


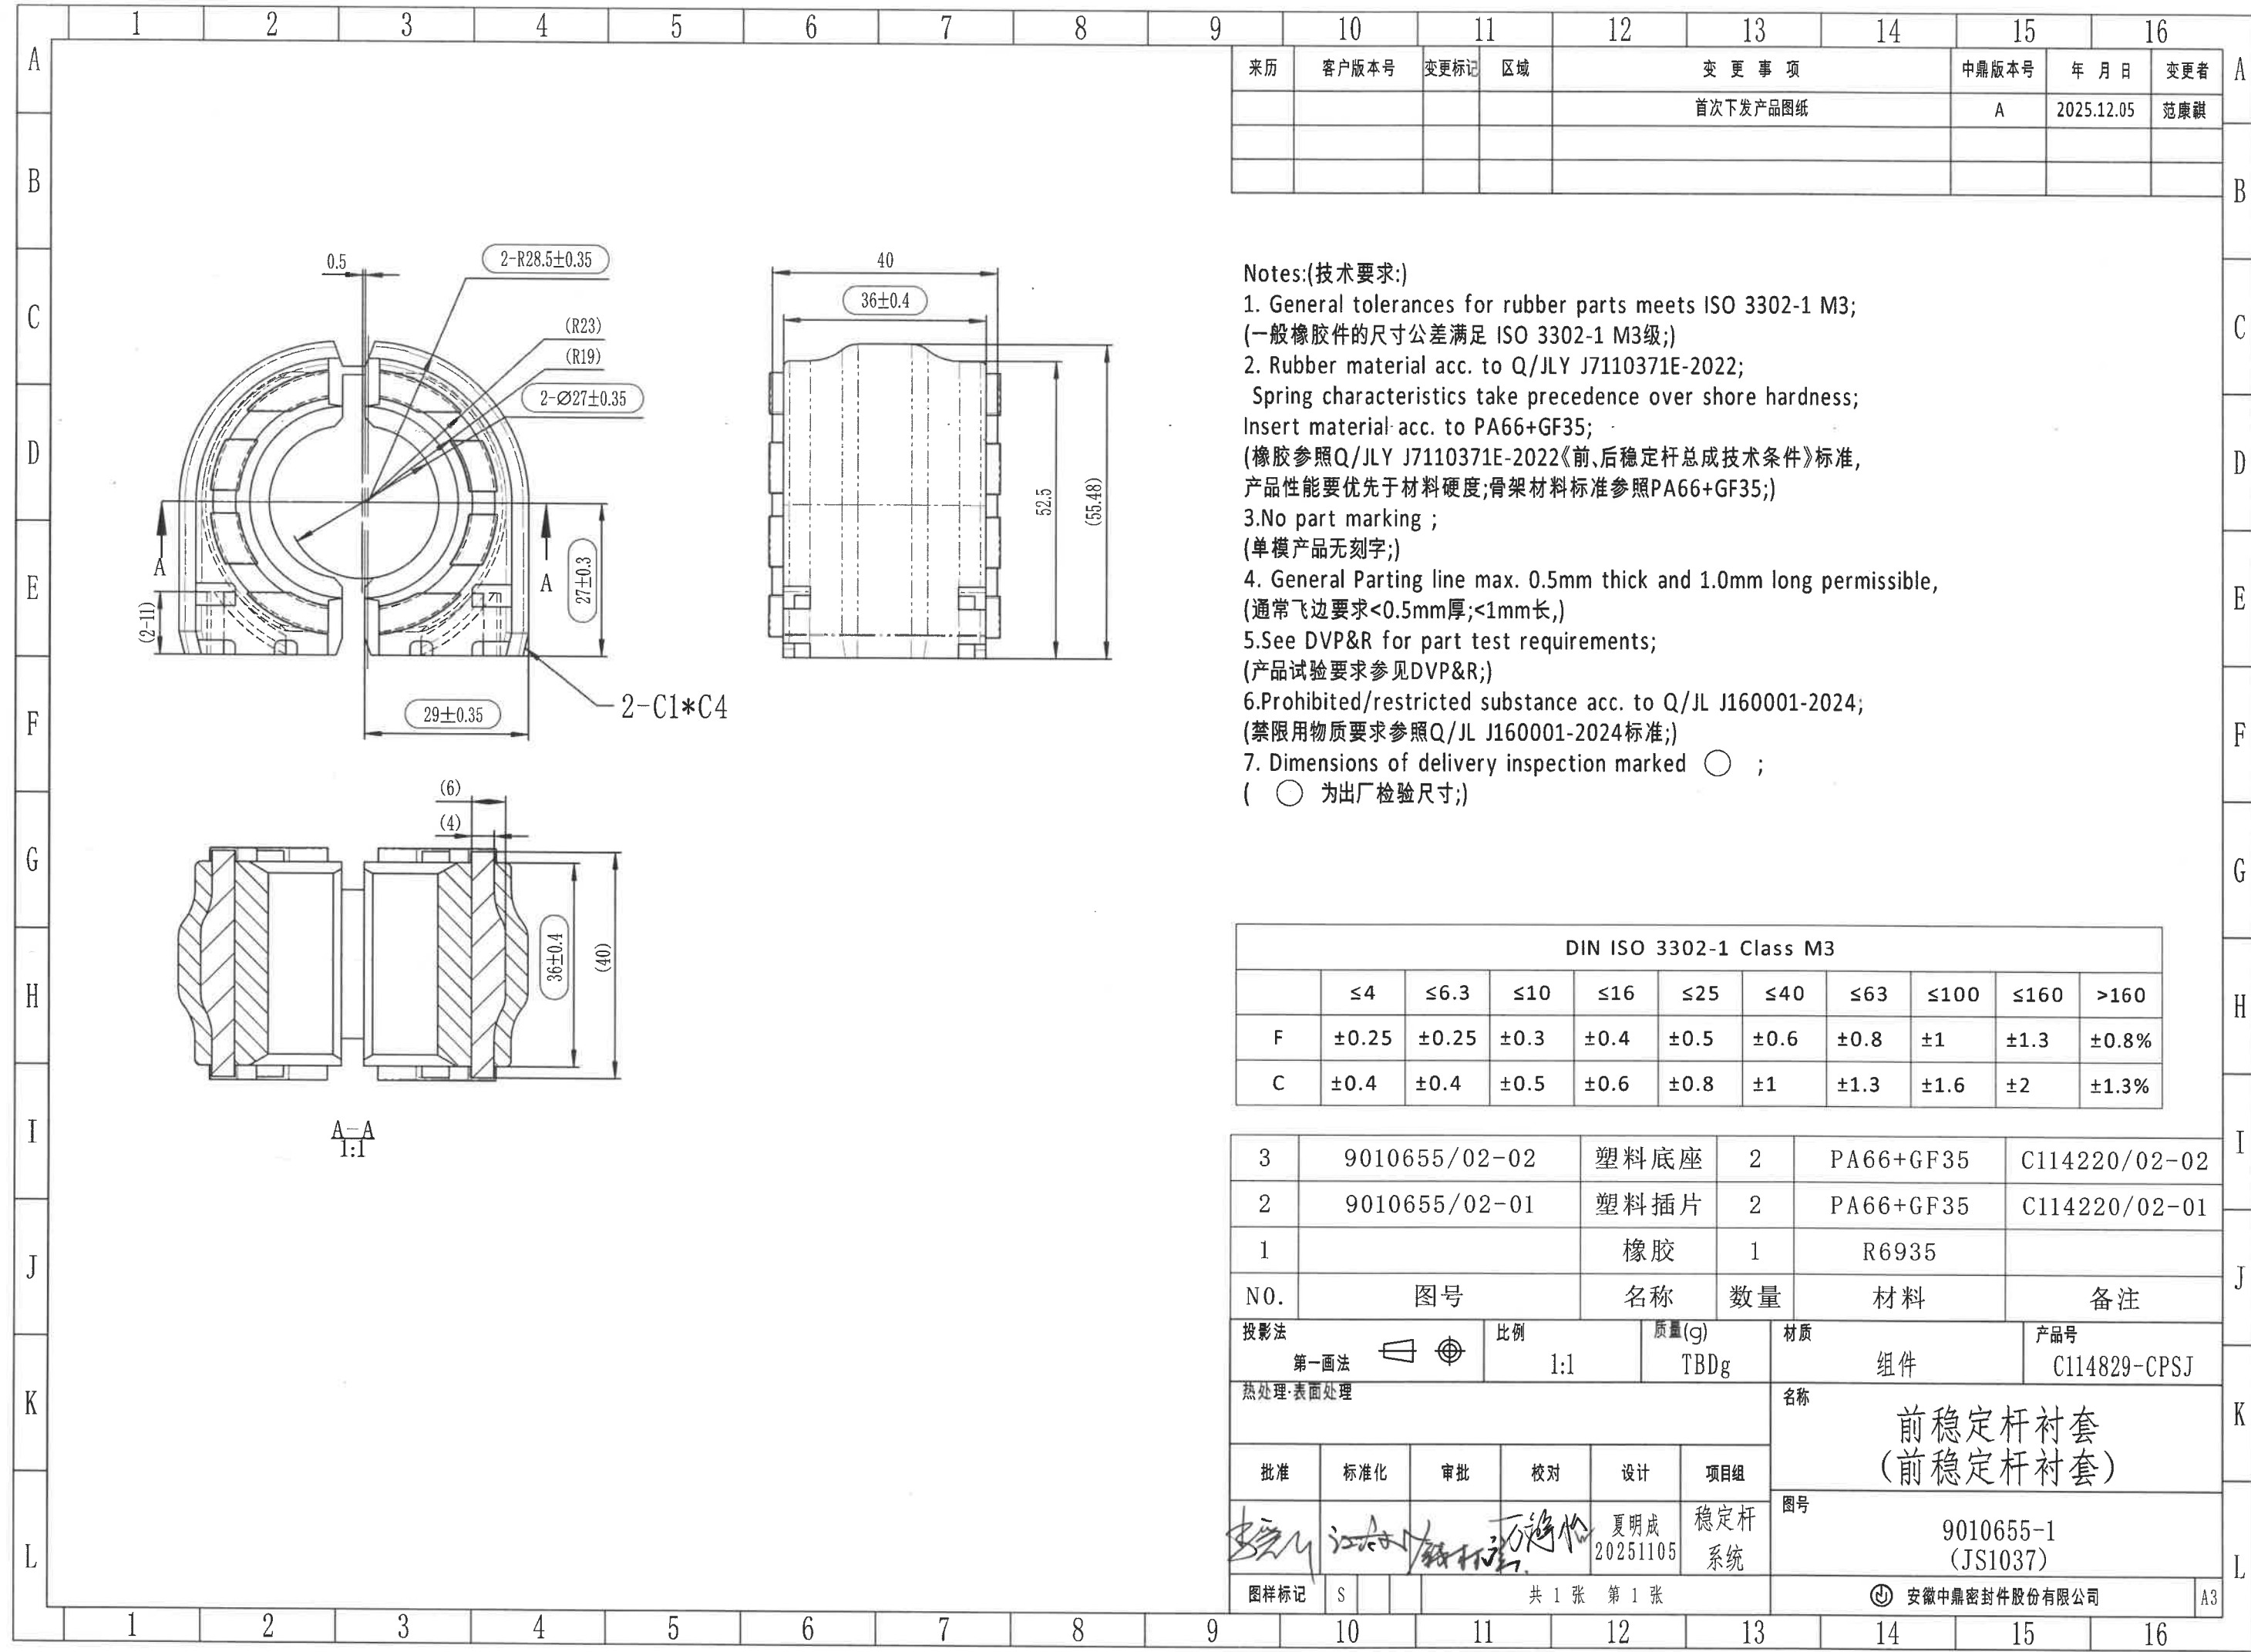

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发产品图纸	A	2025.12.05	范康祺

- Notes:(技术要求):
- General tolerances for rubber parts meets ISO 3302-1 M3;
(一般橡胶件的尺寸公差满足 ISO 3302-1 M3级;)
 - Rubber material acc. to Q/JLY J7110371E-2022;
Spring characteristics take precedence over shore hardness;
Insert material acc. to PA66+GF35;
(橡胶参照Q/JLY J7110371E-2022《前、后稳定杆总成技术条件》标准,
产品性能要优先于材料硬度;骨架材料标准参照PA66+GF35;)
 - No part marking ;
(单模产品无刻字;)
 - General Parting line max. 0.5mm thick and 1.0mm long permissible,
(通常飞边要求<0.5mm厚;<1mm长,)
 - See DVP&R for part test requirements;
(产品试验要求参见DVP&R;)
 - Prohibited/restricted substance acc. to Q/JL J160001-2024;
(禁限用物质要求参照Q/JL J160001-2024标准;)
 - Dimensions of delivery inspection marked ○ ;
(○ 为出厂检验尺寸;)

DIN ISO 3302-1 Class M3										
	≤4	≤6.3	≤10	≤16	≤25	≤40	≤63	≤100	≤160	>160
F	±0.25	±0.25	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.3	±0.8%
C	±0.4	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.3	±1.6	±2	±1.3%

3	9010655/02-02	塑料底座	2	PA66+GF35	C114220/02-02
2	9010655/02-01	塑料插片	2	PA66+GF35	C114220/02-01
1		橡胶	1	R6935	
N0.	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	TBDg	组件	C114829-CPSJ
热处理·表面处理				名称	前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				夏明成 20251105	稳定杆 系统
图样标记	S		共 1 张	第 1 张	图号 9010655-1 (JS1037)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3