


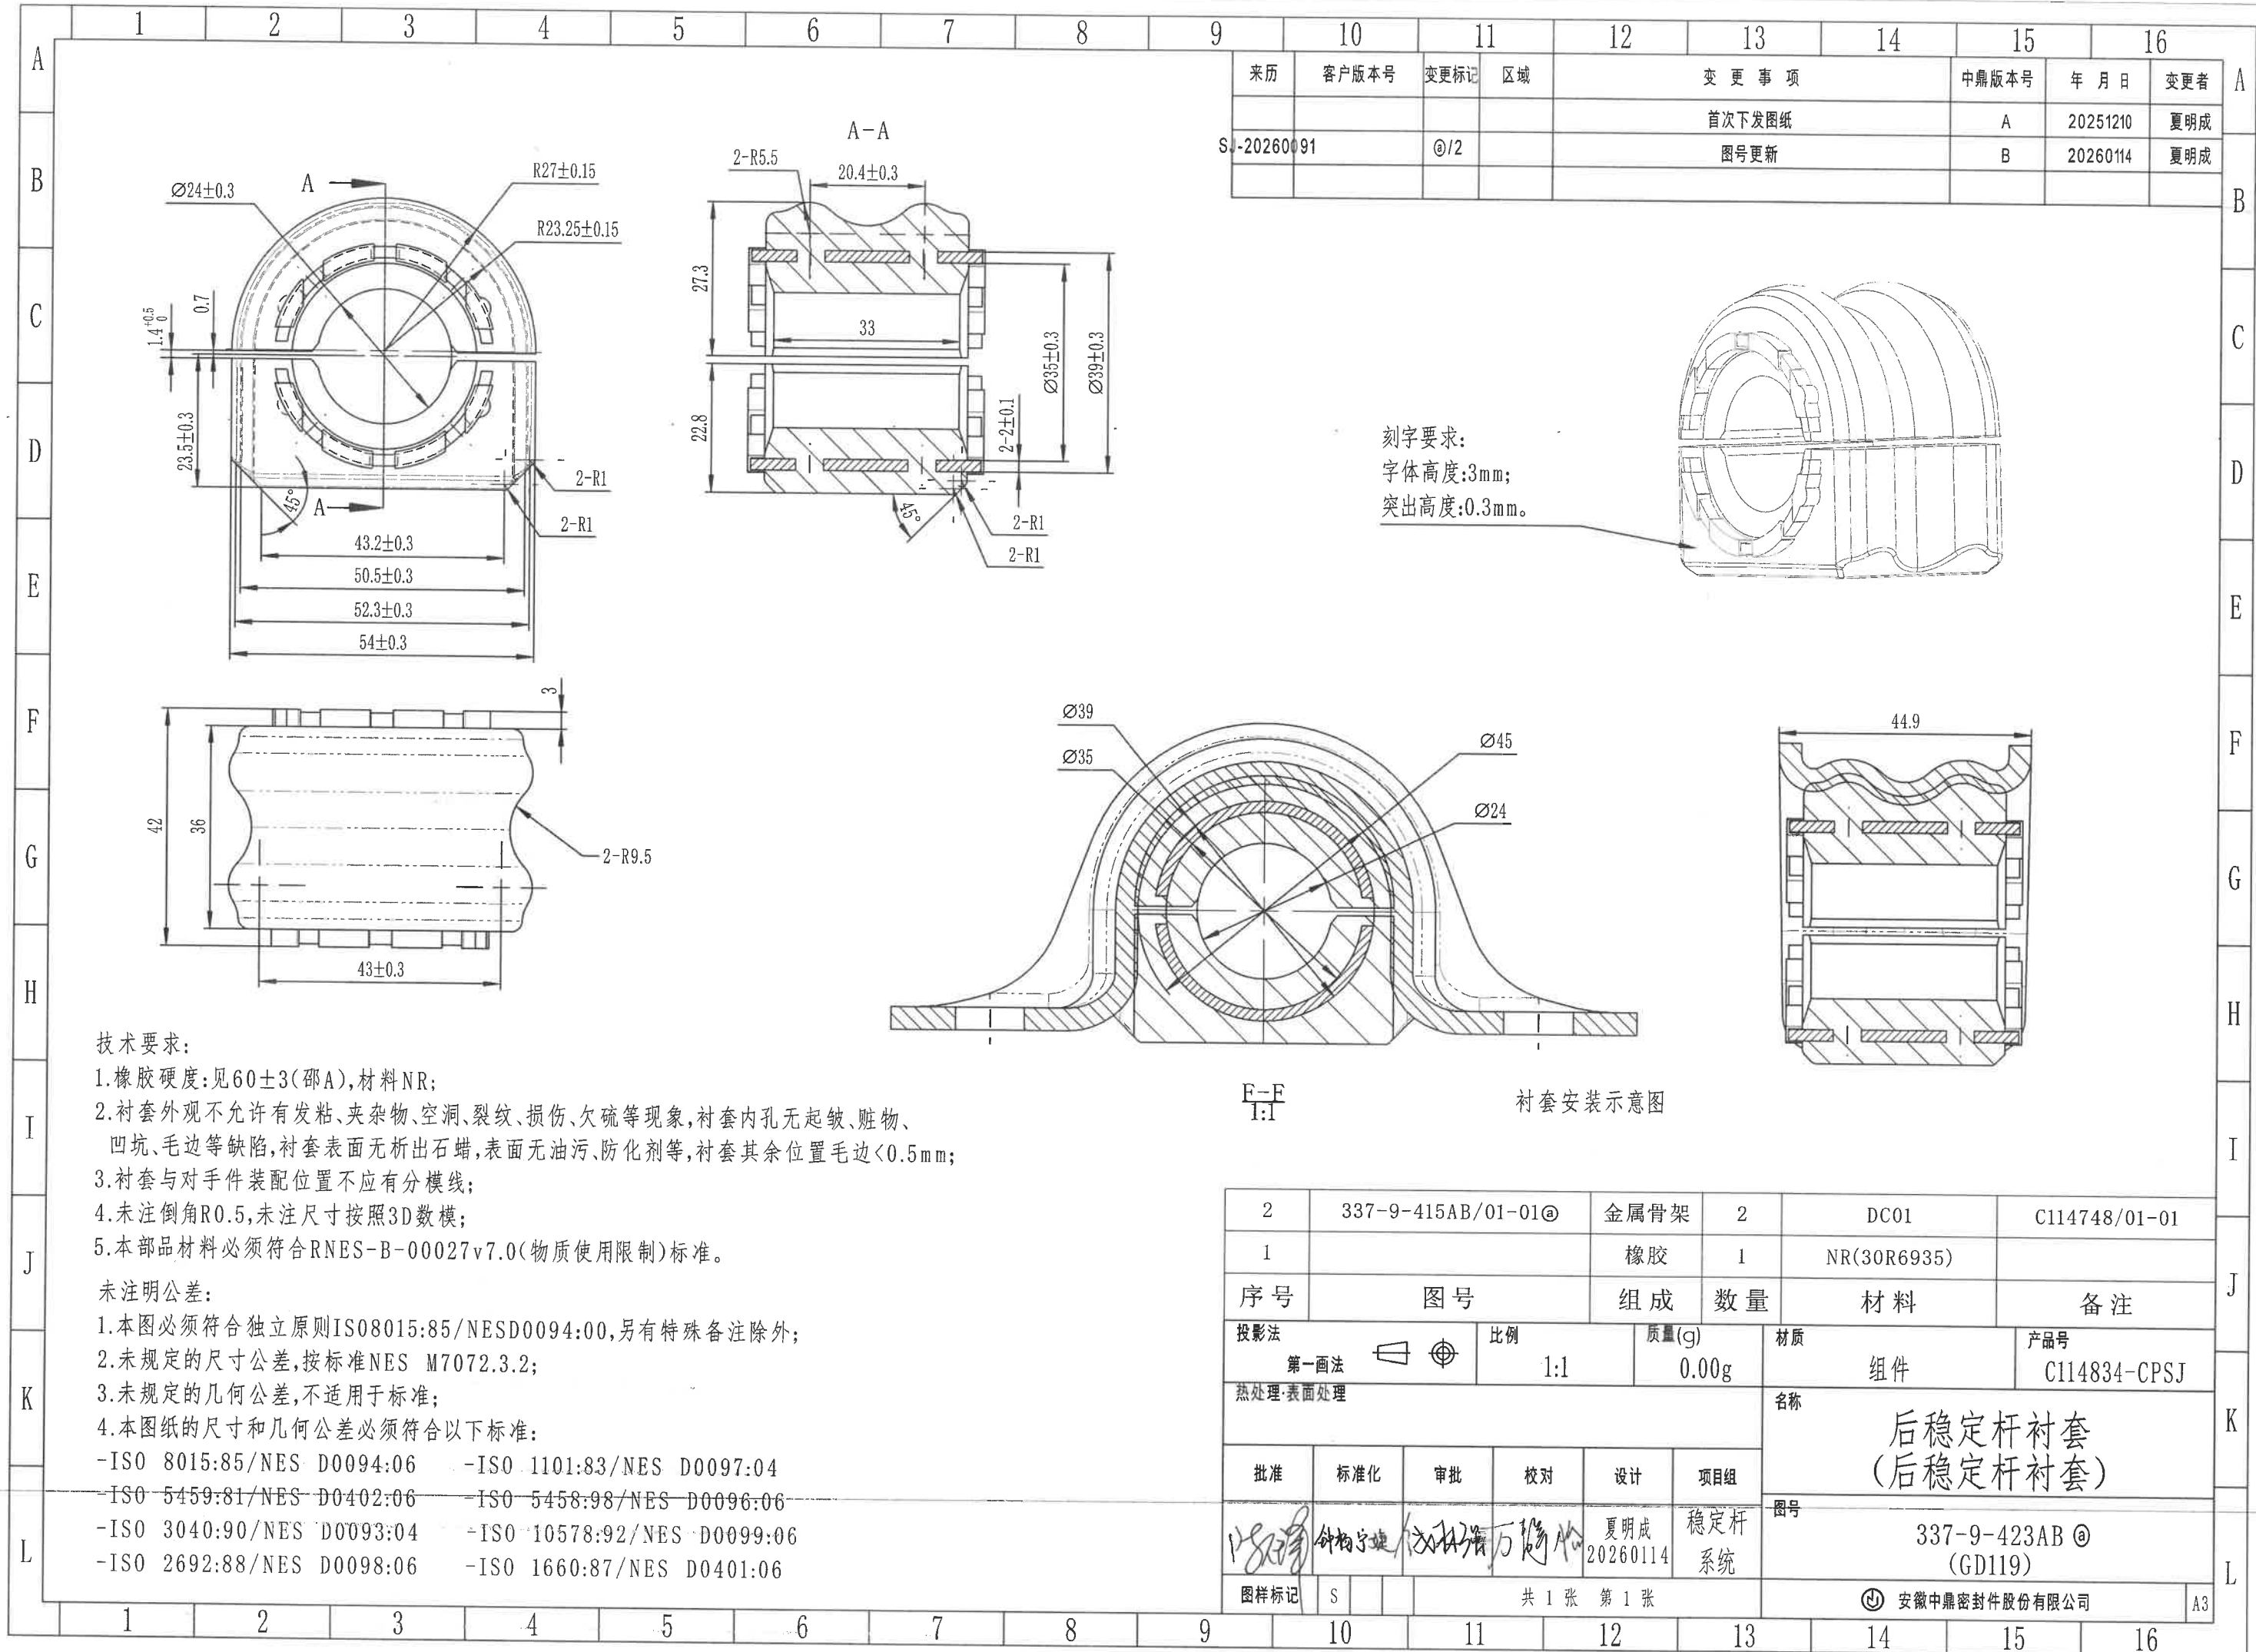

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															
I															
J															
K															
L															

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
SJ-20260091		②/2		首次下发图纸	A	20251210	夏明成
				图号更新	B	20260114	夏明成

技术要求:

- 橡胶硬度:见60±3(邵A),材料NR;
- 衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象,衬套内孔无起皱、脏物、凹坑、毛边等缺陷,衬套表面无析出石蜡,表面无油污、防化剂等,衬套其余位置毛边<0.5mm;
- 衬套与对手件装配位置不应有分模线;
- 未注倒角R0.5,未注尺寸按照3D数模;
- 本部品材料必须符合RNES-B-00027v7.0(物质使用限制)标准。

未注明公差:

- 本图必须符合独立原则ISO8015:85/NESD0094:00,另有特殊备注除外;
- 未规定的尺寸公差,按标准NES M7072.3.2;
- 未规定的几何公差,不适用于标准;
- 本图纸的尺寸和几何公差必须符合以下标准:

-ISO 8015:85/NES D0094:06	-ISO 1101:83/NES D0097:04
-ISO 5459:81/NES D0402:06	-ISO 5458:98/NES D0096:06
-ISO 3040:90/NES D0093:04	-ISO 10578:92/NES D0099:06
-ISO 2692:88/NES D0098:06	-ISO 1660:87/NES D0401:06

刻字要求:
字体高度:3mm;
突出高度:0.3mm。

衬套安装示意图

2	337-9-415AB/01-01②	金属骨架	2	DC01	C114748/01-01
1		橡胶	1	NR(30R6935)	
序号	图号	组成	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		1:1	0.00g	组件	C114834-CPSJ
热处理	表面处理	名称	后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
1820	钟树宇	20260114	夏明成	稳定杆系统	
图样标记	S	共 1 张 第 1 张			图号
		337-9-423AB ② (GD119)			
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3