
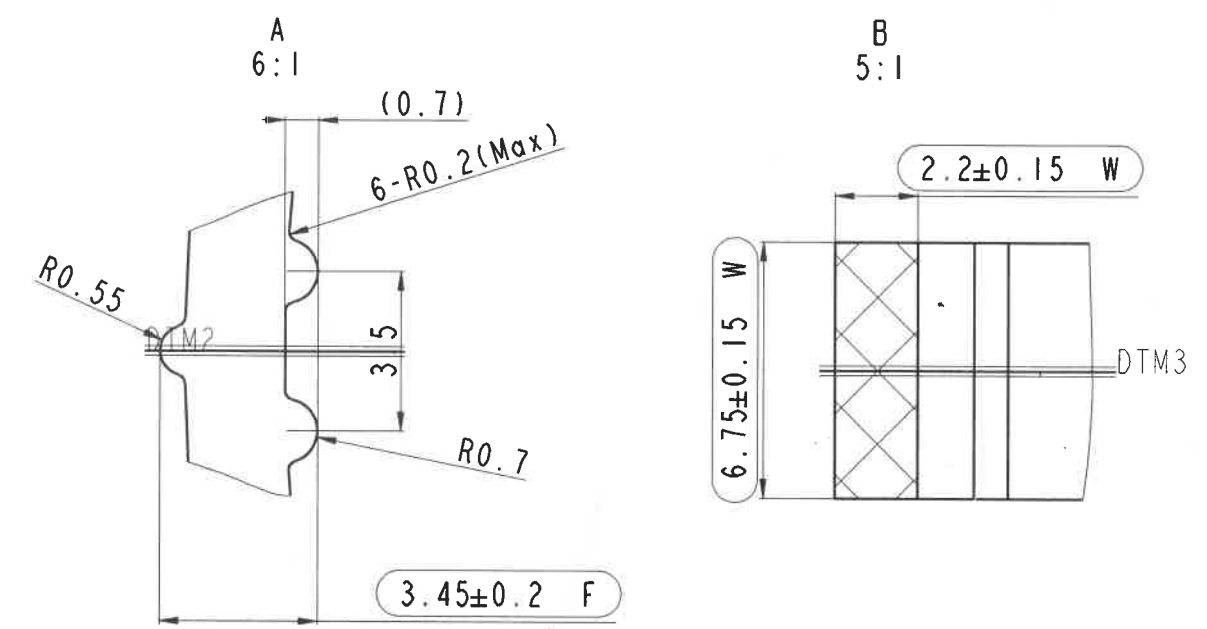
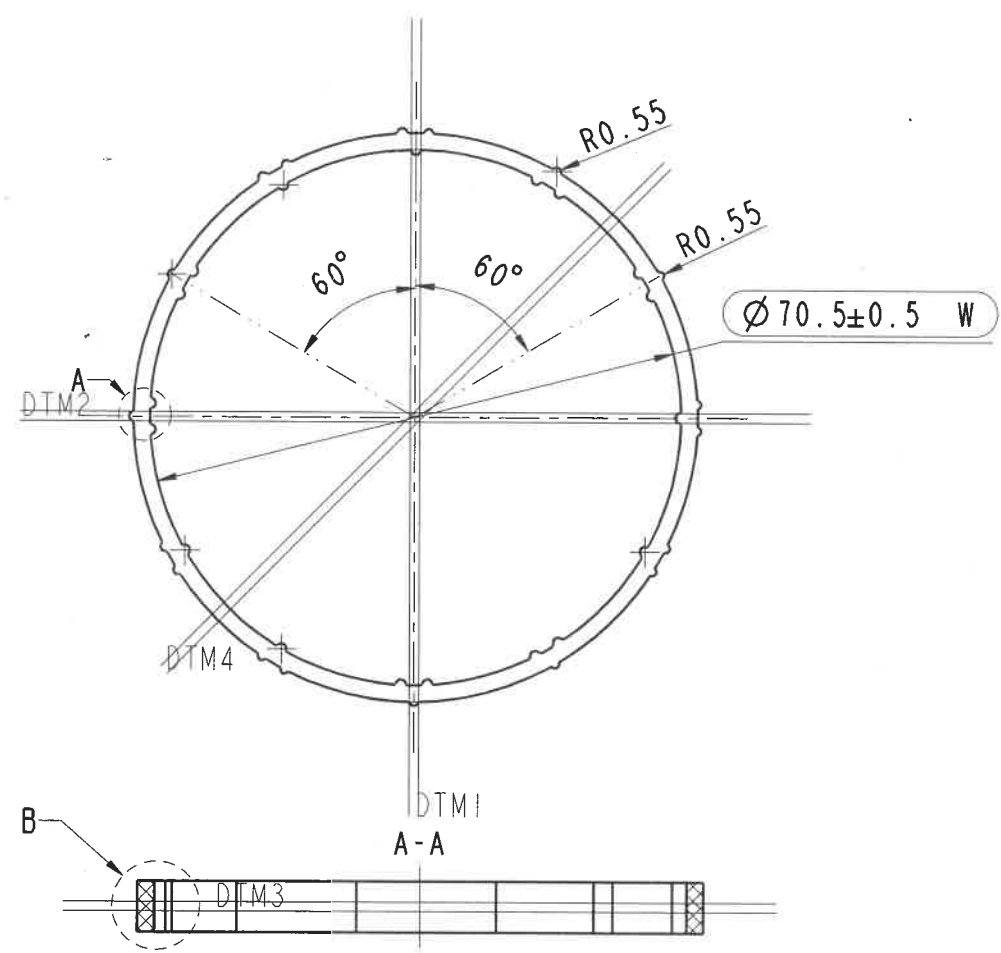




A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	完全代用品信息										来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A	
	代用品产品号	代用品客户代码	代用品零件号	代用日期	签字					APQP	新图线					A	25.09.04	戴世奇			
B	20C206228	WZG123	AAA2112610000	25.09.04	戴世奇																B



技术要求：
1. 材料满足：MV 4019:1998-07；
材料硬度：60±5 IRHD-M；
密度±0.03g/cm3
压变：DIN ISO 815 :150°C*24H小于20%；
2. 未注尺寸公差满足ISO 3302-1 MI/F
3. 清洁度满足试验大纲；10098907 QDO 000 AC；
4. 要求无游离的硅和挥发性脱模剂；
5. 飞边Max, 0.5mm；
6. 材料和工艺过程的变更需要客户批准；
7. ○ 为关键尺寸；
8. 二段硫化时间为230 °C*16h

投影法 第一画法				比例 1:1		质量(g) MASS		材质 F685KCL		产品号 C20622851-CPSJ		
热处理·表面处理								名称 密封圈				
批准		标准化		审批		校对						设计
								戴世奇 25.09.04		电气系统		
图样标记		S A B		共 1 张		第 1 张		图号 AAA2112610000 (WDG44)				
								Ⓢ 安徽中鼎密封件股份有限公司				A3