
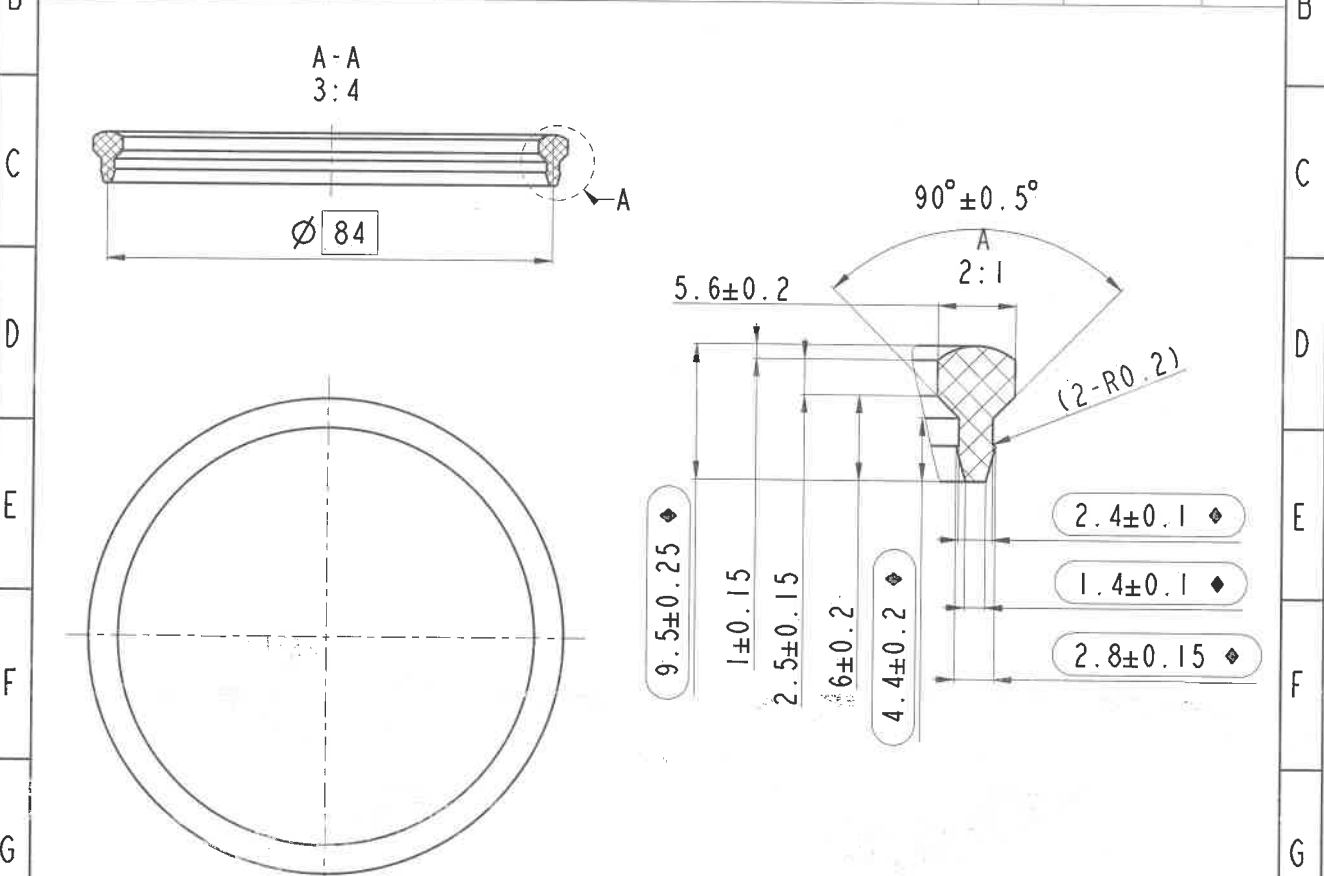


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
	APQP	B			首次下发	A	2025.12.23	帅佳丽
B								



- 技术要求:
- 1. 未注尺寸参照3D;
 - 2. 飞边Max: 0.2mm;
 - 3. 产品表面不允许有油; 油脂等;
 - 4. 变更需要客户批准.
 - 5. ◆为关键尺寸; 需要SPC管控;
 - 6. 二段条件: $200\pm 5^{\circ}\text{C} * 4\text{H}$;

代用信息 完全代用西班牙VLS(WXB07), 图号L787319, 产品号20C50604651											
投影法 第一画法				比例 1:1		质量(g) 0.00		材质 Q302K		产品号 C50604652-CP5J	
热处理·表面处理								名称 密封圈 (辅助电机密封圈)			
批准		标准化		审批		校对					
								帅佳丽 25.12.23		电气系统	
图样标记		S A		共		张		第		1 张	
1		2		3		4		5		6	
								7		8	