
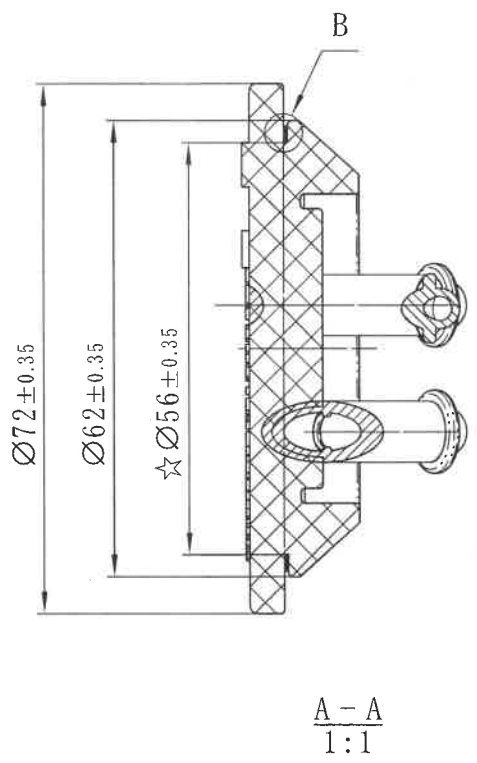


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
APQP	A1			新产品首次出图	A	26.1.12	闵小东

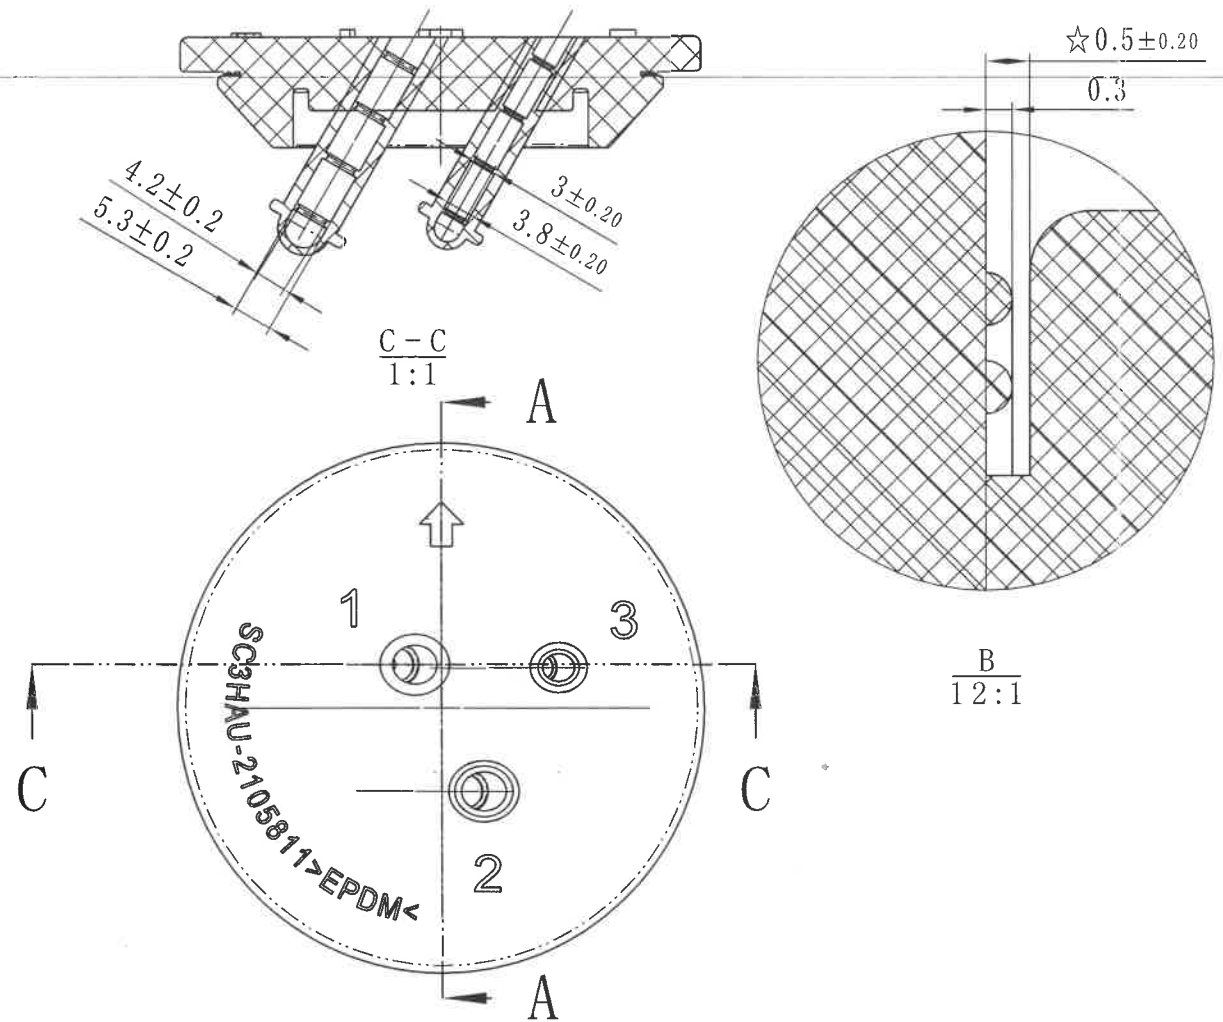

物料性能要求		
序号	项目	标准
1	颜色	黑色
2	硬度(邵氏A)	40±5
3	拉伸强度(Mpa)	≥7
4	扯断伸长率(%)	≥300
5	压缩永久变形(150℃*22h)(%)	≤50
6	热空气老化(125℃*72h)	
	硬度变化	0~+10
	拉伸强度变化(%)	±30
	扯断伸长率变化(%)	≥-40
7	耐制动液(105℃*70h)	
	硬度变化	±15
	拉伸强度变化(%)	≤35
	扯断伸长率变化(%)	≤35
8	使用温度环境	-40℃~125℃

- 技术要求:
- 产品材质为三元乙丙橡胶,阻燃等级为UL94 HB.禁止使用含磷阻燃剂.
 - 零部件表面应光滑,无气泡、杂质、不平整等缺陷.
 - 材料性能符合HG/T2196,外观符合HG/T3090.
 - 标注“◇”的尺寸为重要特性尺寸,标注“()”的尺寸为参考尺寸,仅在必要时进行检验.所有维度都必须反映在完整尺寸的报告中.未标注公差按《GB/T 3672.1橡胶制品公差》M3级执行.未标记的尺寸显示在3D模型中.未标记的R0.5.
 - 耐化学性试验:符合Q/BYDQ-A1901.707.5《汽车电气和电子元件系统可靠性试验方法和要求第5部分:化学负荷》,适用于洗涤剂、清洗剂、洗车液、冷却液、制动液等.表面不得有任何变形、分层、熔化、开裂、增白、变色、污垢等现象.
 - 所有部件、材料和包装必须符合环保要求,包括但不限于《GB/T30512汽车禁用物质要求》、欧盟ELV指令、REACH、POPs、包装指令、电池指令等法规,以及美国TSCA、加州 65.等相关法规.
 - 需提供ELV、RoHS、REACH认证报告;
 - 字体要求:产品的材料标识(>EPDM<)应放置在明显的位置.大于100g,则应添加回收标签,并雕刻产品型号SC3HAU-2105811,文字大小0.5mm,标识字体在方正黑体、方正书松、方正方松、方正开体、Arial范围内.其中,Arial只能用于英文和阿拉伯数字,符合BYD字体的版权要求.
 - 在OTS中,需要提供BYD认可实验室的全面报告、重要特性报告(注明“◇”技术要求)、物性验证报告.
 - 产品的最小包装或批量产品的包装盒必须符合二维码要求.
 - 二维码信息为样品表,规格为14mmX14mm.具体代码应根据产品本身确定.
 - 供应商的包装应符合《电力事业部商业压力电机厂橡胶件产品进出库包装管理规范》(WI-15-C03F03-1-0027).
 - 以上标准未注明年份的,以最近一年为准.
 - 产品错位0.2MAX 飞边0.2mm*0.5mm
 - 产品需要二段硫化时间为150℃*2h

二维码示例,具体编码根据自身产品而定

设备号: 1为手动设备, 2为自动设备
检测结果: 0为NG, 1为OK
产线: 1为手动线, 2为自动线
班次: 1为白班, 2为夜班
生产日期
图样版本号
物料号
供应商代码

投影法	第一画法	比例	1:1	质量(g)	0.00g	材质	E453	产品号	20C509104-CPTZ	
热处理: 表面处理						名称				过孔胶套 (线束护套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号				SC3HAU-2105811 (GD259)
						图样标记				S
共 1 张 第 1 张						安徽中鼎密封件股份有限公司				A3