
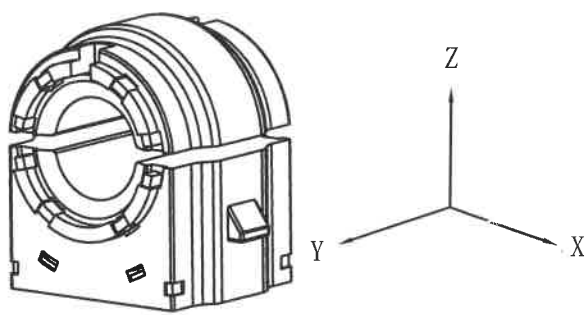
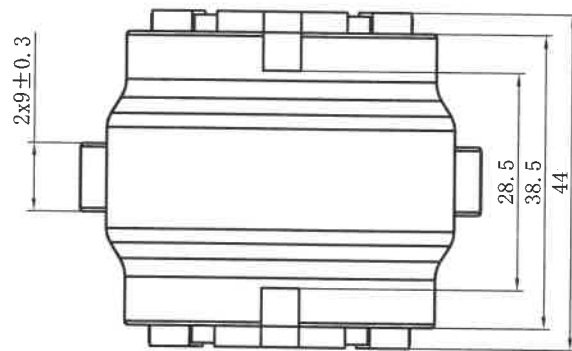


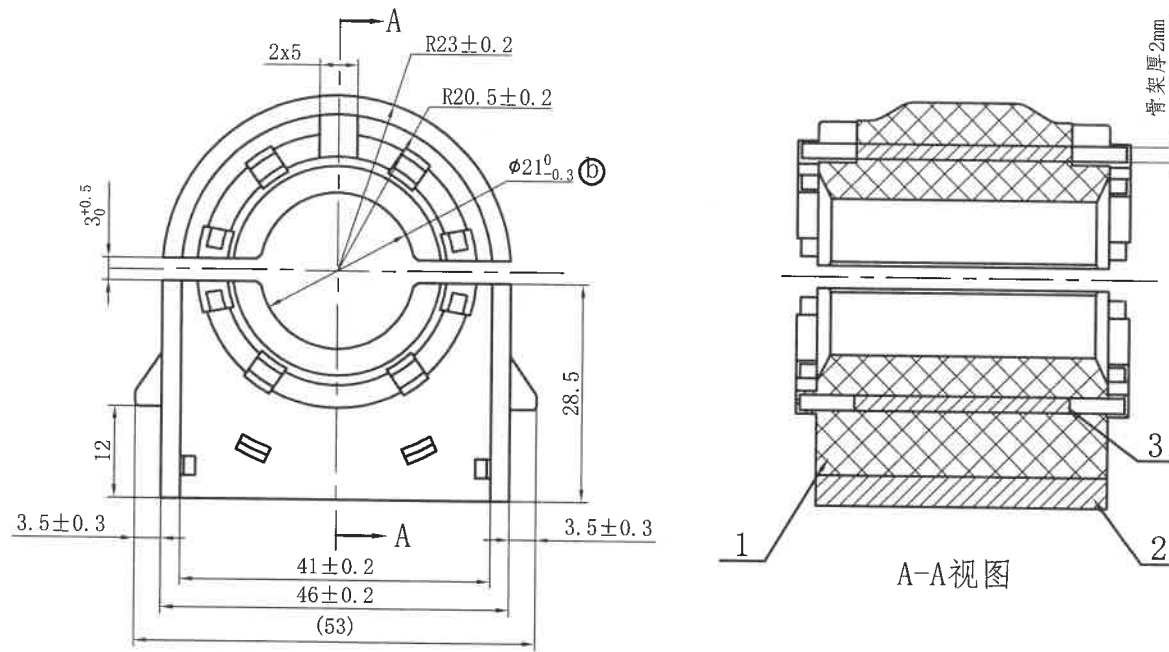

A-A视图

未注公差表

基本尺寸	长度	圆弧半径
≤6		±0.4
>6~10	±0.18	±0.5
10~18	±0.22	
18~30	±0.26	±0.7
30~50	±0.31	
50~80	±0.37	±0.9
80~120	±0.44	

附表1 静刚度试验条件及标准要求

试验方向	试验速度	测量范围	平均静刚度计算区间	刚度要求	公差
X	10mm/min	±8000N	±3000N	4500N/mm	±20%
Z	10mm/min	±8000N	±3000N	4500N/mm	±20%
Y	10°/min	±25°	±10°	≤1.5Nm/°	

来历	客户版本号	来历	变更标记	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发试制图纸	A	20200117	马传德
SJ-0919			③/3	图号由674-9-5107BS1改为674-9-5017BS2	B	20200317	马传德
SJ-4823			④/4	图号改为674-9-017B, 孔径定为φ21 _{0.3}	C	20201101	马传德

技术要求:

- 外观要求: 表面应光滑、无疤痕、无龟裂、不得存在气孔、气泡、瘤块、裂痕、砂眼、划伤、裂纹、缺胶、杂质等缺陷, 飞边<1mm。
- 橡胶材料: NR, 邵氏硬度: 55±5 (参考), 材料性能按照 GWT A M15-03:2018-10《汽车零部件用天然橡胶材料》标准 NR514B2C1F1G3 牌号执行。
 - 橡胶拉伸强度≥14MPa, 断裂伸长率≥450%, 按照 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》中规定的方法进行, 试样按照 1 型试样, 试验速度 500mm/min。
 - 热空气老化: 按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验, 经 70℃×70h 后, 硬度变化≤+7, 拉伸强度变化率≤-20%, 断裂伸长率变化≤-30%。
 - 压缩永久变形: 按照 GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第一部分: 在常温及高温条件下》中规定的方法进行试验, 试样选用 A 型, 经 70℃×22h 后, 压缩永久变形≤30%。
 - 耐臭氧性: 按照 GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》中规定的方法进行, 臭氧浓度 (50±5) pphm, 温度、时间、伸长率为 40℃×70h×20%, 试验后试样无龟裂。
 - 低温脆性: 按照 GB/T 1682-2014《硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法》中规定的方法进行, 在-40℃温度下 3min 后冲击无裂纹。
 - 撕裂强度要求: 按 GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 (裤形、直角形和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验, 撕裂强度≥20kN/m。
 - 耐磨性要求: 按 GB/T 1689-2014《硫化橡胶 耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗试验机)》要求执行, 试验完成后耐磨耗指数≥200%。
- 塑料骨架材料: PA66-GF30, 符合标准 GWT A M55-02:2019-09《汽车零部件用尼龙 66 (PA66) 材料》。(根据生产工艺来确定材料, 有需要则选择更合适的材料, 并执行相应标准)
- 刚度特性要求: 按 Q/CC SY050-2009《车用橡胶减震零部件动静特性试验方法》执行, 径向刚度: 4500 N/mm、扭转刚度不大于 1.5Nm/deg, 刚度公差±20%。
- 高温噪声: 将衬套与稳定杆短棒硫化、支架装配在一起, 放入 100℃温度下保温 24h, 然后取出立即以 0.3Hz 的频率扭转±25°, 扭转 10 个循环, 总成无异响。
- 低温噪声: 将衬套与稳定杆短棒硫化、支架装配在一起, 放入-40℃温度下保温 24h, 然后取出立即以 0.3Hz 的频率扭转±25°, 扭转 10 个循环, 总成无异响。
- 衬套剥离试验: 硫化衬套与稳定杆的剥离力值≥5000N, 剥离后稳定杆本体上残胶面积不小于衬套与稳定杆总接触面积的 90%。
- 温度交变试验: 将试件放入 (-40±2)℃的环境温度中静置 1 小时, 取出后立即放入 (100±2)℃的环境中, 重复以上过程 6 次, 试验完成后试件不得出现开裂、损伤和功能失效现象。
- 其它要求: 衬套内表面及边缘不能有毛边, 衬套内侧不能有油污。
- 其它未注尺寸参考 3D 数模, 未注公差参照公差表。
- 有毒有害物质限量要求: 产品满足 GWT A A82-01:2018-02《汽车产品中有毒有害物质限量要求》表 A.1 中适用市场区域标记为“所有地区”和“中国”市场的有毒有害物质的限值要求和物质检测、结果判定、申报要求。
- 产品标识按照 GWT A T13-01:2019-10《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体的材料标识和标记》相关要求或填写标准中的具体标识要求。

3	674-9-017B/02-02(a)(b)	塑料骨架	2	PA66+GF30	C804535/02-02
2	674-9-017B/02-01(a)(b)	塑料底座	1	PA66+GF30	C804535/02-01
1		NR+BR	1	NR+BR (R5570)	
序号	图 号	名 称	数 量	材料或规格	产 品 号
投影法 第一角画法		比例 1:1	质量(g) (REF)	材质 NR+BR (R5570)	产 品 号 C804535-CPSJ
热处理·表面处理			名称 前稳定杆衬套		
批准	标准化	审核	校对	设计	项目组
马传德			稳定杆系统		
图样标记			图号 674-9-017B (a)(b) (GD119)		
S			安徽中鼎密封件股份有限公司		