




来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日变更者
				首次下发图纸	A	20250102夏明成

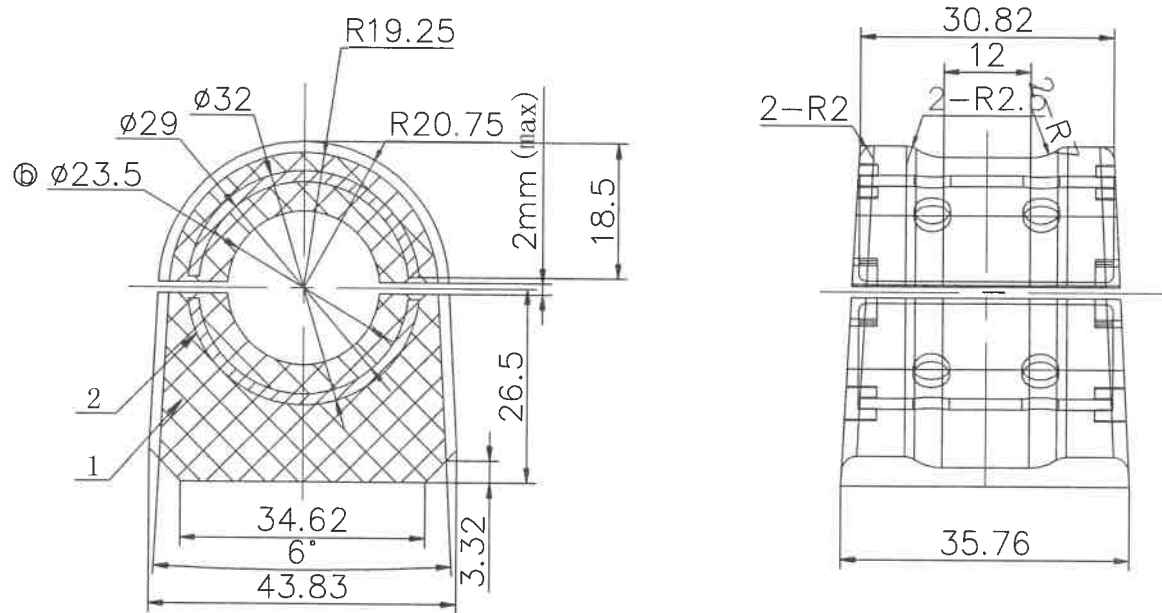

技术要求:

- 橡胶材料: 性能优于硬度;
 - 1.1、硬度: 65 ± 3 shore A;
 - 1.2、拉伸强度 ≥ 14 MPa;
 - 1.3、扯断伸长率 $\geq 300\%$;
 - 1.4、压缩25%, $70^\circ\text{C} \times 22\text{h}$, 永久变形 $\leq 25\%$;
 - 1.5、耐臭氧: $50\text{pphm} \times 40^\circ\text{C} \times 72\text{h}$, 20%拉伸, 无龟裂;
 - 1.6、热空气老化: $70^\circ\text{C} \times 70\text{h}$ 后, 硬度变化 ± 10 ShA, 拉断强度变化 $\pm 25\%$, 拉断伸长率变化 $\pm 25\%$;
 - 1.7、低温脆性: $-40^\circ\text{C} \times 3\text{min}$ 冲击无裂纹;
- 产品表面无气泡、裂口、杂质等缺陷;
- 未注形状尺寸详见数模, 未注公差按GB/T 3672.1-2002-M3执行;
- 禁限用物质要求满足GB/T30512;
- 产品标识以客户要求为准。

◎ 此处增加绿色打点标识

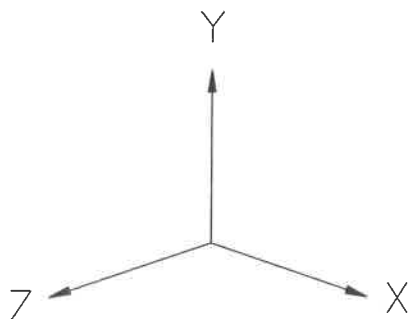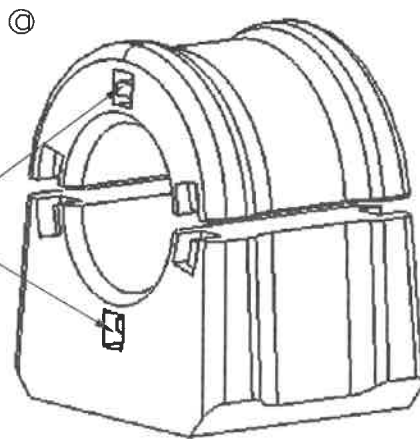

GB/T 3672.1-2002		
范围	M3级	
	F	C
<4	± 0.25	± 0.4
4~6.3	± 0.25	± 0.4
6.3~10	± 0.3	± 0.5
10~16	± 0.4	± 0.6
16~25	± 0.5	± 0.8
25~40	± 0.6	± 1.0
40~63	± 0.8	± 1.3
63~100	± 1.0	± 1.6
100~160	± 1.3	± 2.0
160~	0.8%	1.3%

代用信息		本产品生产完全代用TJ068 E100007460-2 20C804884-AF01			
2	E100007460-2/01-01	2	DD11	铁骨架	C804884/01-01
1		1	NR(R7758)	橡胶体	
序号	图号	数量	材料或规格	名称	备注
投影法 第一角画法		比例 1:1	质量(g) REF	材质 NR(R7758)	产品号 C80488452-CPSJ
热处理·表面处理				名称 稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)	
批准	标准化	审核	校对	设计	项目组
夏明成	夏明成	夏明成	夏明成	夏明成	稳定杆系统
图样标记		S A	共 2 张	第 1 张	图号 E100007460-2 (UB153)
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3