来历 From	客户版本号 Customer Ver.	变更标记 Marking	区域 Position	变 更 事 项 Modification	中鼎版本号 ZD Ver.	日期 Date	变更者 Editor
				Initial Release(初始版本)	A	2025.08.28	蒋子杰

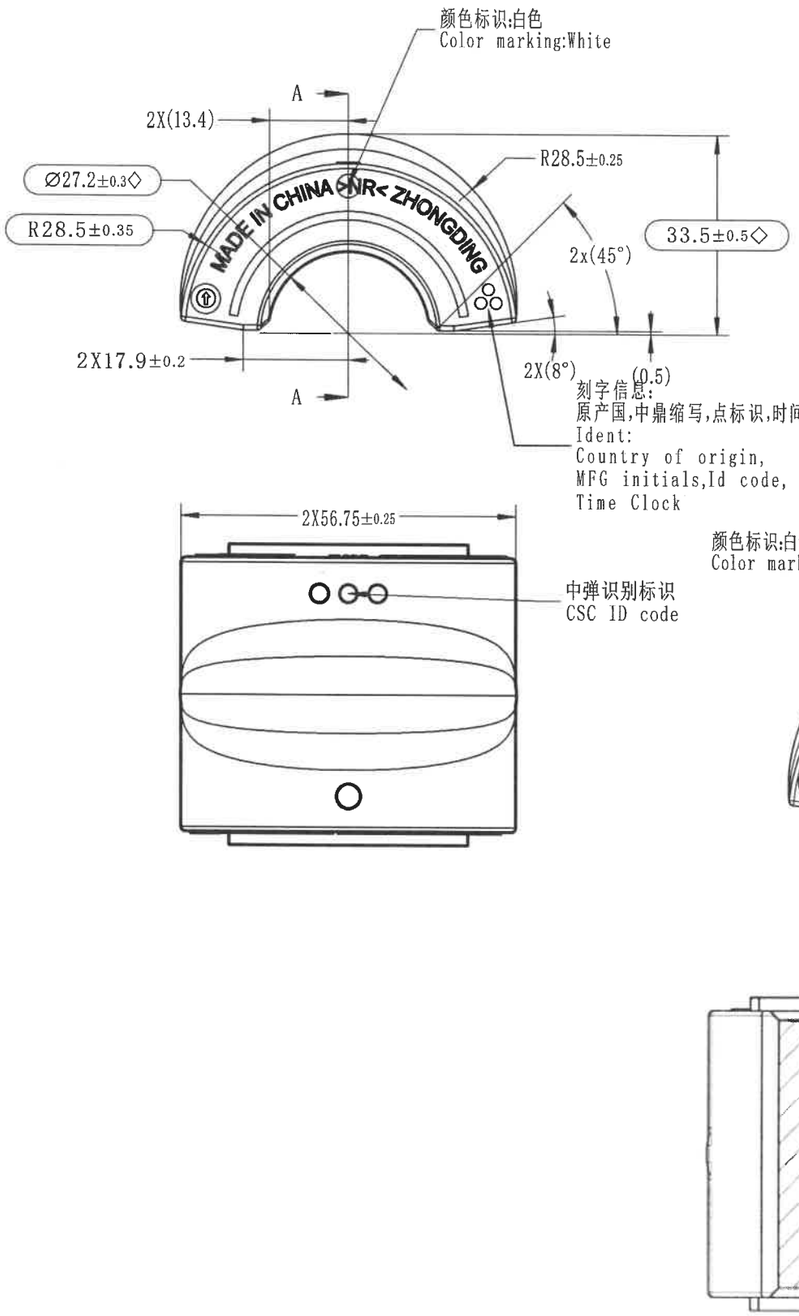

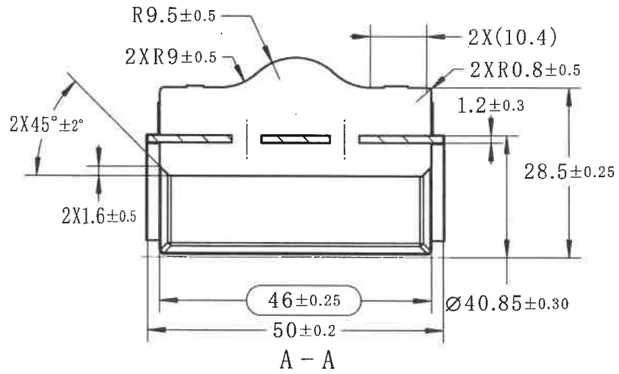

A－A

Notes:
1. Material:Natual Rubber acc to SAE J200 M4AA 521 A13B13F17Z1;
(材料标准参照 SAE J200 M4AA 521 A13B13F17Z1)
2. General Parting line max. 0.5mm thick and 1.0mm long permissible, Parting line only on the edge of the bonding surface to the stabilizer max. 0.3mm thick and 0.5mm long permissible, mould misalignment max.;0.3mm permissible;
(通常飞边要求<0.5mm厚,<1mm长,仅在粘接的边缘处飞边要求<0.3mm厚,<0.5mm长,模具安装允许有0.3mm的不重合尺寸)
3. The rest material and functional tests refer to DVP.
(其他材料、性能试验参照DVP);
4. Part marking:Country of origin,Cavity number, MFG initials,Tesla Logo,Tesla &Suppling P/N,ID code,CSC ID code
(产品刻字:原产国、型腔号、点标识、中弹识别标识、中鼎商缩写、特斯拉LOGO、特斯拉&中鼎产品号)
5. Material:NR;
(材料:NR)
6.涂胶区域必须满足25-50μm涂胶厚度;
(非平均值)
7.硫化助剂牌号CMLK6253-GB;
8.除涂胶区域所在面,如图投影面外不得有残留硫化助剂;
9. Dimensions of delivery inspection marked◯.
(◯为出厂检验尺寸)
10. Dimensions of 100% inspection marked◇.
(◇为100%检验尺寸)
11.Unspecified profile shall be defined as 1.0.
(未注轮廓度按1.0执行)

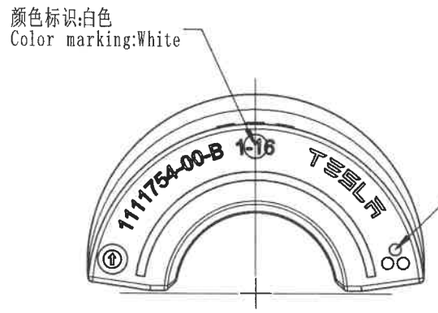





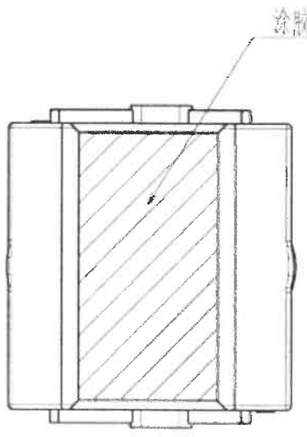

2	1144383-00-B/01-01	Insert/骨架	2	ASTM B209 GRADE 5754-0	C904244/01-01
1	N/A	Rubber/橡胶	1	30R5567-H52(50-55shA)	N/A
序号 (NO.)	图号 (Part NO.)	组成 (Composition)	数量 (Quantity)	材料 (Material)	备注 (Note)

投影法 第一画法	比例(SCALE)	质量(WEIGHT)	材质(MATERIAL)	产品号(PRODUCTION NO.)
	1:1	REF	组件	C90424741-CPSJ

热处理·表面处理

名称(NAME)
衬套
(前稳定杆衬套)

批准 (APPROVAL)	标准化 (STD.)	审批 (AUDITOR)	校对 (CHECKER)	设计 (DESIGNER)	项目组 (TEAM)
				蒋子杰 2025/8/28	稳定杆系统

图号(PART NO.)
P61017787
(SH283)

图样标记	S	A	B	共 2 张 第 2 张	安徽中鼎密封件股份有限公司	A3