


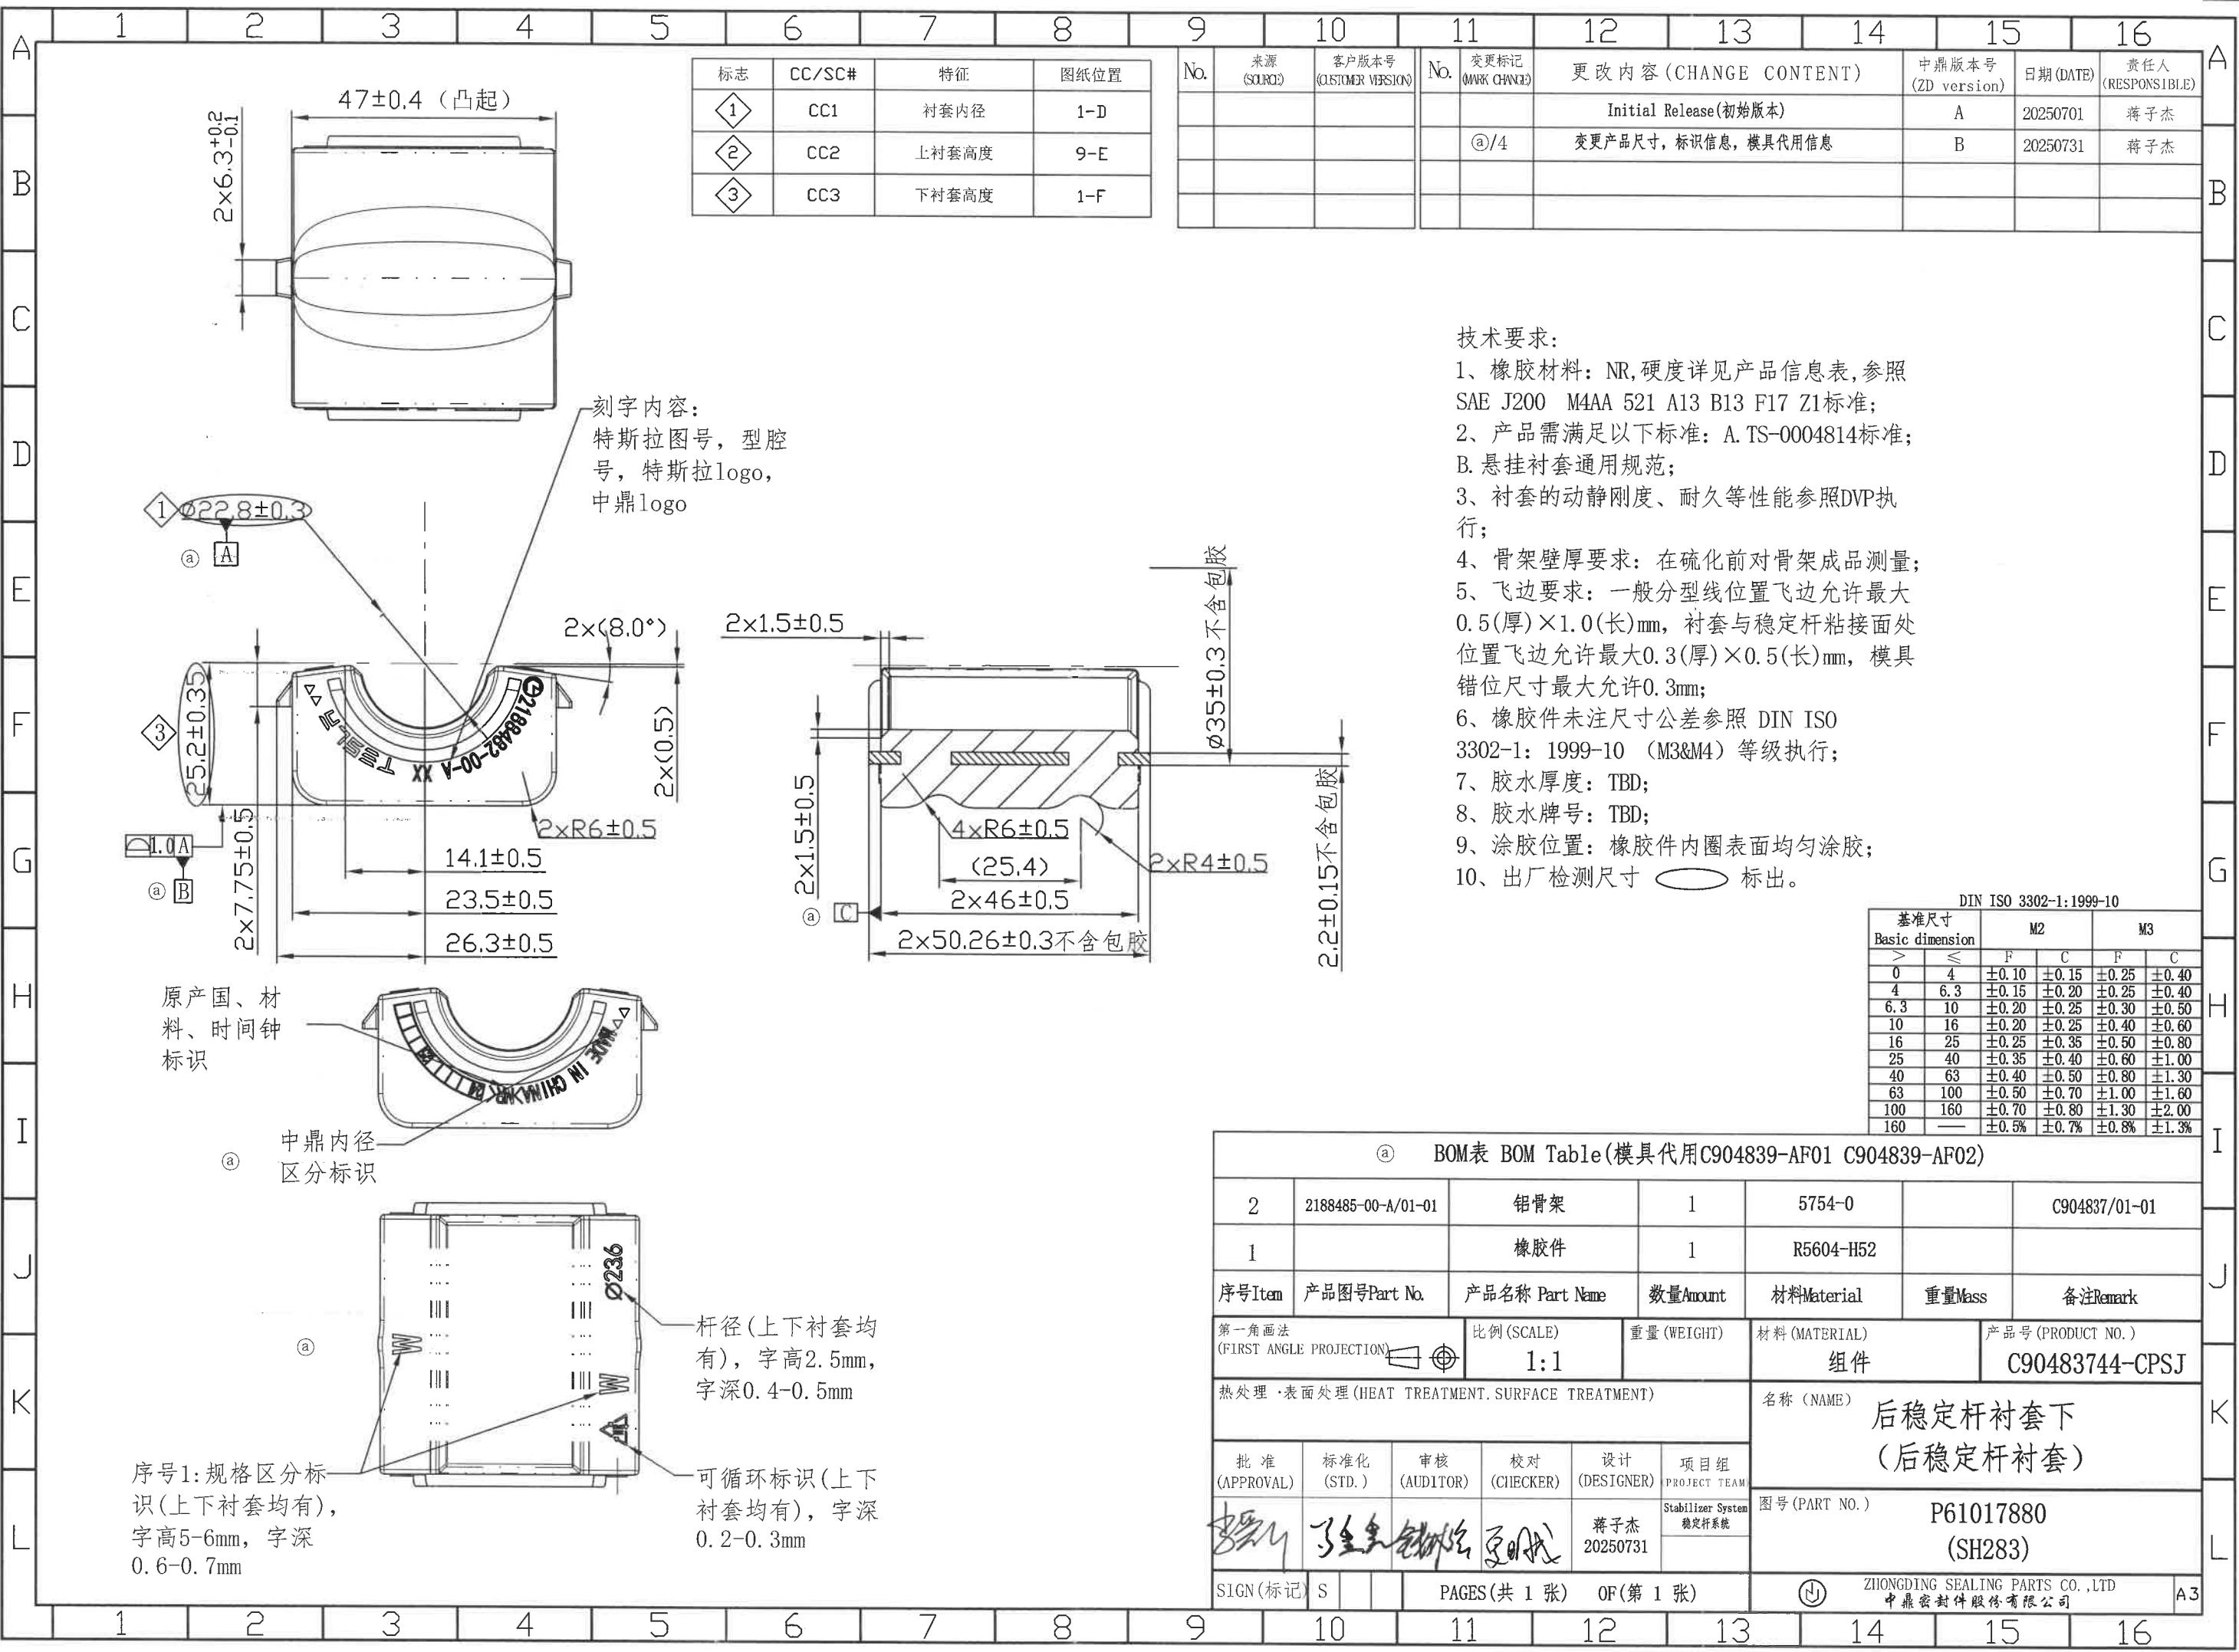


标志	CC/SC#	特征	图纸位置
①	CC1	衬套内径	1-D
②	CC2	上衬套高度	9-E
③	CC3	下衬套高度	1-F

No.	来源 (SOURCE)	客户版本号 (CUSTOMER VERSION)	No.	变更标记 (MARK CHANGE)	更改内容 (CHANGE CONTENT)	中鼎版本号 (ZD version)	日期 (DATE)	责任人 (RESPONSIBLE)
					Initial Release(初始版本)	A	20250701	蒋子杰
				①/4	变更产品尺寸, 标识信息, 模具代用信息	B	20250731	蒋子杰

- 技术要求:
- 橡胶材料: NR, 硬度详见产品信息表, 参照 SAE J200 M4AA 521 A13 B13 F17 Z1标准;
 - 产品需满足以下标准: A. TS-0004814标准; B. 悬挂衬套通用规范;
 - 衬套的动静刚度、耐久等性能参照DVP执行;
 - 骨架壁厚要求: 在硫化前对骨架成品测量;
 - 飞边要求: 一般分型线位置飞边允许最大0.5(厚)×1.0(长)mm, 衬套与稳定杆粘接面处位置飞边允许最大0.3(厚)×0.5(长)mm, 模具错位尺寸最大允许0.3mm;
 - 橡胶件未注尺寸公差参照 DIN ISO 3302-1: 1999-10 (M3&M4) 等级执行;
 - 胶水厚度: TBD;
 - 胶水牌号: TBD;
 - 涂胶位置: 橡胶件内圈表面均匀涂胶;
 - 出厂检测尺寸 标出。

DIN ISO 3302-1:1999-10						
基准尺寸 Basic dimension		M2		M3		
>	≤	F	C	F	C	
0	4	±0.10	±0.15	±0.25	±0.40	
4	6.3	±0.15	±0.20	±0.25	±0.40	
6.3	10	±0.20	±0.25	±0.30	±0.50	
10	16	±0.20	±0.25	±0.40	±0.60	
16	25	±0.25	±0.35	±0.50	±0.80	
25	40	±0.35	±0.40	±0.60	±1.00	
40	63	±0.40	±0.50	±0.80	±1.30	
63	100	±0.50	±0.70	±1.00	±1.60	
100	160	±0.70	±0.80	±1.30	±2.00	
160	—	±0.5%	±0.7%	±0.8%	±1.3%	

① BOM表 BOM Table(模具代用C904839-AF01 C904839-AF02)															
2		2188485-00-A/01-01		铝骨架		1		5754-0		C904837/01-01					
1				橡胶件		1		R5604-H52							
序号Item		产品图号Part No.		产品名称 Part Name		数量Amount		材料Material		重量Mass		备注Remark			
第一角画法 (FIRST ANGLE PROJECTION)				比例 (SCALE)		重量 (WEIGHT)		材料 (MATERIAL)		产品号 (PRODUCT NO.)					
				1:1				组件		C90483744-CPSJ					
热处理·表面处理 (HEAT TREATMENT, SURFACE TREATMENT)								名称 (NAME)							
								后稳定杆衬套下 (后稳定杆衬套)							
批准 (APPROVAL)		标准化 (STD.)		审核 (AUDITOR)		校对 (CHECKER)		设计 (DESIGNER)		项目组 PROJECT TEAM		图号 (PART NO.) P61017880 (SH283)			
						蒋子杰 20250731		Stabilizer System 稳定杆系统							
SIGN (标记)		S				PAGES (共 1 张)		OF (第 1 张)				ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD 中鼎密封件股份有限公司		A3	