


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

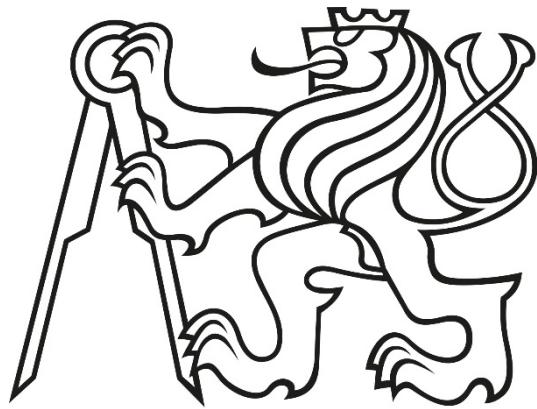


DIPLOMOVÁ PRÁCE

2019

Michal Janovský

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
STUDIJNÍ OBOR GEOMATIKA

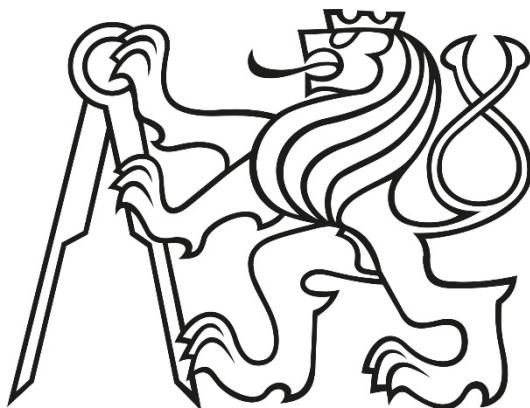

DIPLOMOVÁ PRÁCE

**VIZUALIZACE ŘÍČNÍHO ÚDOLÍ VLTAVY V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE
KAMÝK S VYUŽITÍM PROCEDURÁLNÍHO MODELOVÁNÍ**

**VISUALIZATION OF THE VLTAVA VALLEY IN THE NEIGHBOURHOOD
OF THE KAMÝK DAM USING PROCEDURAL MODELLING**

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Katedra geomatiky

2019

Michal Janovský



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Janovský Jméno: Michal Osobní číslo: 439242

Zadávající katedra: katedra geomatiky

Studijní program: Geodézie a kartografie

Studijní obor: Geomatika

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce: Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování

Název diplomové práce anglicky: Visualisation of the Vltava valley in the neighbourhood of the Kamýk dam using procedural modelling

Pokyny pro vypracování:

Sběr a zpracování podkladů k vizualizaci okolí přehradní nádrže Kamýk v různých časových hladinách. Úprava sady pravidel pro procedurální modelování vegetace a zástavby s využitím nástroje CityEngine. Doplnění modelované krajiny o fotogrammetricky vyhodnocený podrobnější model. Vizualizace říčního údolí formou 2d a 3d mapové aplikace.

Seznam doporučené literatury:

Cajthaml, J.: Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy. ČVUT v Praze, 2012.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.: Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

Bláha, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2017. Dokumenty a publikace PVL, muzeí a knihoven.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Datum zadání diplomové práce: 18. února 2019 Termín odevzdání diplomové práce: 19. května 2019
Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku

Podpis vedoucího práce

Podpis vedoucího katedry

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“.

Datum převzetí zadání

Podpis studenta(ky)

ABSTRAKT

Cílem práce je tvorba 3D modelů katastrálního území Kamýk nad Vltavou vytvořených pomocí programu CityEngine pro různá časová období a jejich následná prezentace pomocí ArcGis Online. Součástí práce je také georeferencování a vektorizace mapových podkladů v programu ArcMap, provedení fotogrammetrického snímkování přehrady Kamýk, vypracování 3D modelu přehrady v programu Agisoft PhotoScan a jeho import do ~~modelu katastrálního území~~ z programu City Engine.

KLÍČOVÁ SLOVA

Georeferencování, vektorizace, 3D model, procedurální modelování, CityEngine, ArcGis, Agisoft, fotogrammetrie, multikoptéra

ABSTRACT

The aim of this work is to create 3D models of the cadastral area of Kamýk nad Vltavou created by the CityEngine program for various time periods and their subsequent presentation using ArcGis Online. The work also includes georeferencing and mapping of map data in the ArcMap program, photogrammetric imaging of the Kamýk dam, 3D model of the dam in Agisoft PhotoScan and its import into the cadastral model from the City Engine program.

KEYWORDS

Georeferencing, vectorisation, 3D model, procedural modeling, CityEngine, ArcGis, Agisoft, photogrammetry, multicopter

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „*Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování*“ vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod vedením Ing. Tomáše Janaty, Ph.D.

V Praze dne

.....

Bc. Michal Janovský

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval následujícím osobám za pomoc při tvorbě této práce:

Ing. Tomáši Janatovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, konzultace k diplomové práci i k projektu Vltava a za pomoc s prací v programu **City Engine**, **Ing. Karlovi Pavelkovi** za poskytnutí techniky a pomoci při fotogrammetrickém snímkování vodní nádrže (přehrady) Kamýk a následném zpracování a **polužačkám Bc. Petře Pasovské a Bc. Lence Krouparové** za pomoc při korektuře písemné formy práce.

Použité zkratky

CO	Císařský otisk stabilního katastru
IB	Identický bod
KM	Katastrální mapa
KÚ	Katastrální území
MNČ	Metoda nejmenších čtverců
PVL	Povodí vltavy
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
S-JTSK	Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SMO-5	Státní mapa odvozená 1 : 5 000
TM10	Topografická mapa 1 : 10 000
TM25	Topografická mapa 1 : 25 000
WGS 84	World Geodetic System 1984
WMS	Web Map Service
WMTS	Web Map Tile Service

Obsah

1	Předmluva	11
2	Úvod do problematiky	12
3	Projekt Vltava	15
3.1	Kamýk nad Vltavou	15
3.1.1	Historie	16
3.1.2	Vodní nádrž Kamýk	17
3.1.3	Vltavská kaskáda.....	18
4	Použitý software	19
4.1	Software společnosti Esri.....	19
4.1.1	ArcMap.....	19
4.1.2	ArcGis Online	20
4.1.3	CityEngine.....	21
4.2	Agisoft PhotoScan	22
5	Použitá data.....	23
5.1	Mapové podklady.....	23
5.1.1	Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880.....	23
5.1.1.1	Souřadnicové systémy stabilního katastru	24
5.1.2	Státní mapa odvozená 1 : 5 000	25
5.1.2.1	S-JTSK	26
5.1.3	Topografické mapy Topo S-1952	27
5.1.3.1	S-1952.....	28
5.1.4	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	29
5.2	Fotogrammetrické snímky přehrady Kamýk	30
5.2.1	DJI Mavic Pro	30

6	Zpracování mapových podkladů.....	32
6.1	Georeferencování podkladových map	32
6.1.1	Volba IB	33
6.1.2	Transformace.....	34
6.1.2.1	Vyrovnaní metodou nejmenších čtverců	36
6.1.2.2	Polynomická transformace 1. stupně (Afinní transformace)	38
6.1.2.3	Polynomická transformace 2. stupně	39
6.1.2.4	Polynomická transformace 3. stupně	40
6.1.3	Výsledky georeferencování.....	41
6.1.3.1	Císařské otisky	41
6.1.3.2	Topografické mapy.....	41
6.1.3.3	SMO-5	42
6.1.4	Tvorba Mozaiky	43
6.2	Vektorizace podkladů	44
6.2.1	Vektorizace CO	45
6.2.2	Vektorizace SMO-5	45
6.2.3	Import RÚIAN	46
7	Tvorba modelu přehrady Kamýk.....	47
7.1.1	Provedení leteckého snímkování přehrady Kamýk	47
7.1.2	Zpracování snímků a tvorba modelu přehrady	47
7.1.2.1	Tie Points.....	48
7.1.2.2	Dense Cloud	49
7.1.2.3	3D model	50
7.1.3	Výsledky tvorby modelu přehrady Kamýk.....	51
8	Tvorba modelů budov, lesů a vodstva	52

9	Prezentace výsledků pomocí webové aplikace.....	53
10	Výsledky	54
10.1	Georeferencování a vektorizace dat.....	54
10.2	Model přehrady	54
10.3	Model KÚ Kamýk nad Vltavou	55
11	Diskuse.....	56
12	Závěr	60
13	Seznam obrázků.....	62
14	Seznam Tabulek.....	63
15	Seznam Rovnic	64
16	Použitá literatura	65
16.1	Webové zdroje	67
17	Přílohy.....	69
A.	Elektronické přílohy na DVD	69
B.	Tištěné přílohy	70



1 Předmluva

Název diplomové práce je *Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování*. Tato práce je součástí projektu Vltava (pod vedením Doc. Ing. Jiřího Čajámla, Ph.D.) na katedře geomatiky FSv ČVUT. Cílem diplomové práce je představit činnosti v rámci projektu Vltava, rešerši literatury týkající se Vltavy, Kamýku nad Vltavou a použitých postupů a metod při zpracování, provést letecké snímkování přehrady Kamýk a vypracovat model přehrady, získat dobové data a informace a zakomponovat je do souboru pravidel pro tvorbu modelů procedurálním generováním, vytvořit 3D modely katastrálního území Kamýk nad Vltavou pro jednotlivé časové období, zakomponovat do výsledných modelů model přehrady Kamýk a nakonec vytvořit aplikaci pro prezentaci výsledných modelů.

~~Výsledkem práce je webová aplikace sloužící k prezentaci vygenerovaných modelů katastrálního území Kamýk nad Vltavou použitelný pro zbylé KÚ v rámci projektu Vltava a pro budoucí projekty v tomto programu a mapové výstupy ve formě georeferencovaných dobových mapových listů upravených do jedné celistvé mozaiky.~~

2 Úvod do problematiky

Diplomová práce *Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování* je součástí projektu Vltava, o kterém se můžete dočíst například v díle *Vltava – Proměna historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrady a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí od autorů Tomáš Janata, Jiří Cajthaml, Darina Kratochvílová, Pavel Tobiáš and Jiří Krejčí [1]*. Tento projekt je dále součástí programu ministerstva kultury popsaného v dokumentu *Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)*¹.

Tato práce se zabývá pouze částí procedur prováděných v rámci projektu Vltava a zaměřuje se pouze na katastrální území Kamýk nad Vltavou, a to proto, že zde byla v 50. letech v rámci tvorby tzv. vltavské kaskády postavena přehrada Kamýk, která výrazně ovlivnila povodí Vltavy a okolí. O vltavské kaskádě jako celku a o jejím fungování píše například Václav Novotný ve své bakalářské práci *Řízení systému vodní kaskády* [2]. O tom, jak vypadala Vltava před vytvořením vltavské kaskády, píše Jan Čáka ve své knize *Zmizelá Vltava* [3].

Hlavním cílem této práce je vytvoření 3D modelů v programu CityEngine znázorňující vzhled katastrálního území Kamýk nad Vltavou v různých časových obdobích (před, při a po výstavbě kamýcké přehrady), kde ze získaných a zpracovaných dat jenžitých při tvorbě těchto modelů bude později (mimo DP, v rámci programu Vltava) dále zkoumán vliv výstavby přehrady, vltavské kaskády jako celku a dalších vnějších vlivů na celé Vltavského údolí.

K tvorbě modelů samotných je nejprve třeba zpracovat mapové podklady pro získání informací o poloze a využití půdy. Pro tyto účely byly vybrány mapy stabilního katastru, tzv. císařské otisky, topografické mapy v systému S-1952, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a digitální katastrální mapa. Zpracování data se děje v několika krocích, které jsou problematikou sami o sobě.

¹ Dokument vydaný ministerstvem kultury: <https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-naleta-2016-az-2022-naki-ii-857.html>

Prvním z těchto kroků je georeferencování mapových podkladů. V tomto kroku se k rastru s naskenovanou mapou přidává informace o souřadnicovém připojení rastru k souřadnicovému systému metodou zvanou georeferencování. Obecně je tato metoda blíže vysvětlená například v článku *Georeferencing: a review of methods and applications* autorů *Andreas Hackeloeer a kol.* [4]. Praktické využití georeferencování na starých mapách je ukázáno například v diplomové práci *Jana Nováka Georeferencování prvního vojenského mapování Rakouska-Uherska* [5]. Problematika georeferencování map je pak o to složitější, pokud georeferencujeme více map najednou, u kterých vyžadujeme, aby na sebe jednotlivé mapy navazovaly. O této problematice pak píše v díle *Georeferencování vícelistových mapových děl Jiří Cajthaml* [6]. Obecně se pak prací s obrazovými (rastrovými) daty zabývá *Jan Havelka* ve své bakalářské práci *Geometricke transformace obrazu* [7]. V rámci georeferencování (transformace) je využito nadbytečného počtu identických bodů a dochází k vyrovnání pomocí metody MNČ, která je popsána *Josefem Weigela* ve skriptech *Teorie chyb a vyrovnavaci počet – Zakladni druhy vyrovnani* [8].

Druhým krokem ve zpracování je vektorizace (a generalizace) souřadnicově připojeného mapového podkladu. Podstatou tohoto kroku je vytvořit vektorovou kresbu, která bude sloužit jako podklad pro generování 3D modelu. Z tohoto důvodu jsou vektorizovány pouze některé prvky původní mapy. Vektorizace samotná se dá dělat mnoha způsoby, pro velké projekty se často používá automatizovaná vektorizace, jako je ukázáno například v článku *Automated vectorization of cartographic maps by a knowledge-based system* od autorů *Kyong-Ho Lee a kol.* [9], nicméně pro účely této práce byla prováděna vektorizace pouze manuální. Mezi použité mapové podklady patří mapy stabilního katastru – císařské (povinné) otisky, o kterých píše *Jiří Cajthaml* ve své publikaci *Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy* [10], státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 o které pojednává *Tomáš Petr* ve své bakalářské práci *Vývoj státní mapy 1:5 000 – odvozené* [11], dále Topografické mapy v systému S-1952 a digitální vektorové data RÚIAN.

Posledním krokem před tvorbou modelu v CityEngine byla tvorba modelu přehrady z fotogrammetrických snímků, které byly pořízeny během snímkového letu provedeného v rámci této práce. O tom, jak se takovéto fotogrammetrické modely vytvářejí, pojednává například diplomová práce *Vojtěcha Roupy, Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie* [12]. Dalším dílem, které diskutuje fotografické snímkování je diplomová práce *Porovnání 3D modelu vyhotoveného fotogrammetricky a 3D skenováním od Vivery Bugajové* [13].

Tvorba samotných 3D modelů údolí řeky Vltavy bylo provedeno pomocí procedurálního generování v programu CityEngine, kde je využito jak informacích o poloze z vektorizovaných mapových podkladů, tak dobových statistických informací, které jsou při tvorbě modelu zohledněny. Procedurální modelování jako takové je poměrně novým způsobem generování modelů. Z literatury na toto téma bych připomnul semestrální práci Pavla Tobiáše, *Procedurální modelování historických objektů a krajiny* [14] poté *Procedural Modeling of Buildings* od Pascala Müllera a kol., z ETH Zürich [15] nebo článek v časopise *Journal on Image and Video Processing* od Simona Hegelera, *Special issue on image and video processing for cultural heritage: Procedural modeling for digital cultural heritage* [16].

Poslední část práce se zabývá prezentací výsledků pomocí aplikace ArcGis Online, kam se exportují výsledné modely vzniklé v programu CityEngine a ostatní vrstvy z programu ArcMap a ~~zhodnocením výsledků práce.~~

3 Projekt Vltava

Projekt s názvem *Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky*, dále zkráceně jen Vltava, se hlásí k programu ministerstva kultury NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022). Více informací k programu NAKI II a projektu Vltava naleznete na stránkách ministerstva kultury² nebo ve článku autorů Tomáše Janaty, Jiřího Cajthamla a kol³. [17]

~~Tato~~-diplomová práce je součástí projektu Vltava,-a jejím cílem je ukázat některé činnosti, které jsou v rámci projektu prováděny. Data pro tuto práci byla ~~buď~~ zpracována autorem práce,-nebo převzata ze sdílených dat v rámci projektu Vltava.

3.1 Kamýk nad Vltavou



Obrázek 1 - Znak obce

Obec Kamýk nad Vltavou se nachází na pomezí Sedlčanska a Příbramska v okrese Příbram v středočeském kraji, konkrétně asi 20 km východně od Příbrami a 12 km západně od Sedlčan. Rozlehá se na obou březích řeky Vltavy. Informace pro tuto kapitolu byly převzaty z internetových stránek obce⁴ [18].

² Přímý odkaz k programu NAKI II: <https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-naleta-2016-az-2022-naki-ii-857.html>

³ Tomáš Janata, Jiří Cajthaml, Darina Kratochvílová, Pavel Tobiáš and Jiří Krejčí - Vltava – Proměna historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí

⁴ Internetové stránky obce Kamýk nad Vltavou: <https://www.obeckamyk.cz/>

3.1.1 Historie

Na konci 10. století založili Přemyslovci v okolí několik dvorců, mezi nimi i hrad Vrškamýk a malou osadou pod hradem zvanou Kamýk. Jméno Kamýka se v písemných pramenech vyskytuje od roku 1186. Hrad Vrškamýk je poprvé zmiňován k roku 1236 a byl místem pobytu i Přemysla Otakara II. Poslední zmínky o hradu pocházejí z doby Karla IV. Roku 1569 je poprvé uváděn Kamýk **zpustlý**.




Obrázek 2 - zřícenina hradu Vrškamýk

Rozkvět Kamýcka je spojen zejména až s panováním Václava I. (1230 - 1253). Kamýk byl tehdy ústředním místem velkého správního i soudního okrsku ležícího na levém břehu Vltavy až po Brdy. Na hradě sídlil často král, jeho úředníci a lovčí.⁵ [19, 20]

⁵ Z historie Kamýku:
Vrškamýk:
<https://www.obeckamyk.cz/index.php/historie-28>
<https://www.obeckamyk.cz/index.php/vrskamyk-80>
<https://www.obeckamyk.cz/index.php/zajimavosti/vrskamyk>

3.1.2 Vodní nádrž Kamýk

K vodní nádrži patří i její přehrada, která byla postavena jako součást Vltavské kaskády v letech 1957–1962, pro vyrovnání kolísavého odtoku z elektrárny Orlík. Jejími dalšími účely jsou ochrana před povodněmi, vyrovnání průtoků, energetika, vylepšení průtoků a rekreace. Hráz je vysoká 17 m a 158 m dlouhá. Nádrž o délce 10 km, ploše povodí 12217,92 km² a celkovém objemu 12,8 mil. m³ slouží především pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík.⁶ [21]

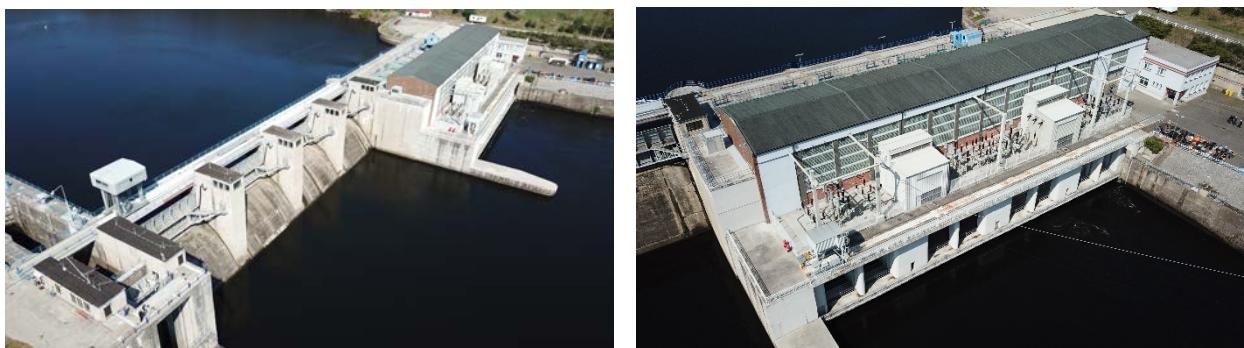

Obrázek 3 - Přehrada Kamýk

Součástí přehrady je i elektrárna, kde jsou instalována 4 soustrojí s Kaplanovými turbínami. Soustrojí je konstruováno se závěsným ložiskem pod generátorem a servomotorem v náboji oběžného kola. Součástí elektrárny je i venkovní rozvodna se dvěma třípolovými transformátory. Mimo venkovní rozvodnu je v elektrárně umístěna další rozvodna s vývody dvou kabelů. Tyto slouží k zabezpečení vlastní spotřeby.⁷ [22]

⁶ Povodí Vltavy – VD Kamýk: <http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadreze/kamyk.pdf>

⁷ Informace o elektrárně převzaty z: <https://www.obeckamyk.cz/index.php/elektrarna>

3.1.3 Vltavská kaskáda



První projekty na splavnění Vltavy sahá až do roku 1894. Až po první světové válce se začaly objevovat nové projekty na stavbu vltavské kaskády. V těchto projektech se střetávaly dva zájmy, a to zájem plavby a zájem energetický.

Díky této rozepři se až po třiceti letech po vydání vodocestného zákona⁸ začala realizovat první větší středo-vltavská stavba, zdymadlo u Vraného nad Vltavou. Díky dalším sporům se stavba druhé velké přehrady u Štěchovic započala až v roce 1938 a stavba byla zcela dokončena až v roce 1945. Na konci druhé světové války se došlo k závěru, že je nutno vybudovat co největší vodní díla, která by akumulovala velké zásoby vody pro jejich další hospodářské využití a zlepšení vodohospodářských poměrů na Vltavě i dolním Labi. Pro vybudování vysoké přehrady na nově stanovené vzdutí musel být vytipován nový profil i z geologických důvodů. Po diskusích bylo rozhodnuto vybudovat vodní dílo Slapy ve Svatojánských proudech. Stavba Slapské hráze byla dokončena v roce 1955. Nakonec byly vybudovány poslední dva stupně kaskády, vodní dílo Kamýk a nejvyšší stupeň Vltavské kaskády, Orlík. S přípravnými pracemi bylo započato v roce 1954 a do plného provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1962. Stavbou Orlické a Kamýcké přehrady byla výstavba vodních děl ve středním povltaví završena.⁹ [23]



Tabulka I - Vltavská kaskáda - přehled přehrad

Přehrada	Výstavba	Říční km
Lipno I	1952 – 1959	329
Lipno II	1952 – 1959	319
Hněvkovice	1986 – 1992	210
Kořensko	1986 – 1991	200
Orlík	1954 – 1966	144
Kamýk	1956 – 1962	134
Slapy	1951 – 1954	91
Štěchvice	1937 – 1945	84
Vrané	1930 – 1936	71

⁸ Vodocestný zákon (1901) - Kanál L-O-D: http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Kanal_Labe_Odra_Dunaj

⁹ Povodí Vltavy, Vltavská kaskáda: <http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavska-kaskada>

4 Použitý software


V rámci práce bylo ke zpracování použito několik programů, kde každý je zaměřený na jinou část práce. Všechny programy byly použity v rámci školní licence.

4.1 Software společnosti Esri

Společnost Esri byla založena již roku 1969 a zabývá se vývojem GIS softwaru. Jejím největším produktem je ArcGis (Desktop, Server, Mobile, Online), avšak od roku 2010 je vývojarem i programu CityEngine který odkoupila od ETH Zürich. Informace o software společnosti Esri použité pro tuto kapitolu jsou dostupné ze stránek <https://www.esri.com/> nebo ze stránky <https://www.arcdata.cz/>. [24]

4.1.1 ArcMap

ArcMap je součástí balíku *ArcGis for Desktop*. ArcMap je na trhu již od roku 1999 slouží k tvorbě map, analýze, editaci, prohlížení a tvorbě geoprostorových dat. V rámci diplomové práce byl použit k georeferencování mapových podkladů, tvorbě mozaik a jejich následné vektorizaci pro pozdější zpracování v programu CityEngine.

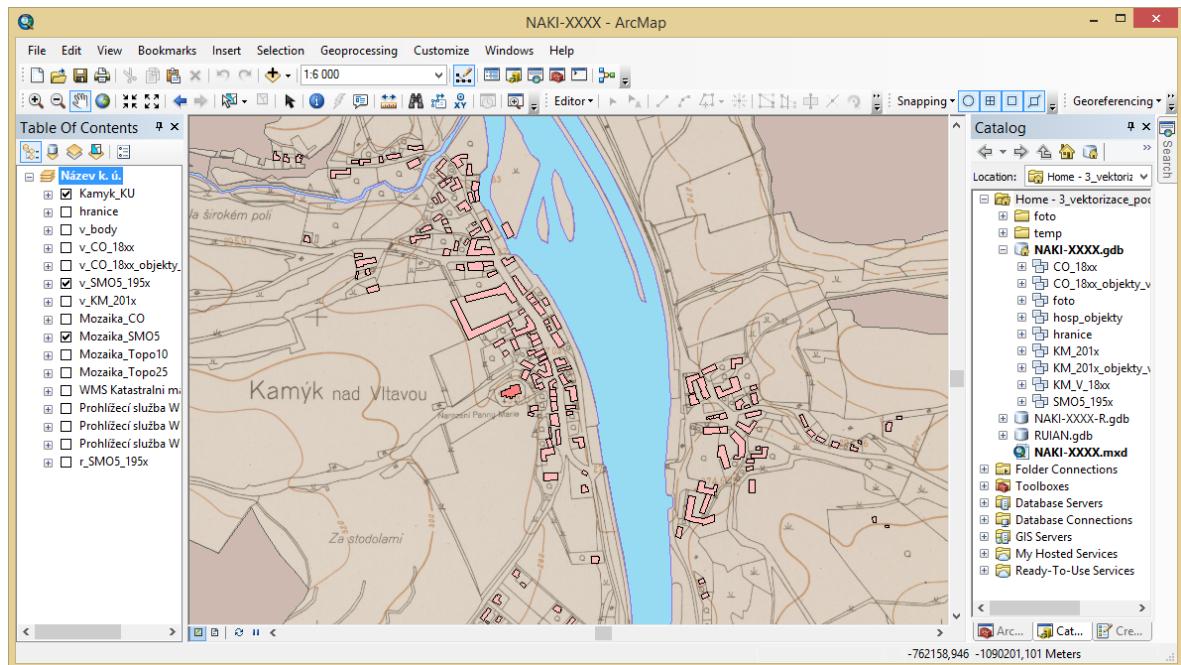


Obrázek 4 - ArcMap

4.1.2 ArcGis Online

ArcGis Online je jedním z produktů společnosti Esri. Jedná se o webovou stránku, na které je možné vytvářet a sdílet mapový díla. Velkou výhodou toho produktu je to, že je zde k nalezení mnoho šablon pro mapy a legendy pro sdílení map, které mohou být vloženy například na webové stránky apod. Naopak nevýhodou je to, že v rámci ArcGis Online je velmi omezená práce s daty, kde data je třeba nahrát z externích zdrojů. ArcGis Online je možné propojit s ostatními produkty ArcGis jako je například ArcMap. Nejčastěji je toto propojení použito právě na export dat z programu přímo do Online prostředí, kde tyto data mohou být zobrazena a umístěna do mapy. Pro import dat do ArcGis Online slouží také mimo jiné mobilní aplikace *Collector for ArcGis*, která slouží ke sběru dat přímo v terénu prostřednictvím mobilního telefonu a určování polohy pomocí internetového připojení.

V rámci diplomové práce byl ArcGis Online použit k prezentování modelů vytvořených v programu CityEngine.

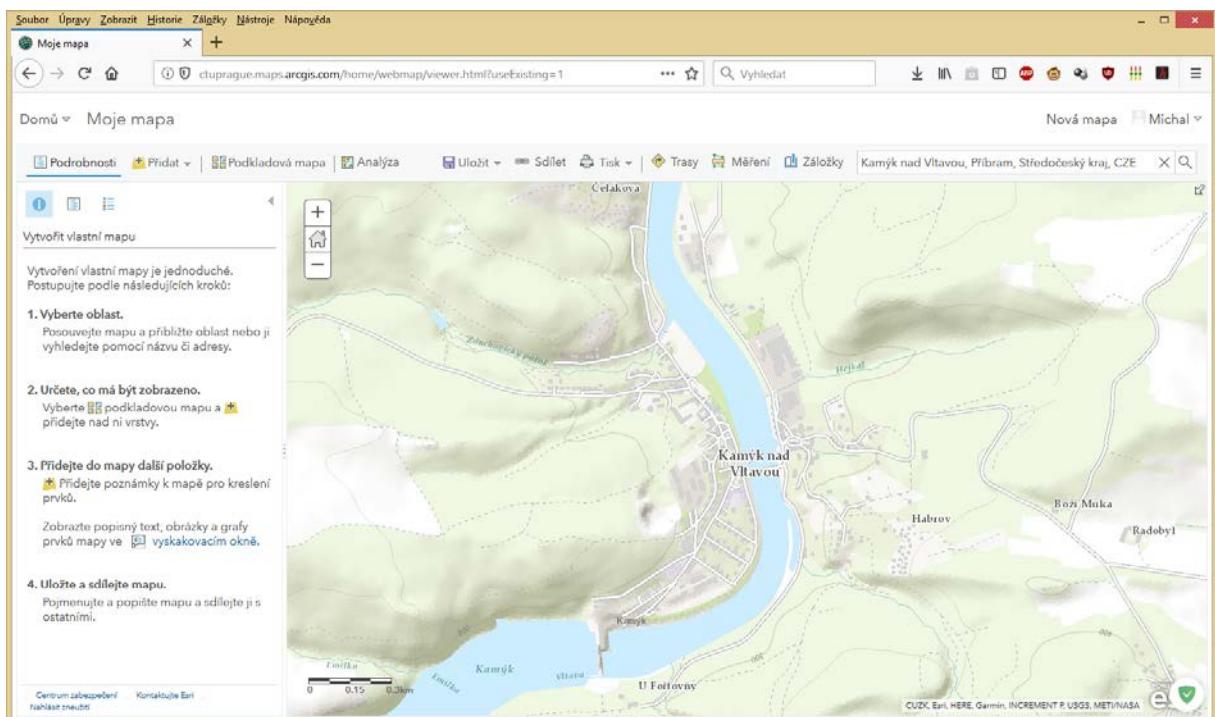


Obrázek 5 - ArcGis Online

4.1.3 CityEngine

CityEngine byl založen Pascalem Muellerem při jeho postgraduálním studiu na ETH Zürich. V roce 2007 Mueller založil firmu Procedural Inc. Která byla v roce 2011 skoupen firmou Esri, která převzala vývoj programu CityEngine. [25]

CityEngine je vizualizační software, který dokáže z 2D geografických dat pomocí parametrických pravidel vytvořit 3D simulaci zastavěné oblasti. CityEngine dokáže načítat mnoho formátů 2D a 3D dat včetně geodatabáze ArcGis. Data tak lze do prostředí CityEngine snadno nahrát, vytvořit z nich 3D model a opět je uložit ve formátu vhodném pro práci v ArcGis Desktop. [26]

V rámci této diplomní práce byl CityEngine použit pro vytvoření 3D modelu obsahující využití ploch na katastrálním území Kamýk nad Vltavou, tedy budovy, vodstvo, lesy a další. Do modelu byl dále importován model přehrady Kamýk.

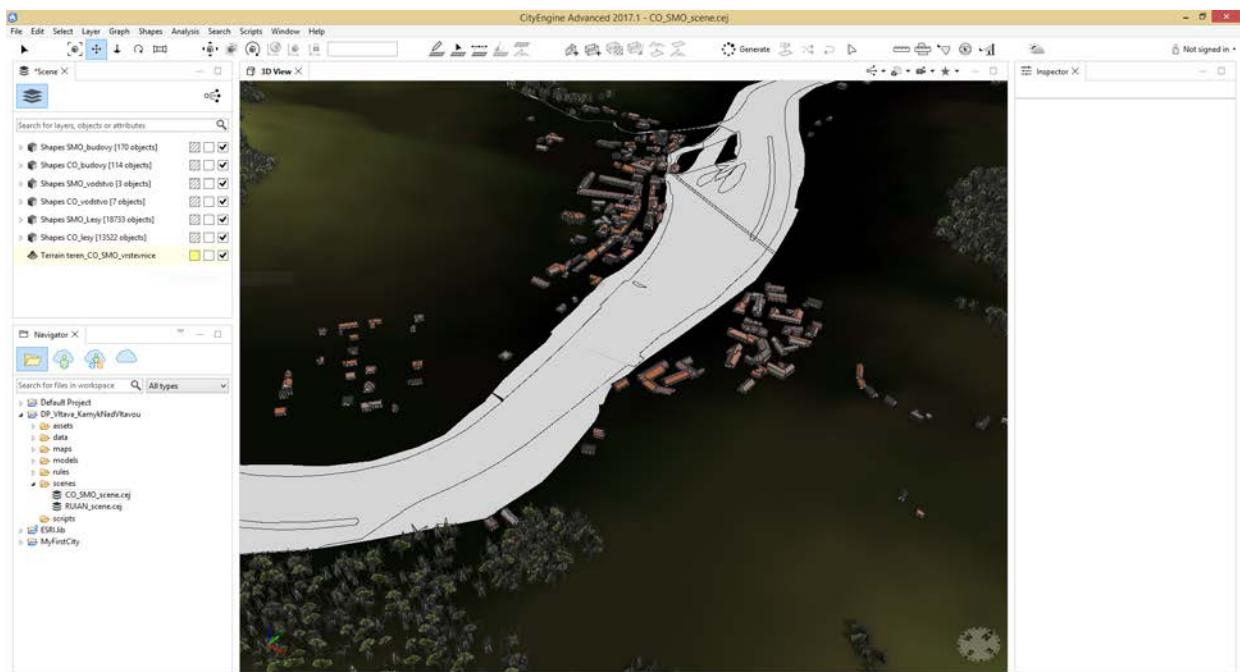

Obrázek 6 - CityEngine

4.2 Agisoft PhotoScan

Společnost byla založena v roce 2006 jako inovativní výzkumná společnost se zaměřením na technologii počítačového vidění, prostřednictvím let intenzivního výzkumu a vývoje Agisoft LLC získala odborné znalosti v oblasti algoritmů pro zpracování obrazu, s digitálními fotogrammetrickými technikami, které určují směr vývoje aplikovaných nástrojů.

Agisoft PhotoScan, dnes již přejmenovaný na Agisoft Metashape, je program pro zpracování fotografických snímků do podoby ortofota, DMT nebo 3D modelů s texturami. Více o společnosti Agisoft je k nalezení na stránkách <https://www.agisoft.com/> a na ~~wiki~~ <http://wiki.agisoft.com>. [27]

V rámci diplomové práce byl Agisoft PhotoScan použit pro zpracování fotogrammetrických snímků přehrady Kamýk do podoby 3D modelu s texturou.



Obrázek 7 - Agisoft PhotoScan

5 Použitá data




Pro účely diplomové práce byly použity především dva druhy dat a to mapové podklady z několika časových období a fotogrammetrické snímky přehrady Kamýk.

5.1 Mapové podklady

Prvním druhem použitých dat jsou mapové podklady, které slouží k získání půdorysů budov, a využití půdy. Mapové podklady byly vybrány tak, aby pokrývali různá časová období na KÚ Kamýk nad Vltavou.

5.1.1 Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880

V roce 1817 byl vydán Františkem I. patent o pozemkové dani a výměře půdy. Podle tohoto patentu bylo potřeba zmapovat území Rakousko-Uherska. Měřické práce na území České republiky byly prováděny v letech 1821 až 1840 metodou měřického stolu, kde se přímo na stanovisku zakreslují měřené směry a délky. [10]

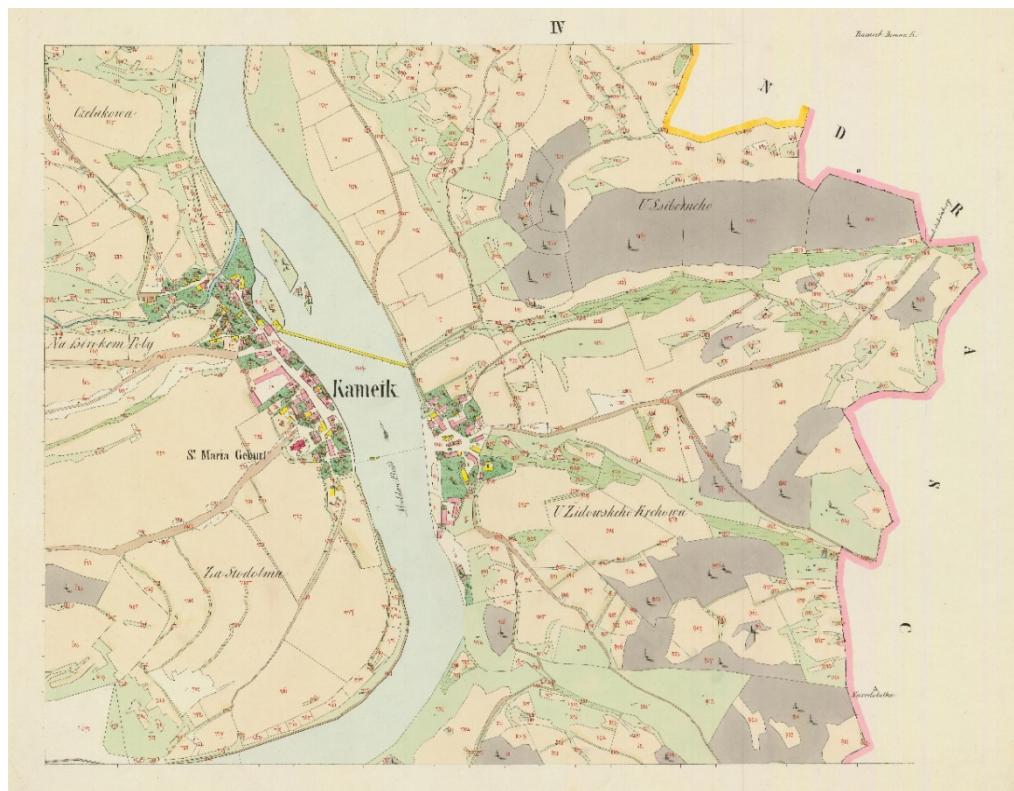


Obrázek 8 – list CO - Kamýk

Císařské povinné otisky stabilního katastru, použité v této práci, jsou v souřadnicovém systému Gusterberg, a jedná se o barevné skeny ve formátu JPEG, které musely být nejprve georeferencovány. U georeferencování konkrétního KÚ Kamýk nad Vltavou docházelo k problému, kdy některé listy neměli žádné značky kladu a jejich georeferencování bylo tím složitější, jelikož nalézt IB na takto starých mapách je značně obtížné. KÚ Kamýk nad Vltavou je rozděleno na 7 mapových listů.

5.1.1.1 Souřadnicové systémy stabilního katastru

Stabilní katastr se pro naše území skládal ze tří souřadnicových systémů: Gusterberg (Čechy), Sv. Štěpán (Morava a Slezsko), Gallerthegy (Slovensko). Celkový počet souřadnicových soustav¹⁰ pro celé Rakousko-Uhersko je 9.

Tento systém je založen na Cassiniho transverzálním válcovém zobrazení ekvidistantním v kartografických polednících se Soldnerovým použitím souřadnic a Zachova elipsoidu [10].

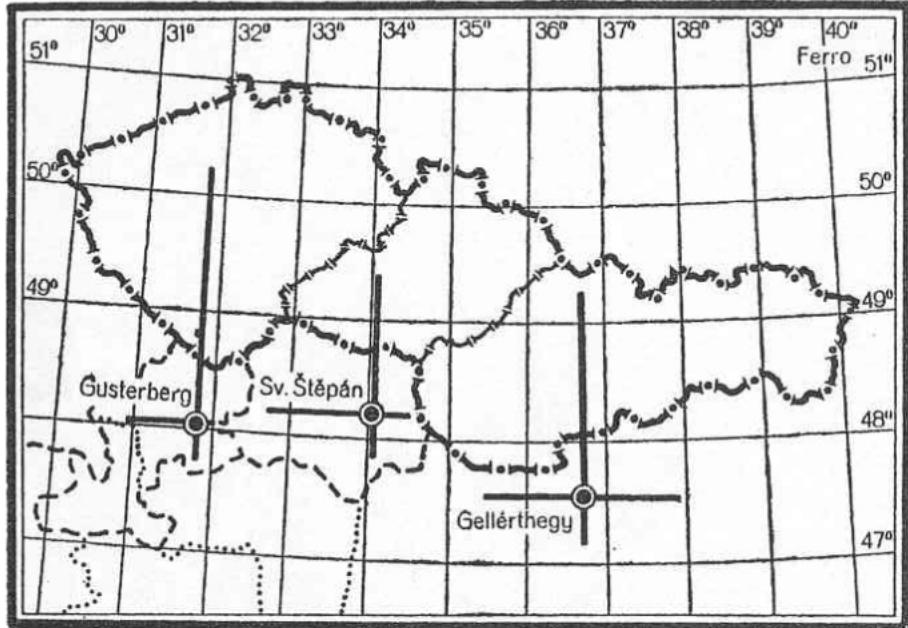


Obrázek 9 - SS stabilního katastru [Opálková, T.]¹¹

¹⁰ Jiné zdroje udávají až 11 souřadnicových systémů

¹¹ Obrázek převzat z BP Opálková, T.: Vývoj katastru na území Slovenské republiky po rozpadu ČSFR

5.1.2 Státní mapa odvozená 1 : 5 000

Státní mapa odvozená byla vydávána postupně od roku 1950, přičemž až do roku 1990 nebyla určena veřejnosti. Jak již název napovídá, tato mapa byla odvozena z již existujících map, a byla zamýšlena pouze jako provizorium. Polohopis mapy byl odvozen z katastrálních map a výškopis z topografických map (S-1952) nebo z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval budovy, komunikace, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti. Veškerý polohopis byl vyznačen šedivou barvou. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi, výškovými kótami a technickým nebo topografickým šrafováním, vše v hnědé barvě. Mapový rám map se lišil podle vydání mapy, u prvního vydání jsou na rámu vyznačeny rysky po půl kilometrech souřadnicové sítě Křovákova zobrazení [11]

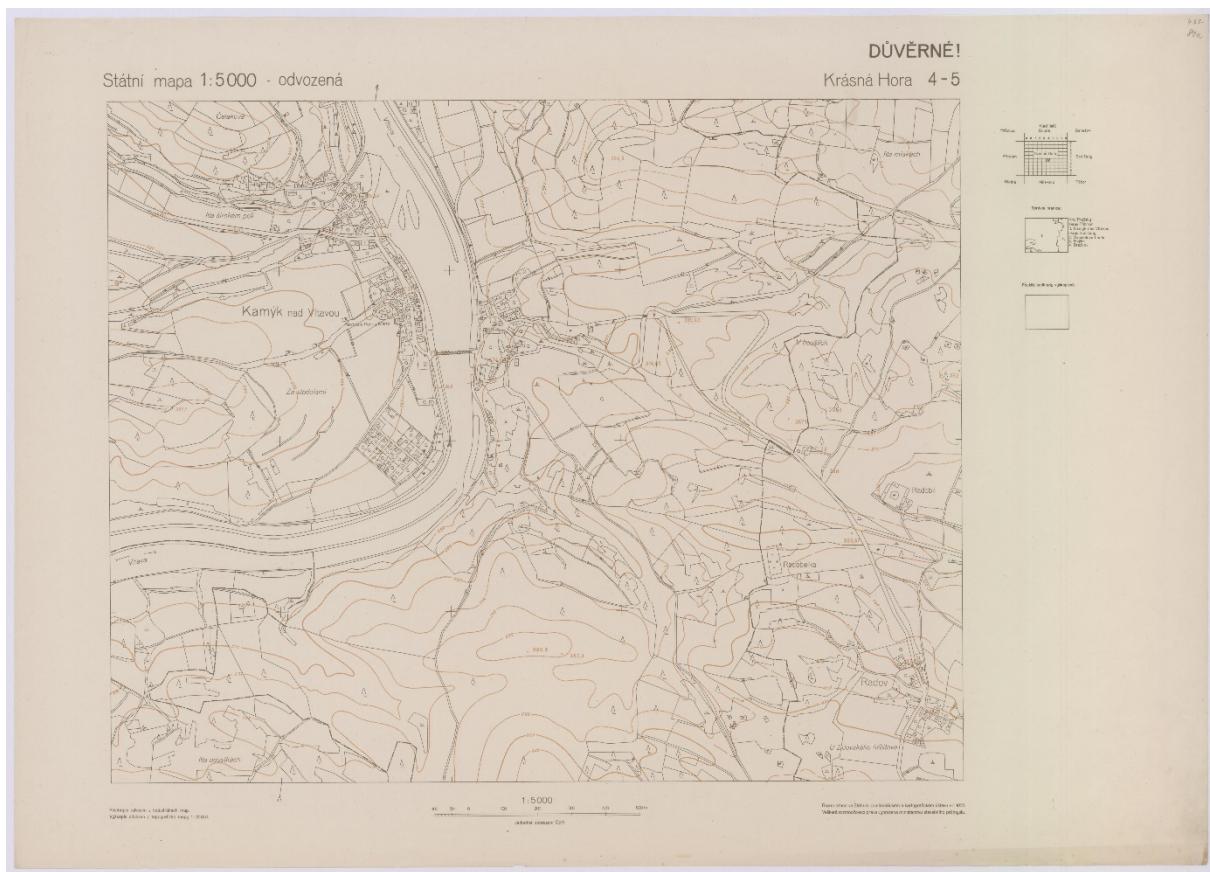


Obrázek 10 - SMO-5 Krásná Hora 4-5

5.1.2.1 S-JTSK



Text a obrázky této kapitoly byl z části převzat ze stránek gismentors.eu¹².


Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální je závazným souřadnicovým systémem v České republice. Systém používá tzv. Křovákovo zobrazení je dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze od autora Ing. Josefa Křováka. [28]

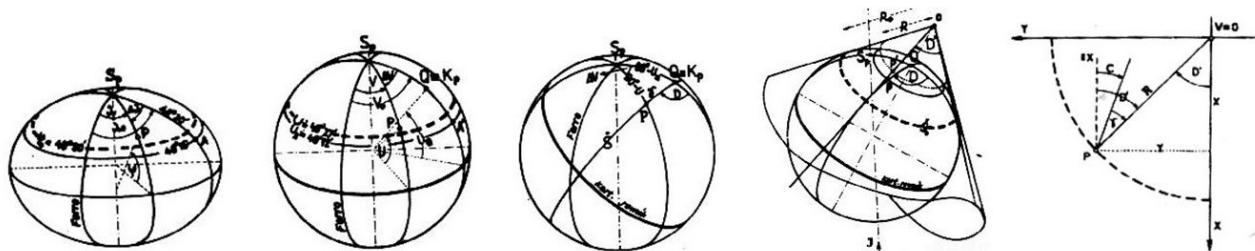

Obrázek 11 - Transformace v krocích - elipsoidické, sférické, kartografické, polární a rovinné souřadnice

Transformace elipsoidických souřadnic φ, λ na pravoúhlé rovinné souřadnice x, y se provádí ve čtyřech krocích. Ve výsledku leží celá republika v prvním kvadrantu geodetického souřadnicového systému.

- 1) zobrazení elipsoidu na kulovou plochu
- 2) transformace zeměpisných souřadnic na sférické kartografické souřadnice
- 3) zmenšení kulové plochy (kvůli zmenšení délkového zkreslení z 24 na 14 cm) a její konformního zobrazení na dotykový kužel v obecné poloze
- 4) rozvinutí plochy dotykového kužele do roviny

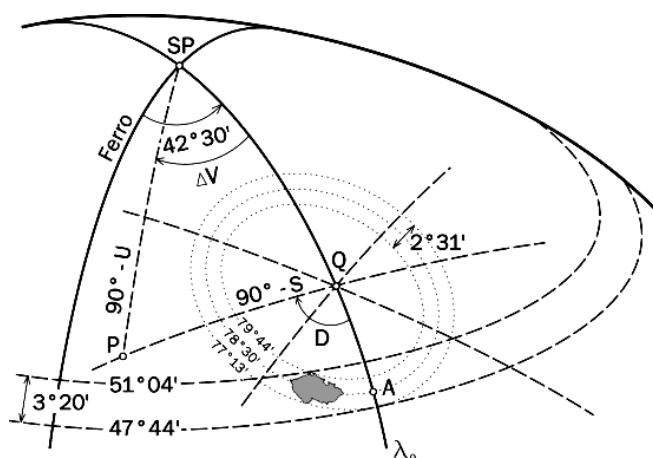


Obrázek 12 - Křovákovo zobrazení

¹² Gismentors, S-JTSK: <http://training.gismentors.eu/open-source-gis/soursystemy/sjtsk.html>

5.1.3 Topografické mapy Topo S-1952

V 50. letech 20. století byly Speciální mapy (Překreslené mapy III. vojenského mapování)¹³ nahrazeny **Topo** mapami v systému S-1952 v měřítku 1 : 25 000. Mapování proběhlo v letech 1952 až 1957 a v mnoha místech je tak naposledy zakreslena krajina před likvidačními zásahy socialistického režimu, mezi které patřilo scelování pozemků, rozorávání cest a mezí a výstavba řady megalomanských zemědělských areálů. **Topografické mapy v systému S-1952** mnohde zachytily zanikající sídla ve vysídlovaném pohraničí¹⁴. [29, 32]

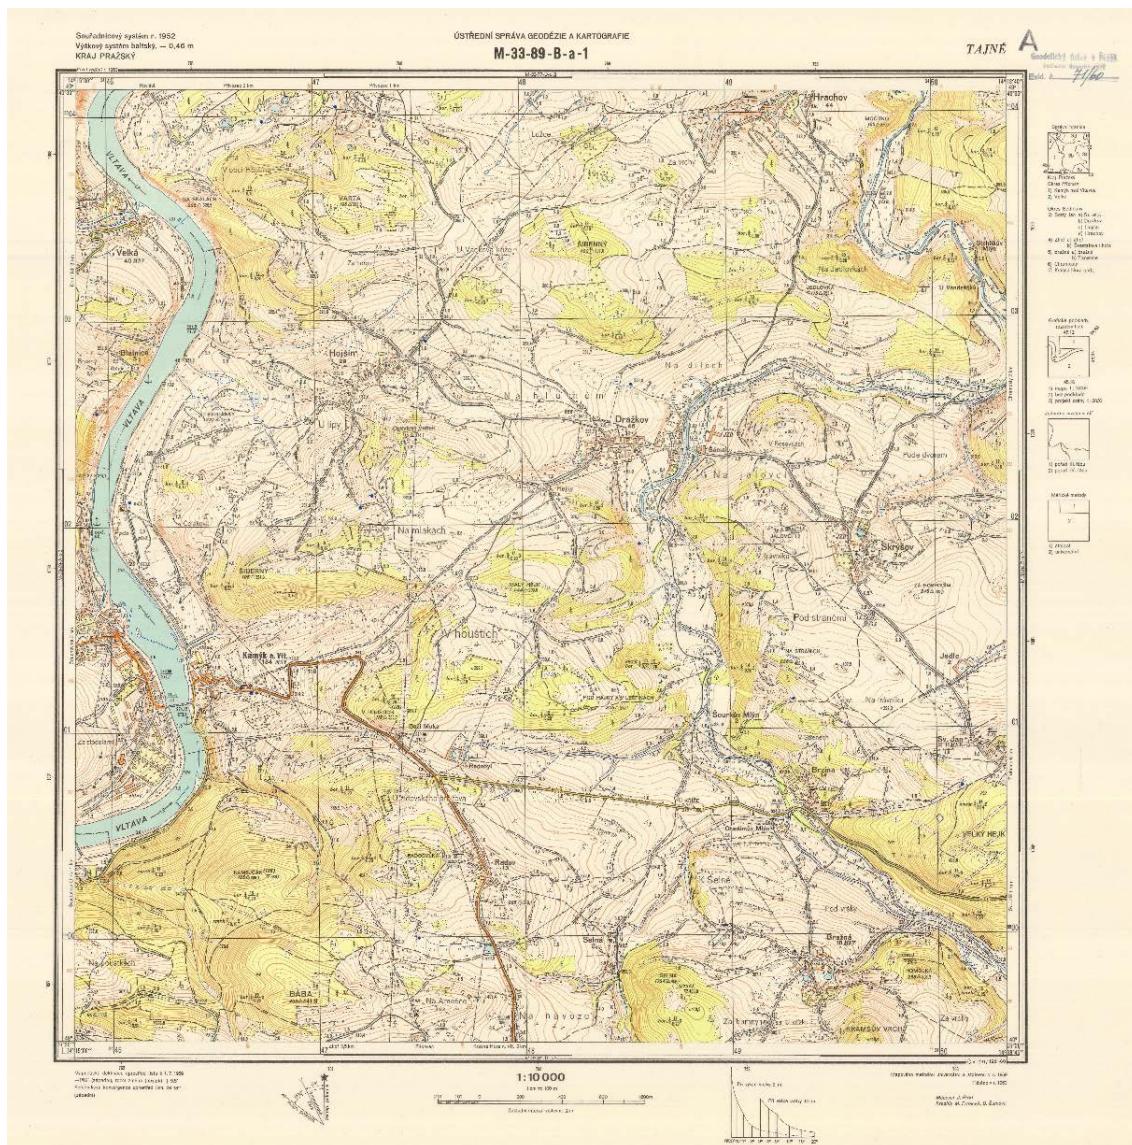


Obrázek 13 - Topo mapa v systému S-1952, 1 : 10 000, M-33-89-B-a-1

¹³Speciální mapy: <https://www.drobnepamatky.cz/specialni-mapy>

¹⁴ Topografické mapy v systému 1952: <https://www.drobnepamatky.cz/topograficke-mapy-topo-s-1952>

5.1.3.1 S-1952

V roce 1946 bylo ve Vojenském zeměpisném ústavu Praha (VZÚ) pro potřeby československé armády zavedeno užívání *Gauss-Krügerova konformního příčného výlcového zobrazení se šestistupňovými poledníkovými pásy*, s počátečním poledníkem Greenwichem a Besselovým elipsoidem (S-1946). V tomto systému byly pro území ČSR odvozeny prozatímní topografické mapy v měřítku 1:50 000 a 1:100 000. V roce 1953 vláda ČSR usnesením *O změně geodetických základů ČSR* schválila doporučení představitelů geodetických služeb zemí lidové demokracie a SSSR a stanovila, že v ČSR bude referenční plochou pro geodetické, topografické a kartografické práce *elipsoid Krasovského*, jednotnou zobrazovací soustavou bude *příčné konformní výlcové zobrazení v mezinárodní úpravě* se šestistupňovými poledníkovými pásy pro mapy měřítka 1:10 000 až 1:500 000 a se třístupňovými pásy pro mapy v měřítku větším, přičemž zkreslení základního poledníku je rovno jedné. Systém souřadnic navázaný na sovětský S-1942 se v ČSR nazývá S-1952¹⁵. [29]

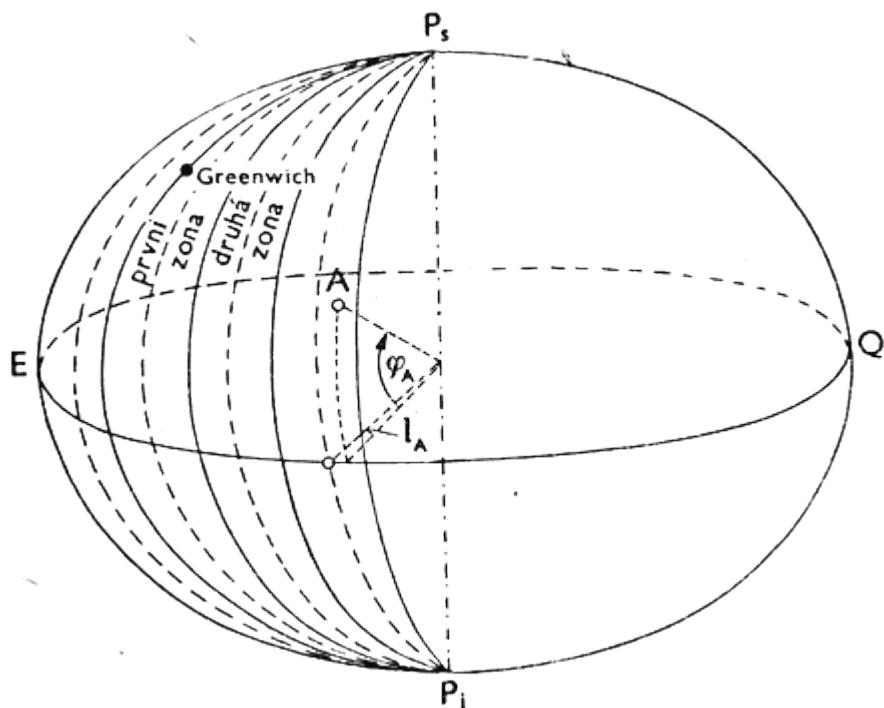

Obrázek 14 - Gauss-Krügerovo zobrazení [<http://old.gis.zcu.cz/>]¹⁶


¹⁵ Zdroj pro kapitolu 5.1.3.1: Vývoj topografických map: <https://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Popisy/D7/>

¹⁶ Zobrazení užitá pro ČSR a ČR http://old.gis.zcu.cz/studium/mk2/multimedialni_texty/index.html

5.1.4 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Text pro tuto kapitolu byl převzat ze stránek ČÚZK¹⁷. Aplikace Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP) umožňuje nahlížet a získávat data základního registru RÚIAN a také některá data editačního agendového informačního systému územní identifikace (ISÚI) a informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Pro přístup do aplikace VDP není potřeba žádné registrace. Poskytovaná data z VDP jsou zdarma. Data poskytovaná prostřednictvím VDP nejsou referenční, mají pouze informativní charakter. [30]

Jednou z forem poskytování dat RÚIAN je jejich předávání ve formě souborů obsahujících data RÚIAN nebo ISÚI ve výměnném formátu RÚIAN (VFR). VFR jsou poskytovány ve formátu GML 3.2.1¹⁸. Další formou poskytování údajů je seznam adresních míst RÚIAN ve formátu CSV. Soubory jsou rozděleny po obcích a jsou generovány měsíčně ze stavového VFR. [30]

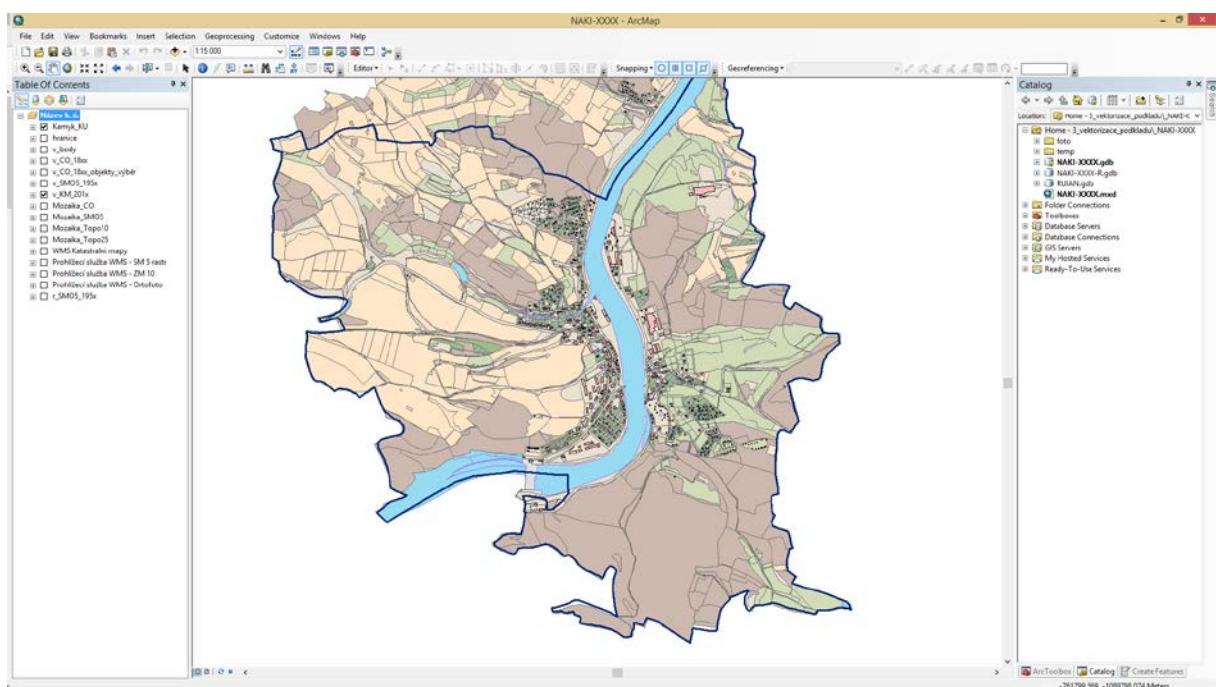

Obrázek 15 - Zobrazení dat RÚIAN v ArcMap

¹⁷ ČÚZK, Informace o RÚIAN: [https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-služby/RUIAN/RUIAN-\(1\).aspx](https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-služby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx)

¹⁸ Geography Markup Language: <https://www.opengeospatial.org/standards/gml>

5.2 Fotogrammetrické snímky přehrady Kamýk

V rámci projektu byla přehrada Kamýk fotogrammetricky nasnímána pomocí dálkově ovládané multikoptéry za účelem vytvoření 3D modelu této přehrady a jeho pozdějšího vložení do 3D modelu vytvořeného v programu CityEngine. Během snímkování bylo pořízeno dohromady **669** snímků ve 4K rozlišení, tedy v rozlišení $4\,000 \times 2\,250$ pixelů. Hodnoty ISO a clony byly nastaveny před počátkem snímkování a jsou stejné pro všechny snímkы.

5.2.1 DJI Mavic Pro

Pro snímkování byla použita multikoptéra firmy DJI, konkrétně model **Mavic Pro**. Multikoptéra disponuje 4K kamerou s troj-osou stabilizací, dosahem až 7km, rychlostí 65km/h, GPS, 27min výdrže baterie a mnohými dalšími vlastnostmi. Cenově se DJI Mavic Pro pohybuje okolo 23 000 Kč¹⁹



Obrázek 16 – multikoptéra DJI Mavic Pro

¹⁹ Popis produktu a jeho cena: <https://drony.heureka.cz/dji-mavic-pro-djim0250-djim0250/>



Obrázek 17 - Ukázky fotogrammetrických snímků



6 Zpracování mapových podkladů

Mapové podklady použité v diplomové práci se dají rozdělit do dvou kategorií. První kategorie mapových podkladů je ve formě oskenovaných map (rastrů), které je třeba před jakýmkoliv dalším použitím zgeoreferencovat. Druhá kategorie jsou mapové podklady získané přes webové služby WMS nebo WMTS.

6.1 Georeferencování podkladových map

V GIS prostředí je možné pracovat s rastrovými daty. Tato obrazová data mohou obsahovat informace o jejich umístění v prostoru. Toto prostorové umístění je důležité pro další zpracování mapových podkladů, tedy u vektorizace map. Problém nastává, když rastry toto prostorové umístění postrádají, a k vyřešení tohoto problému slouží právě georeferencování. Při georeferencování se využívá transformace souřadnic rastru na souřadnice cílového systému. K tomu, aby mohla být použita transformace souřadnic, musíme znát polohu IB a to v minimálním počtu určeném zvoleným typem transformace²⁰. [31]

Tabulka 2 - Přehled transformací

Transformace	Min. počet IB	Pozn.
Shodnostní	2	Translace a rotace
Podobnostní	2	Translace, rotace a změna poměru stran
1. polynomická	3	Translace, rotace, změna poměru stran je různá v jednotlivých osách
2. polynomická	6	Dochází k změně linií na křivky
3. polynomická	10	
Kolineární	4	Princip středového promítání
Spline	10	True rubber sheeting metoda
Adjust	3	Deformuje rastr přímo k IB

²⁰ Overview of Georeferencing - <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/imagery/overview-of-georeferencing.htm>

6.1.1 Volba IB



Obrázek 18 - Rozmístění IB

Jako IB byly voleny především rohy kladu mapových listů nebo kraje zobrazeného území. Tyto body byly zvoleny z toho důvodu, že s časovým odstupem mezi datem vzniku georeferencovaných map a současným stavem proběhlo tolik změn, že krom hranic zakreslení jednotlivých map (rastrů) a hranic KH a současným stavem se nedají najít téměř žádné identické boy, které by byly v georeferencovaných mapách natolik přesně zobrazeny, aby výsledné odchylky na IB nepřesahovali námi požadovanou přesnost. Dalším důvodem je i celková přesnost zaměření a zakreslení, kde přesnost může být nedostatečná.

6.1.2 Transformace

Po zvolení IB byla zvolena vhodná transformace listu. V rámci práce se využily pouze polynomické transformace, kde polynomická transformace 1. řádu byla použita v případě bezproblémové návaznosti listů a polynomická transformace 2. a 3. naopak.

Link								
	X Source	Y Source	X Map	Y Map	Residual_x	Residual_y	Residual
<input checked="" type="checkbox"/>	1	8111,937011	-350,037925	-763986,741359	-1089435,867365	0,371419	0,420326	0,560915
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2665,618550	-352,090758	-765338,506896	-1089243,068163	0,846014	-1,18402	1,45521
<input checked="" type="checkbox"/>	3	8120,736511	-6462,667381	-764201,023847	-1090937,769261	-0,959519	0,254499	0,992696
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1449,240658	-6496,489969	-765853,193594	-1090702,122135	1,73515	-0,5829	1,83044
<input checked="" type="checkbox"/>	5	5089,331219	-356,131298	-764737,723190	-1089328,762736	-0,435388	-0,28195	0,518708
<input checked="" type="checkbox"/>	6	6604,186816	-354,610255	-764362,232692	-1089382,316647	-1,00547	0,218545	1,02895
<input checked="" type="checkbox"/>	7	8108,577251	-1887,455744	-764040,312035	-1089811,357804	0,399362	0,940222	1,02152
<input checked="" type="checkbox"/>	8	8106,016480	-3414,637672	-764093,882859	-1090186,841174	0,770145	-0,0169069	0,770331
<input checked="" type="checkbox"/>	9	8112,861248	-4929,980475	-764147,453007	-1090562,312998	-0,721094	-2,5384	2,63884
<input checked="" type="checkbox"/>	10	6598,987732	-6478,708693	-764576,518534	-1090884,218122	0,827503	0,721828	1,09809
<input checked="" type="checkbox"/>	11	5082,825985	-6492,726302	-764952,012259	-1090830,664611	1,44532	1,60092	2,15683
<input checked="" type="checkbox"/>	12	3574,161191	-6496,702532	-765327,505031	-1090777,107977	0,128958	0,982413	0,990841
<input checked="" type="checkbox"/>	13	2545,770654	-6496,520511	-765585,562636	-1090742,121760	-2,80939	-1,27219	3,08401
<input checked="" type="checkbox"/>	14	1141,253467	-5337,601962	-765890,215800	-1090406,998300	-0,0742...	-0,872317	0,87547
<input checked="" type="checkbox"/>	15	1499,729883	-4385,216030	-765767,770800	-1090186,145700	-0,224634	-0,710398	0,745068
<input checked="" type="checkbox"/>	16	601,121951	-3546,555432	-765961,684300	-1089948,179000	-0,0331...	0,579588	0,580533
<input checked="" type="checkbox"/>	17	752,182469	-3475,936068	-765921,679200	-1089936,193300	-0,0311...	0,582807	0,583641
<input checked="" type="checkbox"/>	18	598,679158	-3251,663908	-765952,000500	-1089876,106300	0,0544344	0,531556	0,534336
<input checked="" type="checkbox"/>	19	1037,371997	-2580,938717	-765820,237800	-1089727,436700	-0,357912	0,753336	0,834036
<input checked="" type="checkbox"/>	20	1900,546193	-1982,299435	-765584,572900	-1089611,707700	0,210629	0,587155	0,623792
<input checked="" type="checkbox"/>	21	3489,049788	-1544,664526	-765175,235200	-1089562,177600	-0,137006	-0,714108	0,727132

Auto Adjust Transformation: 2nd Order Polynomial

 Degrees Minutes Seconds Forward Residual Unit : Unknown

Obrázek 19 - Tabulka IB a residuí na bodech po transformaci

Transformace byly prováděny automaticky, nicméně pro jejich bližší pochopení jsou zde uvedeny vzorce pro transformace a vyrovnání MNČ. Vzorce byly převzaty z publikace Doc. Cajthamla²¹ a ze skript Doc. Weigela²². [8, 10]

²¹ Cajthaml, J.: Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy

²² Weigel, J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet – Základní druhy vyrovnání

Nejjednodušším zápisem transformace je maticový zápis znázorňující vztah mezi souřadnicemi dvou kartézských souřadnicových systémů. Parametry $x' y'$ jsou souřadnice v cílové soustavě, $x y$ jsou souřadnice v počátku soustavě. Matice P je matice transformačních koeficientů transformace a dá se dále vyjádřit jako součin matic jednotlivých kroků transformace, tedy translace, rotace a změny měřítka.

Rovnice 1 - základní rovnice transformace

$$x' = P \cdot x$$

$$x' = T \cdot R \cdot M \cdot x$$

Translace (posunutí) nám dává informaci o vzájemném posunutí počátků obou souřadnicových soustav, obecně se znací jako T a je zapsána ve tvaru:

Rovnice 2 - Translace

$$T(X_t, Y_t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & X_t \\ 0 & 1 & Y_t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Rotace (otočení) je definována jako součin dílčích rotačních matic znázorňující rotaci kolem jednotlivých souřadnicových os. Pokud mají úhly rozdílnou hodnotu, dochází ke zkosení obrazu.

Rovnice 3 - Rotace

$$R = R_x R_y$$

$$R(\omega_x, \omega_y) = \begin{pmatrix} \cos(\omega_x) & -\sin(\omega_y) & 0 \\ \sin(\omega_x) & \cos(\omega_y) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Měřítko obvykle bývá různé ve směru souřadnice x a ve směru souřadnice y, nicméně pokud víme, že má být měřítko stejné v obou směrech, lze vztah dále zjednodušit. Matice změny měřítka M má tvar:

Rovnice 4 - Měřítko

$$M(m_x, m_y) = \begin{pmatrix} m_x & 0 & 0 \\ 0 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$0 < |m_{xy}| < 1 \rightarrow zmenšení$$

$$|m_{xy}| > 1 \rightarrow zvětšení$$

Po roznásobení matic transformace dostaneme výsledný předpis 2D transformace:

Rovnice 5 - Výsledné transformační rovnice

$$\begin{aligned}\mathbf{x}' &= m_x \cos(\omega_x) \mathbf{x} - m_y \sin(\omega_y) \mathbf{y} + X_t \\ \mathbf{y}' &= m_x \sin(\omega_x) \mathbf{x} + m_y \cos(\omega_y) \mathbf{y} + Y_t\end{aligned}$$

6.1.2.1 Vyrovnání metodou nejmenších čtverců

V této kapitole se podíváme na tzv. *vyrovnání zprostředkujících měření*. Při tomto typu vyrovnání vycházíme z přímo měřených hodnot (v našem případě souřadnice v obou souřadných systémech) které „zprostředkovávají“ určení neznámých veličin (v našem případě prvky transformačního klíče).

Základní veličiny používané při vyrovnání:

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)^T$	vektor určovaných veličin,
$\mathbf{x}_0 = (x_{10}, \dots, x_{k0})^T$	vektor přibližných hodnot neznámých
$\mathbf{d}_x = (d_{x1}, \dots, d_{xk})^T$	vektor přírušků přibližných hodnot
$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (F_1(x), \dots, F_n(x))^T$	vektor funkčních vztahů
$\mathbf{l} = (l_1, \dots, l_n)^T$	vektor měřených veličin,
$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$	vektor oprav měřených veličin,
$\bar{\mathbf{l}} = (\bar{l}_1, \dots, \bar{l}_n)^T$	vektor vyrovnaných měřených veličin,
k	počet neznámých veličin
n	počet zprostředkujících veličin

Rovnice 6 - odvození MNC

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \bar{\mathbf{l}} = \mathbf{l} + \mathbf{v} \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{dx}$$

Funkční vztah rozvineme Taylorovým rozvojem (členy 2. a vyšších řádů zanedbáme):

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) + \left. \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{dx} = \mathbf{l} + \mathbf{v}$$

$$\mathbf{l}' = \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) - \mathbf{l} = \begin{pmatrix} F_1(x_0) - l_1 \\ F_2(x_0) - l_2 \\ \vdots \\ F_n(x_0) - l_n \end{pmatrix}$$

Po úpravě vznikají linearizované rovnice oprav:

$$\mathbf{v} = \left. \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{dx} + \mathbf{l}'$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{dx} + \mathbf{l}'$$

Matrice plánu \mathbf{A} vzniká jako derivace funkčních vztahů (řádky matice) podle jednotlivých neznámých (sloupce matice):

Rovnice 7 - matice plánu

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nk} \end{pmatrix} \quad a_{ij} = \frac{\partial F_i(x)}{\partial x_j}$$

Rovnice 8 - vyrovnané přírůstky

$$\mathbf{dx} = \begin{pmatrix} d_{x1} \\ d_{x2} \\ \vdots \\ d_{xk} \end{pmatrix} = -(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{A}^T \mathbf{l}')$$

Vyrovnané souřadnice určíme dosazením vyrovnaného klíče do funkčních vztahů.

6.1.2.2 Polynomická transformace 1. stupně (Afinní transformace)

Afinní transformace je jedna z nejběžněji používaných transformací. Minimální počet IB jsou 3, kde při použití 4 a více IB dochází k vyrovnání pomocí MNČ. Do transformačních rovnic vstupuje 6 neznámých parametrů, a to dva posuny, dvě rotace a dvě měřítková čísla. Vzhledem k těmto určovaným parametrům je affinní transformace vhodná například pro georeferencování mapových listů, které mohou být ovlivněny srážkou mapy. Nejprve je nutné provést linearizaci transformačních rovnic, čehož se docílí substitucí za určované parametry:

Rovnice 9 - substituce za určované parametry

$$\begin{aligned} m_x \cos(\omega_x) &= a & -m_y \sin(\omega_y) &= b \\ m_x \sin(\omega_x) &= c & m_y \cos(\omega_y) &= d \end{aligned}$$

Rovnice 10 - transformační rovnice affinní transformace po dosazení substituce

$$\begin{aligned} x' &= ax + by + X_t \\ y' &= cx + dy + Y_t \end{aligned}$$

Rovnice 11 - matice pro MNČ, affinní transformace

$$x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ X_t \\ Y_t \end{pmatrix} \quad l = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \\ y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_1 & y_1 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & x_n & y_n & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rovnice 12 - zpětná substituce, tr. koeficienty affinní tr.

$$\begin{aligned} m_x &= \sqrt{a^2 + c^2} & m_y &= \sqrt{b^2 + d^2} \\ \omega_x &= \arctg\left(\frac{c}{a}\right) & \omega_y &= \arctg\left(-\frac{b}{d}\right) \end{aligned}$$

6.1.2.3 Polynomická transformace 2. stupně

Hlavní změnou u polynomické transformace 2. stupně je, že přímky se nyní transformují do křivek, což může být velmi vhodnou vlastností u špatně zachovalých map. Další změnou je to, že tato transformace se již řeší pouze pomocí MNČ, z čehož vyplývá, že je nutné použít nadbytečný počet identických bodů, aby mohlo dojít k vyrovnaní. Minimální počet IB je 6.

Rovnice 13 - transformační rovnice polynomické tr. 2. stupně

$$x' = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f$$

$$y' = gx^2 + hy^2 + ixy + jx + ky + l$$

Rovnice 14 - matice pro MNČ, polynomická transformace 2. st.

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ l \end{pmatrix} \quad \mathbf{l} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \\ y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} x_1^2 & y_1^2 & x_1y_1 & x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ x_n^2 & y_n^2 & x_ny_n & x_n & y_n & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_1^2 & y_1^2 & x_1y_1 & x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_n^2 & y_n^2 & x_ny_n & x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

U polynomických transformací vyšších stupňů se již obvykle nepřepočítává transformační klíč zpět na jednotlivé prvky (translace, rotace, apod.), ale používají se přímo ve tvaru získaném z výpočtu.

6.1.2.4 Polynomická transformace 3. stupně

U polynomické transformace 3. stupně dochází ke změně přímek na složitější křivky oproti polynomické transformaci 2. stupně. Princip výpočtu je stejný jako u polynomické transformace 2. stupně, ~~tedy~~ je třeba mít nadbytečný počet bodů, min. 10 bodů, a použít metodu MNČ k výpočtu.

Rovnice 15 - transformační rovnice polynomické tr. 3. stupně

$$x' = ay^3 + bx^3 + cxy^2 + dx^2y + ey^2 + fx^2 + gxy + hy + iy + j$$

$$y' = ky^3 + lx^3 + mxy^2 + nx^2y + oy^2 + px^2 + qxy + ry + sy + t$$

Další výpočty se provádějí v principu stejně jako u předchozích transformací, jen matice pro MNČ se stále zvětšují a výpočty jsou stále složitější. To je také jeden z důvodů, proč se transformace vyšších stupňů běžně nepoužívají.

Obrázek 20 - zobrazení rozdílů polynomických transformací [upraveno podle <https://pro.arcgis.com/>]²³



²³ Overview of Georeferencing: <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/imagery/overview-of-georeferencing.htm>

6.1.3 Výsledky georeferencování

Celé georeferencování se provádělo především s důrazem na návaznost map. Tento cíl byl o to složitější, že mapy musely navazovat nejen v rámci dat k diplomové práci, tak i s daty v rámci projektu Vltava, které byly zpracovány dalšími spolupracovníky na projektu. Krom kritéria návaznosti se dále dívá na hodnoty RMS (střední kvadratická chyba použité transformace v metrech) a na rozdíly mezi IB určenými před transformací a jejich polohou po transformaci.

6.1.3.1 Císařské otisky

Pro účely diplomové práce bylo použito 7 z 31 georeferencovaných map. U některých map bylo použito až přílišně velkého množství IB. Tento nadbytečný počet byl použit z důvodu problematické návaznosti map. Ta byla řešena hned několikrát a mapy byly přegeoreferencovány, jelikož musela být zajištěna návaznost hned ve třech případech: s ostatními zpracovanými mapami (31), se zpracováním dalších map na severu a na jihu, kde zpracování prováděli spolupracovníci v rámci projektu Vltava.

Tabulka 3 - Výsledky georeferencování CO

Označení souboru CO	Počet IB	transformace	Total RMS Error [m]	Max chyba na IB [m]
3035-1-001	30	polynomická 3. st.	1,30975	3,06085
3035-1-001-1	32	polynomická 3. st.	1,17537	2,48469
3035-1-002-2	65	polynomická 3. st.	2,31807	5,75769
3035-1-002-3	7	polynomická 1. st.	2,10462	4,67137
3035-1-002-4	13	polynomická 1. st.	1,25697	2,11922
3035-1-003	32	polynomická 1. st.	2,11181	5,89602
3035-1-004	18	polynomická 1. st.	1,32902	2,76934

6.1.3.2 Topografické mapy

U topografických map dochází k fenoménu, kde max. chyba na IB je téměř totožná s RMS. Za příčinu se dá považovat použití pouze 4 IB (rohů map) a tedy vyrovnaní s nejnižším počtem bodů nutných k vyrovnání. Dále se zde objevuje problém, kde po zobrazení Topo map a ostatních map je zřejmé, že Topo mapy jsou

posunuté asi o 100 m vůči ostatním mapám. Částečná příčina tohoto fenoménu je, že staré topografické mapy používají jiný referenční elipsoid, než používají dnešní topografické mapy. Toto bylo řešeno transformací kladů map do systému S-1952 nicméně to vyřešilo tento problém pouze částečně, kde nakonec bylo přistoupeno k transformaci na hranice KÚ namísto kladu, aby výsledná poloha Topo map odpovídala ostatním mapám²⁴.

Tabulka 4 - Výsledky georeferencování Topo map

Topo mapa 1 : 10 000	Počet IB	transformace	Total RMS Error [m]	Max chyba na IB [m]
M-33-89-A-b-2	4	polynomická 1. st.	0,359448	0,35922
M-33-89-A-b-4	4	polynomická 1. st.	0,713686	0,714354
M-33-89-B-a-1	4	polynomická 1. st.	1,13648	1,13771
M-33-89-B-a-3	4	polynomická 1. st.	1,22111	1,22185

Topo mapa 1 : 25 000	Počet IB	transformace	Total RMS Error [m]	Max chyba na IB [m]
M-33-89-A-b	4	polynomická 1. st.	1,97458	1,97726
M-33-89-B-a	4	polynomická 1. st.	0,707183	0,707935

6.1.3.3 SMO-5²⁵

Mapy SMO-5 byly převzaty ze serveru <ftp://rytiny.fsv.cvut.cz/>²⁶, kde jsou uložené již georeferencované mapy pro celé povodí Vltavy (334 map), které byly zpracovány v rámci projektu Vltava. Pro tuto práci bylo převzato 5 listů SMO-5. (Krásná Hora 4-4, 4-5, 4-6, 5-4, 5-5)


²⁴ Topo mapy jsou použity jako spodní vrstva zobrazená pod modelem, nebyly vektorizovány

²⁵ Celé zpracování SMO-5 není na společné FTP dostupné spolu s tabulkami IB a byly zpracovány jinou/jinými osobami, tudíž přesnost georeferencování nelze uvést

²⁶ Server je dostupný pouze přihlášeným uživatelům v rámci projektu Vltava

6.1.4 Tvorba Mozaiky


provedení Georeferencování dostáváme z georeferencováné jednotlivé části (listy) jednotlivých KÚ. Problém je v tom, že jednotlivé nageoreferencované listy mají velkou nevyužitou plochu a při zobrazení všech listů se mapy překrývají. To se dá vyřešit několika způsoby. Jedním způsobem bylo manuálně ořezat všechny mapové listy, nicméně zde stále bude problém v nutnosti pracovat s mnoha rastry na jednou. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení, kdy se pro jedno listy vytvoří "footprint" a vloží se do jedné mozaiky. Výsledkem je mozaika, kde jsou jednotlivé mapové listy zdánlivě oříznuty a zároveň fungují jako jedna vrstva. S takovou mozaikou se dá dále pracovat a například ji poskytovat pomocí služby WMTS a jiné (viz celková mozaika CO projektu Vltava).

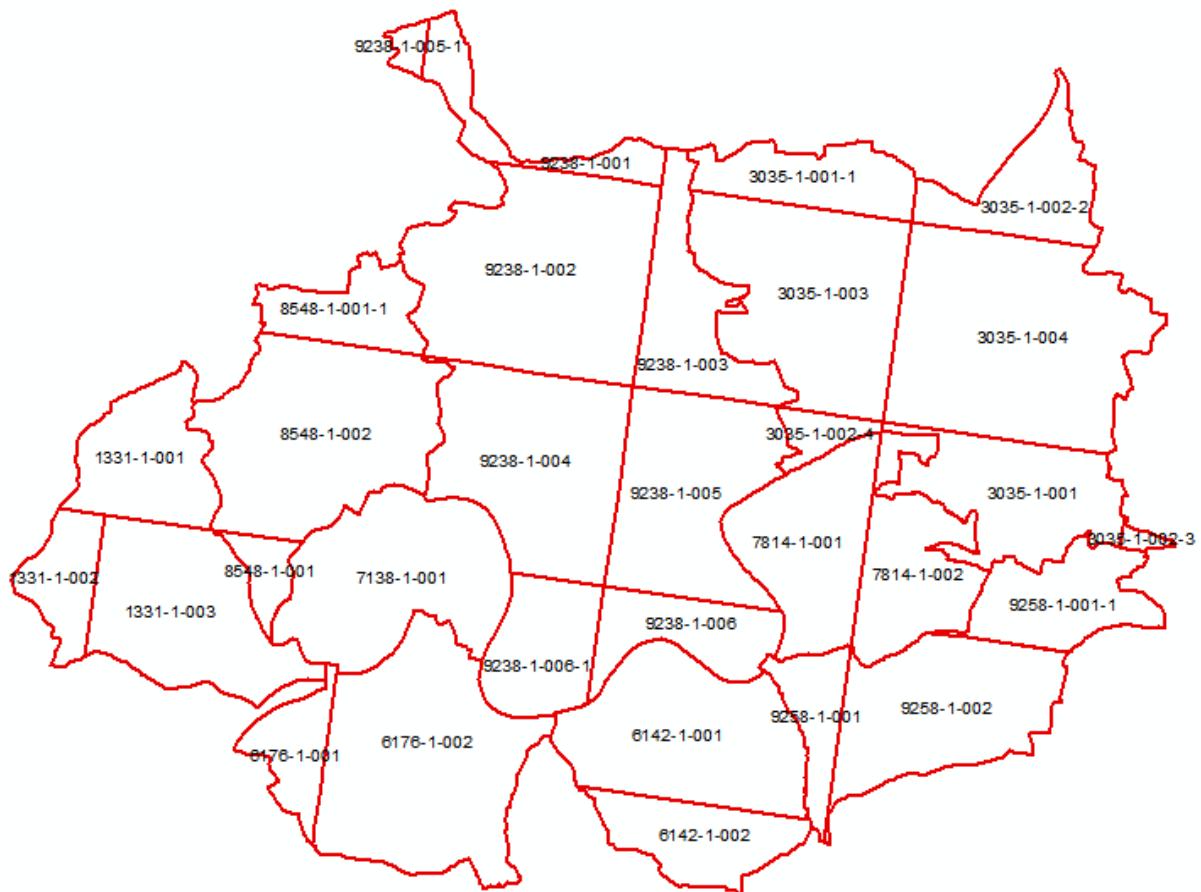

Obrázek 21 - Hranice zvektorizovaných CO v rámci projektu Vltava (ID 12)

6.2 Vektorizace podkladů


Po dokončení georeferencování (pokud bylo pro dané mapové podklady potřeba) byla provedena vektorizace dat. Vektorizací se rozumí převod rastrových dat (map) do vektorové podoby. Při vektorizaci byly plochy stejného typu slučovány, pouze v blízkosti obydlí bylo rozdělení pozemků zachováno. Vektorizace byla prováděna ručně v programu ArcMap, kde jednotlivé budovy a typy půdu a vodstva byly roztržiděny do jednotlivých kategorií dle legendy mapy a potřeb práce.

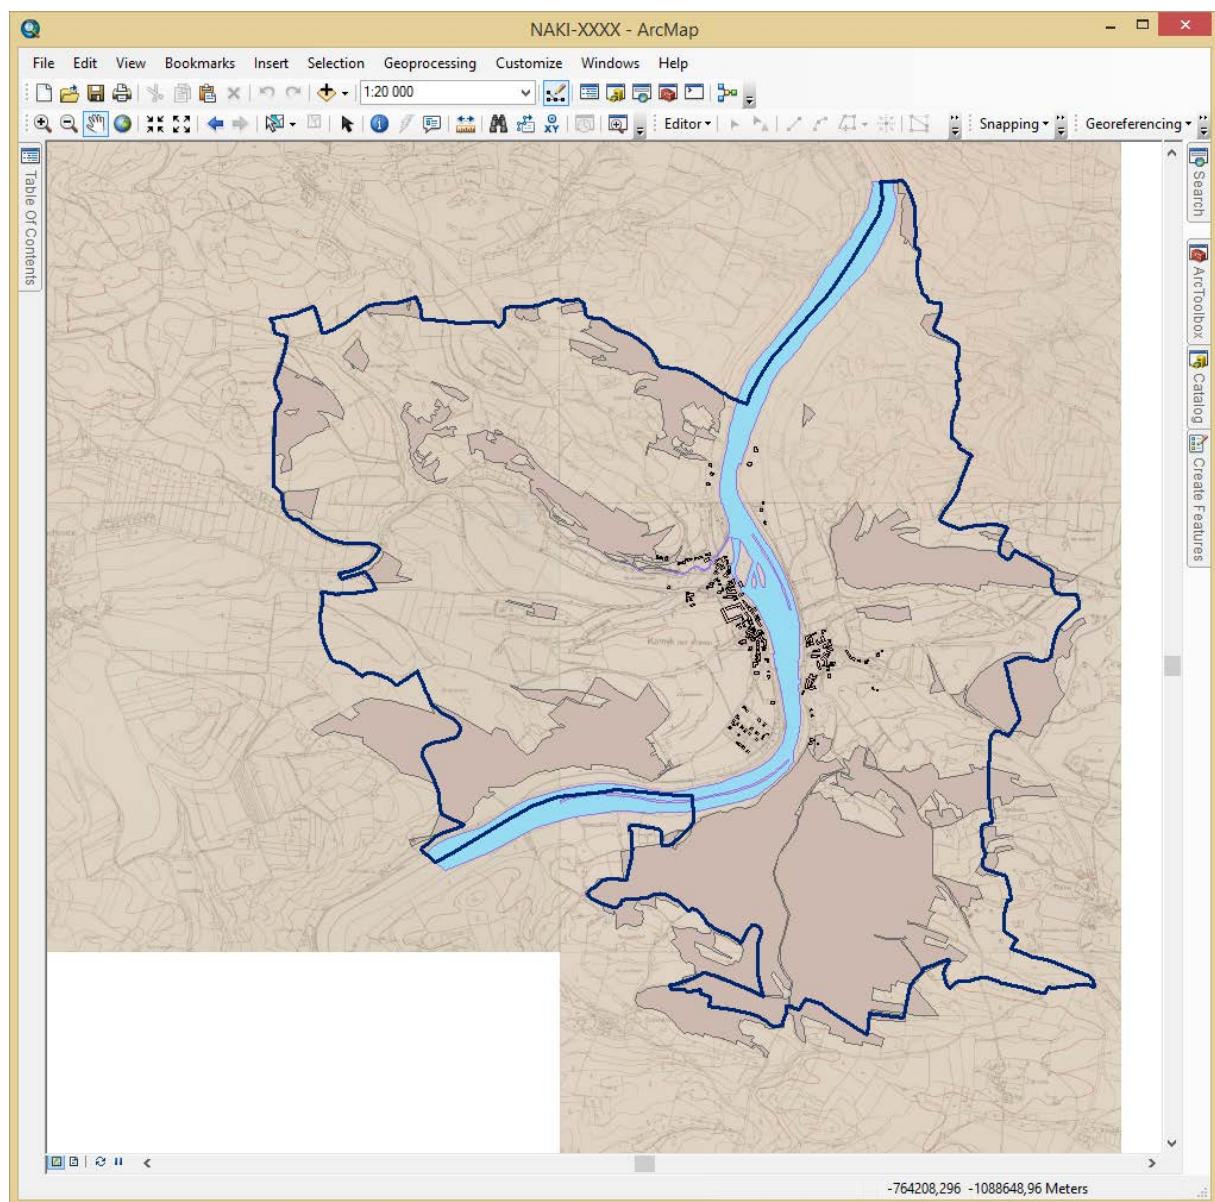

Obrázek 22 - ukázka vektorizace SMO-S

6.2.1 Vektorizace CO

Vektorizace CO byla prováděna podle legendy. Pro účely práce byly vektorizovány budovy s rozdelením na spalné a nespalné, lesy s rozdelením na listnaté, jehličnaté a smíšené, vodstvo a vodní díla. Vektorizovány nebyly plochy orné půdy, zahrady, cesty a ostatní. Tyto prvky byly nahrazeny mapovým podkladem na pozadí.

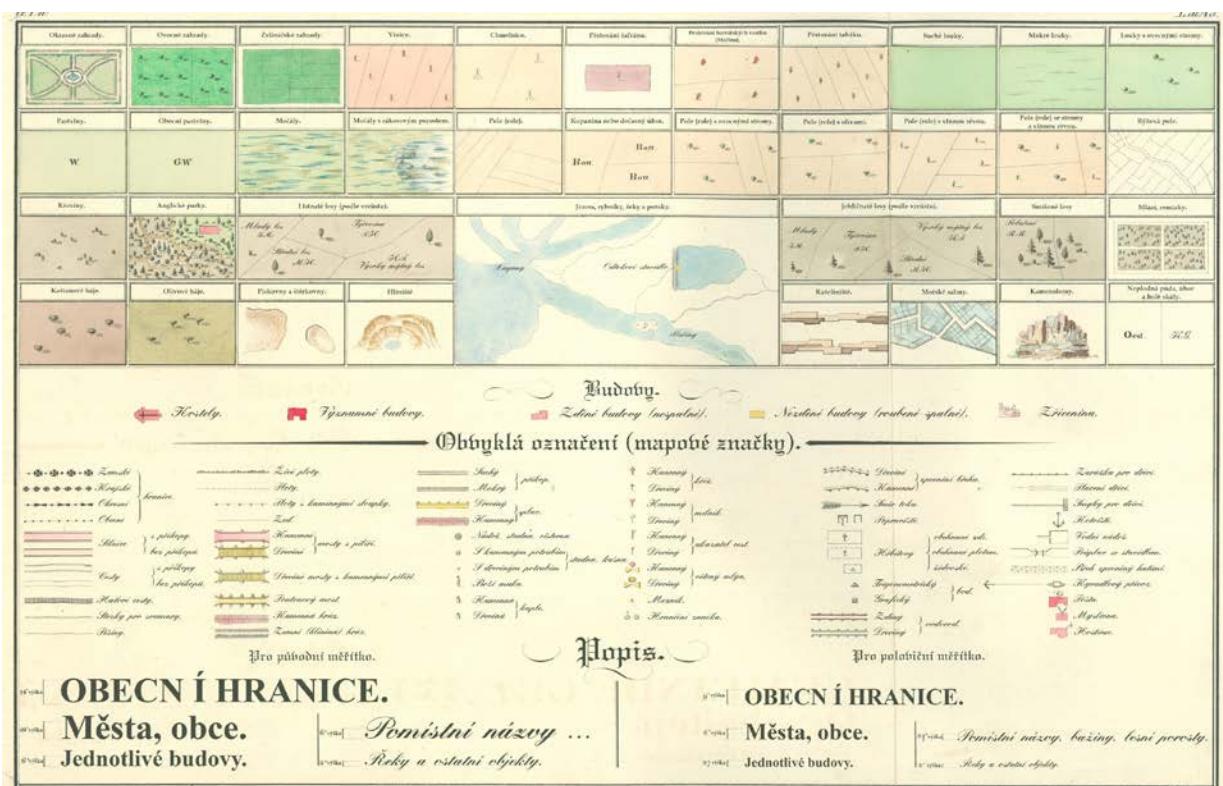

Obrázek 23 - Legenda CO

6.2.2 Vektorizace SMO-5

Na rozdíl od CO, mapy SMO-5 byly vektorizovány podle mapových značek. Pro tuto mapu je velmi obtížné nalézt legendu jako takovou, nicméně dá se dohledat seznam mapových značek pro technicko-hospodářské mapy. Tyto značky jsou zobrazeny podle ČSN 01 3411 či ČSN 73 0120 podle varianty mapy. [11]

6.2.3 Import RÚIAN

Pro získání současných vektorových dat RÚIAN bylo použito služby veřejného dálkového přístupu ČUZK, kde byla stažena data pro březen 2019 ve formátu VFR.


The screenshot shows the 'Veřejný dálkový přístup' (Public Remote Access) interface. On the left, there's a sidebar with links for 'Úvodní obrazovka', 'Vyhledání prvků', 'Dřívější členění', 'Ověření adresy', and 'Výměnný formát'. The main area has tabs for 'Výměnný formát' and 'Nové zadání'. The 'Výměnný formát' tab is active, showing search filters for 'Platnost údajů' (Platné), 'Časový rozsah' (Úplná kopie), 'Územní prvky' (Stát až ZSJ), 'Datová sada' (Základní), 'Výběr z údajů' (Základní údaje), 'Územní omezení' (ČR), and 'Obec (kód)' (540439, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)). Below the filters is a table with three rows of data:

Obec	Platnost údajů	Výběr z údajů	Název souboru	Velikost souboru [MB]	Uložit
540439	Platné	Zákl+Orig. hran	20190430_OB_540439_UKSH.xml.zip	0.92	[]
540439	Platné	Zákl+Orig. hran	20190331_OB_540439_UKSH.xml.zip	0.92	[]
540439	Platné	Zákl+Orig. hran	20190301_OB_540439_UKSH.xml.zip	0.92	[]

At the bottom, there are buttons for 'Seznam linků' and 'Vyhledat'.

Obrázek 24 - ČÚZK - Veřejný dálkový přístup

Pro import dat formátu VFR bylo použito rozšíření pro ArcMap, VFR Import od firmy ARCDATA PRAHA²⁷. Po importování dat byly použity vrstvy *Stavební objekt* a *Parcela* pro vytvoření vektorové vrstvy použité pro vytvoření modelu.

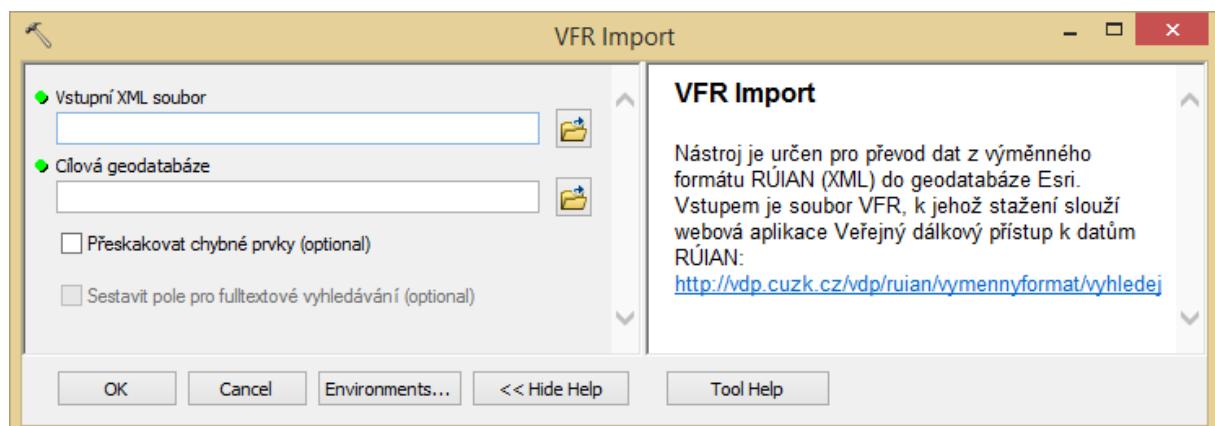

Obrázek 25 - nástroj VFR Import

²⁷ VFR Import od firmy ARCDATA PRAHA: <https://www.arcdata.cz/produkty/software-arcdata/vfr-import>

7 Tvorba modelu přehrady Kamýk

Pro vytvoření 3D modelu přehrady Kamýk bylo potřeba provést zaměření přehrady a zaměřená data zpracovat do podoby modelu. Vzhledem ke komplexnosti a (ne)viditelnosti některých částí přehrady byla pro zaměření přehrady zvolena letecká fotogrammetrie provedená pomocí dronu.

7.1.1 Provedení leteckého snímkování přehrady Kamýk

Pro provedení leteckého snímkování byla zvolena multikoptéra DJI Mavic Pro. Snímkování bylo provedeno 24. 04. 2019 v poledních hodinách, kdy byly vhodné povětrnostní podmínky pro provedení letu. Během celého snímkování bylo jasno s mírným větrem.

Pro provedení letu byly zvoleny dvě startovací místa, ze kterých bylo na multikoptéru po celou dobu snímkování vidět. Po startu byly pomocí dálkového ovládání nastaveny vhodné parametry snímání (ISO, clona, expozice, ...). Snímkovací let byl proveden v letové hladině 50m nad objektem, spolu s finálním přeletem v letové hladině 100m nad objektem. Snímkování bylo provedeno z obou stran přehrady a nad přehradou s přibližně rovnoběžnými letovými drahami s přehradou. Byly provedeny snímky šikmě se zaměřením na přehrady, tak snímky kolmé k zemi (vodě). Celkově bylo provedeno 669 snímků, které byly použity k tvorbě 3D modelu. Po provedení snímkování bylo provedeno zaměření délky pro určení měřítka modelu.


7.1.2 Zpracování snímků a tvorba modelu přehrady

Pro zpracování snímků do podoby 3D modelu byl použit program Agisoft PhotoScan. Vzhledem k množství dat bylo zpracování rozděleno na několik částí, mezi kterými bylo prováděny kontroly a úpravy zpracování. Veškerá nastavení zpracování byla nastavena na vysokou přesnost²⁸.

²⁸ Tutoriál pro vytvoření modelu v programu PhotoScan: <https://www.agisoft.com/index.php?id=33>

7.1.2.1 Tie Points

Po založení projektu a importování snímků, prvním krokem je „*Align Photos*“ neboli seřazení snímků. V tomto kroku se mezi jednotlivými snímkami generují spojovací body, které slouží k propojení jednotlivých snímků do jednoho propojeného celku. Po provedení tohoto kroku je potřeba vygenerované body manuálně profiltrovat, aby zde nebyly přítomné body, které jsou mimo určovaný objekt, pod zemí/vodou nebo náhodně ve vzduchu. Tyto body jsou nejčastěji špatné a musí se vymazat. Tyto body se mohou vybírat manuálně nebo pomocí funkce *Gradual Selection*, která vybere body podle zvoleného parametru. Po vymazání bodů je nutné přepočítat polohu kamer funkcí *Optimize Cameras*. Při této operaci se mohou některé snímkы „odpojit“, jelikož příliš mnoho spojovacích bodů těchto snímků bylo vymazáno. Tento postup se opakuje do té doby, dokud nejsme s výsledným vzhledem kontrolních bodů spokojeni. Nejčastěji se používá kritérium *Reprojection error*, kde po dosažení menší hodnoty pokračujeme ve zpracování dalším krokem.

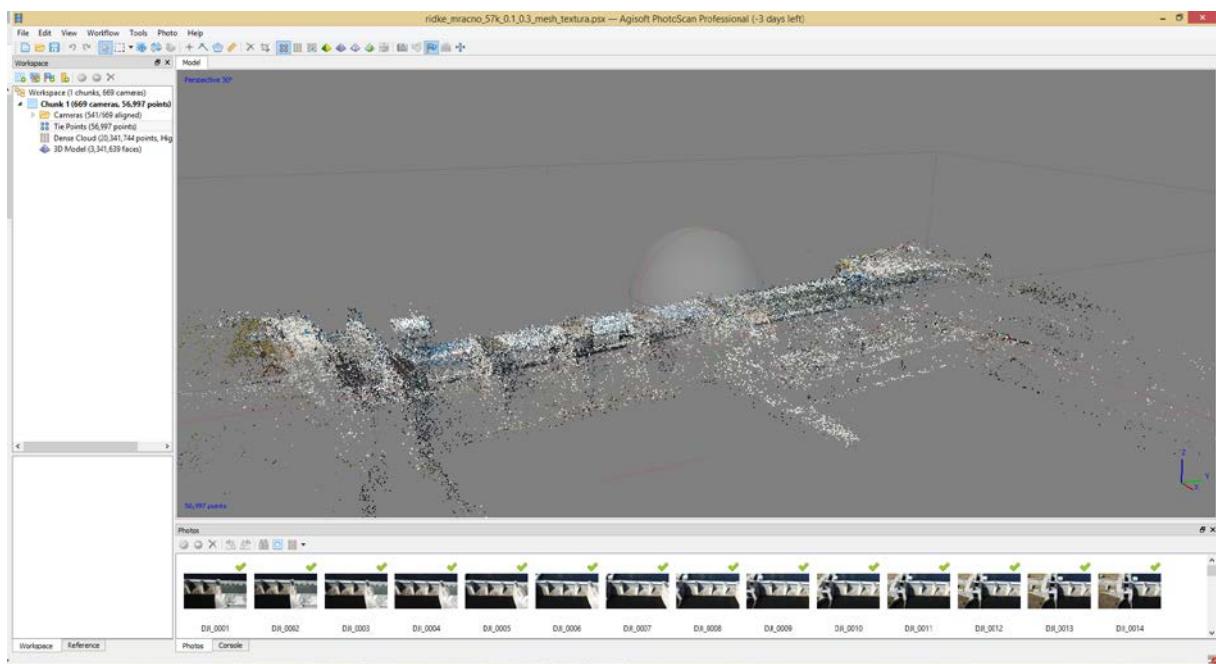


Obrázek 26 - Agisoft PhotoScan - Spojovací body

7.1.2.2 Dense Cloud

Dalším krokem ve zpracování je „Build Dense Cloud“ neboli tvorba hustého mračna bodů. Tato část zpracování je časově náročná, obzvláště vzhledem k objemu zpracovávaných dat a může trvat i více jak desítku hodin ~~čistého času~~.

Husté mračno přehrady je mnohem lépe viditelné (oproti obrazu vytvořeného pouze ze spojovacích bodů) a je na něm možné spatřit větší deformace či jiné problémy. Pokud se takovéto problémy objeví, je nejčastěji chyba ve vygenerovaných spojovacích bodech a zpracování se musí provést znovu, což pouze přidává na časové náročnosti této části zpracování.


Po vygenerování mračna bodů je vhodné smazat nevhodné/nepotřebné body a tím zmenšit celkový počet bodů kvůli zrychlení tvorby meshe a textur ~~v dalším kroku zpracování~~. Mezi body k smazání patří například body „ve vodě“, body mimo oblast přehrady, body pod úrovní přehrady a další.

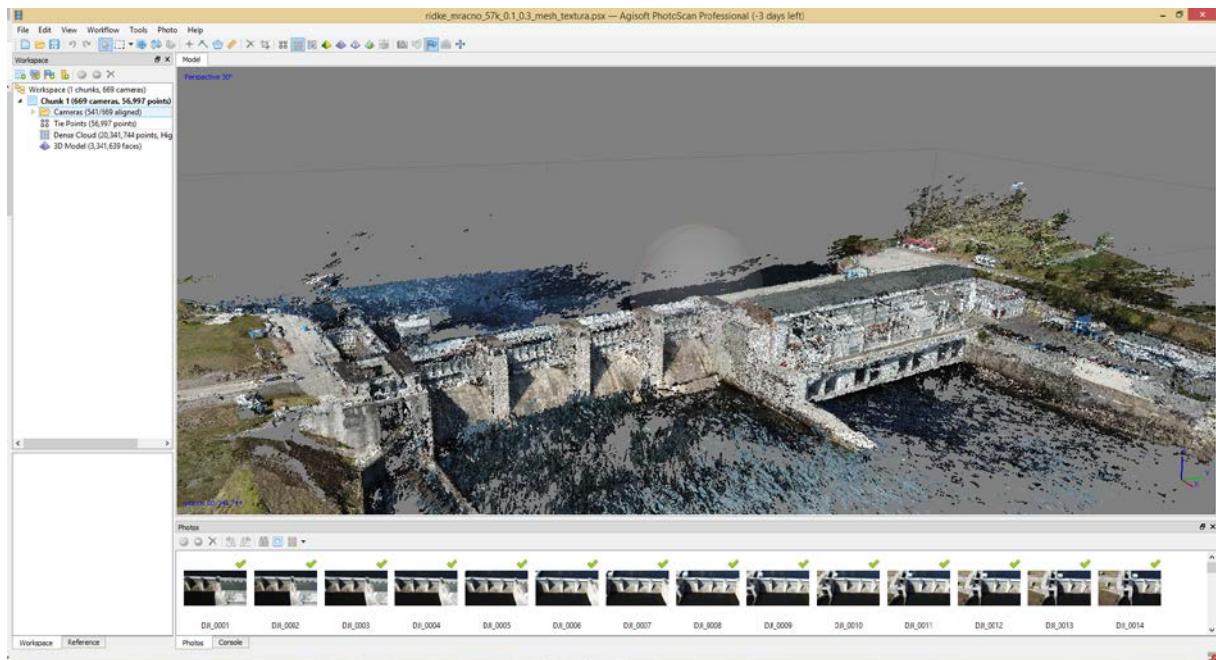

Obrázek 27 - Agisoft PhotoScan - Mračno bodů

7.1.2.3 3D model

Posledním krokem tvorby modelu přehrady je „Build Mesh“ a „Build Texture“. Při tomto kroku se z hustého mračna sestavují uzly a z nich trojúhelníková síť. Poté se provádí texturování, kde se jednotlivým trojúhelníkům dává barevná hodnota. Zpracováním je to podobné jako u předchozího kroku, kdy tento krok je časově náročný a závislý na předchozím zpracování. Výsledný model se poté dá také ořezávat, čehož bylo využito, aby model obsahoval pouze přehradu a nikoliv její okolí.

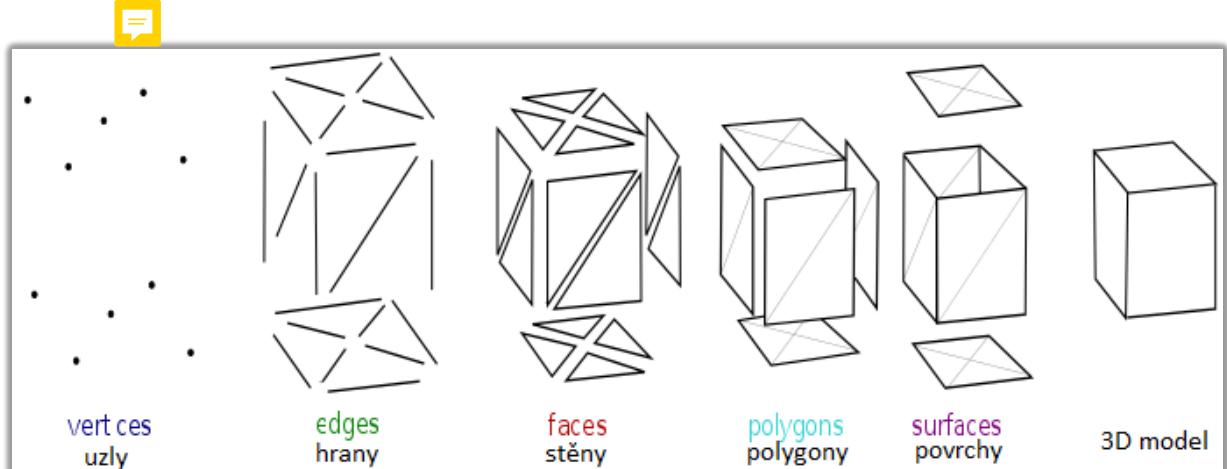

Obrázek 28 - proces tvorby 3D modelu [wikipedia.org]



Obrázek 29 - Agisoft PhotoScan – 3D model

7.1.3 Výsledky tvorby modelu přehrady Kamýk

Tabulka 5 - Výsledky tvorby modelu přehrady Kamýk

Snímky	
Počet pořízených snímků	669
Počet snímků použitých při zpracování	541
Spojovací Body	
Počet bodů	56 997
Reprojection error ²⁹ ≤ 0.1	56 978
0.2 > Reprojection error > 0.1	19
Husté mračno bodů	
Počet bodů	20 341 744
3D model	
Faces (Stěny)	3 341 639
Vertices (Uzly)	1 681 542

Veškeré kroky zpracování byly provedeny s nastavením nejvyšší možné kvality. Vytvořený model byl dále ořezán tak, aby v něm zůstaly jen zájmové oblasti a aby se dal snáze vložit do celkového modelu KÚ. Ořezány byly především oblasti s porostem, vody, některé chybné části objektů apod.


I po finálních úpravách jsou však na některých místech zřejmě mírné deformace objektu, a to především z pohledu z pozadí přehrady a z vrchu přehrady. Na problematických místech je především problém v prostorové členitosti, kde na přehradě byly naskládány železné konstrukce, zábradlí apod. a z pozadí přehrady je vidět stín přehrady a částečně pod horní plochu přehrady. V těchto místech vznikají problémy při zpracování, mnoho špatně vygenerovaných spojovacích bodů apod.

Řešení těchto problémů by mohlo být manuální navolení některých spojovacích bodů a maskování snímků, nicméně toto by vyžadovalo spoustu času na zpracování navíc, kde by musely být tyto body jednotlivě manuálně doplněny na všech 669 snímcích a celé zpracování by muselo být provedeno znova.

²⁹ "Reprojection error" demonstruje přesnost polohy bodů a je specifikován v pixelech

8 Tvorba modelů budov, lesů a vodstva

Prvním krokem pro práci v programu CityEngine bylo založení projektu. Ten funguje jako složka, která obsahuje předdefinované podsložky určené pro uložení různých typů dat pro práci a výsledných dat vzniklých při práci v programu, mimo tyto složky nelze v rámci zpracování používat. Z projektu Vltava byly převzaty textury,

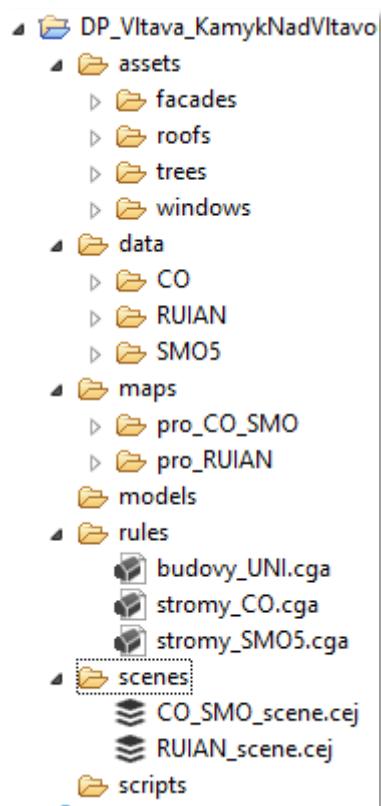

Obrázek 30 - adresář projektu

které byly umístěny do podadresáře *assets* a soubory pravidel které byly umístěny do složky *rules*. Dalšími daty použitými pro práci v CityEngine byly soubory obsahující vektorizace map, které byly exportovány z programu ArcMap ve formátu shapefile a umístěny do podsložek vytvořených ve složce *data*. Poslední skupinou importovaných dat ve složce *maps* jsou TIF rastry obsahující tzv. *elevation layers*, tedy rastry obsahující výškové informace pro jednotlivé mapy.

Pro zpracování bylo potřeba nejprve provést drobné změny vektorizovaných dat. Vzhledem k tomu, že soubor pravidel pro generování stromů pracuje s bodovými vrstvami, bylo třeba převést polygony lesů a ovocných sadů na bodové vrstvy. Toto bylo docíleno v programu ArcMap tak, že pomocí funkce *Create Random Points* byly v těchto poligonech vygenerovány náhodné body, kde body mely rozestup min. 5 m, a počet bodů byl úměrný výměře jednotlivých polygonů.

Po vytvoření projektu, scén a importu dat byly k jednotlivým vrstvám vektorizace (a vygenerovaným bodům) přiřazeny soubory pravidel a byly vygenerovány modely budov a stromů. Tyto modely byly dále umístěny za pomocí funkce *Align shapes to terrain* na povrch terénu definovaného tzv. *elevation layer*. Po takto vytvořených modelech pro všechny mapy (CO, SMO-5, RÚIAN) byly jednotlivé scény exportovány do prostředí ArcGis Online.


9 Prezentace výsledků pomocí webové aplikace

Vzhledem k hojněmu využití software společnosti Esri byla pro prezentování výsledků vybrána **platforma ArcGis Online**. Do ArcGis Online byly z programů ArcMap a CityEngine nahrány jednotlivé vrstvy potřebné pro prezentování výsledků.

Z programu CityEngine byly vyexportovány jednotlivé scény obsahující vygenerované modely a z programu ArcMap byly pomocí funkce *Share as service* publikovány mozaiky jednotlivých map, mapy terénu a hranice KÚ. V prostředí ArcGis Online byly poté k jednotlivým scénám přiřazeny příslušné vrstvy, a byla vytvořena webová aplikace pomocí nástroje *Web AppBuilder*. V tomto nástroji byl zvolen vzhled a barva okna aplikace a byly zvoleny vhodné widgety pro prohlížení a práci s daty obsaženými v aplikaci.



Dohromady byly vytvořeny tři webové aplikace, pro každý vektorizovaný mapový podklad jedna, kde každá z aplikací má vlastní datovou sadu s výjimkou výškových map, kde pro aplikace CO a SMO-5 byla použita stejná data, tedy vrstevnice z SMO-5, jelikož CO neobsahují vlastní výškopis.

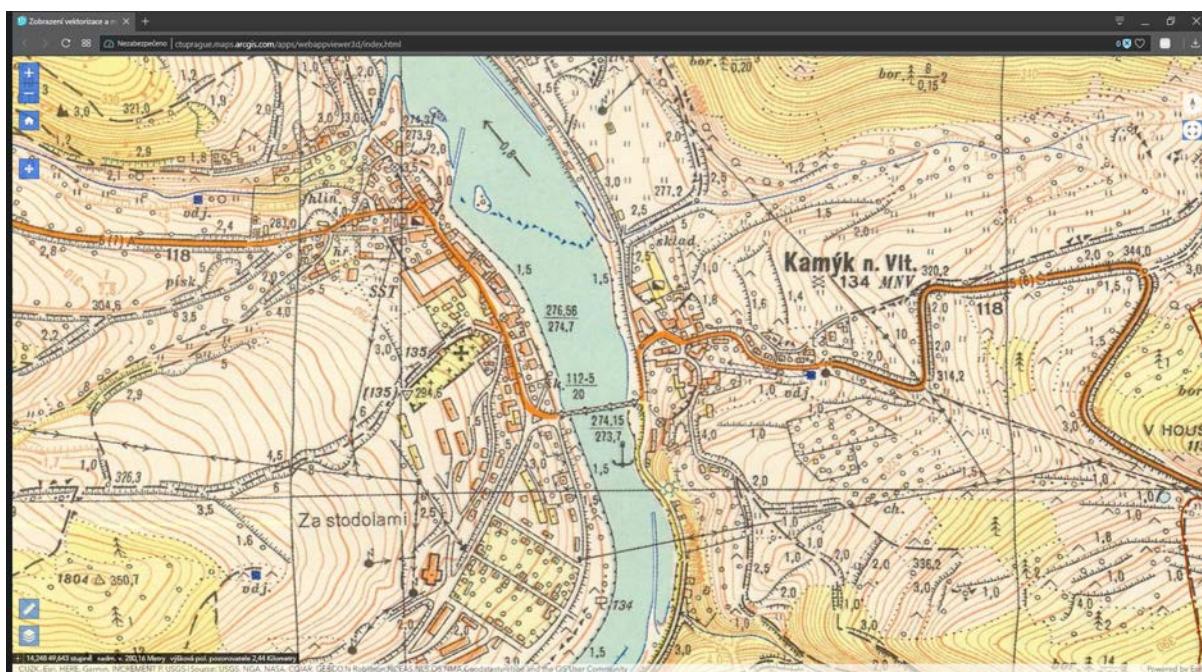

Obrázek 31 - ukázka webové aplikace

10 Výsledky

10.1 Georeferencování a vektorizace dat

Celkem bylo pro tuto práci georeferencováno 13 mapových listů, kde výsledky georeferencování jsou shrnuty v kapitole 6.1.3 Výsledky georeferencování. Georeferencované mapové listy byly dále upraveny do podob mozaiek, které byly použity pro vektorizaci zájmových objektů a ploch a byly také použity jako podkladové vrstvy u webových aplikací. Vypracované mozaiky jsou k dispozici na přiloženém DVD 2_georeferencovani_podkladu v příslušné podsložce, a na ArcGis Online ve webových aplikacích nebo samostatně na uvedených odkazech:

Tabulka 6 - Mozaiky na ArcGis Online

Mozaika	vrstva	Použito ve 3D web aplikaci	Použito ve 2D web aplikaci
CO	https://1url.cz/VM4SY	https://1url.cz/9M4gh	
TM 10	https://1url.cz/hM4SP		
TM 25	https://1url.cz/nM4S9	https://1url.cz/uM4g4	https://1url.cz/EM499
SMO-5	https://1url.cz/NM4Sc		

10.2 Model přehrady

Vedlejším výsledkem práce je 3D model přehrady Kamýk, který byl zpracován ze snímků pořízených při leteckém snímkování přehrady pomocí dronu. Výsledky tvorby jsou blíže popsány v kapitole 7.1.3 Výsledky tvorby modelu přehrady Kamýk. Z výsledného modelu byla vytvořena ořezaná verze určená k vložení do scény programu CityEngine. Z technických důvodů však tato verze do scény vložena nebyla a je dostupná spolu s původním modelem na přiloženém DVD v adresáři: 4_fotogrammetrie\projekt.

10.3 Model KÚ Kamýk nad Vltavou

Hlavním výsledkem práce jsou tři webové aplikace vytvořené na platformě ArcGis Online. Tyto aplikace obsahují výsledné data z generování modelů v programu CityEngine, vytvořené mozaiky jednotlivých map z programu ArcMap a mapy terénu pro dané území vytvořené z vrstevnic SMO-5 a z dat DMR 5G³⁰. Výsledné web aplikace jsou k nalezení na ArcGis Online z odkazů níže.

Tabulka 7 - Odkazy na ArcGis Online 3F web aplikaci

3D aplikace	Metadata aplikace	Web Aplikace
SMO-5	https://1url.cz/LM4gd	https://1url.cz/uM4g4
CO	https://1url.cz/ZM4gD	https://1url.cz/9M4gh
RÚIAN	https://1url.cz/pM4gC	https://1url.cz/rM4gZ

Tyto webové aplikace pak doplňuje mapová aplikace ve 2D, která obsahuje mozaiky jednotlivých mapových podkladů použitých ve zpracování.

2D aplikace	Metadata aplikace	Web Aplikace
Všechny mozaiky	https://1url.cz/kM49Y	https://1url.cz/EM499

³⁰ DMR 5G - Digitální model reliéfu České republiky 5. generace; data pro povodí Vltavy byla převzata ze serveru <ftp://rytiny.fsv.cvut.cz/DATA/>; originální zdroj dat: ČÚZK - Datové sady / ZABAGED - výškopis

11 Diskuse

Tato diplomová práce se zaměřuje na vltavské údolí v katastrálním území Kamýk nad Vltavou, kde celé vltavské údolí je zpracováváno v projektu Vltava na fakultě stavební ČVUT v Praze. Celá práce byla pojata především z praktického hlediska, kde větší důraz je kladen na pracovní postupy prováděné právě v rámci projektu Vltava.

Práce by se dala porovnávat s prací *Ladislava Kánského, Sledování změn krajiny pomocí starých map v prostředí GIS*, kde se provádí podobné úkony v rámci zpracování. Prvním z rozdílu mezi těmito pracemi jsou použité mapy, kde vzhledem k sledovaným jevům v projektu Vltava (především změny související se stavbou vltavské kaskády), jsou v této práci zvoleny mnohem mladší mapová díla. Druhým hlavním rozdílem jsou výsledky práce, kde Kánský se ve své práci vyhodnocuje přírůstky a úbytky ve sledovaných jevech a jejich vývoj v čase. V této práci však takovéto vyhodnocení chybí, jelikož zpracovávané území není natolik rozsáhlé a vektorizována byla pouze jeho malá část. Navíc vliv přehrady, který by se v této práci mohl sledovat, přesahuje katastrální území Kamýku nad Vltavou, **tudíž účel takového vyhodnocení by byl, jen aby tu bylo.** Posledním z významnějších rozdílů je prezentace výsledků, kde Kánský prezentuje svojí práci webovou aplikací v rámci vytvořené HTML stránky oproti využití ArcGis Online v této práci.

Při zpětném pohledu je zřejmé, že je mnoho částí práce, které by se daly vylepšit či udělat jinak, tak aby se odstranily stávající problémy, které při zpracování vznikly nebo aby se zlepšila přesnost či rychlosť zpracování.

První z oblastí, která by se dala vylepšit je zpracování mapových podkladů, které by teoreticky mohlo být zlepšeno hned v několika ohledech. Pro zajištění návaznosti map by mohlo být využito vyrovnávací dotransformace, kde v rámci zpracovávaného území by se výrazně ulehčilo georeferencování. Problém by však mohl nastat při zajišťování návaznosti s okolními zpracovateli v rámci projektu Vltava, kde tabulky s IB nemusí být vždy aktuální či k dispozici. Další možnou změnou mohlo být použití jiných transformací, například u georeferencování listů

TM 10, TM 25 a SMO-5, kde jako IB jsou voleny rohy mapových listů, by namísto afinní transformace mohla být použita kolineární transformace, která se pro tyto případy běžně používá. Takovéto změny ve zpracování by byly pravděpodobně lepším řešením, nicméně výsledky získané v této práci jsou stále dostatečně přesné i pro další zpracování. Jediným problémem v tomto kroku zpracování se ukázalo georeferencování topografických map. Při georeferencování na klad těchto map získaný z datové sady ArcČR 500 bylo zjištěno, že takto georeferencované mapy jsou polohově vůči všem ostatním mapám posunuté asi o 100m.

Další částí zpracování, která by se dala vylepšit je část fotogrammetrická. Zde se při zpracování objevil problém, který však z časových důvodů nebyl v rámci práce vyřešen. Jedná se o deformace na vytvořeném modelu přehrady. Teoretickými řešeními tohoto problému by mohlo být maskování snímků a manuální volba spojovacích bodů. Jedním z vyřešených problémů v rámci zpracování bylo odstranění zdvojeného modelu při generování spojovacích bodů. V tomto kroku bylo zřetelně viditelné, že část modelu je zdvojená (namísto jedné střechy spojovací body jakoby ležely na dvou střechách, které byly těsně nad sebou), což bylo odstraněno odstraněním spojovacích bodů na vyšší části střechy. Poté již spojovací body vizuálně odpovídaly jednomu modelu přehrady. To je právě chvíle, kdy by manuální volení spojovacích bodů na objektu přehrady mohlo pomoci. Obecně kontrola vygenerovaných spojovacích bodů je velmi obtížná vzhledem k tomu, že se jedná o řídké mračno bodů, v tomto případě navíc na poměrně členitém objektu, není tedy jisté, zda problémy se zdvojením části přehrady nepřetrhávají v těžko viditelných místech. Druhým zmíněným návrhem na vylepšení je tzv. maskování snímků, při němž se ze zpracování odstraňují části snímků, které nejsou pro zpracování potřebné (obloha, voda, okolní lesy apod.). Tímto zamaskováním ubydou prostory, ve kterých se mohou výběrně vygenerovat spojovací bod, a sníží se objem zpracovávaných dat. Důvodem proč tyto návrhy na vylepšení nebyly aplikovány, je že by bylo třeba zamaskovat části snímků a identifikovat spojovací body na 669 snímcích, což je velmi časově náročné, a dále by se muselo provést celé zpracování (tvorba hustého mračna bodů, meshe a textur) znovu.

Další problém s modelem přehrady nastal při pokusech importovat model do programu CityEngine. Po importu modelu nastalo několik problémů v závislosti na formátu, ve kterém byl model importován. Mezi tyto problémy patří špatná orientace a umístění modelu a nezobrazování textury modelu. První dva problémy by se daly vyřešit přímo v CityEngine pomocí příslušných funkcí pro rotaci a posun objektu, nicméně problémy s nezobrazováním textury nebyly vyřešeny. Obecně je známo, že u City Engine jsou problémy se zobrazováním textur, kdy se textura zobrazuje se špatnou orientací (dovnitř modelu), ale jediné řešení, import modelu v jiném formátu, v tomto případě nebylo funkční. V kombinaci s deformacemi modelu přehrady bylo nakonec rozhodnuto, že se model nebude vkládat do výsledné mapové aplikace. 

V rámci splnění zadání práce bylo v úmyslu v programu CityEngine hlouběji pracovat se soubory pravidel pro generování modelů, avšak vzhledem k dlouhodobé zdravotní indispozici konzultanta specialisty pro program CityEngine, nebylo možné zajistit potřebné konzultace ani obecné informace (např. jaké soubory pravidel již v rámci projektu Vltava existují) pro splnění tohoto bodu zadání. 

Ani poslední část zpracování, tvorba webové aplikace, se neobešla bez problémů. Při exportování dat z CityEngine a ArcMap do prostředí ArcGis Online byl zjištěno, že scény které se v ArcGis Online vytváří a na jejichž základě se poté vytváří webová aplikace, jsou automaticky transformovány do systému Web Mercator. Právě tento krok se ukázal být problematickým, kdy při importu vrstev, které k sobě za normálních okolností v systému S-JTSK pasují (příklad: vektorizace mapy pasuje k mapě, ze které bylo vektorizováno), po transformaci provedené automaticky v ArcGis Online k sobě vrstvy nadále nepasují, což je nejzřetelnější při zobrazení vrstev modelů a podkladových a výškových map ve web aplikaci, kde vůči mapovým podkladům jsou modely budov posunuté a vůči výškové mapě (terénu) jsou bud' ve vzduchu, nebo zabořené do terénu. V pokusu o odstranění tohoto problému byly transformovány vrstvy před nahráním na ArcGis Online. Bohužel ani po tomto kroku se problém s k sobě nesedícími vrstvami nevyřešil. Dá se předpokládat, že tento problém je způsoben na straně ArcGis Online a bude řešen s podporou ArcGis Online.

Ačkoliv by se práce mohla považovat díky svým problémům při zpracování za méně úspěšnou, opak je pravdou. Při zpracování této práce bylo vyřešeno mnoho problémů, byly navrženy postupy, jak by se další řešit a které problémy vyřešit či obejít, a byly překonány neovlivnitelné překážky jako například pozdní pořízení fotogrammetrických dat, kde se čekalo na vydání povolení a domluvení celé akce na PVL, či nemoc konzultanta projektu která značně zpozdila veškeré zpracování v programu CityEngine. Nebýt těchto překážek, bylo by zcela možné tuto práci rozšířit a opravit některé z popsaných problémů.

Vzhledem k tomu, že projekt Vltava v době zpracování této práce byl teprve v počáteční fázi vektorizace dat, dá se tato práce považovat i jako jakýsi test některých úkonů zpracování, které se v rámci projektu budou teprve řešit, kde výsledky i spolu se všemi problémy mohou být využity jako cenný zdroj informací pro další postup zpracování v rámci projektu Vltava. Zároveň tato práce slouží jako cenný zdroj zkušeností a informací, které budou využity při zpracování zbývajících částí této práce (vektorizace objektů a ploch, tvorba nových souborů pravidel pro generování modelů, tvorba fotogrammetrických modelů apod.), které bude pokračovat i nadále v rámci projektu Vltava.

12 Závěr



Cílem této práce bylo představit činnosti, které se provádějí v rámci zpracování projektu *Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrady a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky*, jmenovitě georeferencování mapových podkladů, vektorizaci, práce v programu CityEngine a tvorbu webové aplikace v rámci ArcGis Online. Jako doplnění práce bylo dále přidáno fotogrammetrické zpracování modelu přehrady Kamýk.

Mapové podklady pro zpracování byly získány z několika zdrojů. Císařské povinné otisky a mapové listy státní mapy odvozené byly získány z ftp serveru <ftp://rytiny.fsv.cvut.cz>, kde jsou uloženy společná data pro projekt Vltava. Zbylá data byla získána z ČÚZK, konkrétně mapové listy topografických map v systému S-1952 z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, a kresba katastrální mapy pro období březen 2019 z veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN.

Pro georeferencování mapových podkladů byly vytvořeny pro každý mapový podklad projekty a geodatabáze, z důvodu lepší přehlednosti. Dále byl převzat projekt a geodatabáze NAKI-XXX poskytnuté z projektu Vltava, kde byla provedena vektorizace vodstva, budov a zalesněných pozemků. Nad poligony vektorizace zalesněných pozemků byly dále vygenerovány náhodné body s rozestupem min. 5 m. Tato data byla pak dále vyexportována, kde část dat byla rovnou publikována do ArcGis Online a část dat byla určena pro import do programu CityEngine.

V rámci práce byl také proveden snímkovací let, při kterém se nasnímala přehrada Kamýk a elektrárna, která je její součástí. Pořízené snímky byly dále zpracovány v programu Agisoft PhotoScan do podoby 3D modelu. Tento model měl původně být importován do programu CityEngine a následně do ArcGis Online, ale z technických důvodů toto nebylo uskutečněno, proto je pouze ve formě elektronické přílohy na přiloženém DVD.

V programu CityEngine byly za pomocí souborů pravidel poskytnutých v rámci projektu Vltava vygenerovány 3D modely terénu, budov, a zalesněných pozemků, které byly dále vyexportovány přímo do ArcGis Online. Vrstva vodstva byla pouze

namapována na povrch terénu a byla také vyexportována do ArcGis Online. Dle zadání měla v této části být provedena navíc „*Úprava sady pravidel pro procedurální modelování vegetace a zástavby s využitím nástroje CityEngine*“. Tento bod však z důvodů zdravotní indispozice konzultanta specialisty nebyl proveden, jelikož z tohoto důvodu nebylo možné uskutečnit potřebné konzultace k tomuto tématu.

V posledním kroku zpracování práce byly v prostředí ArcGis Online vytvořeny čtyři mapové aplikace. Tři z těchto aplikací jsou 3D aplikace, které zobrazují vygenerovaný terén, mapové podklady a nad nimi vygenerované modely zástavby a zalesněných pozemků. Čtvrtá aplikace je 2D aplikace obsahující všechny mapové podklady použité při práci.

13 Seznam obrázků



Obrázek 1 - Znak obce	15
Obrázek 2 - zřícenina hradu Vrškamýk.....	16
Obrázek 3 - Přehrada Kamýk	17
Obrázek 4 - ArcMap.....	19
Obrázek 5 - ArcGis Online.....	20
Obrázek 6 - CityEngine	21
Obrázek 7 - Agisoft PhotoScan	22
Obrázek 8 – list CO - Kamýk	23
Obrázek 9 - SS stabilního katastru [Opálková, T.]	24
Obrázek 10 - SMO-5 Krásná Hora 4-5.....	25
Obrázek 11 - Transformace v krocích - elipsoidické, sférické, kartografické, polární a rovinné souřadnice.....	26
Obrázek 12 - Křovákovo zobrazení.....	26
Obrázek 13 - Topo mapa v systému S-1952, 1 : 10 000, M-33-89-B-a-1	27
Obrázek 14 - Gauss-Krügerovo zobrazení [http://old.gis.zcu.cz/]	28
Obrázek 15 - Zobrazení dat RÚIAN v ArcMap	29
Obrázek 16 – multikoptéra DJI Mavic Pro.....	30
Obrázek 17 - Ukázky fotogrammetrických snímků	31
Obrázek 18 - Rozmístění IB	33
Obrázek 19 - Tabulka IB a residuí na bodech po transformaci.....	34
Obrázek 20 - zobrazení rozdílů polynomických transformací [upraveno podle https://pro.arcgis.com/]	40
Obrázek 21 - Hranice zvektorizovaných CO v rámci projektu Vltava (ID 12)	43

Obrázek 22 - ukázka vektorizace SMO-S	44
Obrázek 23 - Legenda CO	45
Obrázek 24 - ČÚZK - Veřejný dálkový přístup	46
Obrázek 25 - nástroj VFR Import.....	46
Obrázek 26 - Agisoft PhotoScan - Spojovací body.....	48
Obrázek 27 - Agisoft PhotoScan - Mračno bodů	49
Obrázek 28 - proces tvorby 3D modelu [wikipedia.org].....	50
Obrázek 29 - Agisoft PhotoScan – 3D model	50
Obrázek 30 - adresář projektu	52
Obrázek 31 - ukázka webové aplikace	53

14 Seznam Tabulek

Tabulka 1 - Vltavská kaskáda - přehled přehrad	18
Tabulka 2 - Přehled transformací	32
Tabulka 3 - Výsledky georeferencování CO	41
Tabulka 4 - Výsledky georeferencování Topo map	42
Tabulka 5 - Výsledky tvorby modelu přehrady Kamýk	51
Tabulka 6 - Mozaiky na ArcGis Online	54
Tabulka 7 - Odkazy na ArcGis Online web aplikaci.....	55

15 Seznam Rovnic

Rovnice 1 - základní rovnice transformace	35
Rovnice 2 - Translace	35
Rovnice 3 - Rotace	35
Rovnice 4 - Měřítko.....	35
Rovnice 5 - Výsledné transformační rovnice	36
Rovnice 6 - odvození MNČ.....	37
Rovnice 7 - matice plánu.....	37
Rovnice 8 - vyrovnané přírůstky	37
Rovnice 9 - substituce za určované parametry	38
Rovnice 10 - transformační rovnice affinní transformace po dosazení substituce	38
Rovnice 11 - matice pro MNČ, affinní transformace	38
Rovnice 12 - zpětná substituce, tr. koeficienty affinní tr.....	38
Rovnice 13 - transformační rovnice polynomické tr. 2. stupně	39
Rovnice 14 - matice pro MNČ, polynomická transformace 2. st.....	39
Rovnice 15 - transformační rovnice polynomické tr. 3. stupně	40

16 Použitá literatura

- [1] JANATA, Tomáš, Jiří CAJTHAML, Darina KRATOCHVÍLOVÁ, Pavel TOBIÁŠ a Jiří KREJČÍ. Vltava: Proměna historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí. 2018. 2018.
- [2] NOVOTNÝ, Václav. Řízení systému vodní kaskády. Praha, 2016. Bakalářská práce. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra řídící techniky. Vedoucí práce Ing. Radek Beňo.
- [3] ČÁKA, Jan. Zmizelá Vltava. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-718-5491-3.
- [4] HACKELOEER, Andreas, Klaas KLASING, Jukka M. KRISP a Liqiu MENG. Georeferencing: a review of methods and applications. *Annals of GIS*. 2014, 2014, 61-69. DOI: 10.1080/19475683.2013.868826.
- [5] NOVÁK, Jan. *Georeferencování prvního vojenského mapování Rakouska-Uherska*. Praha, 2012. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie. Vedoucí práce Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
- [6] CAJTHAML, Jiří. *Georeferencování vícelistových mapových děl*. 2011. Praha.
- [7] HAVELK, Jan. *Geometrické transformace obrazu*. Brno, 2008. Bakalářská práce. VUT v Brně, Fakulta informačních technologií. Vedoucí práce Ing. Michal Španěl.
- [8] WEIGEL, J. *Teorie chyb a vyrovnávací počet II*, GE08_M01, Základní druhy vyrovnání, 2. část. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 1-105.
- [9] LEE, Kyong-Ho; CHO, Sung-Bae; CHOY, Yoon-Chul. *Automated vectorization of cartographic maps by a knowledge-based system*. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2000, 13.2: 165-178.
- [10] CAJTHAML, Jiří. *Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy*. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05010-1.

- [11] PETR, Tomáš. *Vývoj státní mapy 1:5 000 - odvozené*. České Budějovice, 2012. Bakalářská práce. Jihoceská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra krajinného managementu. Vedoucí práce Ing. Magdalena Maršíková.
- [12] ROUPA, Vojtěch. Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie. Ostrava, 2009. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky. Vedoucí práce Ing. Tomáš Peňáz, Ph. D.
- [13] BUGAJOVÁ, Viera. Porovnání 3D modelu vyhotoveného fotogrammetricky a 3D skenováním. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřičství. Vedoucí práce Ing. Peter Pisca, Ph.D.
- [14] TOBIÁŠ, Pavel. *Procedurální modelování historických objektů a krajiny*. Praha, 2016. Semestrální práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Obor geodézie a kartografie, Katedra geomatiky.
- [15] MÜLLER, Pascal, Peter WONKA, Simon HAEGLER, Andreas ULMER a Luc VAN GOOL. *Procedural modeling of buildings*. 2006. New York: ACM New York, 2006. ISBN 1-59593-364-6.
- [16] HAEGLER, Simon. *Journal on Image and Video Processing - Special issue on image and video processing for cultural heritage: Procedural modeling for digital cultural heritage*. New York: Hindawi Publishing, 2009, **2009**(7). ISSN 1687-5176.

16.1 Webové zdroje

- [17] Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) - mkcr.cz. Ministerstvo kultury České republiky [online]. Dostupné z: <https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html>
- [18] Obec Kamýk nad Vltavou. Obec Kamýk nad Vltavou [online]. [cit. 28.05.2019] Dostupné z: <https://www.obeckamyk.cz>
- [19] Z historie Kamýku. Obec Kamýk nad Vltavou [online]. Copyright © [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://www.obeckamyk.cz/index.php/historie-28>
- [20] Vrškamýk. Obec Kamýk nad Vltavou [online]. Copyright © [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://www.obeckamyk.cz/index.php/vrskamyk-80>
- [21] Vodní dílo Kamýk | Povodí Vltavy s. p. [online]. [cit. 28.05.2019] Dostupné z: <http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/kamyk.pdf>
- [22] Elektrárna. Obec Kamýk nad Vltavou [online]. Copyright © [cit. 19.05.2019]. Dostupné z: <https://www.obeckamyk.cz/index.php/elektrarna>
- [23] Vltavská kaskáda | pvl.cz. Úvodní strana | Povodí Vltavy s. p. [online]. Copyright © 2013 Povodí Vltavy, státní podnik [cit. 19.05.2019]. Dostupné z: <http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavskakaska>
- [24] Geografické informační systémy (GIS) - ARCDATA PRAHA. Geografické informační systémy (GIS) - ARCDATA PRAHA [online]. [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://www.arcdata.cz/>
- [25] CityEngine - Wikipedia. [online]. [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/CityEngine>
- [26] Advanced 3D City Design Software | Esri CityEngine. [online]. [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/esri-cityengine/overview>

[27] Agisoft Metashape. Agisoft Metashape [online]. Copyright © Agisoft [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://www.agisoft.com/>

[28] S-JTSK — Školení Úvod do (Open Source) GIS. Index of / [online]. [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <http://training.gismentors.eu/open-source-gis/soursystemy/sjtsk.html>

[29] ČÚZK - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru – aplikace ISAR – Fondy D. ČÚZK [online]. Copyright © [cit. 28.05.2019] Dostupné z: https://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Soupsy/Fondy_D.htm

[30] ČÚZK - Informace o RÚIAN. ČÚZK - Úvod [online]. Copyright © [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: [https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-\(1\).aspx](https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/RUIAN-(1).aspx)

[31] Overview of georeferencing—ArcGIS Pro | ArcGIS Desktop. [online]. Copyright © 2018 Esri. [cit. 28.05.2019]. Dostupné z: <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/imagery/overview-of-georeferencing.htm>

[32] Topografické mapy Topo S-1952 . Drobné památky [online]. Copyright © [cit. 19.05.2019]. Dostupné z: <https://www.drobnpamatky.cz/topograficke-mapy-topo-s-1952>

17 Přílohy


A. Elektronické přílohy na DVD

Celý projekt, včetně použitých dat, pracovních verzí a výsledků je veřejně dostupný v rámci platformy GitHub: https://github.com/ShadoweCZ/DP_Vltava_Janovsky


- A 1. Přílohy použité při tvorbě textu práce
- A 2. Projekty, databáze a data použité pro georeferencování mapových podkladů
- A 3. Projekty, databáze a data použité pro vektorizaci mapových podkladů
- A 4. Projekt, scény a data použité při generování modelů v CityEngine
- A 5. Snímky a projekt pro zpracování modelu přehrady v Agisoft PhotoScan

Struktura přiložených DVD

DVD 1

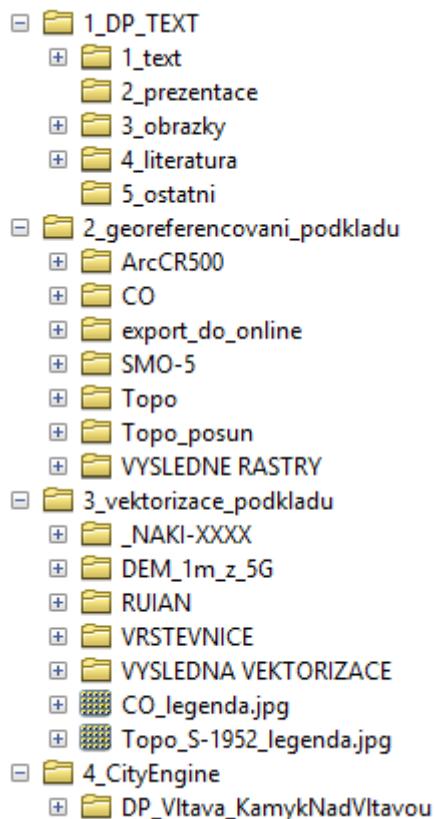

DVD2




B. Tištěné přílohy

B 1. Porovnání 3D modelů v CityEngine a v ArcGis Online


Ukázka zobrazení 3D modelů terénu, lesů a budov importovaných do ArcGis Online (nahoře) a původního modelu v CityEngine (dole) při zobrazení stejných dat.




Ukázka zobrazení 3D modelů terénu, lesů a budov importovaných do ArcGIS Online (nahoře) a původního modelu v CityEngine (dole) při zobrazení stejných dat.

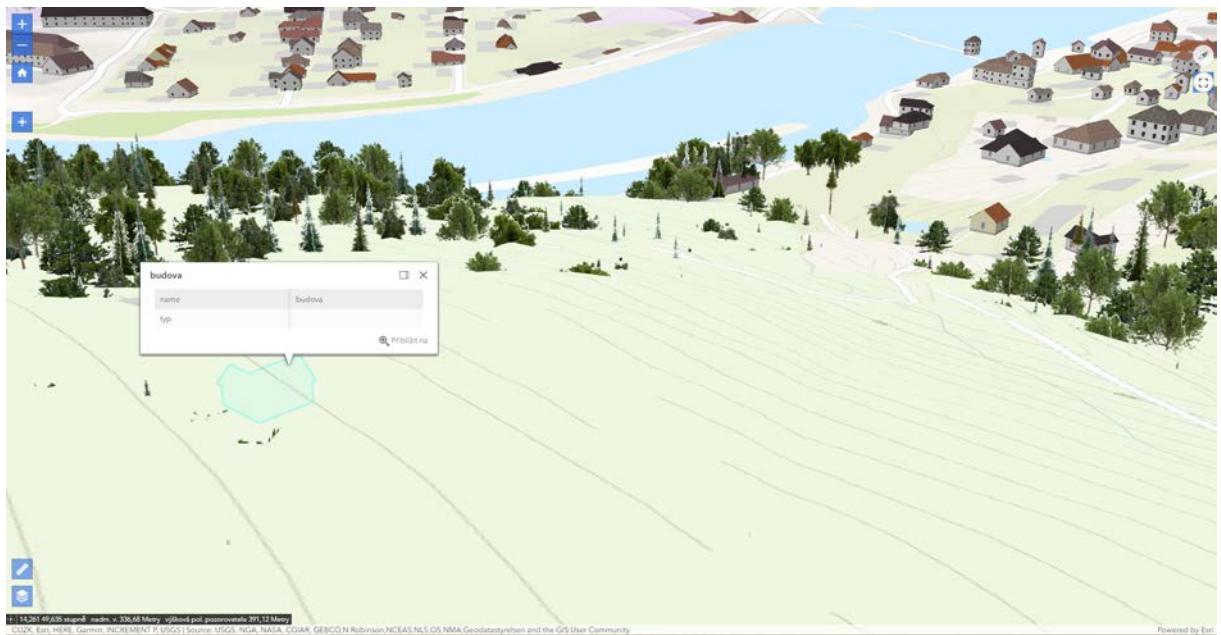

B 2. Výsledný model přehrady Kamýk

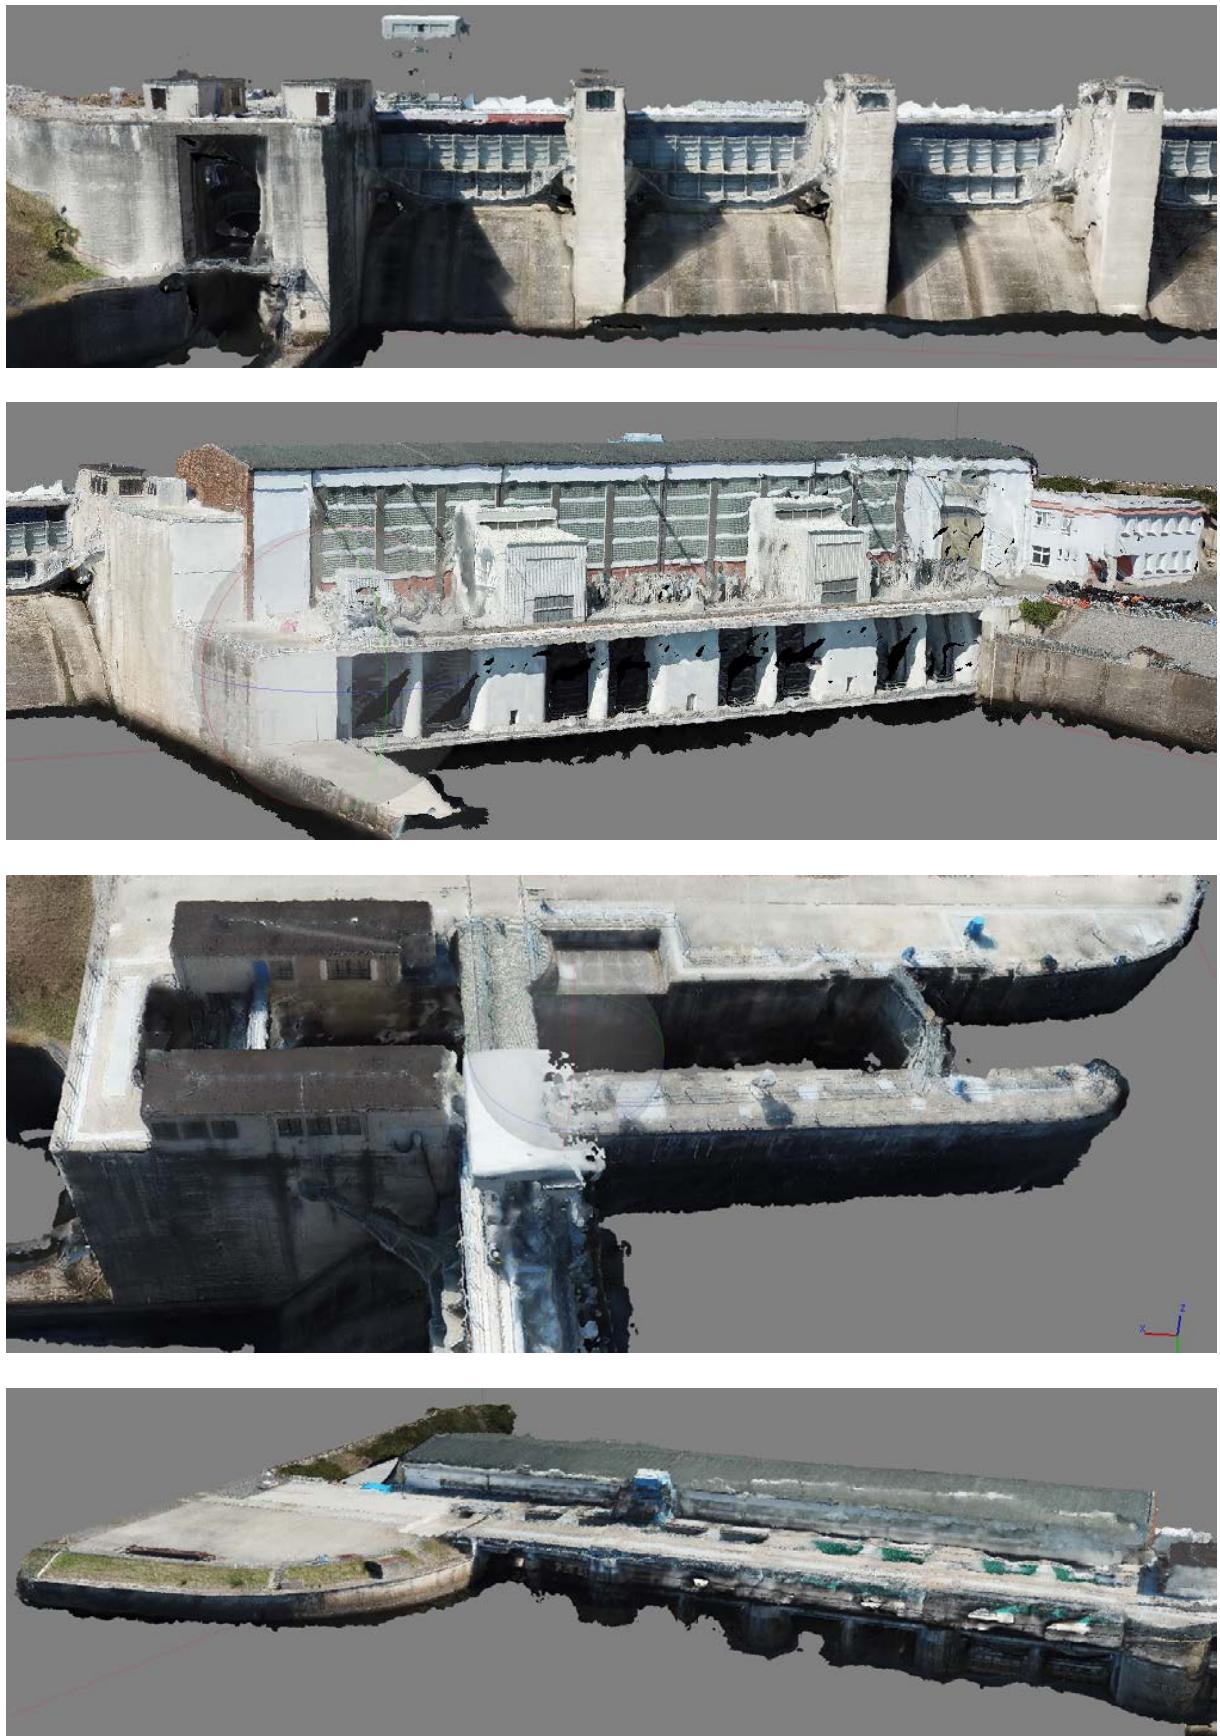

B 3. Kamýk nad Vltavou
Císařské povinné otisky stabilního katastru

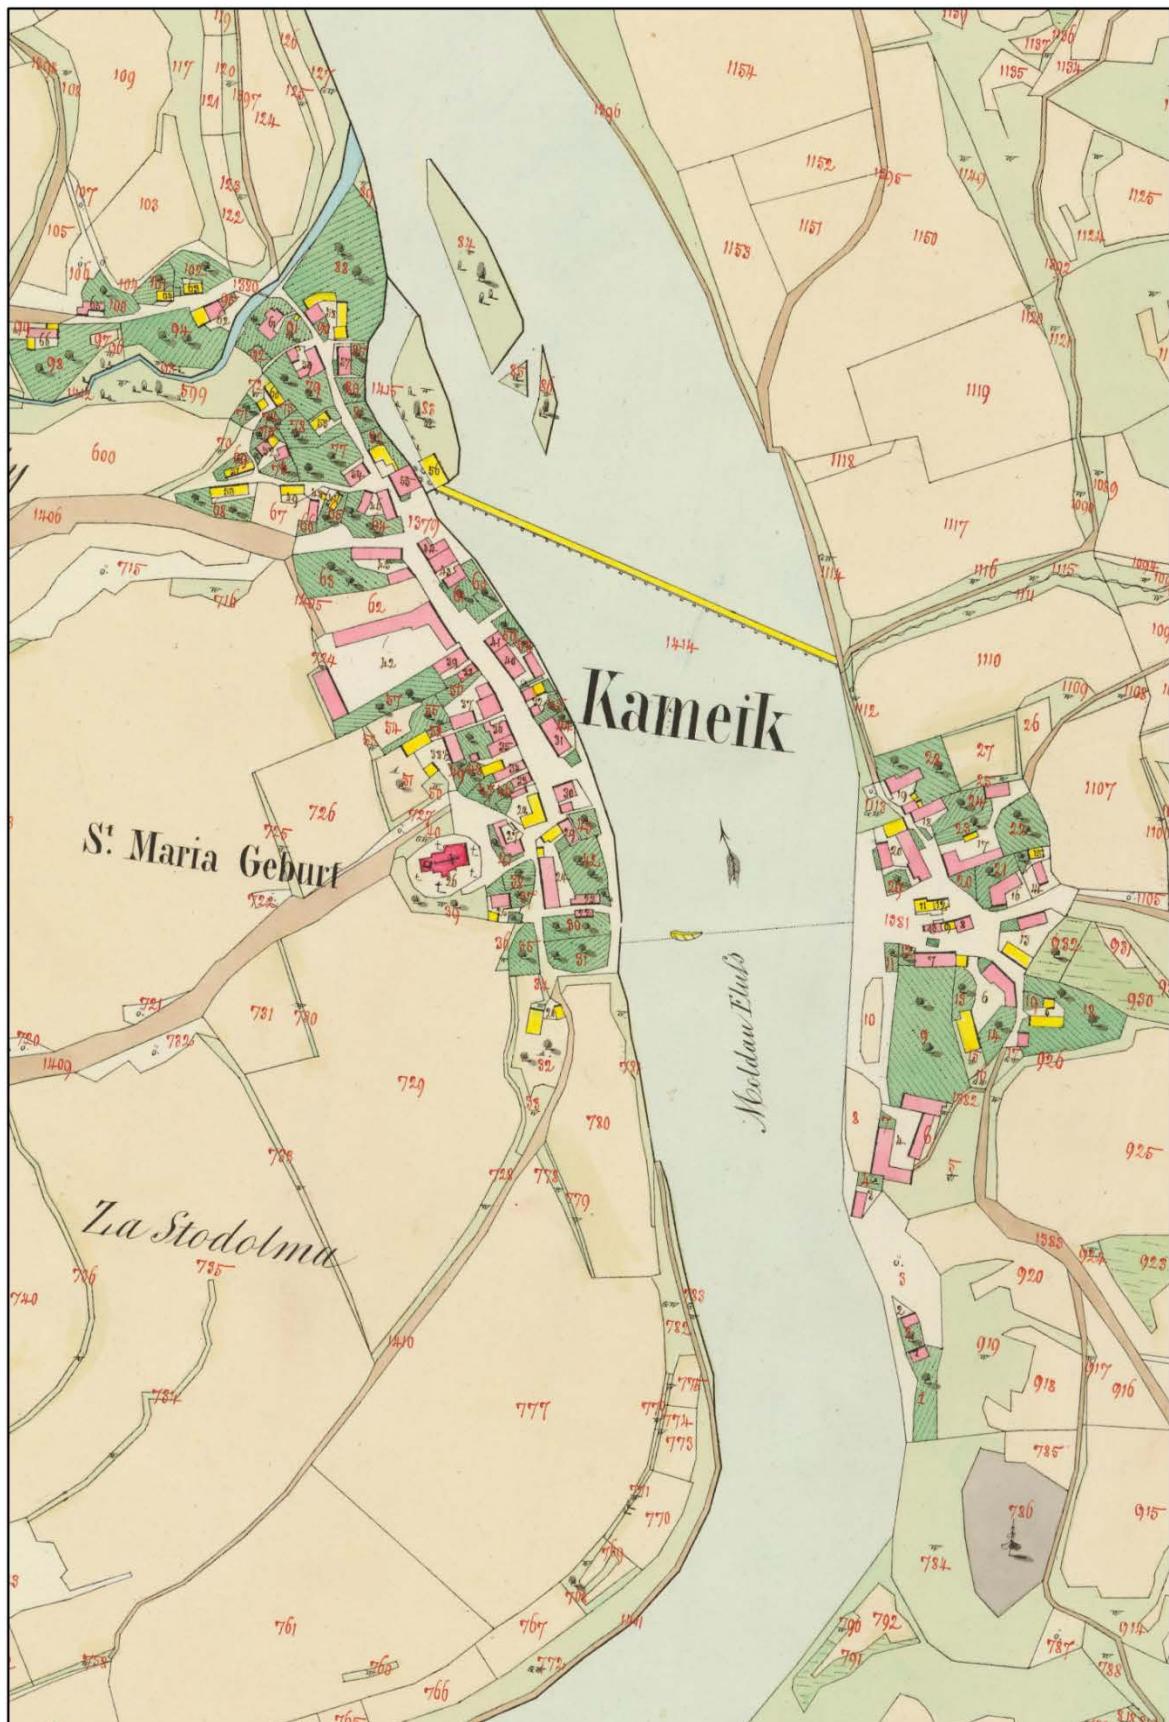

S ↑

1 : 5 000
0 50 100 200 m

Vypracoval: Bc. Michal Janovský
V rámci DP, ČVUT v Praze
Dne: 28. 5. 2019

B 4. Kamýk nad Vltavou
Státní mapa 1:5 000-odvozená




S ↑

1 : 5 000
0 50 100 200 m

Vypracoval: Bc. Michal Janovský
V rámci DP, ČVUT v Praze
Dne: 28. 5. 2019

B 5. Kamýk nad Vltavou
Topografické mapy 1 : 10 000 v systému S-1952

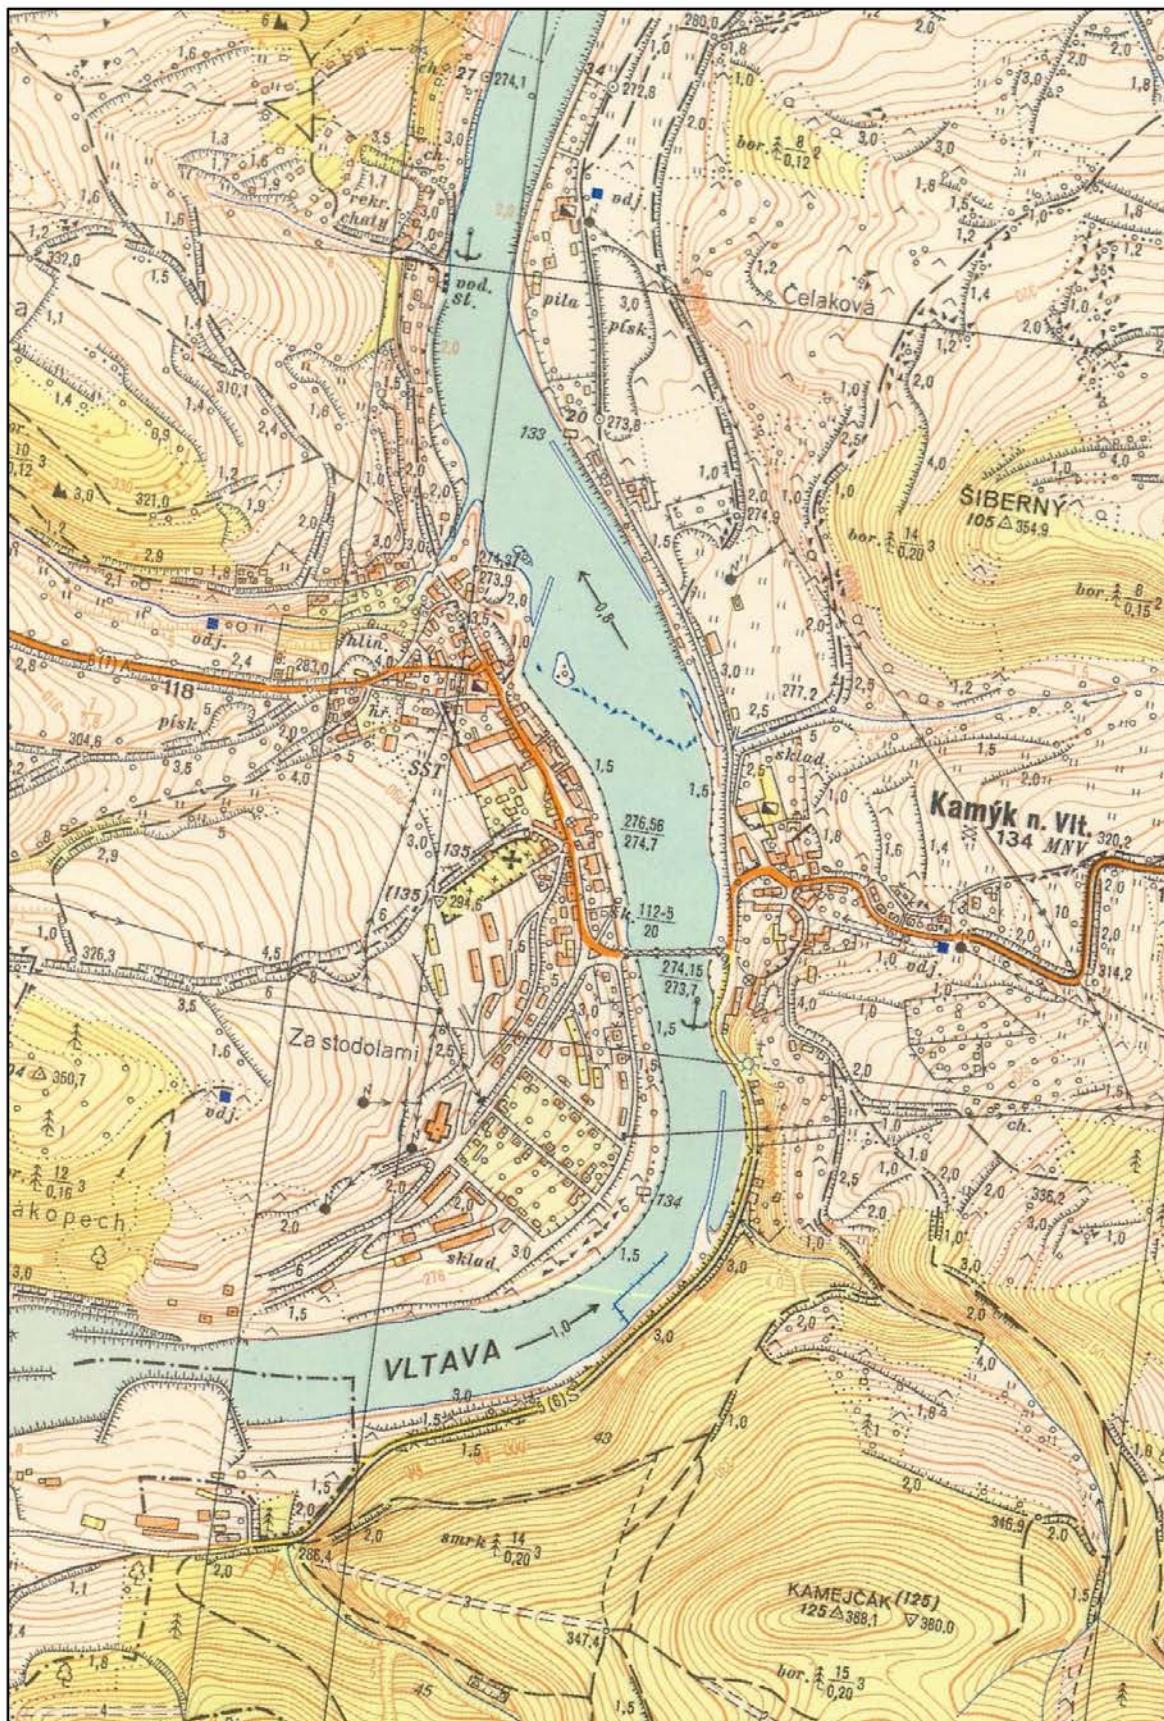


S ↑

1 : 10 000
0 125 250 500 m

Vypracoval: Bc. Michal Janovský
V rámci DP, ČVUT v Praze
Dne: 28. 5. 2019

B 6. Kamýk nad Vltavou
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

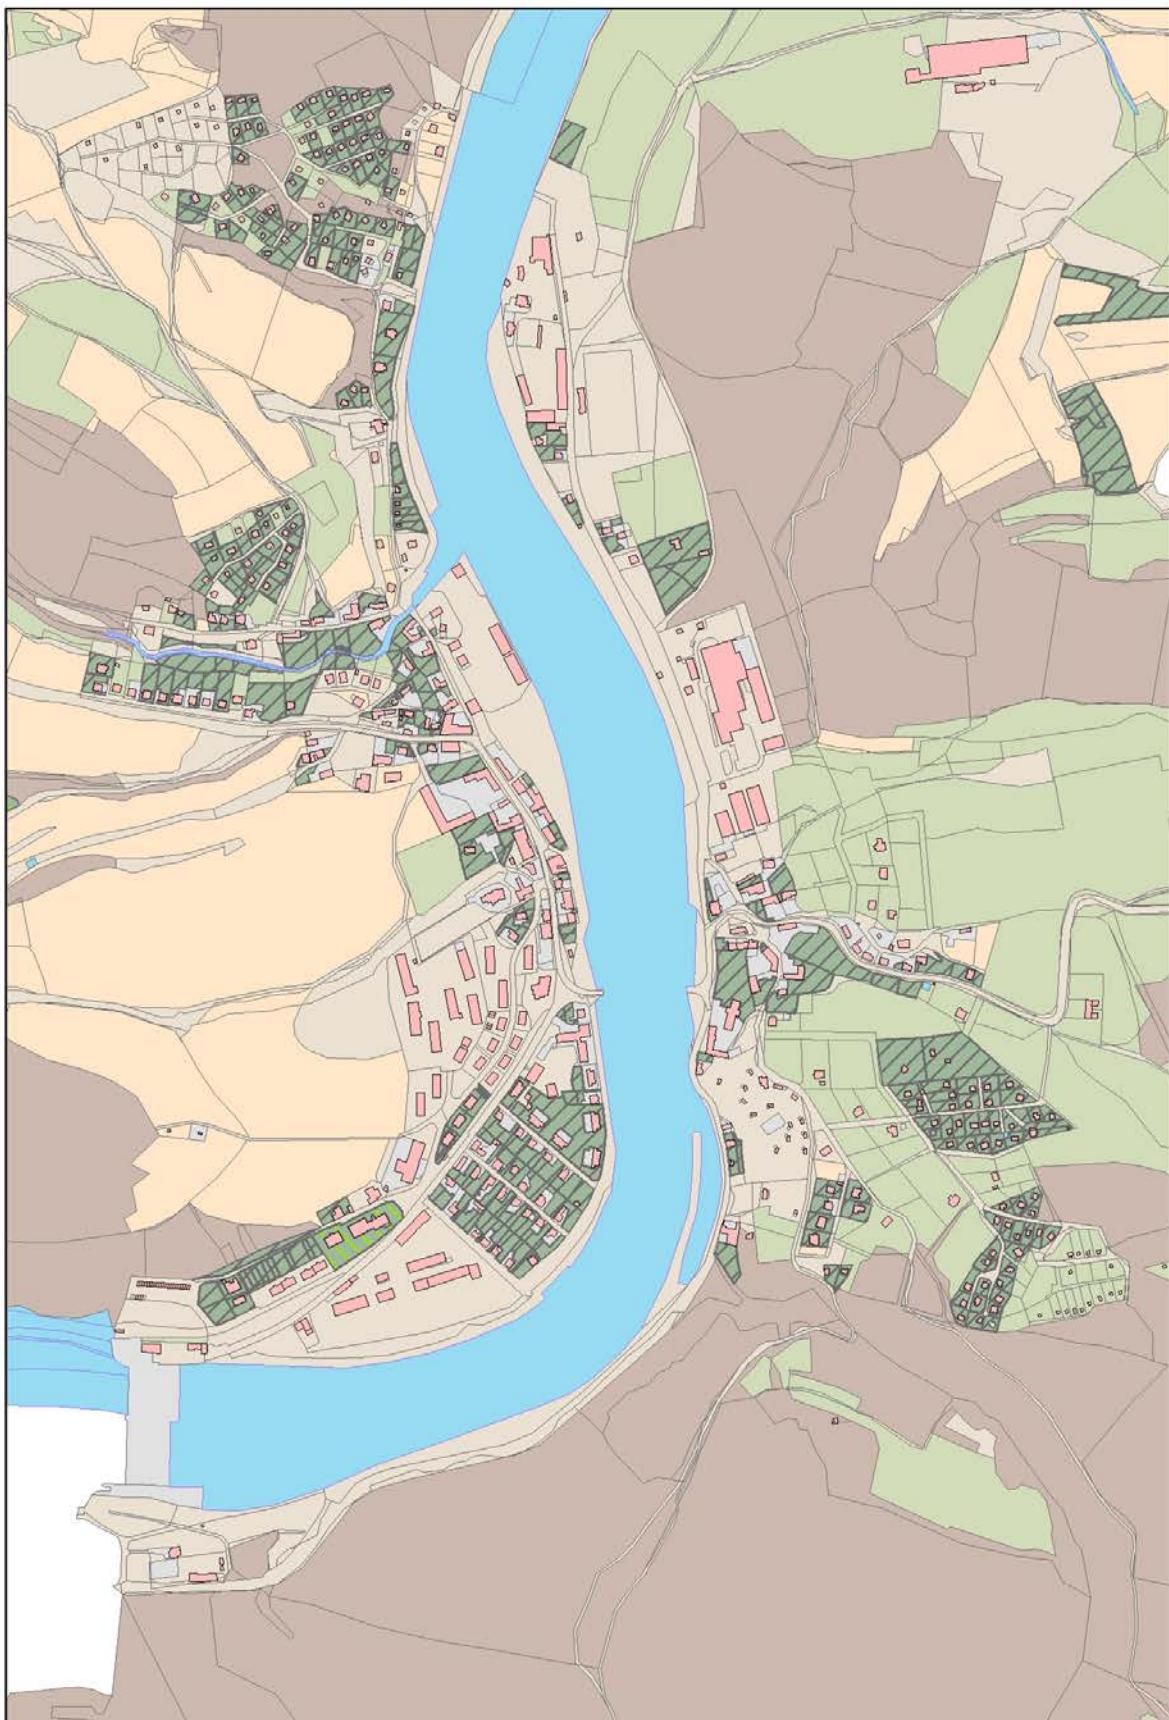

S ↑

1 : 10 000
0 125 250 500 m

Vypracoval: Bc. Michal Janovský
V rámci DP, ČVUT v Praze
Dne: 28. 5. 2019

B 7. Použité soubory pravidel pro generování modelů v CityEngine

Soubor **budovy_UNI.cga**, pro univerzální generování budov:

```
/*
* File: budovy_UNI.cga
* Created: 18 Oct 2015 10:40:55 GMT
* Author: Pavel Tobias, CTU in Prague, Fac. of Civil Engineering, Department of Geomatics
*/
version "2017.1"

//Attributes#####
//General attributes

attr typ_CE = "" //spalna, nespalna, vyznamna - differentiates the type of a building, source: SHP
attr SHAPE_Area = 0//source: SHP
const min_shape_area = 25//minimal shape area to generate two storeys

attr floor_count = case SHAPE_Area < min_shape_area : 1
else: case typ_CE == "spalna" : (99%: 1 else: 2) //floor count depending on the type of each building
case typ_CE == "nespalna" || typ_CE == "": (70%: 1 else: 2)
case typ_CE == "vyznamna" : 3
else : 0

attr floor_height = (25%: 2.4 25%: 2.5 25%: 2.6 else: 2.7) //height of floors

attr socle_height = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 0
else: 0.5//height of a socle
attr tile_width = 34%: 4 33%: 5 else: 6 //width of facade tiles

//Roof and roofing attributes

attr roof_type = case typ_CE == "spalna" : "gable"
case typ_CE == "nespalna" || typ_CE == "": (90%: "gable" else: "hip")
case typ_CE == "vyznamna" : "hip"
else : ""

attr angle = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 20
else: (10%: 42 10%: 41 30%: 40 10%: 39 10%: 38 10%: 37 10%: 36 else: 35) //roof angle

attr overhangX = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 0
else: (34%: 0.6 33%: 0.5 else: 0.4) //for Hip roof = overhang

attr overhangY = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 0
else: (34%: 0.35 33%: 0.25 else: 0.15) //for Hip roof = overhang //only for Gable roofs

attr roofing = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: "wooden_shingles"
case typ_CE == "spalna" : (25%: "tiles_red_3" 25%: "tiles_red_4" 20%: "tiles_6" 25%: "shingles" else: "wooden_shingles")
//roofing depending on the type of each building
case typ_CE == "nespalna" || typ_CE == "": (16%: "tiles_red_2" 16%: "tiles_red_3"
16%: "tiles_red_4" 16%: "tiles_red_5" 12%: "tiles_6" 12%: "eternit" else: "shingles")
case typ_CE == "vyznamna" : "tiles_red_2"
else : ""

attr gable_type = case typ_CE == "spalna" : "wooden"
case typ_CE == "nespalna" || typ_CE == "": (95%: "plaster" else: "wooden")
case typ_CE == "vyznamna" : "plaster"
else : ""

//Facade attributes
attr facade_type = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: "shed"
case typ_CE == "spalna" : (90%: "plaster_wooden" else: "wooden")
case typ_CE == "nespalna" || typ_CE == "": (60%: "white" 10%: "yellow" 10%: "white_chambranes_red" 10%:
"white_chambranes_brown" else: "white_chambranes_yellow")
case typ_CE == "vyznamna" : "white_chambranes_red"
else : ""

attr window_color = 50%: "red"
```

```

        else: "white"

attr window_height = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 0
    else: (40%: 1.5 20%: 1.4 20%: 1.1 else: 1)
attr window_width = case typ_CE == "spalna" && SHAPE_Area < min_shape_area: 0
    else: 1

#####
##Rules#####
#####

//Footprint Rule - we have only one type of building here, i.e. non flammable

@StartRule @InPolygon
Footprint -->
    report("typ",typ_CE)
    report("name","budova")
    extrude(socle_height+floor_count*floor_height)      Building

//splits the building geometry into its facade components
Building -->
    comp(f) {side : SideFacade | top: Roof} //

//Roofs #####
//creates the roof of large non-flamable buildings
Roof -->
    case roof_type == "gable": Roof_Gable
    case roof_type == "hip": Roof_Hip
    else: Roof_Shed

//Rules for Gable roofs-----
Roof_Gable -->
    roofGable(angle,overhangX,overhangY) Roof_Gable_Split

//splits roofs into gables and pitches
Roof_Gable_Split -->
    comp(f) {vertical: Gable | aslant: Roofing}

//places plaster texture onto the roof gable
Gable -->
    case gable_type == "plaster":
        Wall
    case gable_type == "wooden":
        setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5)
        texture("facades/kulna.jpg")
        projectUV(0)
    else: NIL

//Rules for Hip roofs-----
Roof_Hip -->
    roofHip(angle,overhangX) Roofing

//Rules for Shed roofs-----
Roof_Shed -->
    roofShed(angle) Roof_Shed_Split

Roof_Shed_Split -->
    comp(f) {vertical: Shed | aslant: Roofing}

Shed -->
    Wall

//Roofing texturing-----
Roofing -->
    case roofing == "tiles_red_1": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 1, 1)
        texture("roofs/tasky1.png")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_2": extrude(0.1)

```

```

        setupProjection(0,scope.xz, 2, 2)
        texture("roofs/tasky2.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_3": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 0.8, 0.8)
        texture("roofs/tasky3.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_4": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 1.5, 1.5)
        texture("roofs/tasky4.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_5": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 1, 1)
        texture("roofs/tasky5.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_6": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 2.5, 2.5)
        texture("roofs/tasky6.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "tiles_red_7": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 1, 1)
        texture("roofs/tasky7.jpg")
        projectUV(0)

    case roofing == "tiles_dark": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 2, 2)
        texture("roofs/tasky2_tmave.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "metallic": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 0.5, 1)
        texture("roofs/plech.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "shingles": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 2, 2)
        texture("roofs/sindel.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "wooden_shingles": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 2, 2)
        texture("roofs/sindel_dreveny.jpg")
        projectUV(0)
    case roofing == "eternit": extrude(0.1)
        setupProjection(0,scope.xz, 1.5, 1.5)
        texture("roofs/eternit2.jpg")
        projectUV(0)
    else: NIL
}

//Facades #####
SideFacade -->
case facade_type == "plaster_wooden": setupProjection(0,scope.xy, scope.sx, scope.sy)
split(y) {socle_height: Socle | {floor_height: Floor}*}

else: split(y) {socle_height: Socle | {floor_height: Floor}*}

Floor -->
split(x) {~tile_width: Tile}*
setupProjection(0,scope.xy, 1, 0.75)

zbytek_x = (tile_width - window_width - 0.2)/2
zbytek_y = (floor_height - window_height - 0.2)/2

Tile -->
split(x) {~zbytek_x: Wall |
            window_width+0.2: split(y){~zbytek_y: Wall |
                window_height + 0.2 : split(x) {0.1: Chambranle |
                    window_width: split(y)
                    0.1: Chambranle | window_height: Window | 0.1: Chambranle |
                    0.1: Chambranle} |
                    ~zbytek_y: Wall} |
                    ~zbytek_x: Wall}

```

```

Wall -->
    case facade_type == "shed" :    texture("facades/kulna.jpg")
                                    projectUV(0)
    case facade_type == "wooden" :   texture("facades/roubenka.jpg")
                                    projectUV(0)
    case facade_type == "plaster_wooden" :   texture("facades/omitka2.tif")
                                    projectUV(0)

    case facade_type == "white" || facade_type == "white_chambranles_red" || facade_type == "white_chambranles_brown" ||
facade_type == "white_chambranles_yellow": setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5)
                                            texture("facades/omitka.jpg")
                                            projectUV(0)
    case facade_type == "yellow" || facade_type == "yellow_chambranles_red": setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5)
                                            texture("facades/omitka_zluta.jpg")
                                            projectUV(0)

else: NIL

Chambranle -->
    case facade_type == "white": setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5)
                                texture("facades/omitka.jpg")
                                projectUV(0)
    case facade_type == "yellow": setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5)
                                texture("facades/omitka_zluta.jpg")
                                projectUV(0)

    case facade_type == "wooden" :   texture("facades/roubenka.jpg")
                                    projectUV(0)

    case facade_type == "plaster_wooden" : texture("facades/omitka2.tif")
                                    projectUV(0)

    case facade_type == "white_chambranles_red": color("#FF826C")
    case facade_type == "white_chambranles_brown": color("#914A33")
    case facade_type == "white_chambranles_yellow": color("#FFEB99")
    case facade_type == "yellow_chambranles_red": color("#FF826C")

else: NIL

Window -->
    case window_color == "white": setupProjection(0,scope.xy, scope.sx, scope.sy)
                                texture("windows/okno_bile.jpg")
                                projectUV(0)
    case window_color == "red": setupProjection(0,scope.xy, scope.sx, scope.sy)
                                texture("windows/okno_cervene.jpg")
                                projectUV(0)

else: NIL

Socle -->
    setupProjection(0,scope.xy, 1, 1.5) //we need another projection for stone socle tiles
    texture("facades/podezdivka.jpg")
    projectUV(0)

```

Soubor ***stromy_CO.cga***, pro generování stromů v císařských otiscích:

```
/**  
 * File: stromy_CO.cga  
 * Created: 3 Apr 2015 09:03:58 GMT  
 * Author: Pavel Tobias, CTU in Prague, Fac. of Civil Engineering, Department of Geomatics  
 */  
version "2014.1"  
  
//Attributes#####  
  
attr druh = "" //distinguishes the type of trees - ovocny, obecny, ker, source: SHP  
attr fruit_tree_height = rand(8,10) //random height of fruit trees  
attr general_tree_height = rand(10,20) //random height of other trees  
  
//Assets#####  
  
fruit_tree = fileRandom("trees/ovocny*.dae") //picks random fruit tree asset  
  
//Rules#####  
  
//Tree rule - differentiates the type of each tree  
@StartRule  
Tree -->  
    case druh == "ovocny": Fruit_Tree  
    case druh == "obecny": General_Tree  
    else: NIL  
  
Fruit_Tree -->  
    s(0,fruit_tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City Engine)  
    i(fruit_tree) //inserts a tree asset  
    rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis  
    center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)  
  
General_Tree -->  
    s(0,general_tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City Engine)  
    i("trees/obecny1.dae") //inserts a tree asset  
    rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis  
    center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
```

Soubor **stromy_SMO.cga**, pro generování stromů v SMO-5:

```
/*
* File: stromy_CO.cga
* Created: 3 Apr 2015 09:03:58 GMT
* Author: Pavel Tobias, CTU in Prague, Fac. of Civil Engineering, Department of Geomatics
*/
version "2014.1"

//Attributes#####
attr tree_height = rand(10,15) //random height of trees
attr tree_species = 16%: "obecny1"
    16%: "ovocny1"
    16%: "ovocny2"
    16%: "borovice"
    16%: "smrk1"
    16%: "smrk2"
    else: "smrk3"

//Rules#####
//Tree rule - differentiates the type of each tree
@StartRule
Tree -->
    case tree_species == "obecny1": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/obecny1.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "ovocny1": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/ovocny1.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "ovocny2": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/ovocny2.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "borovice": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/borovice.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "smrk1": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/smrk1.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "smrk2": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/smrk2.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
    case tree_species == "smrk3": s(0,tree_height,0) //scale a tree asset proportionally to the given height ((x,y,z) - y is UP in City
Engine)
        i("assets/trees/smrk3.dae")
        rotate(rel, world, 0, rand(0,360), 0) //rotates a tree asset randomly about y (vertical) axis
            center(xz) //centers a tree asset (it is necessary, because the rotate function doesn't rotate about the origin)
else: NIL
```