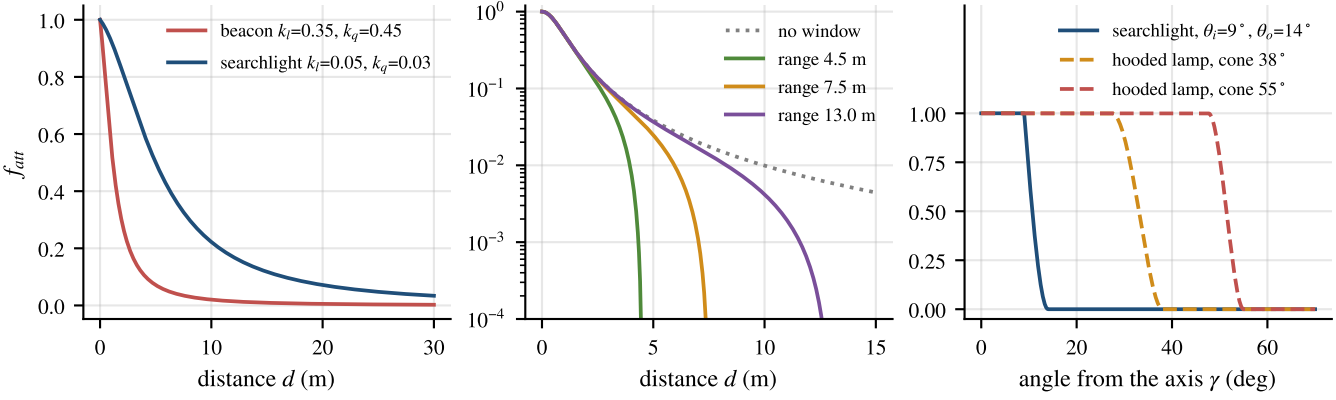
(a) point / spot: $1/(1 + k_l d + k_q d^2)$
beacon k_l=0.35, k_q=0.45
searchlight k_l=0.05, k_q=0.03
f_{att}
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
distance d (m)
(b) lamps: $(1 - (d/r)^4)^2/(1 + d^2)$
no window
range 4.5 m
range 7.5 m
range 13.0 m
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
5
10
15
distance d (m)
(c) cone factor
searchlight, θ_i=9°, θ_o=14°
hooded lamp, cone 38°
hooded lamp, cone 55°
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
angle from the axis γ (deg)