

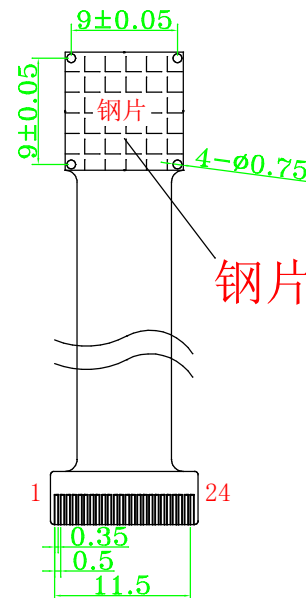


RoHS

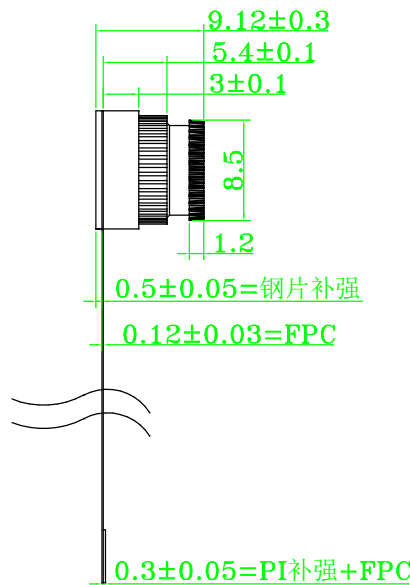

Capture direction

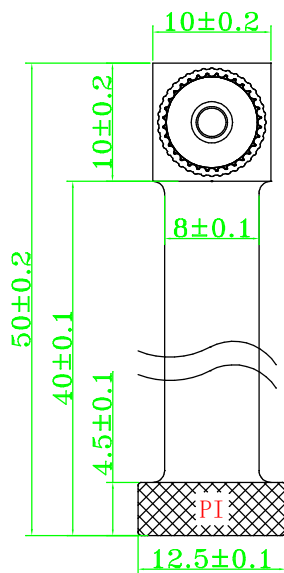

钢片接地处理！！

加双面电磁屏蔽膜！！  
材质：无胶压延铜

红色网络阻抗100 欧姆

Pin	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
	NC	NC	D1N	D1P	GND	CKN	CKP	GND	D0N	D0P	NC	NC	GND	MCLK	GND
	#16	#17	#18	#19	#20	#21	#22	#23	#24						
	1.8V	RST	NC	GND	SDA	SCL	GND	2.8V	2.8V						

描 图
旧底图登记号
底图登记号

主要参数	镜头类型 (Lens Size)	1/3INCH		感光芯片 (Chip Type)	SC2336	
	焦距 (EFL)	4.6MM		像素 (Array Size)	1928*1088	
	光圈 (F.NO)	2.5±10%		数字电路电压 (DVDD)	1.2V (内置LDO)	
	视场角 (View Angle)	D:66° H:60° V:36°		接口电路电压 (DOVDD)	1.8V±0.1V	
	畸变 (Distortion)	<-1%		接口电路电压 (AVDD)	2.8V±0.1V	

标记	处数	更改文件号	签字	日期	单位	mm	比例	1:1	名称		AS-AG638A32M2-50	
设计	校对	工艺	审核	标准化	页码	1/1	数量	1				
TXH	2024/05/29						S		图号			

