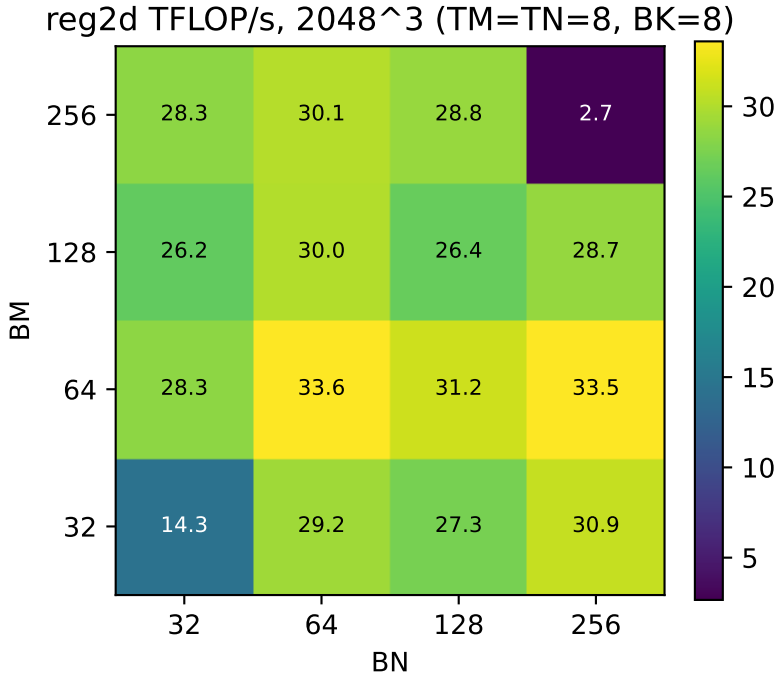
reg2d TFLOP/s, 2048^3 (TM=TN=8, BK=8)
BM
BN
256
128
64
32
28.3
30.1
28.8
2.7
26.2
30.0
26.4
28.7
28.3
33.6
31.2
33.5
14.3
29.2
27.3
30.9
30
25
20
15
10
5

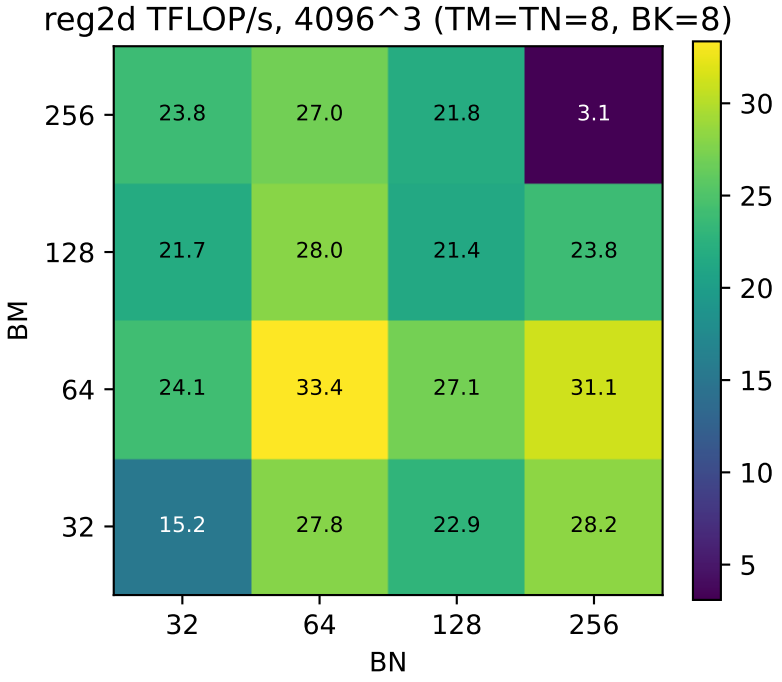
reg2d TFLOP/s, 4096^3 (TM=TN=8, BK=8)
BM
BN
256
128
64
32
23.8
27.0
21.8
3.1
21.7
28.0
21.4
23.8
24.1
33.4
27.1
31.1
15.2
27.8
22.9
28.2
30
25
20
15
10
5

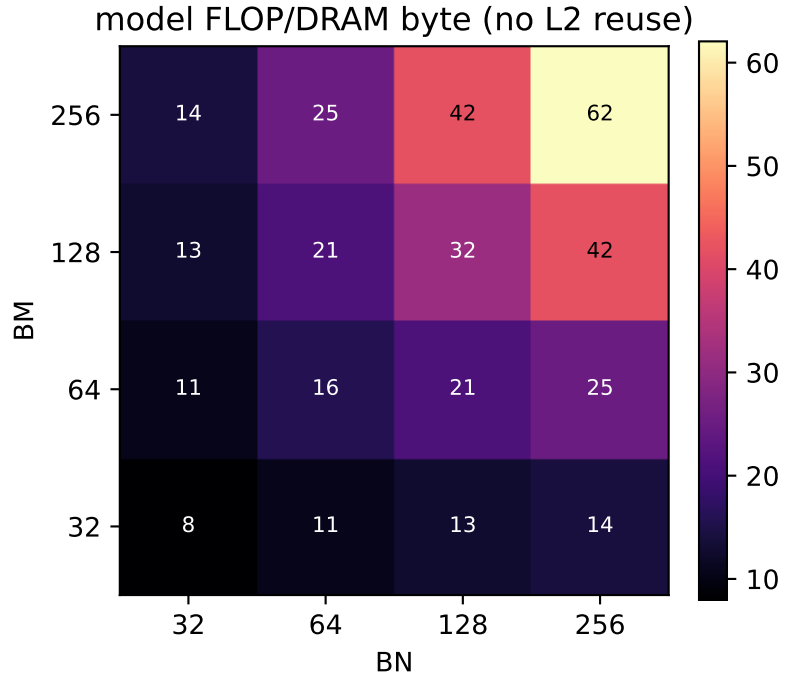
model FLOP/DRAM byte (no L2 reuse)
BM
BN
256
128
64
32
14
25
42
62
13
21
32
42
11
16
21
25
8
11
13
14
60
50
40
30
20
10