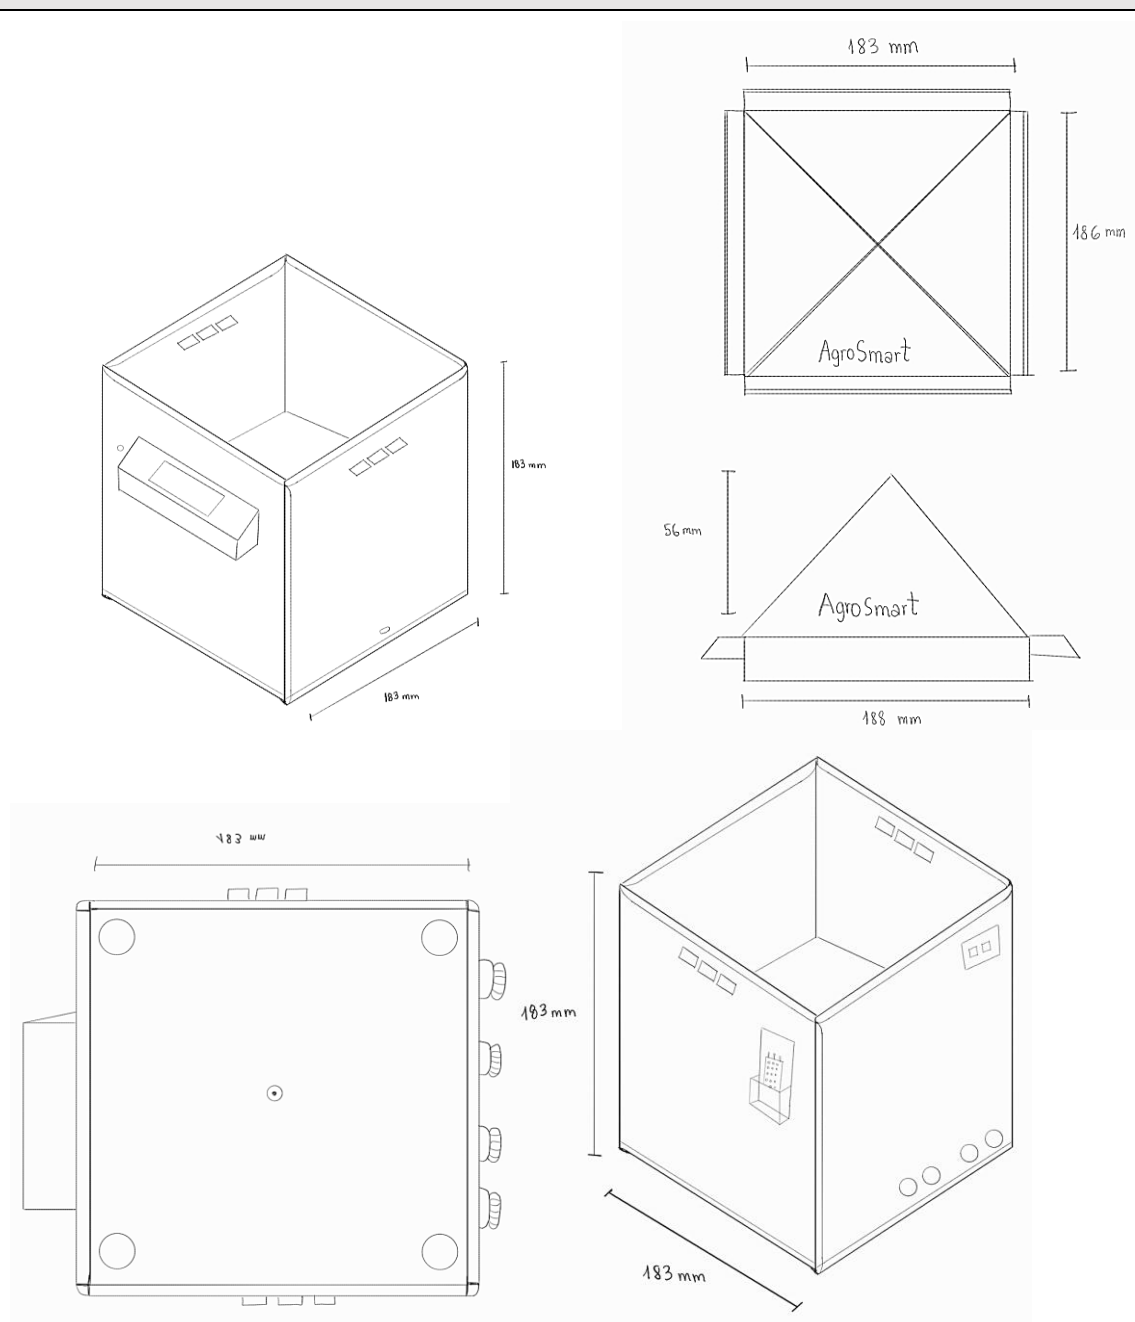


BOCETO N°03**DIBUJADO POR:**
Benites Tena Gianella Yamile**BOCETO EN CONJUNTO: Vistas externas****Descripción del funcionamiento:**

Este boceto presenta las vistas externas de la caja protectora del sistema AgroSmart, de forma cúbica de 183 mm de lado, complementada con una tapa piramidal de 56 mm de altura y base de 188 mm x 188 mm.

Lista de Despiece (Componentes y Función):

N°	Nombre	Material
1	Tapa piramidal con logotipo "AgroSmart"	PETG

- **Vista Inferior:** Muestra la cara inferior de la caja (183 mm de lado), con cuatro orificios circulares en las esquinas para la fijación de patas o tornillos de montaje, y un orificio central adicional para el paso de un cable o tornillo de sujeción. En el borde lateral se observa la proyección del compartimento de la pantalla LCD, que sobresale del cuerpo principal y las salidas de los prensaestopas.
- **Vista Trasera:** Presenta la cara posterior de la caja (183 mm × 183 mm), con rejillas de ventilación lineales en la parte superior e izquierda para favorecer el encuadre de la caja y la tapa. En la cara lateral izquierda hay una abertura rectangular doble para almacenar el sensor de temperatura y, en la esquina inferior derecha, cuatro orificios circulares para el paso de los cables de los sensores de humedad, conductividad y la mini bomba instalados en el suelo.
- **Vista Frontal:** Muestra la cara frontal de la caja (183mm × 183mm), con rejillas de ventilación en la parte superior y en la cara lateral derecha. En la cara lateral izquierda se ubica la pantalla LCD visible desde el exterior, que indica el estado del sistema. En la parte inferior hay un orificio ovalado adicional, probablemente para el paso de un cable de alimentación o sensor.
- **Tapa:** Cubierta superior piramidal de la caja, con base cuadrada de 183mm × 186 mm (ligeramente mayor que la caja para cubrir sus bordes) y una altura de 56 mm, con 187.96 mm de ancho de base en su vista frontal. Incluye el logotipo "AgroSmart" en una de sus caras, identificando el proyecto. La forma piramidal favorece el escurrimiento del agua de lluvia, evitando el ingreso de humedad al interior de la caja.

2	Caja exterior (cuerpo principal, 183 × 183× 183mm)	PETG
3	Rejillas de ventilación lineales (vistas frontal y trasera)	PETG
4	Pantalla LCD (vista frontal)	Cristal líquido
5	Orificios de fijación / patas (vista inferior)	PETG
6	Orificio central de sujeción (vista inferior)	PETG
7	Prensaestopas para cables de sensores (vista trasera)	Plástico
8	Orificio ovalado para cable de alimentación (vista frontal)	PETG

Nota de Diseño: El conjunto de vistas (inferior, trasera, frontal y tapa) permite verificar que las dimensiones de la tapa piramidal sean compatibles con las de la caja (183mm × 183mm), garantizando un ensamble correcto y una adecuada protección ante agentes ambientales en su instalación en exteriores.	
---	--