FEUILLE DE REGLAGE NL 1500	MORI SEIKI - N° 1072	SECTION 2268
DNC : U 26090801	DESIGNATION : 1000 040 50=A=	DATE 28/02/24
PLAN USINAGE : U2/	RBE03/IC G1/4 FEMELLE	Matricule 2754

OUTIL	CORR	DESIGNATION PO - OUTIL	Rayon	PLAQ	DIMENSION	SÉQUENCE	MAG
1	101	Eb. Exter	0,8	55°		N1	
2	202	Perçer KDS ϕ11,5	-----		140°	N3	X
3	303	Finition Exter	0,4	35°		N6	
4	404	Perçage ϕ 11,4	-----		180°	N4	X
5	505		-----			-----	
6	606	Fileter Inter	-----	19F	HORN (Neuf)	N8 N10	
7	707		-----			-----	
8	808	Eb. Inter	0,2		HORN 1823	N5	
9	909		-----			-----	
10	1010	Finition Inter	0,2		HORN 1823	N7 N9	
11	1111		-----			-----	
12	1212		-----			-----	
13	1313		-----			-----	
14	1414		-----			-----	
15	1515		-----			-----	
16	1616		-----			-----	

MANDRIN Ø	PINCE Ø	HEX : 17	COMMENTAIRES

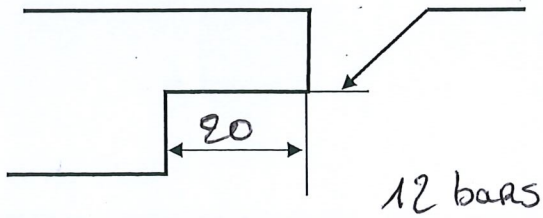

12 bars

- MO au milieu du cycle de filetage pour CPX -
- MO après filetage
Vérifier le filet chaque pièce

Longueur de Butée :	G54:			
Paramètres Embarreur IEMCA	1 =	21 =	24 =	34 =	OP: 20
%	TEMPS / CYCLE :	TEMPS / AL :	PIECE/HEURE:	U80020866

U80020866