## TENSIONER (1:1)




## Ø25 COLLAR (1:1)




## WASHER / PIN (1:1)

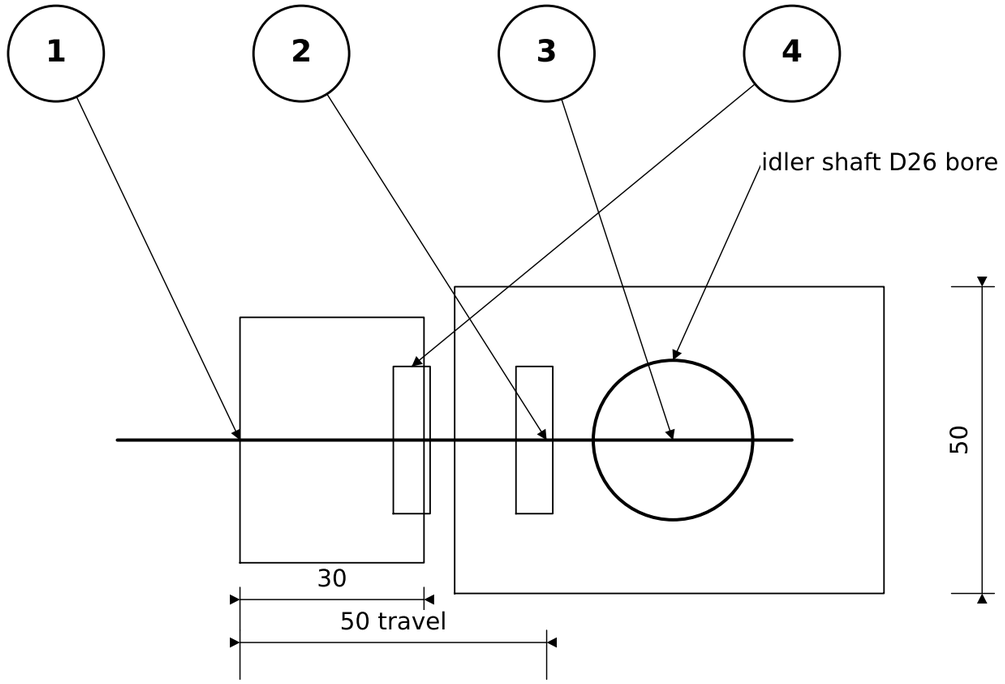


## Ø40 COLLAR (1:1)

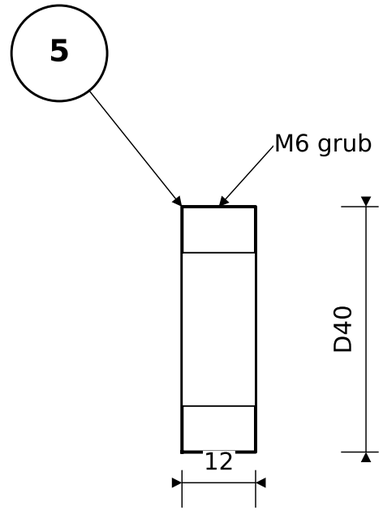


### SMALL PARTS

| # | part | size | mat | qty | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tension lug | 30x24x40 | MS | 4 | 0.20 |
| 2 | rod | M12x110 | EN8 | 4 | 0.10 |
| 3 | eye | 70x24x50 | MS | 4 | 0.52 |
| 4 | nut | M12 (19 A/F) | 8.8 | 8 | 0.02 |
| 5 | collar | Ø25 OD40x12 | COTS | 16 | 0.07 |
| 6 | collar | Ø40 OD60x12 | COTS | 4 | 0.15 |

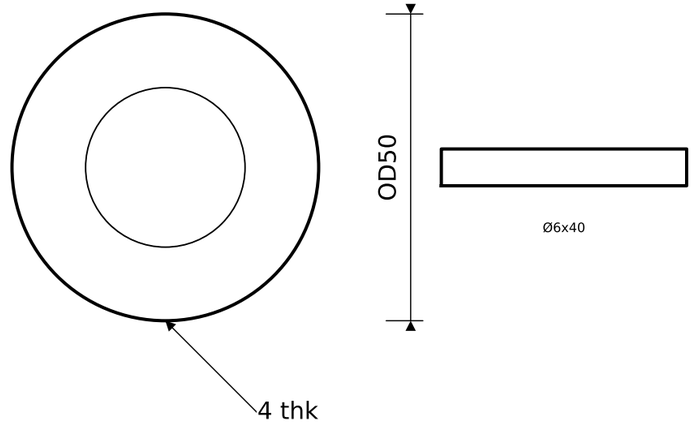**NOTES**

1. Idler slider travel 50; M12 rod pulls the eye/shaft.
2. Rod M12x110, eye 70x24x50, lug 30x24x40, nut M12 (19 A/F).
3. Set track sag 20 mid-span; jam nut after setting.
4. D25 collars x16 (OD40), D40 collars x4 (OD60), washers x8, pins x8.

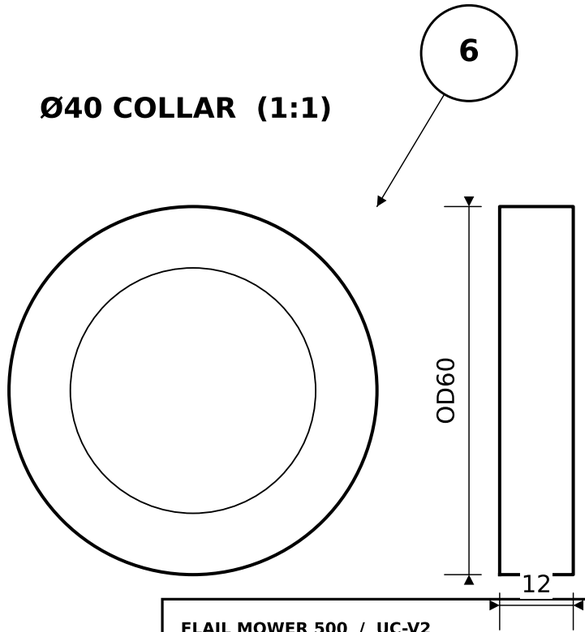**FLAIL MOWER 500 / UC-V2**

**TENSIONER & SMALL PARTS**

DWG No.
**UCV2-P-009**
REV A

MATERIAL
EN8 / MS

QTY / MASS
4 sets / see table

**UNITS: mm**
1st ANGLE

SCALE
1:1

SIZE
A3

SHEET
13 / 14

DATE
2026-10-29

DRAWN
OC