
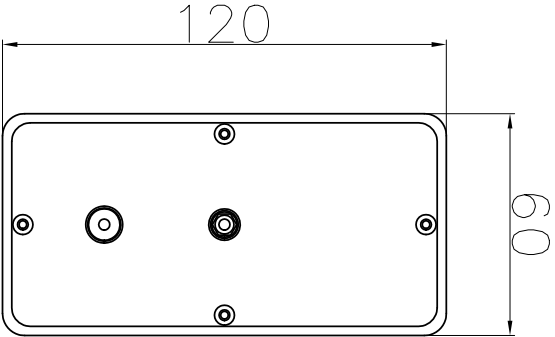
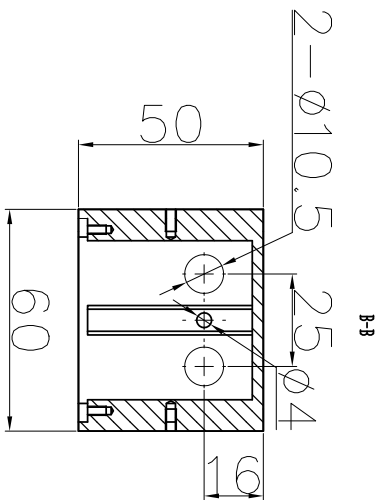





				6063-T5						监控装配			
更改标志	更改单号	签字日期											
设计	标审		阶段标记										
核对	工艺		S				1:2						
审核	批准		共 1 页			第 1 页							

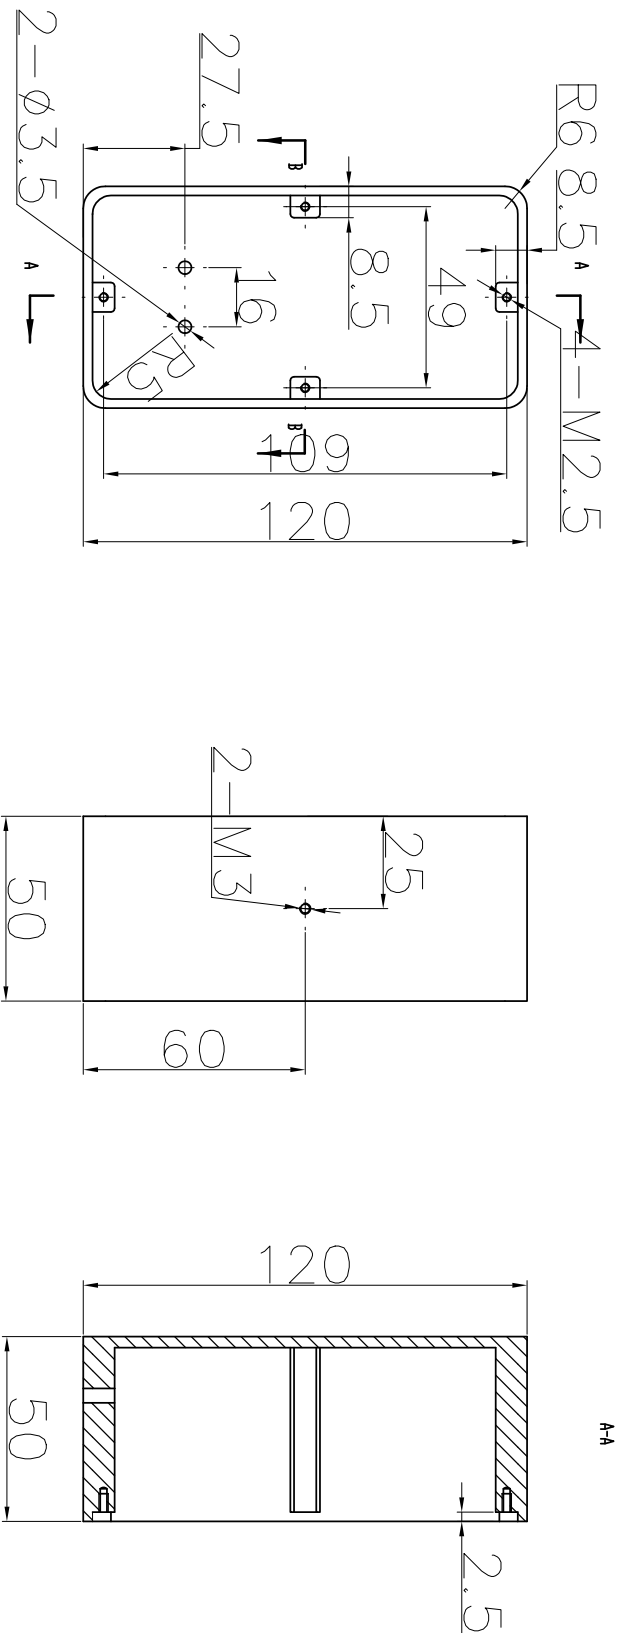

技术要求:

- 1、未注圆角R=0.5。
- 2、表面平整，邻边垂直，不允许有表面缺陷。
- 3、未注折弯内角R=1，∠=90°±0.5。
- 4、图中未标明公差按GB/T1804-m执行。
- 5、下料表及所有孔 $\sqrt[12.5]{}$ ，其余 $\sqrt[12.5]{}$ 。
- 6、表面处理：导电氧化。

更改标志		更改单号		签字日期		6063-T5			
设计			标审			阶段标记			监控壳体
核对			工艺			S		1:2	
审核			批准			共 1 页	第 1 页		

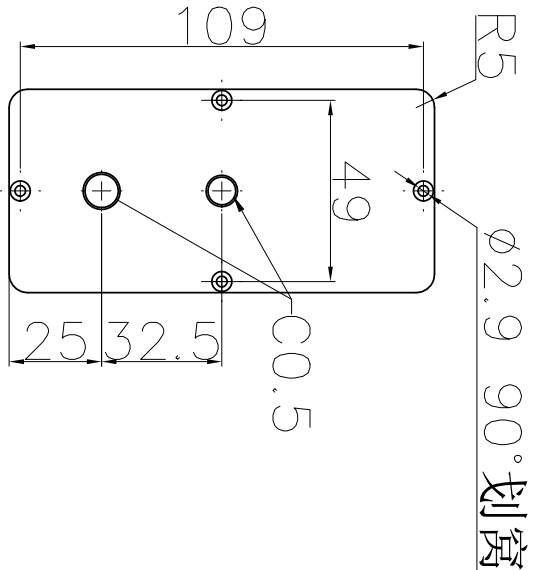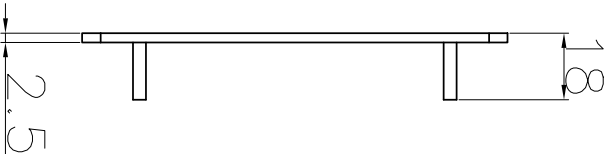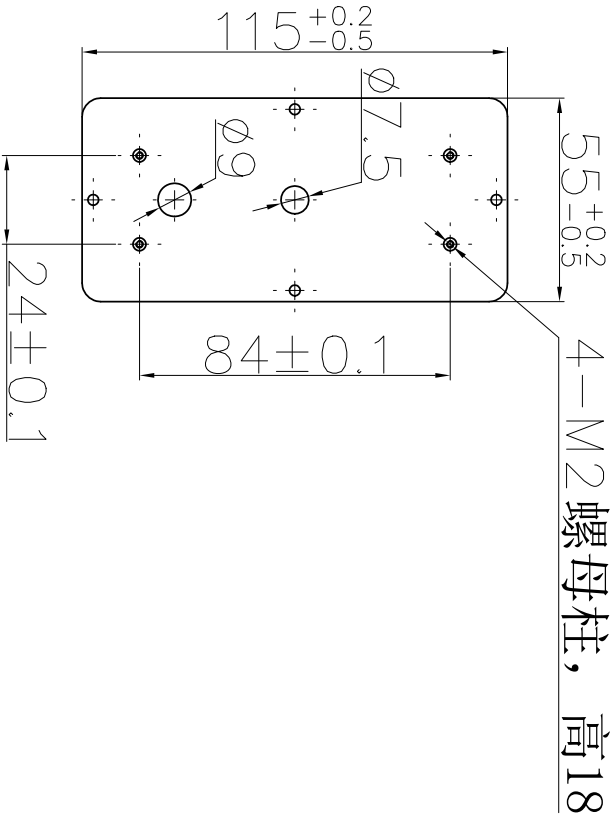

技术要求:

- 1、未注圆角R=0.5。
- 2、表面平整，邻边垂直，不允许有表面缺陷。
- 3、未注折弯内角R=1，∠=90° ±0.5。
- 4、图中未标明公差按GB/T1804-m执行。
- 5、下料表及所有孔 $\sqrt[12.5]{}$ ，其余 $\sqrt[12.5]{}$ 。
- 6、表面处理：导电氧化。

更改标志		更改单号	签字日期		δ=2.5 铝板		监控安装底板		
设计		标审			阶段标记				
核对		工艺			S				
审核		批准			共 1 页	第 1 页			