


Цифровой сервопривод MG 996 R

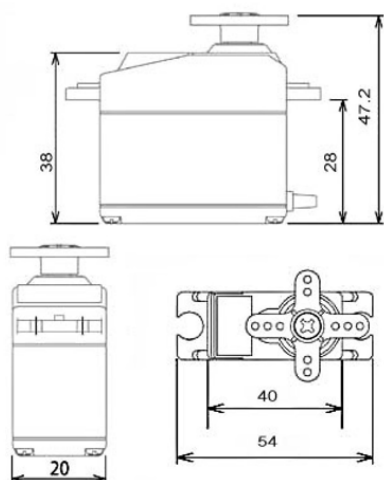

Описание:

Совместимый с большинством стандартных разъем приемника: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS и т. д.

Устойчивый и ударопрочный. -Металлическая шестерня-двойной шариковый подшипник-длина провода соединителя 300 мм

Размер: 54 мм x 20 мм x 47 мм

Вес: 55 г

Рабочая скорость: 0,17 сек/60 градусов (4,8 В без нагрузки)

Рабочая скорость: 0,13 сек/60 градусов (6,0 В без нагрузки) крутящий момент стойла: 13 кг-см (180,5 унций) при 4,8 В

Крутящий момент: 15 кг-см (208,3 унций-в) при 6В

Рабочее напряжение: 4,8-7,2 вольт

Тип шестерни: все металлические шестерни

Соединительный провод: сверхмощный, 11,81 "(300 мм)