


1、停机:如果是油机着火,离着火最近的员工立即停止加油作业,按下油机紧停按钮;如果是车辆油箱口着火,离着火最近的员工立即停止加油作业并按下油机紧停按钮,大火未扑灭不要拔出油枪,并大声呼救,告知同事。

快速处置

站内处置

2、扑救:离着火最近员工立即取出灭火器、石棉毯站在上风口进行扑救。

3、报告:向站长或主管报告。

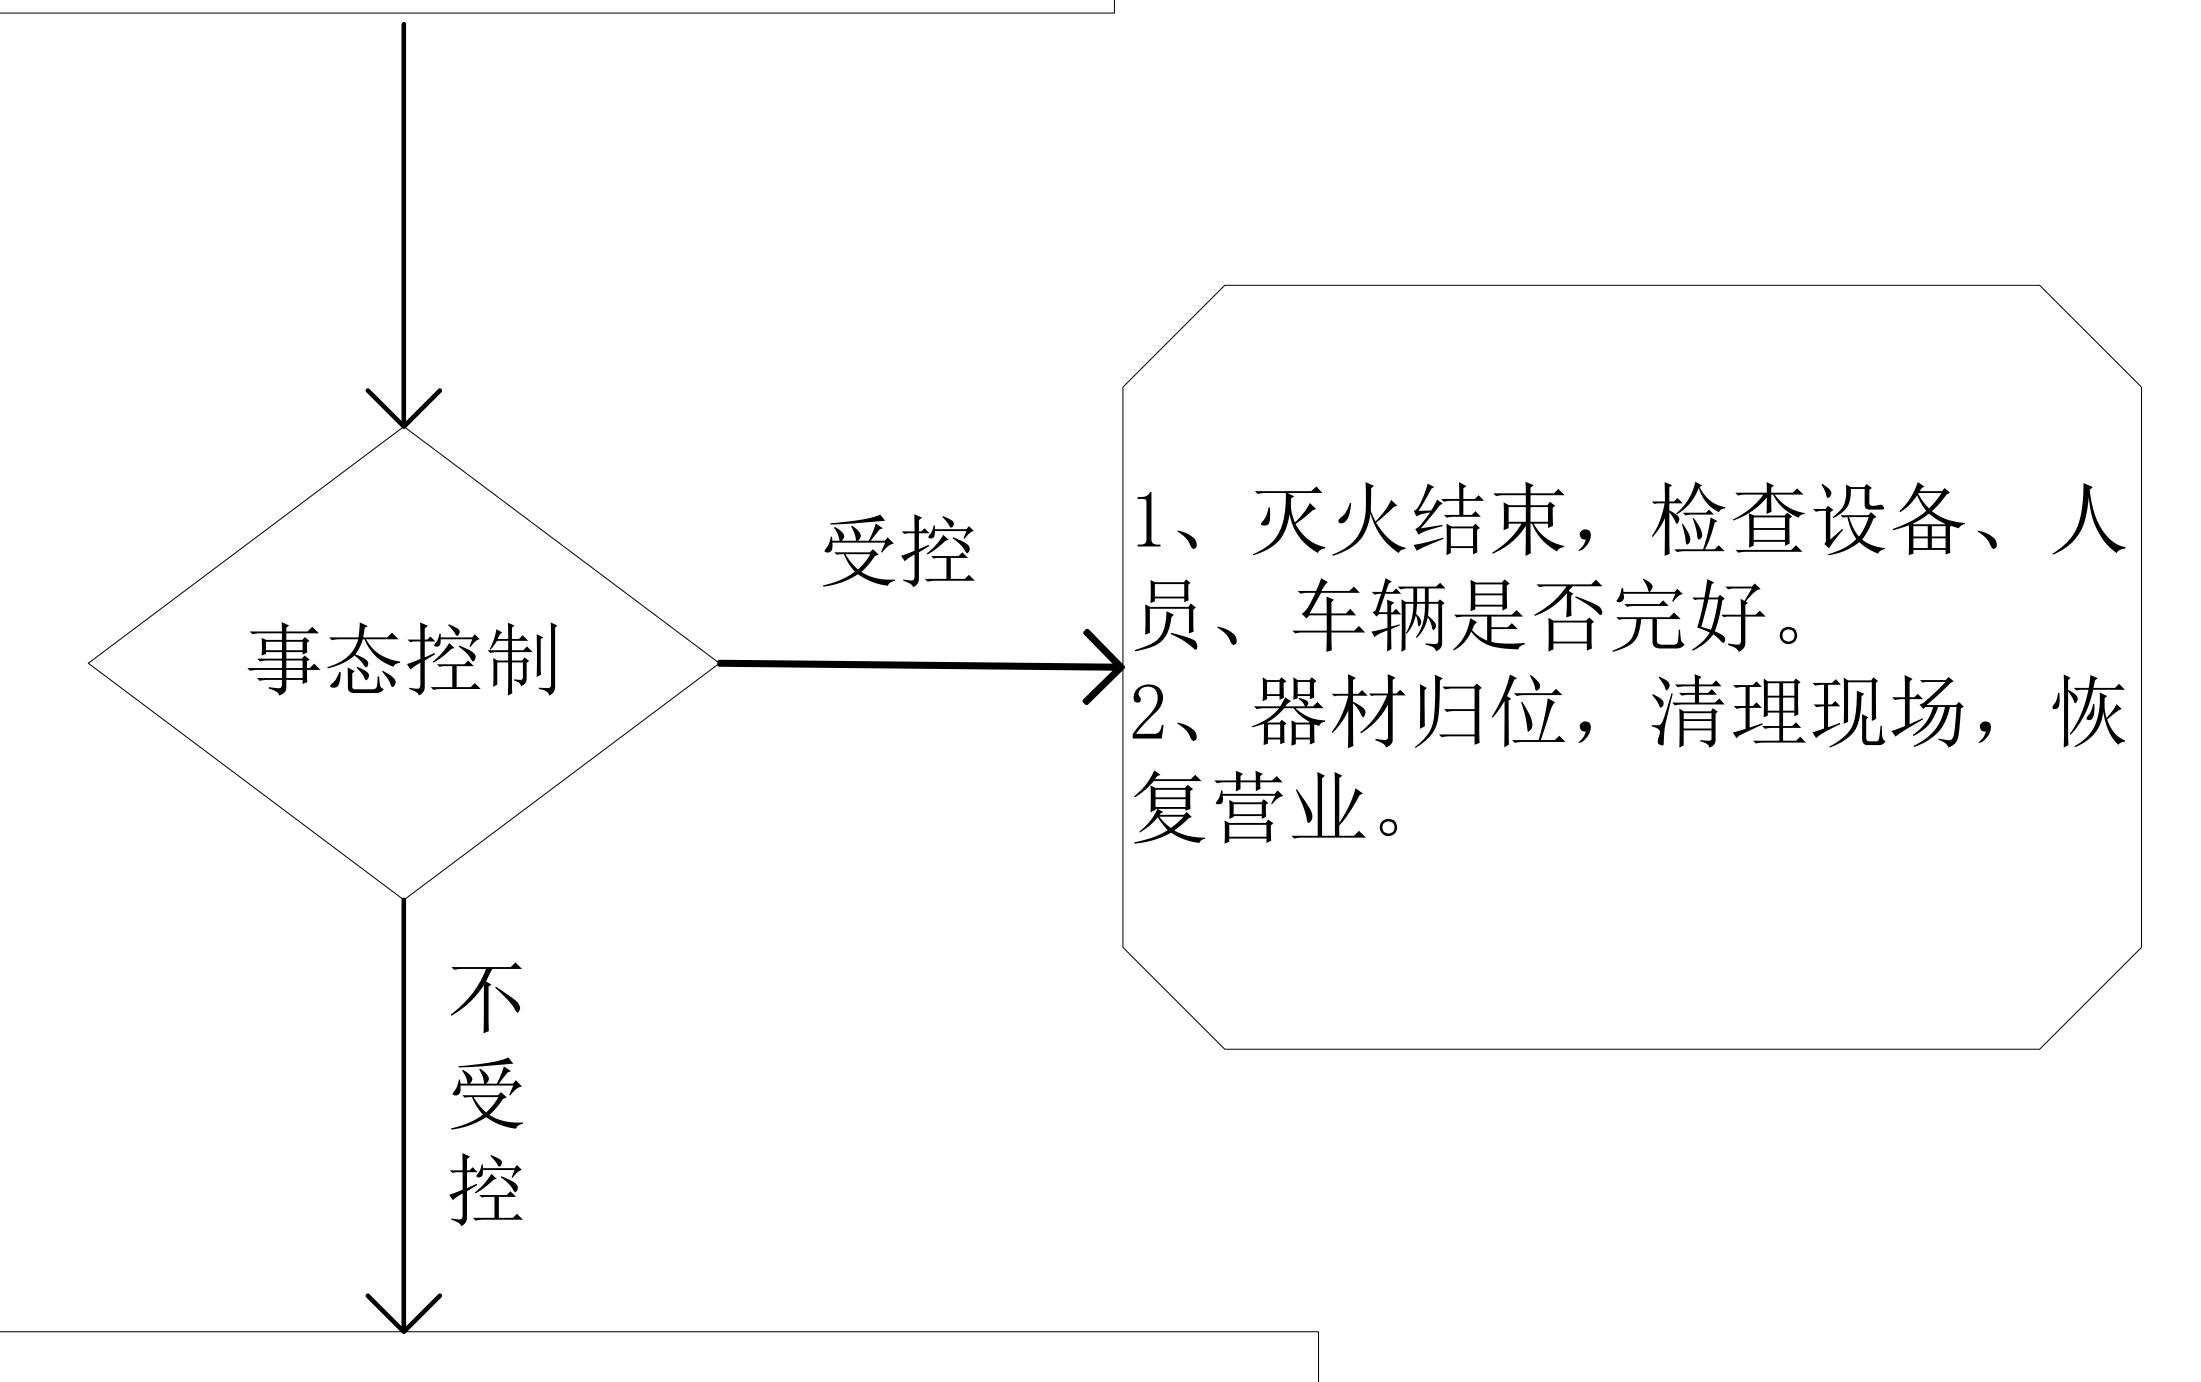


1、断电:站长或主管接到报告后,关闭潜油泵电源开关(视情况决定是否)。

2、扑救:立即组织站内员工赶赴现场取出油站应急物资(包括:灭火器、石棉毯、消防沙等),集中力量,站在上风口,扑灭初期火灾

3、疏散与警戒:如火情不能受控,出现人员 受伤,站长或主管及时组织人员警戒,疏散 站内无关人员、车辆,并向"110、119"报 警,安排人员在路口接应消防车、急救车等 增援人员,并配合救援人员。


- 1、灭火结束,检查设备、人员、车辆是否完好。
- 2、器材归位,清理现场,消除警戒,恢复营

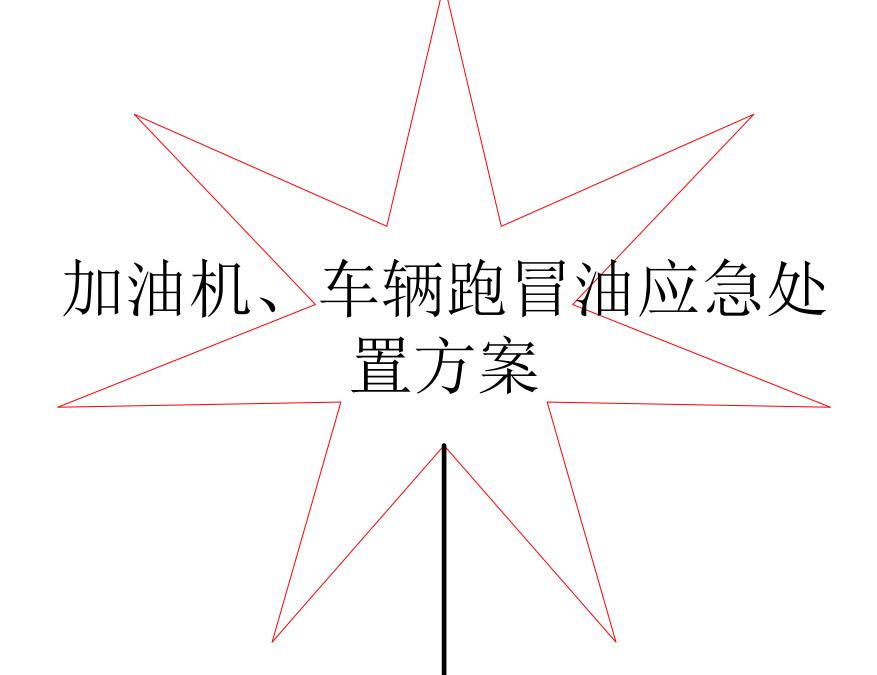

1、停止加油:加油误操作或油机被车辆撞,导致出现(冒、滴、漏油)情况时,立即停止加油作业(按下进枪开关、油机紧停按钮或营业室紧停按钮),并大声呼救,告知同事。

2、扑救:现场加油区员工取出消防砂、吸油毡、洗衣粉等应急物资,赶往漏油点救援清理。

3、报告:向站长或主管报告。

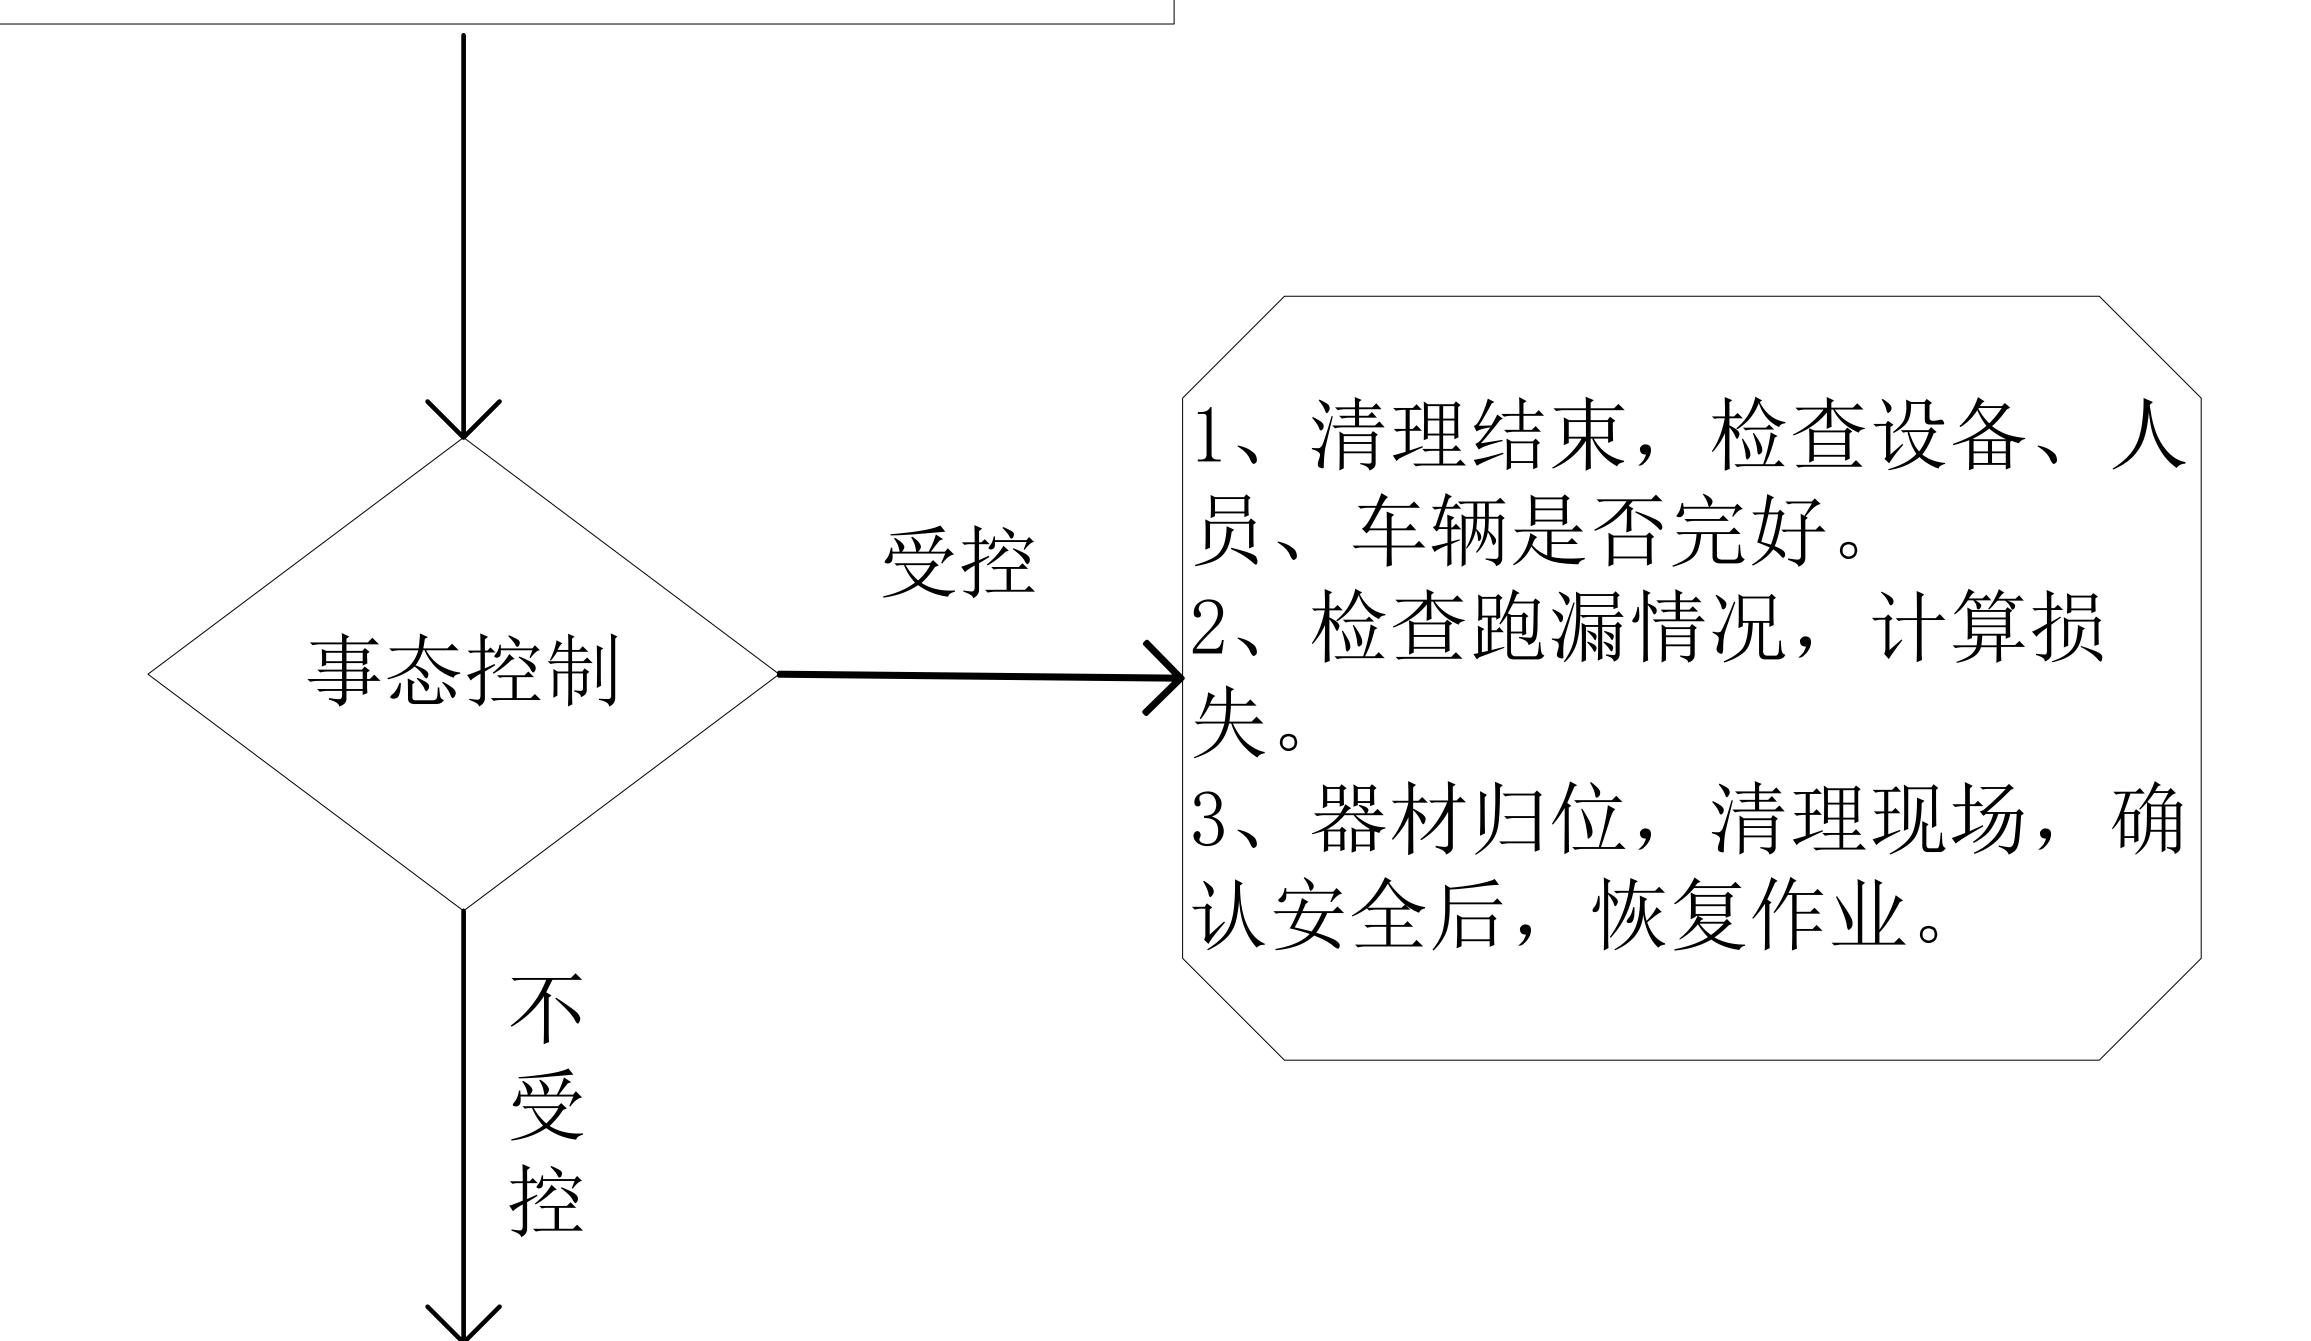

1、停电:组织站内员工赶赴现场,站长或主管关闭油站潜油泵电源开关(如明确电闸处已存在较浓油蒸汽,则严禁拉闸,由站长决定)。

2、警戒:疏散现场站内无关的人员和车辆,放置警示标志,划定警戒范围,严禁现场的汽车启动和启动中的汽车等明火源接近,劝阻路人禁止吸烟、打手机(我们正在检维修,为确保安全请勿吸烟、打手机)。

3、回收封堵:现场员工取出灭火器、消防沙、吸油毡、铝桶等应急物资,开展封堵与回收,封堵油品防止流出站外,回收余油。

4、检查:检查人孔井、下水管道等区域,是否有跑漏油品,如果油品大量流出站外,处置立即升级,直接报告公司并打110报警。

5、报告:向经营部和安全部报告。

1、清理结束,检查设备、人员、车辆是否完好。 2、检查跑漏情况,计算损失。 3、器材归位,清理现场,确认安 全后,恢复作业。

站内处置

一、快速处置