




Установка SMD компонентов

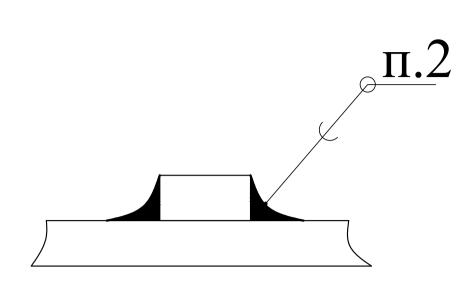

Установка светодиодов

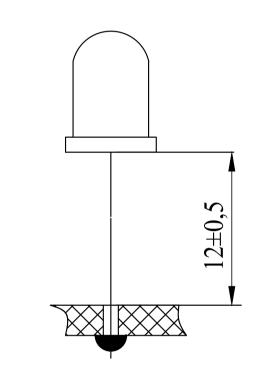

Установка микроконтроллера

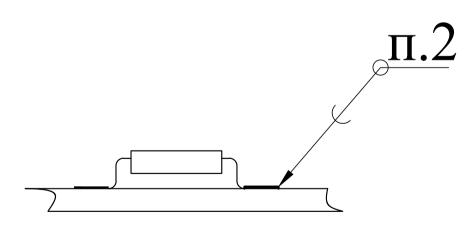

- 1. *Размеры для справок
- 2. Установку элементов выполнить по ГОСТ 29137–91, SMD, светодиоды и
- микроконтроллер по чертежу 3. Шаг координатной сетки 2.5мм по ГОСТ 10317-79
- 4. Позиции элементов условно не показаны
- 5. Позиционные обозначения показаны условно 6. После установки элементов покрываем лаком HumiSeal 7. Остальные ТТ по СТБ 1022–96

| | | | | | ГУИР.468331.001 СБ | | | | | | |
|----------|------|-----------|-------|------|--------------------------|---------------|--|-----------|-------|--------|--|
| | | | | | Модуль охранного | Лит. | | . 7 | Масса | Масшта | |
| Изм | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | устройства с оповещением | | | | | | |
| Разраб. | | Шестаков | | | устроистой с опооещением | 0 | | | 0.3 | 2,5: | |
| Про | в. | Дик | | | по сети сотовой связи | | | | | -, - : | |
| Т.контр. | | Дик | | | Сборочный чертеж | Лист | | Листов 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | Собчук | | | | <i>БГУИР,</i> | | гр.610202 | | | |
| | | | | | 7 | ı | | | - | | |

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОИ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ АUTODESK