


Инв. N° подл.	Подпр. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N субл.	Подпр. и дата	Справ. N°	Перв. примен.

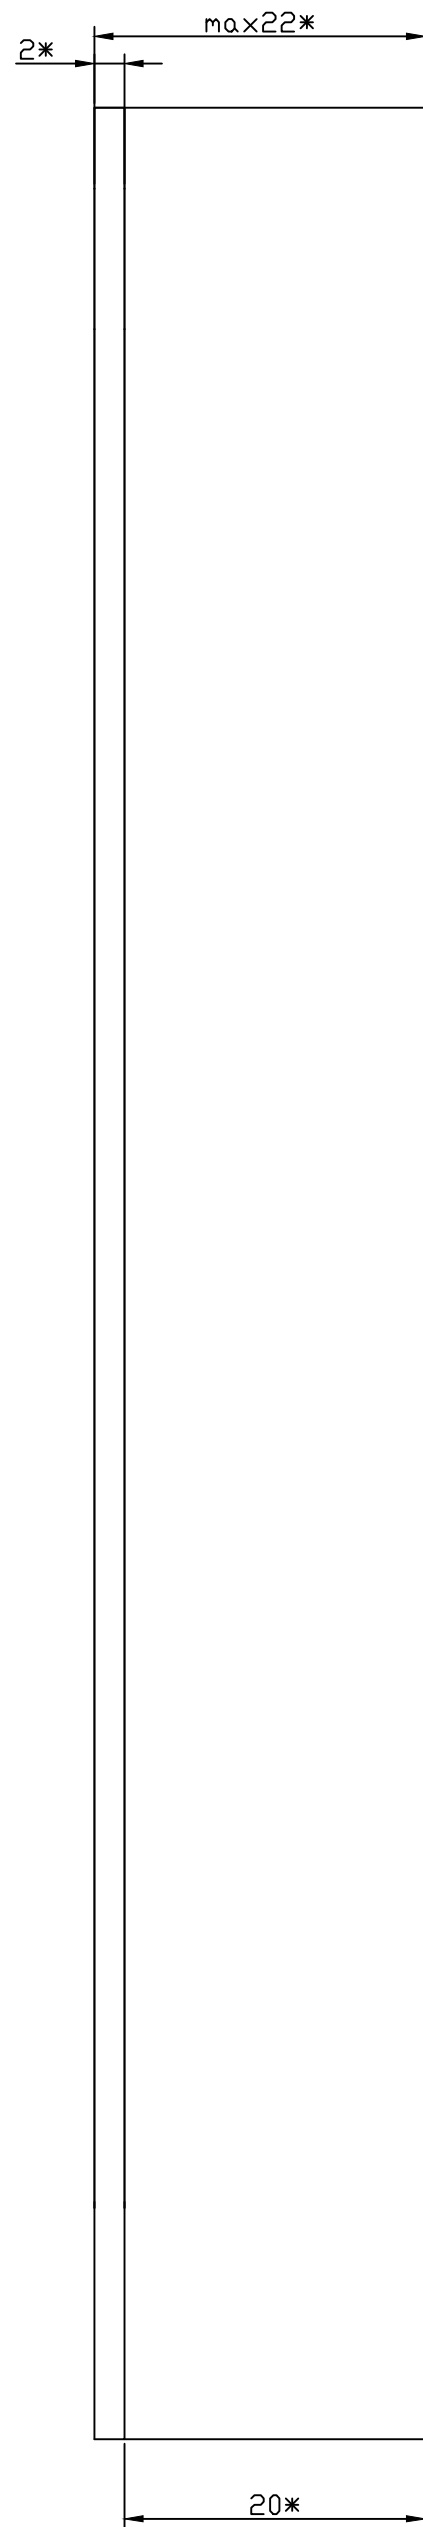

1. *Размеры для справок
2. Установку элементов выполнить по ГОСТ 29137-91
3. Шаг координатной сетки 2,5мм по ГОСТ 10317-79
4. Позиции элементов условно не показаны
5. Позиционные обозначения показаны условно
6. После установки элементов покрываем лаком HumiSeal
7. Остальные ТТ по СТБ 1022-96