



- 1. \*Размеры для справок
- 2. Все винты стопорить краской Эмаль МЛ-12, серая ГОСТ 9754-76
- 3. Стекла соединить с крышкой клеем БФ-4 ГОСТ 12172-2016
- 4. Внутриблочный монтаж вести согласно схеме электрических соединений проводом МГШВ ГОСТ 26271-81
- 5. Остальные ТТ по СТБ 1022-96

				ГУИР.468231.001 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Охранное устройство Сборочный чертеж		
Разраб.	Дик				Лист ВГУИР, гр.610202		
Пров.	Дик						
Т.контр.	Дик				Листов		
Н.контр.	Собчук						
Утв.							

Формат А1

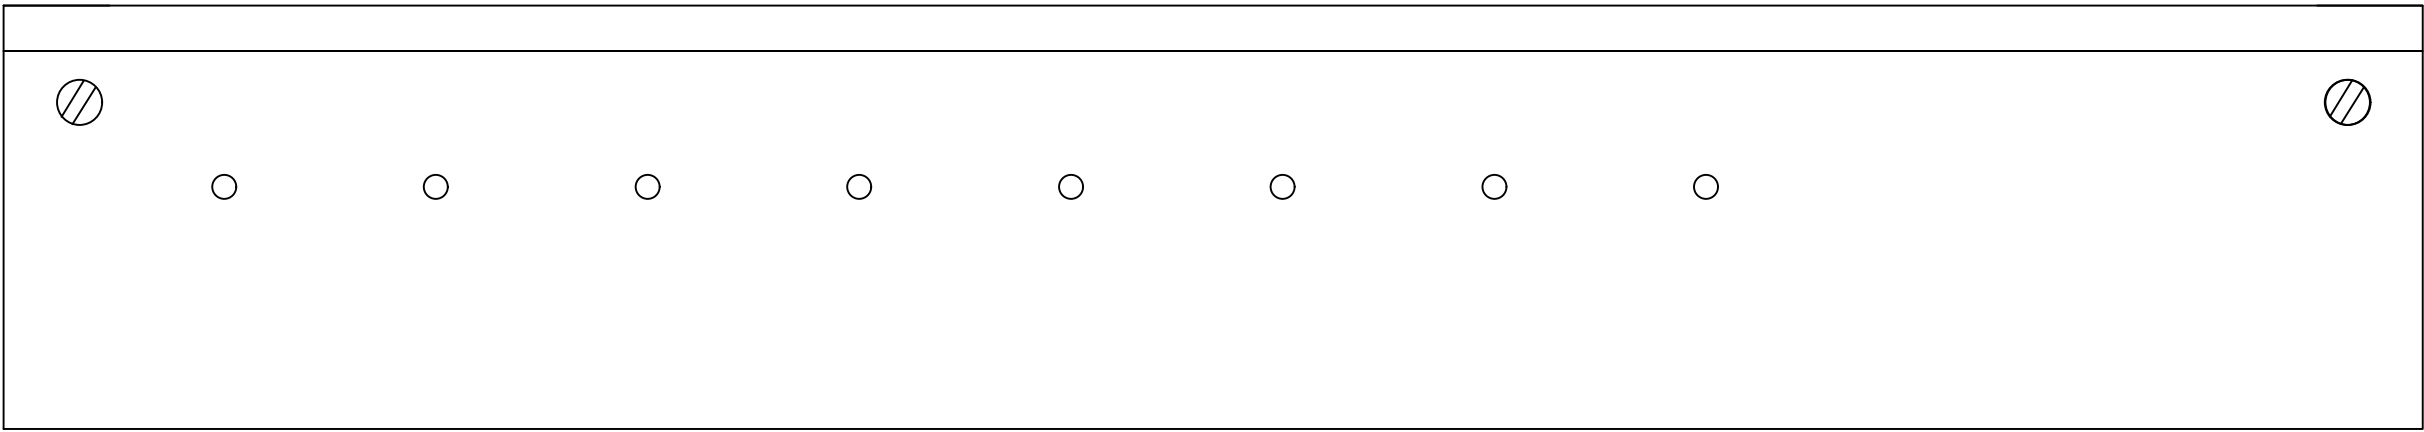


A—A  
M4: 1

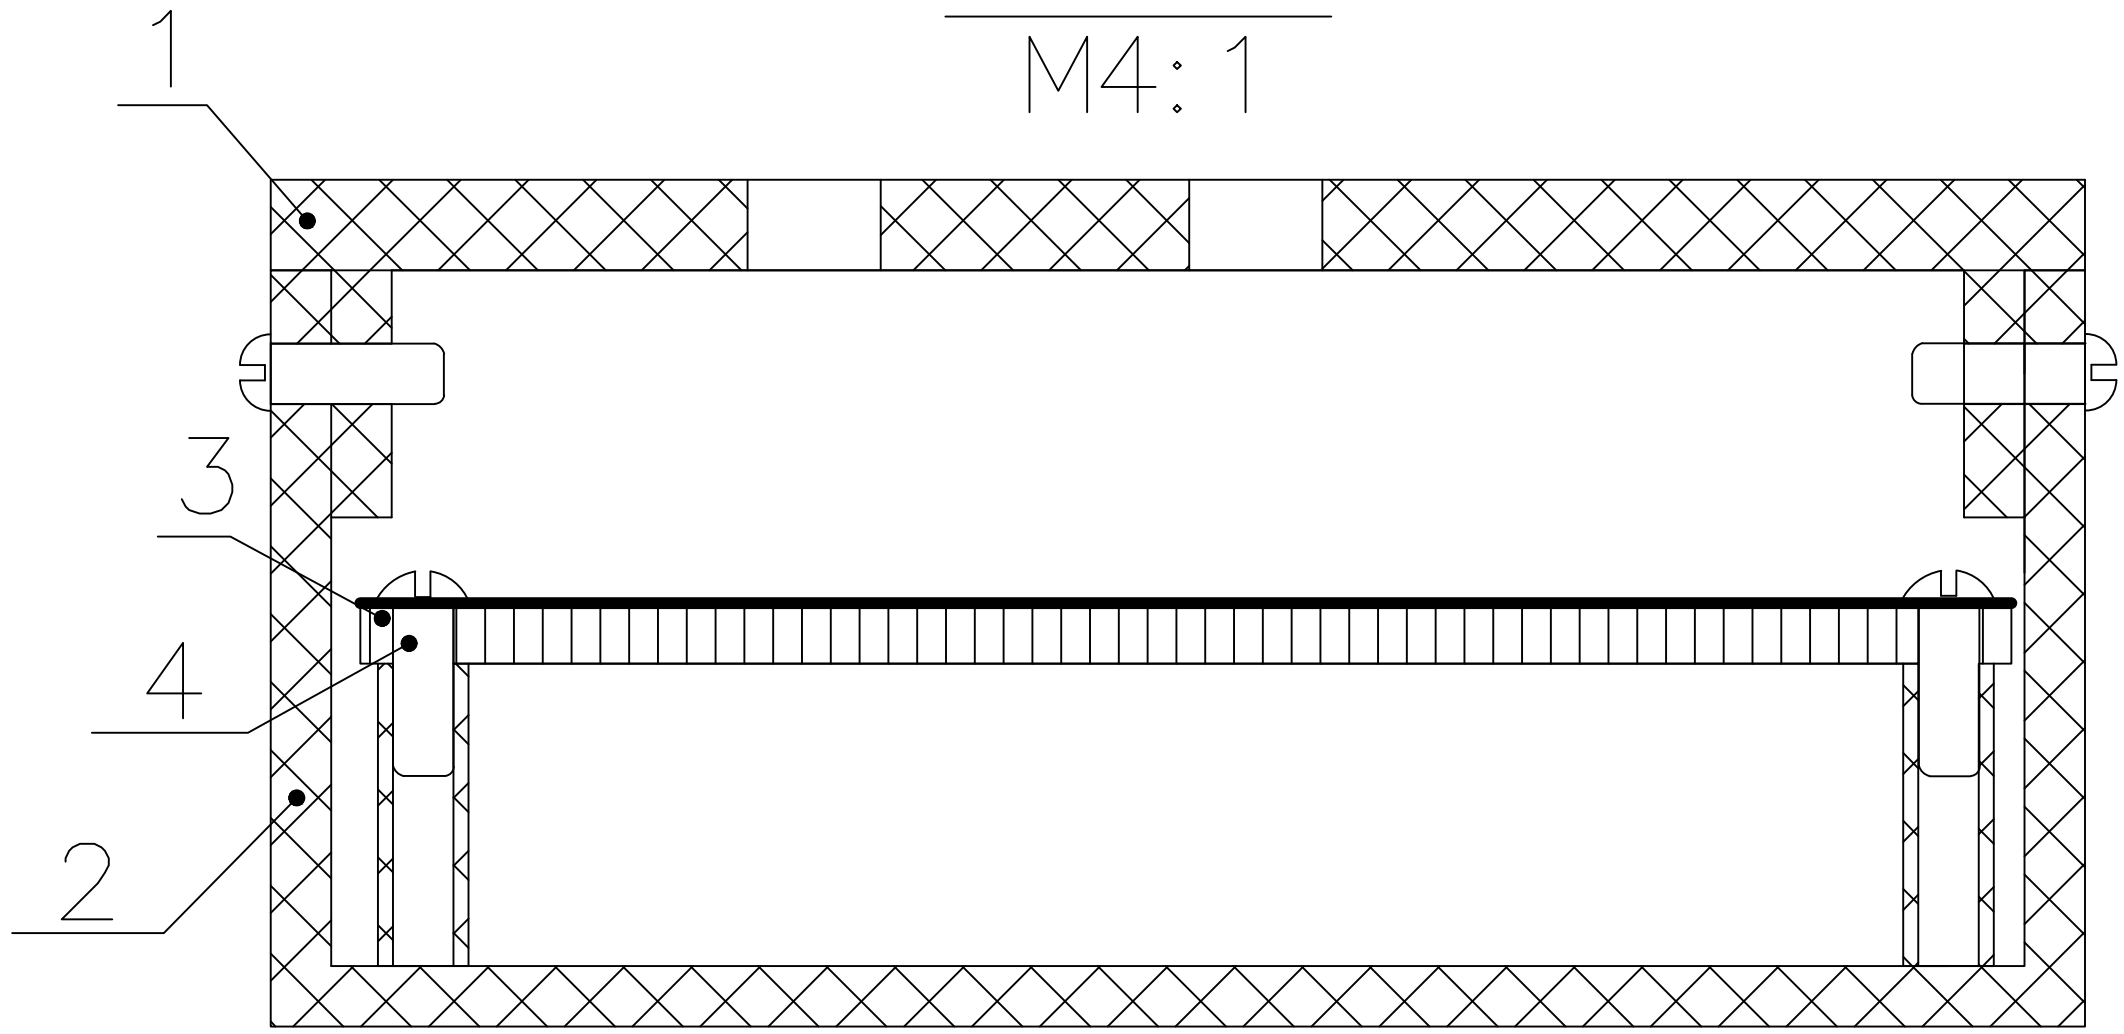

A↓

↓A

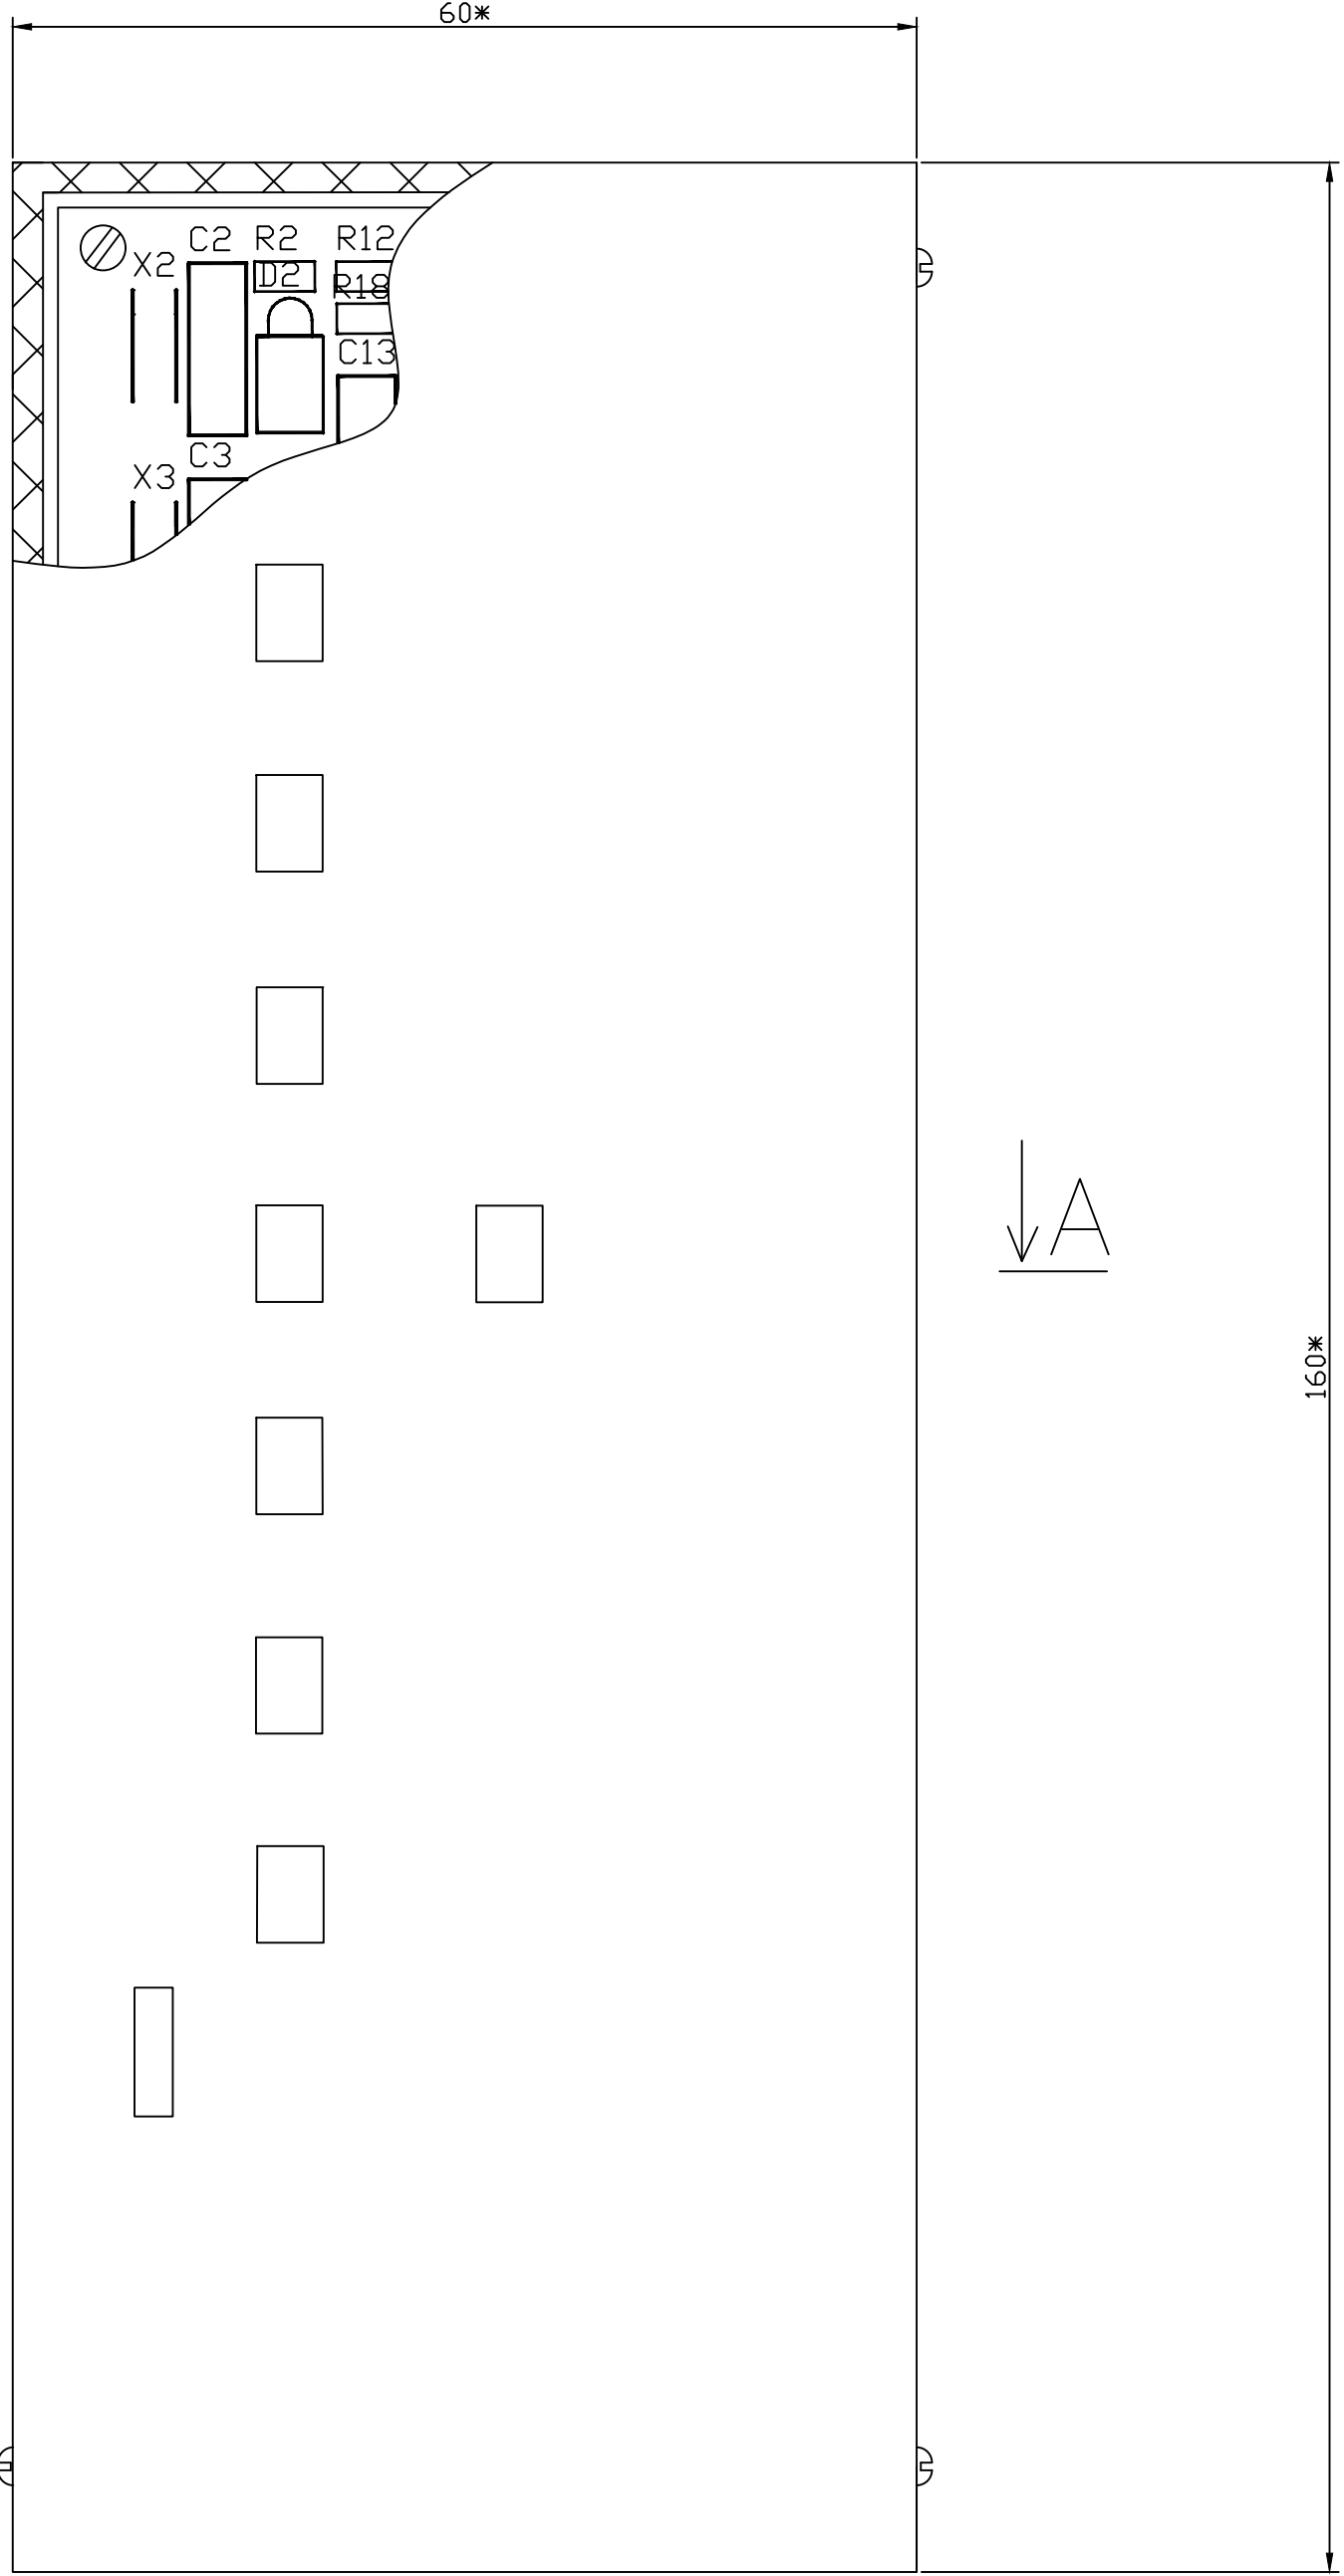

ГУИР.468231.001