


## BI-METALLIC CONNECTORS



AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED CO.

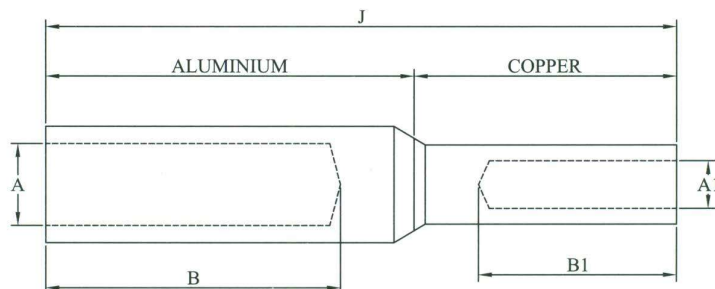

Sr. No.	Dowells Cat. No.	CABLE AREA (Sq-mm)		A	B	A1	B1	J
		Aluminium	Copper					
1	CACF-16-16	16	16	5.5	43	5.6	29	88
2	CACF-25-16	25	16	6.5	43	5.6	29	88
3	CACF-25-25	25	25	6.5	43	7	29	88
4	CACF-35-16	35	16	8	43	5.6	29	88
5	CACF-35-25	35	25	8	43	7	29	88
6	CACF-35-35	35	35	8	43	8	29	88
7	CACF-50-25	50	25	9	43	7	29	88
8	CACF-50-35	50	35	9	43	8	29	88
9	CACF-50-50	50	50	9	43	9.5	29	88
10	CACF-70-35	70	35	11	43	8	29	88
11	CACF-70-50	70	50	11	43	9.5	29	88
12	CACF-70-70	70	70	11	43	11	33	90
13	CACF-95-50	95	50	12.5	43	9.5	29	88
14	CACF-95-70	95	70	12.5	43	11	33	90
15	CACF-95-95	95	95	12.5	43	13	33	90
16	CACF-120-70	120	70	13.7	59	11	33	107
17	CACF-120-95	120	95	13.7	59	13	33	107
18	CACF-120-120	120	120	13.7	59	14.2	33	107
19	CACF-150-95	150	95	15.5	59	13	33	107
20	CACF-150-120	150	120	15.5	59	14.2	33	107
21	CACF-150-150	150	150	15.5	59	16	33	107
22	CACF-185-120	185	120	17	59	14.2	33	107
23	CACF-185-150	185	150	17	59	16	33	107
24	CACF-185-185	185	185	17	59	18	43	120
25	CACF-240-150	240	150	19.5	59	16	33	107
26	CACF-240-185	240	185	19.5	59	18	43	120
27	CACF-240-240	240	240	19.5	59	20	43	120

Note :-

\*All Dimensions are in mm

\*Raw Materials : (Copper : E. C. Grade as per IS-191)

(Aluminium : E. C. Grade as per IS - 5082)

\*Tolerances : +/- 5%

\*Joining Method : Friction Welding

\*# Square Palm of Given Dimension with as per Required E Hole

\*Recommended Crimping Tool SYE -150 B