

$$W_{slot}^{(0)} = W_{lm}[\ell, :], \qquad z = hW_{slot}^{\mathsf{T}}, \qquad p = \mathrm{softmax}_k(z/\tau)$$

从语言模型头的指定行初始化独立槽位头

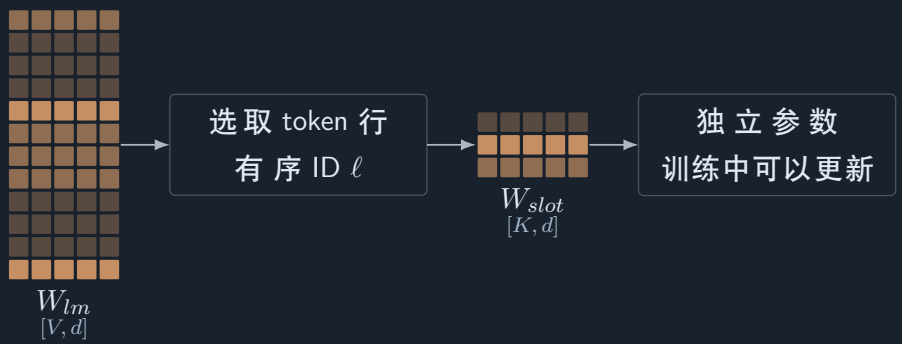

投影到固定数量的输出槽位

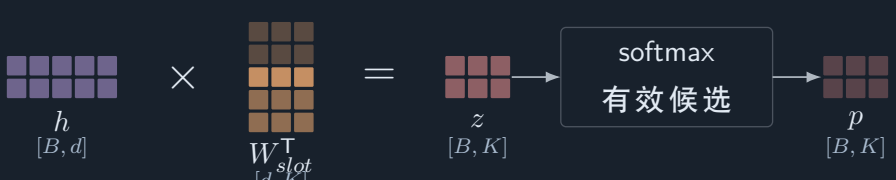

轴	$W_{lm} : [V, d]$；$W_{slot} : [K, d]$；$h : [B, d]$。K 是配置的槽位容量；初始化复制参数值，不保留与原始行的动态绑定。
机制	此对照类别改变输出参数化方式。因果或双向注意力是另一项设计选择，需按具体实现核查；普通因果 decoder 不自动等价于修改了注意力 mask 的模型。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。

MetisCraft: readout 2 slot head · shichao