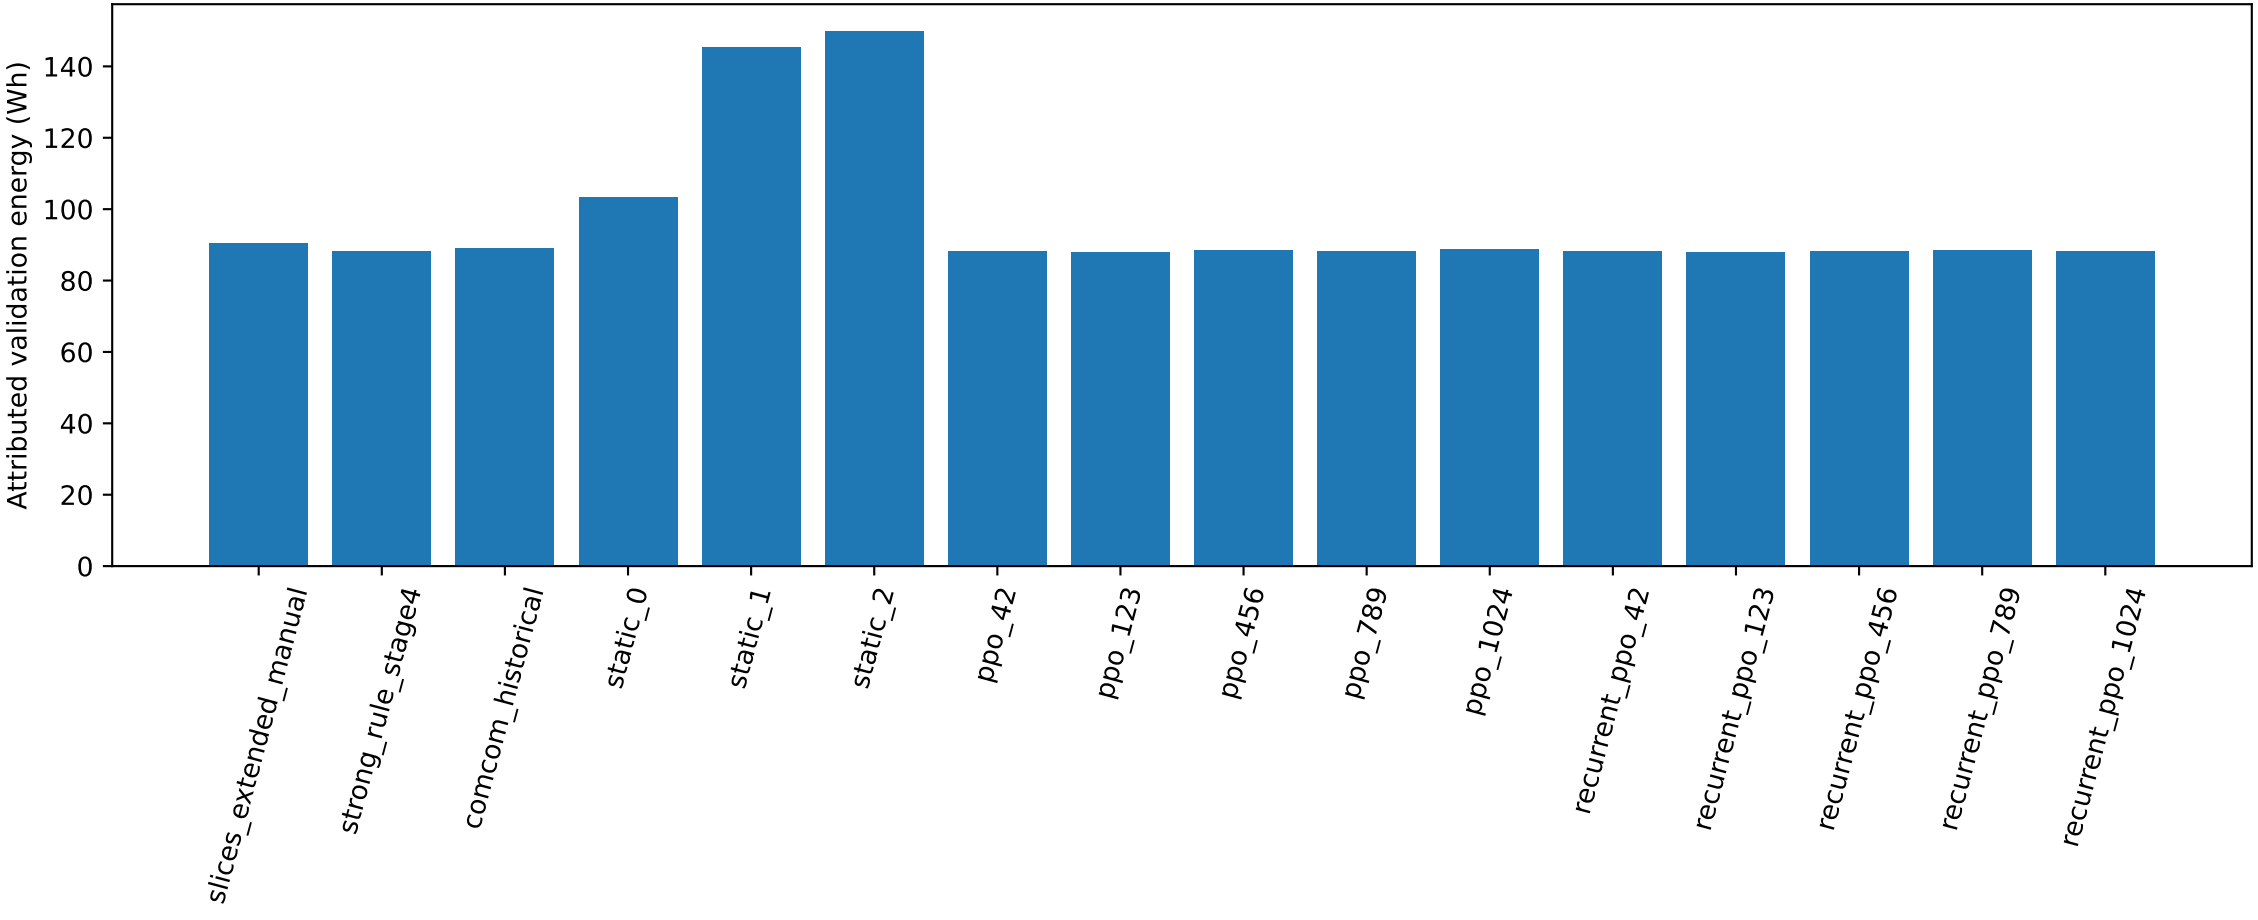
Attributed validation energy (Wh)
0
20
40
60
80
100
120
140
slices_extended_manual
strong_rule_stage4
comcom_historical
static_0
static_1
static_2
ppo_42
ppo_123
ppo_456
ppo_789
ppo_1024
recurrent_ppo_42
recurrent_ppo_123
recurrent_ppo_456
recurrent_ppo_789
recurrent_ppo_1024