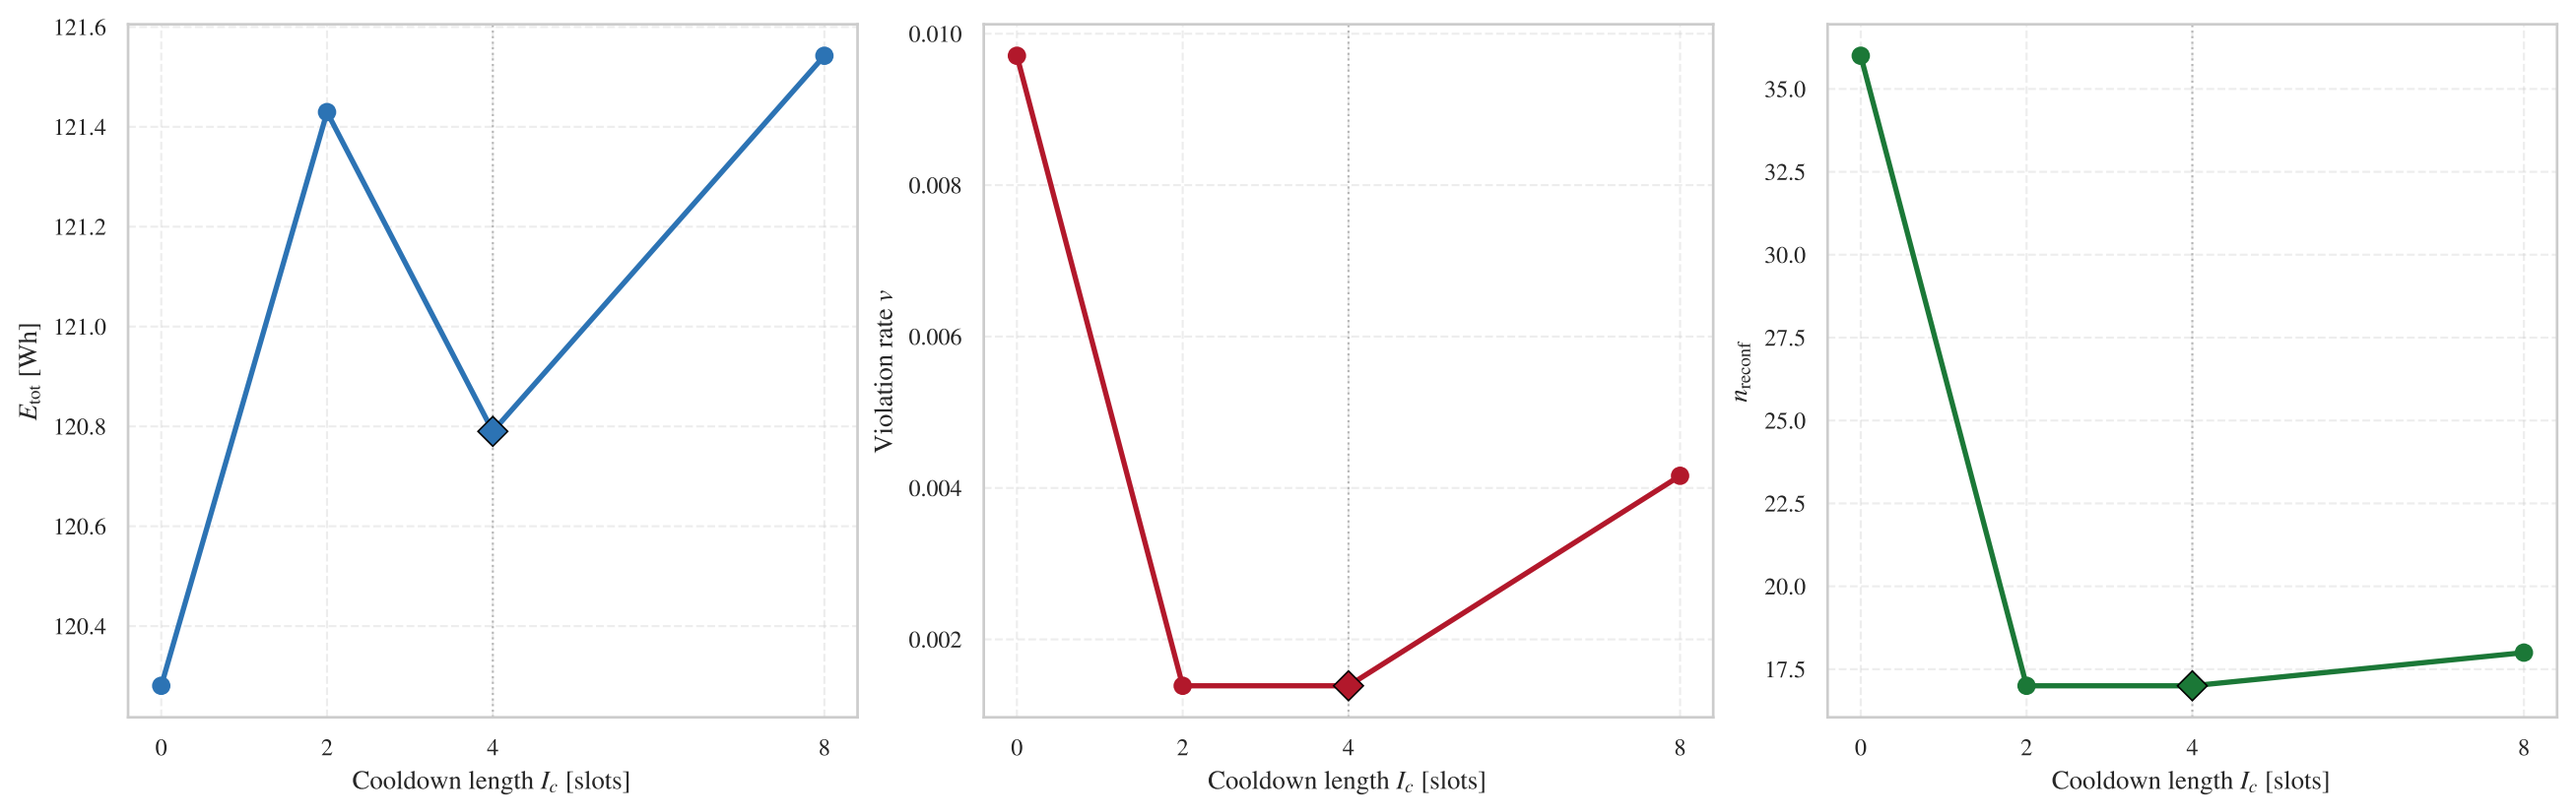
121.6
121.4
121.2
121.0
120.8
120.6
120.4
E_{tot} [Wh]
0
2
4
8
Cooldown length I_c [slots]
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
Violation rate ν
0
2
4
8
Cooldown length I_c [slots]
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
n_{reconf}
0
2
4
8
Cooldown length I_c [slots]