

1 年 組 氏名


目標：

● 組み立てる道具


げんのう



ハンマー

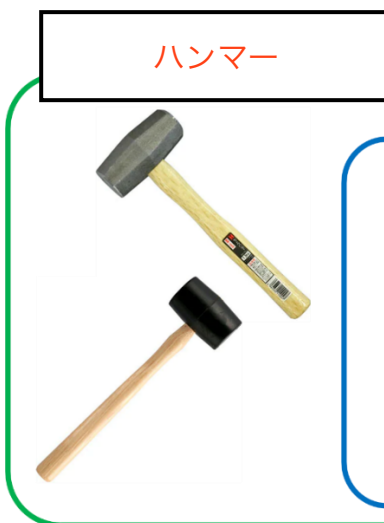


金づち・トンカチ

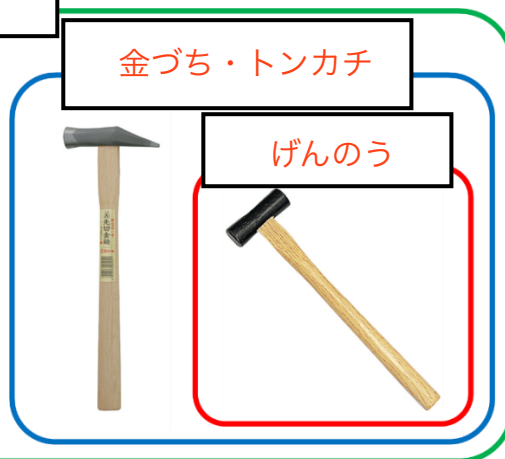


げんのう

● 使い方

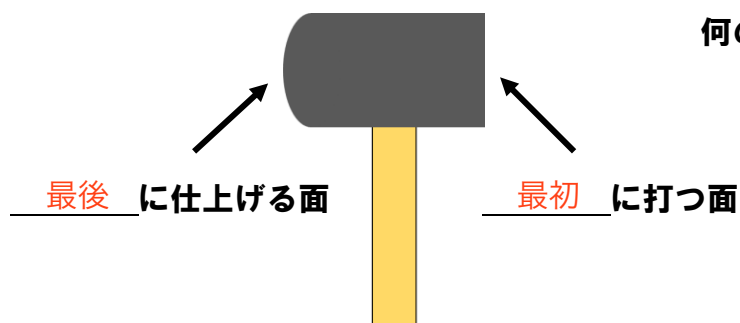

何の違い？

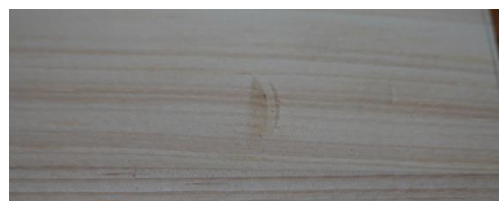

げんのうの 跡 が
つかないようにする！

● げんのうの跡をなくすために



くぎ締め

…最後に押し込むときに使用する

※使用しないと、げんのうの跡がついてしまうかも

● ねじとくぎの違い

木材の厚さの
倍～ 倍が目安

	ねじ	くぎ
硬さ	・ 硬い ・ 折れる	・ 柔らかい ・ 曲がる
使用用途	・ 床や天井など ・ 縦方向の力に強い	・ 壁など ・ 横方向の力に強い

● 下準備の道具

キリ

…くぎが入りやすくする。板が割れるのを防ぐ



- ・ 下穴をあけないと割れてしまう
- ・ 釘が曲がるのを防ぐ

ボンド


…縦方向の力に強くする



- ・ はみ出さないように少量
- ・ はみ出たら濡れ雑巾で拭きとる

● ①キリで下穴づくり

この工程をやらないと、板が 割れて しまったり、くぎが 曲がって しまったりする！



使い方

両手で挟んで回す

● ②ボンドで接着

はみ出さないように少量で、
はみ出たら濡れ雑巾で拭き取ろう！




垂直クランプ


垂直に固定できる！

乾くのを待っていると時間が無くなってしまうので、ボンドを付けたらくぎ打ちをしよう！

● ③くぎ打ち



板の真ん中に打つ！

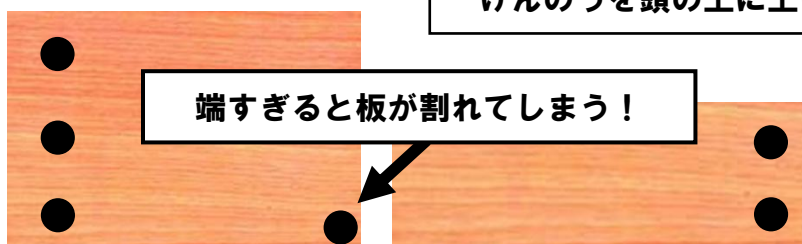

端すぎると板が割れてしまう！

幅 150mm の板には3つ、幅 60mm の板には2つくぎを打つ

キリの先端を人に向けない
げんのうを頭の上に上げない

● もし失敗したら…

くぎ抜き (バール)



- ・ てこの原理を利用する
- ・ 使用ときはあて木をする

てこの原理を使わずに
上に抜くと危険！

※ くぎが飛び出ていないかを必ず確認すること！

頭をひっかけるので、
少し出ていないと修正できない！