
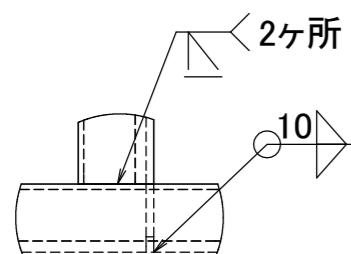



YAMAZAKI MAZAK Corporation has the property of this drawing and the design shown in it, any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of YAMAZAKI MAZAK Corporation.  
ヤマザキマザック株式会社はこの図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有し、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず第三者に開示してはならない。

This product is subject to all the applicable Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law.  
本品は「外国為替及び外国貿易法」に該当しますので外国に輸出する場合には同法に基づく許可を

Mazak

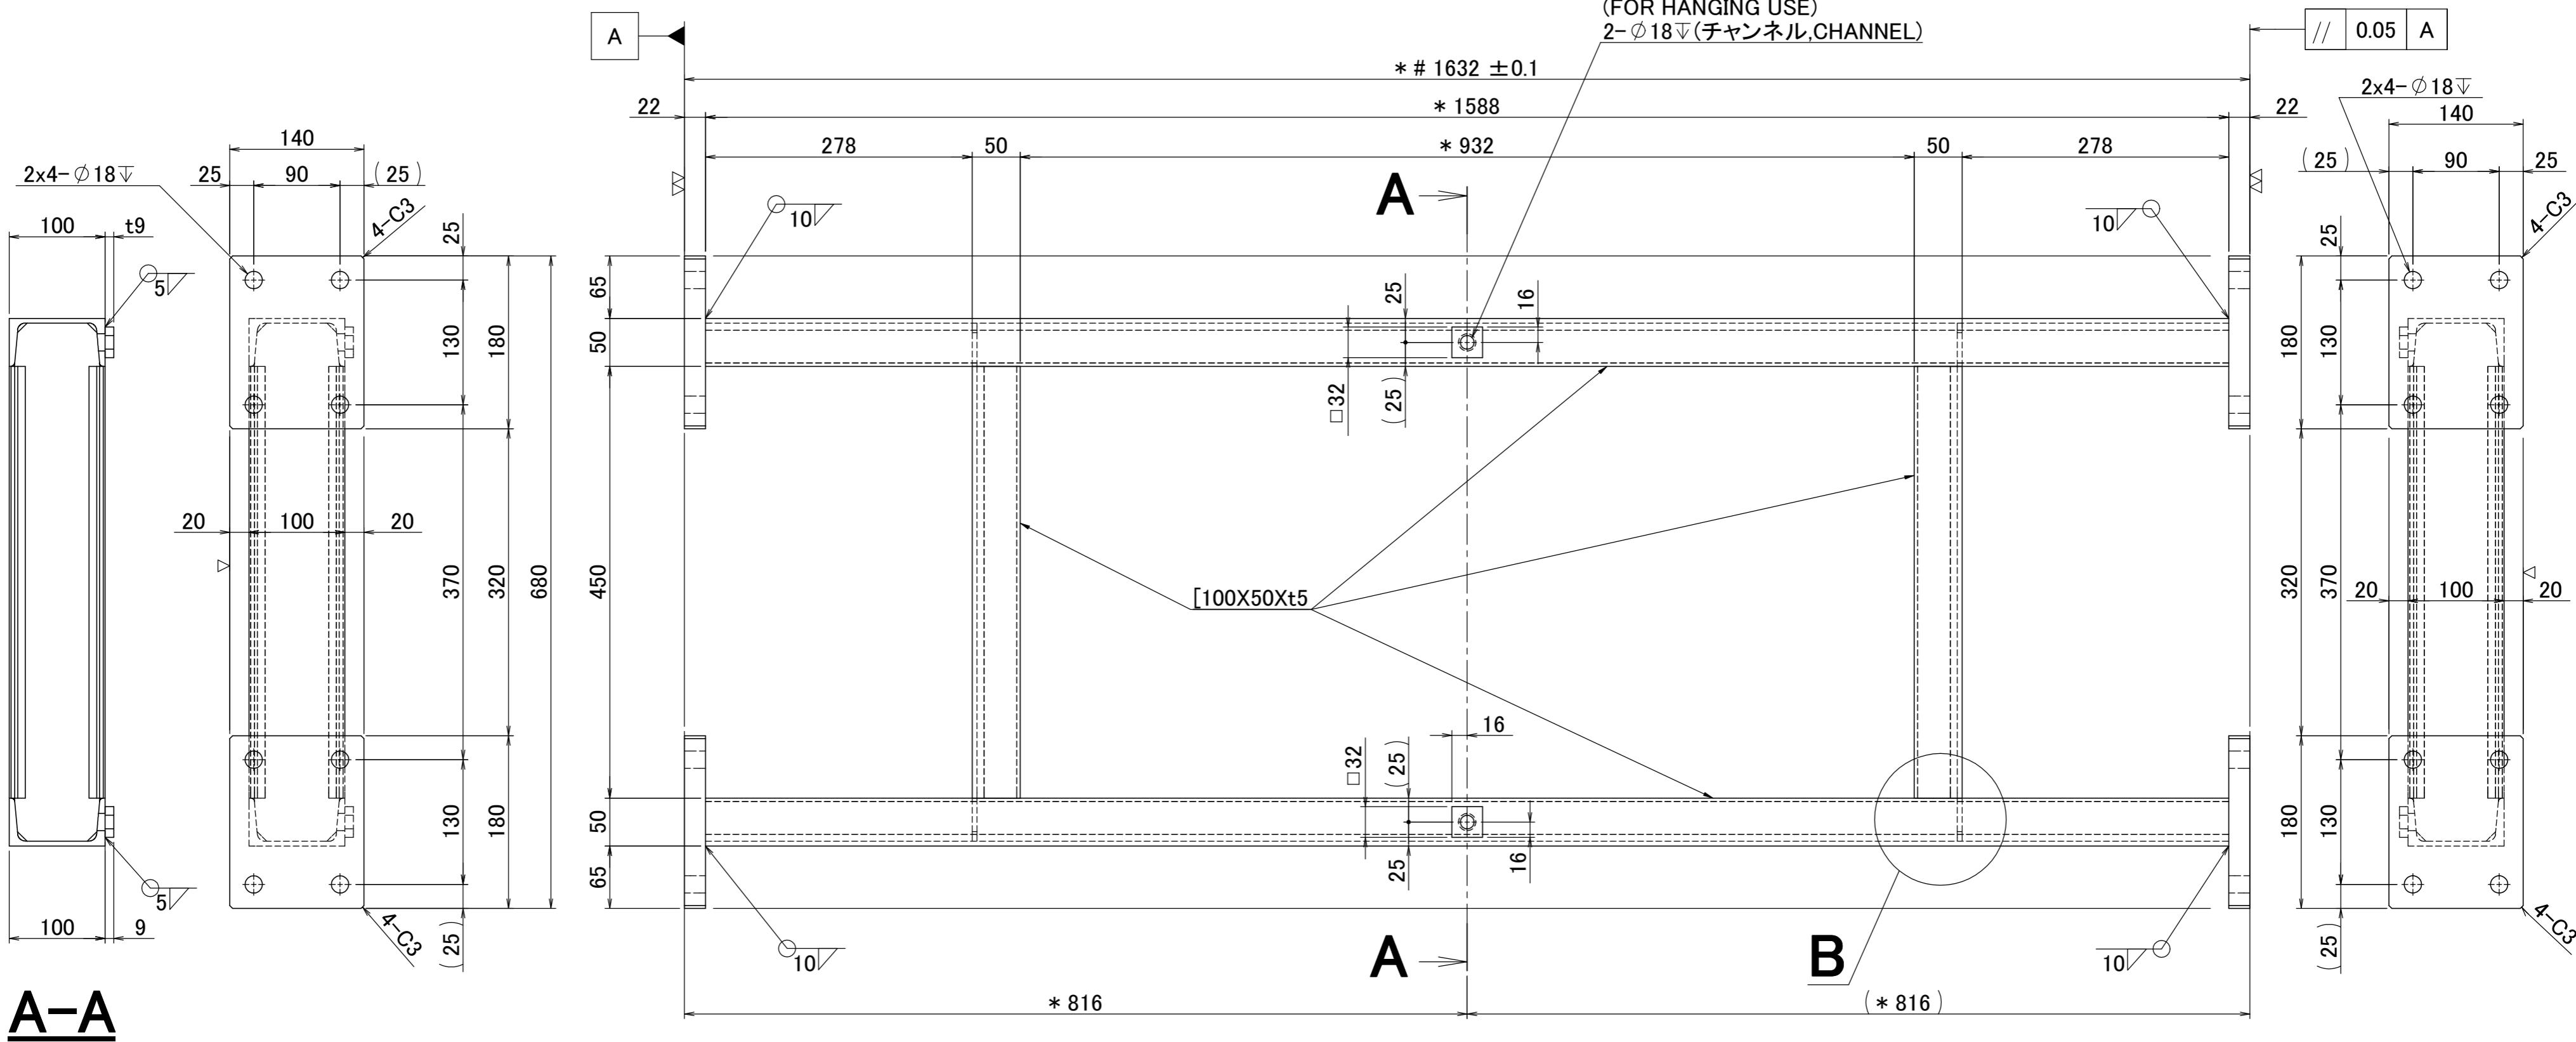

# B (4ヶ所) (4 PLACES)

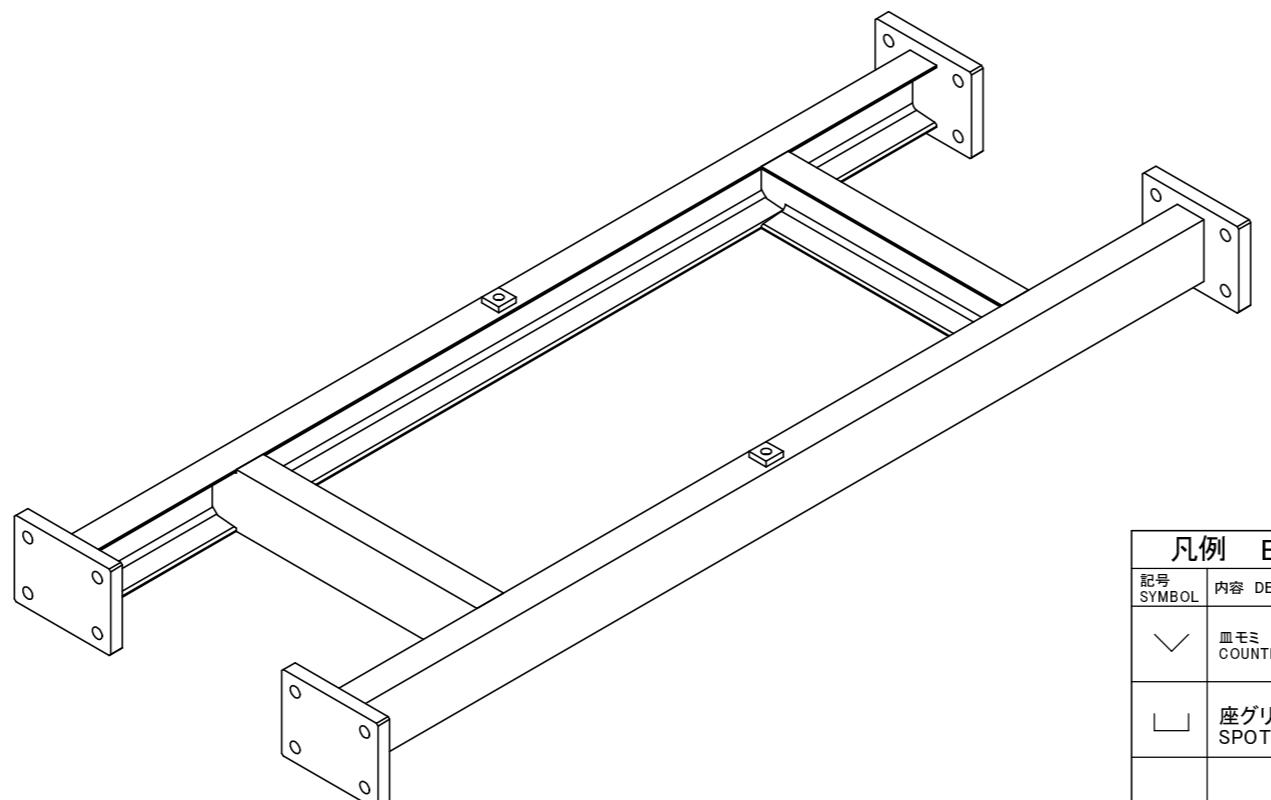

## 注記 NOTE

- 1.溶接一体構造とする  
WELDING INTEGRAL CONSTRUCTION
  - 2.角稜部は、ばり・かえり除去の事  
REMOVED BURRS FROM THE CONTOUR EDGES
  - 3.応力除去焼なまし温度 600～630 °C  
ANL FOR STRESS RELIEVING TEMP. 600～630 °C
  - 4.2個セットにて納入の事  
DELIVERING WITH SET OF 2 EACH
  - 5.2個セットの#印部の相互誤差は0.05以下の事  
MUTUAL ERROR ARE LESS 0.05 AT # MARKED PART
  - 6.本図は、(25427363051)と\*印(5ヶ所)のみ異なる  
THIS DRAWING SHOWS MARKED \* (5 PLACES)  
ONLY DIFFERS WITH THE (25427363051)