


バックボーン 192.168.0.0/24

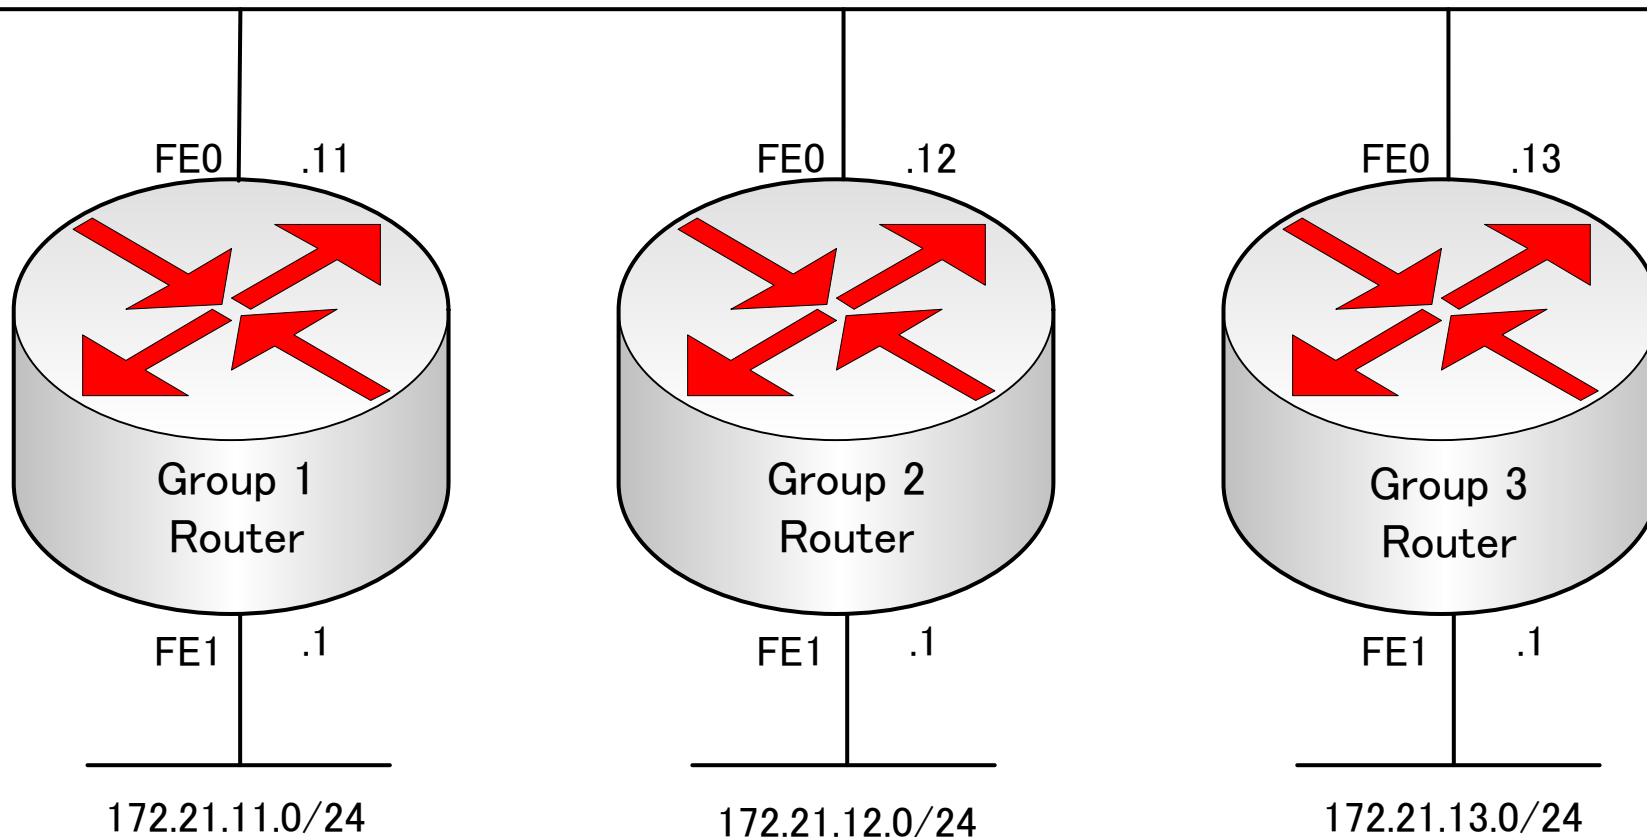

バックボーン側インターフェース : FastEthernet0
自ネットワーク側インターフェース : FastEthernet1
グループXのFE0のアドレス : 192.168.0.Y (Y ← X+10)
グループXのFE1のアドレス : 172.21.Y.1 (Y ← X+10)