


МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 СБ

Перв. примен.

Справ. N°

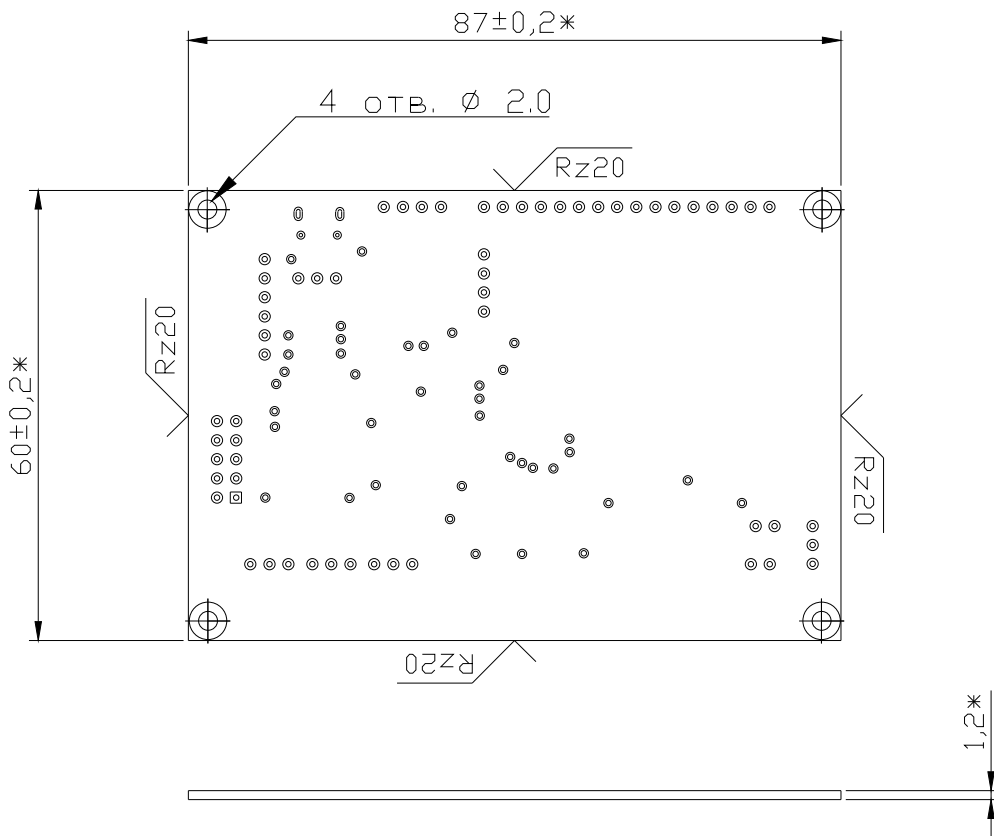

- 1. Плату изготовить комбинированным методом
- 2. Лужение контактных площадок осуществляется ПОС-61
- 3. Соответствие ГОСТ 23752-79 Условия эксплуатации по 3 группе жесткости
- 4. Класс точности 4 по ГОСТ Р 53429-2009
- Минимальная ширина проводников 0,2 мм., минимальные зазоры между проводниками 0,2 мм.
- 5. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, js12
- 6. Клеймить знак окончательной приемки в удобном для чтения месте
- 7. * Размеры для справок

Диаметр отв., мм	0,71	0,76	2,5
Размер КП, мм	1,27	1,52	5,0
Наличие металлизации	Есть	Есть	Есть
Кол-во отверстий	41	63	4

МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 СБ

Плата печатная

СТЭФ-1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 2	Листов 2	

ИТС-43