

Figure 5-1. TL071H DBV Package, 5-Pin SOT-23 (Top View)

Sheet: /Sensors/ File: Sensors.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.9	Rev: 4/5



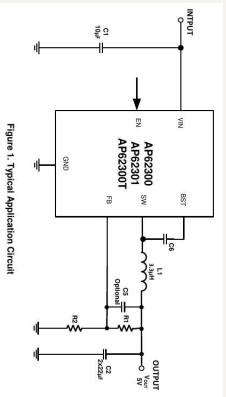


Figure 1. Typical Application Circuit

Table 1. Recommended Component Selections

AP62300/AP62301/AP62300T						
Output Voltage (V)	AP62300/AP62301 R1 (kΩ)	AP62300T R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	L (μH)	C1 (μF)	C2 (μF)
1.2	4.99	5.76	10	1.5	10	2 x 22
1.5	8.66	9.76	10	1.5	10	2 x 22
1.8	12.4	13.7	10	2.2	10	10 - 100
2.5	21.5	22.6	10	2.2	10	10 - 100
3.3	31.6	33.2	10	3.3	10	100 - 330
5.0	52.3	56.2	10	3.3	10	100 - 330

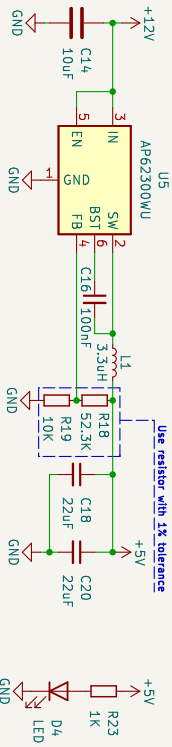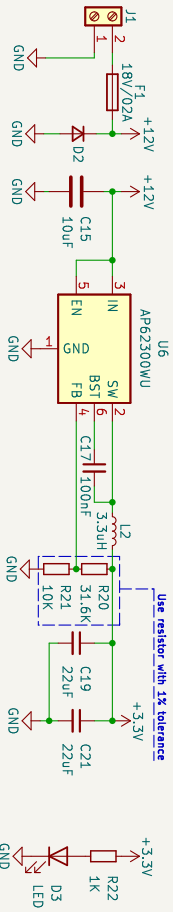

Sheet: /Power/
File: Power_Circuit.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9

Rev:

Id: 5/5

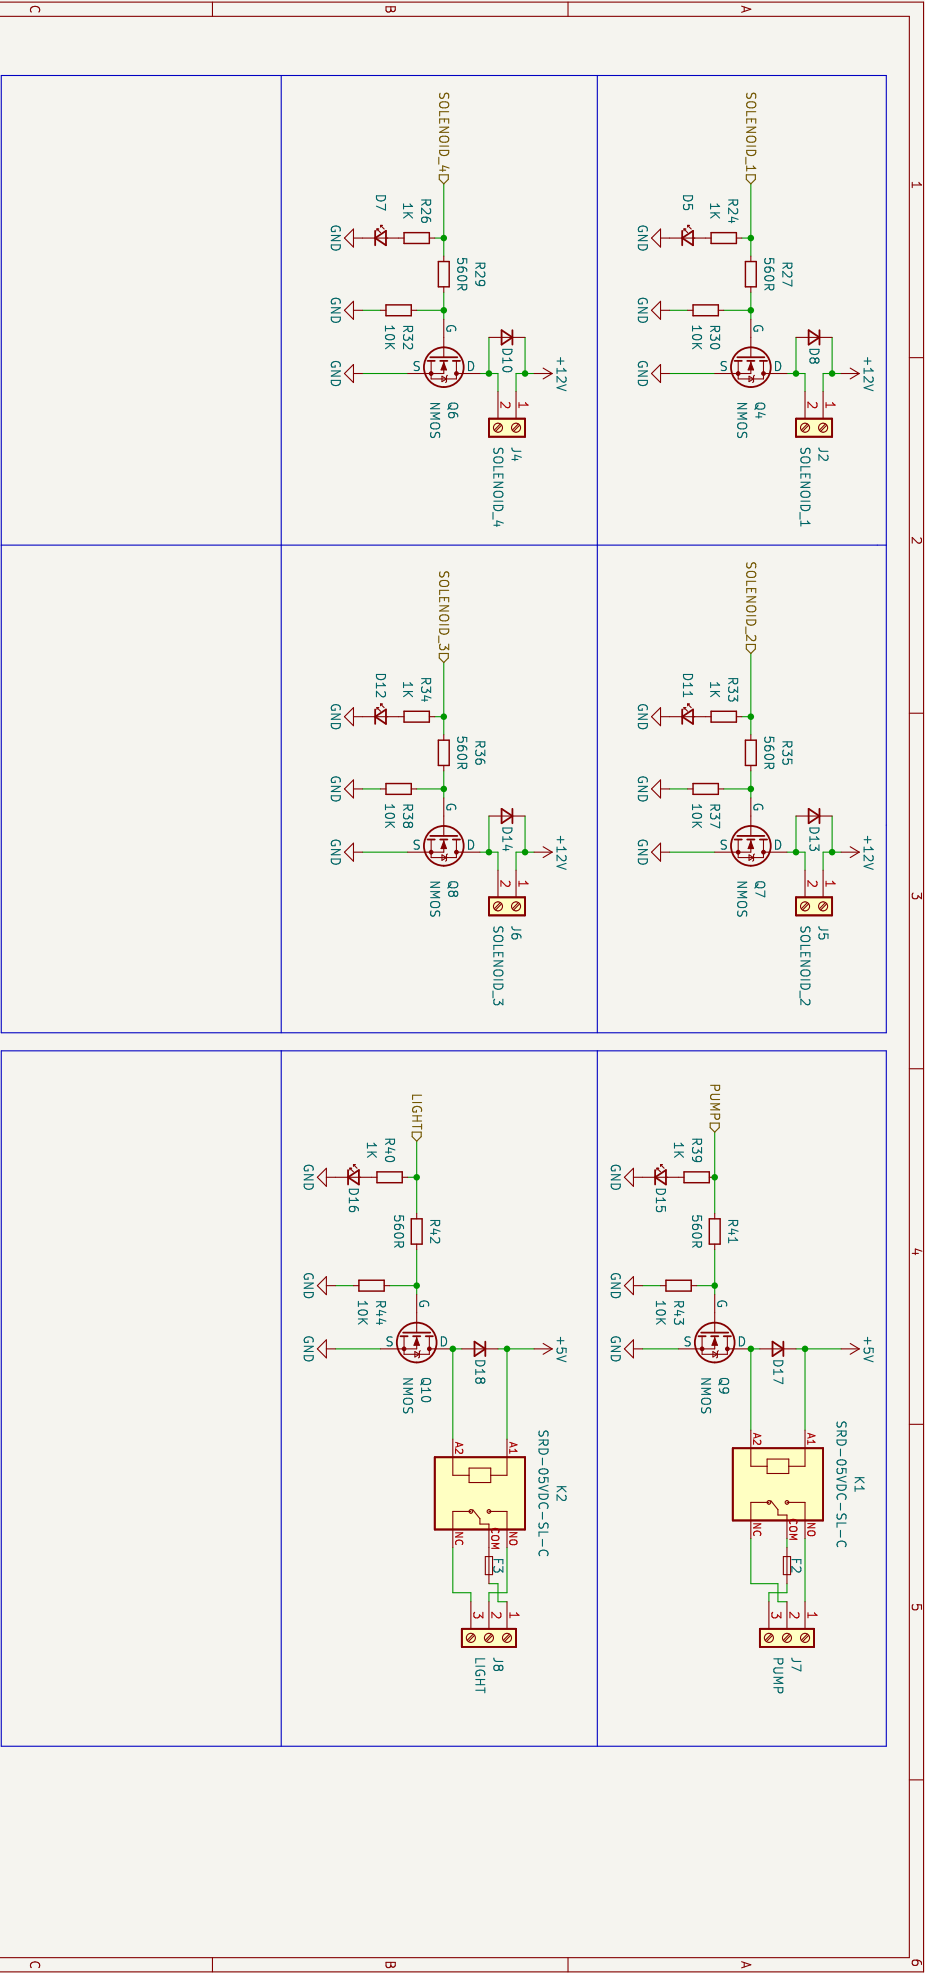

Sheet: /Actuators/	
File: actuator.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.9	Rev: 5/5