

# IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI

ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 485, THR 20: 483

VALLEDUPAR

ALFONSO LOPEZ

CAT: A/B/C



RNP RWY 20

APP: NIL. / BARRANQUILLA Información: 127.5 Mhz.

TWR: ALFONSO LOPEZ Torre/Tower 118.0 Mhz.

VAR/ARP

9°W/20

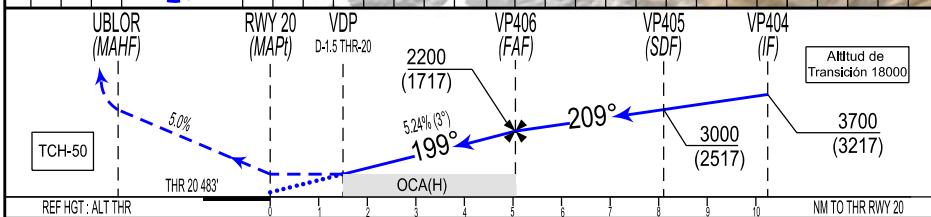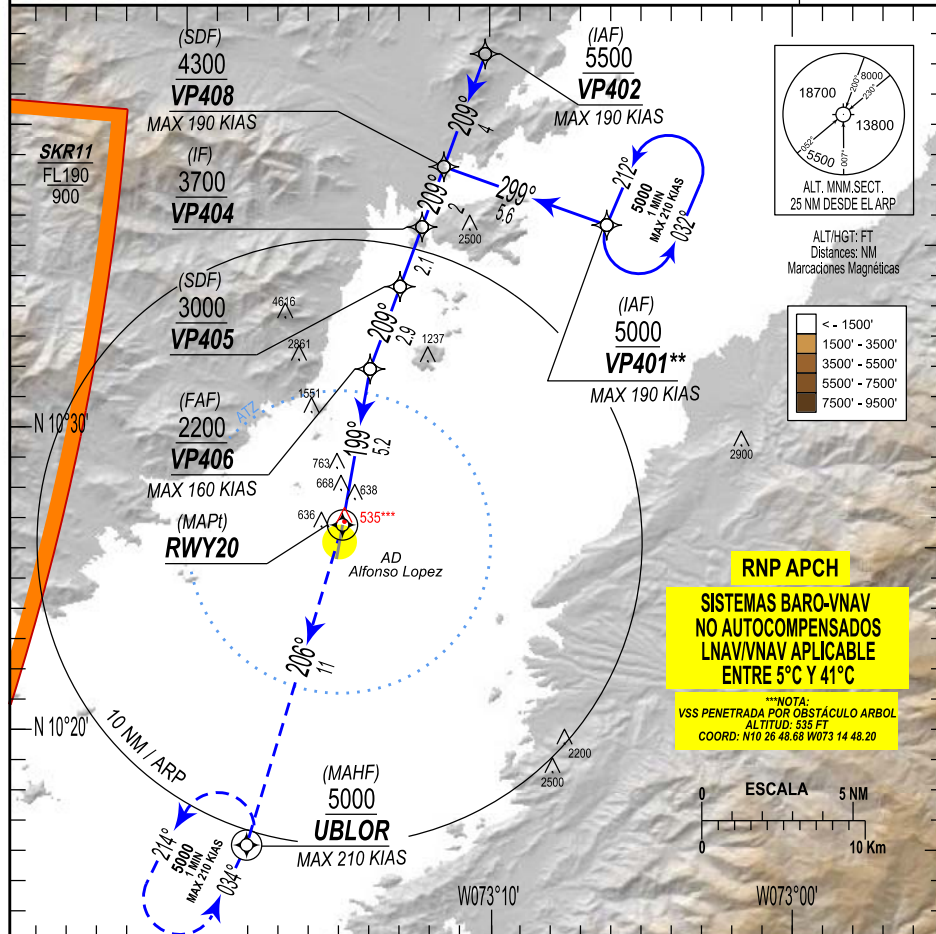

**APP FRUSTRADA:** VIRAJE DERECHA EN ASCENSO HACIA UBLOR, SUBA EN LA ESPERA DE UBLOR PARA 5000 FT. PDG MNM 5.0%

**MISSED APPROACH:** TURN RIGHT TO UBLOR CLIMBING TO 5000 FT, CLIMB ON UBLOR HOLDING. PDG MNM 5.0%

C A T	LNAV/VNAV		LNAV		MNM AD: Distancias verticales en pies y Visibilidad en metros.									
	OCA(H)	VISIBILIDAD	OCA(H)	VISIBILIDAD	FAF - MAPt 5.2 NM					ALTITUDE VS DISTANCE THR 20				
	1020 (535)	1500	1020 (535)	2600	GS	90	120	140	180	NM	5	4	3	2
		2400		2800	FT/MIN	310	410	480	610	FT	2125	1807	1488	1170

\*\*NOTA: Espera en VP401, diseñada bajo criterios TERPS - FAA