



Материалы для применения на промышленных объектах



Наша деятельность

Разработка и производство строительной химии:

- для промышленного строительства
- для гражданского строительства
- для специального и транспортного строительства



Технологии и импортозамещение

- Собственный химический синтез компонентов
- Надежная сырьевая база
- Разработка продуктов, превосходящих импортные аналоги



Технологическая поддержка

- Помощь в выборе оптимальных решений для ваших задач




Лаборатория

- Контроль качества от сырья до готовой продукции
- Современное оборудование

БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ZERTAFLEX®

Битумно-латексная бесшовная гидроизоляция для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Материал наносится механизированным способом с помощью установки безвоздушного напыления

- ▶ для гидроизоляционной защиты фундаментов и других строительных конструкций, заглубляемых в землю или контактирующих с водой
- ▶ для гидроизоляционной и антикоррозионной защиты железобетонных и металлических резервуаров, бассейнов и других гидротехнических сооружений
- ▶ для гидроизоляционной защиты от биогенной сернистой агрессии коллекторных тоннелей и других искусственных сооружений.
- ▶ для устройства гидроизоляционного слоя трубопроводов промышленного и гражданского назначения
- ▶ для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель, балконов и террас.

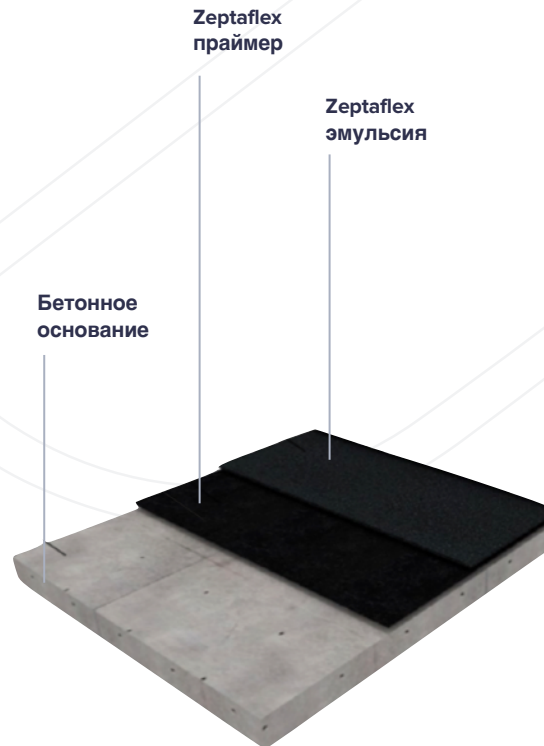

Высокие
экологические
характеристики



Равномерность нанесения
материала в виде однородной
бесшовной мембраны



Нанесение на поверхность
любой геометрической формы
и конфигурации



За рабочую смену (8 часов)
бригадой из 3-х человек
наносится покрытие 1200 м²



Ремонтопригодность готового
покрытия в течение всего срока
эксплуатации

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА ZERTAFLEX® PASTA

Двухкомпонентная мастика, предназначенная для устройства бесшовной гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей строительных конструкций. При нанесении не требует нагревания

Область применения

- Гидроизоляция фундамента, подвала, свай и других строительных конструкций, заглубляемых в землю или контактирующих с водой
- Гидроизоляция и защита металлических конструкций. В том числе труб, металлических резервуаров, гидроизоляции полов бассейнов, санитарных узлов
- Устройство и ремонт кровли. В качестве ремонтного материала может быть использована на всех видах кровель
- Гидроизоляция внутренних помещений. Применяется для устройства внутренней гидроизоляции бытовых и промышленных помещений (включая: душевые, туалетные помещения, кухни, прихожие)



Высокие
экологические
характеристики



Высокая
химстойкость




Работает во всех
климатических
зонах I-IV



Устойчива
к воздействию
УФ-облучения

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ZERTAFLEX® (ПЕНЫ И СМОЛЫ)

Применяются для закрытия или наполнения сухих и влажных трещин, санации подземных конструкций, для заполнения трещин и внутренних пустот фундамента, гидроизоляции сооружений, остановки сильных водопритоков.

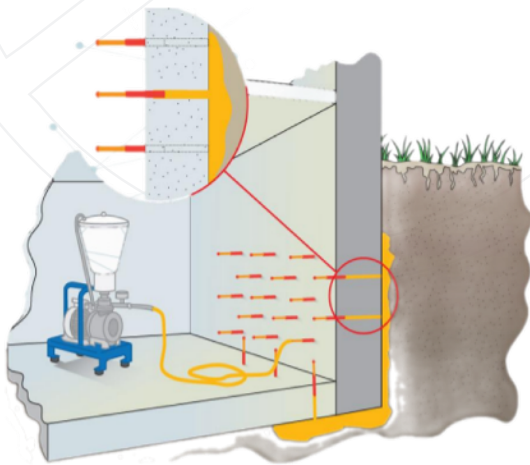

Высокая эластичность
и отсутствие охрупчивания



Универсальность
и простота применения



Материал готов
к использованию



Высокая проникающая
способность



Возможность
регуливки времени



Материал не набирает
вязкость при хранении

АКРИЛАТНЫЙ ГЕЛЬ ZERTAFLEX®

Материал с отличной проникающей способностью, после отверждения формирует структурированную массу гидрогеля с великолепной способностью к сохранению сплошности при деформациях конструкций и восстановлению гидрогеля при увлажнении. Материал хорошо сохраняет принятую при отверждении форму.

Область применения

- Гидроизоляция и восстановление непроницаемости строительных бетонных конструкций и сооружений
- Устройство противофильтрационных инъекционных завес за конструкцией
- Герметизации влажных и водонасыщенных трещин, деформационных и холодных швов, стыков в бетонных конструкциях
- Инъектирование мест с повышенной влажностью, со стоячей водой, а также
- Гидроизоляция дна и стен колодцев, резервуаров



Вязкость обеспечивает хорошее проникновение материала



Возможность регулировки времени жизни и скорости отверждения



Отвержденный материал имеет хорошую устойчивость к кислотным и щелочным растворам



Высокие экологические характеристики



г. Москва, улица Варшавское шоссе, 248,
стр.1, офис N°56

Тел.: +7 (495) 644 - 63 - 63

Email: info@tekhnosintez.com