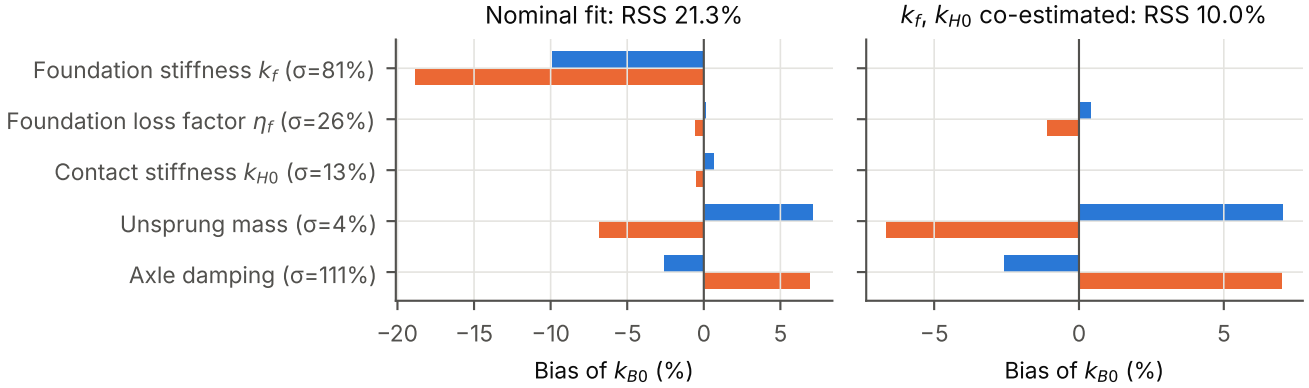
Nominal fit: RSS 21.3%
k_f, k_{H0} co-estimated: RSS 10.0%
Foundation stiffness k_f (σ=81%)
Foundation loss factor η_f (σ=26%)
Contact stiffness k_{H0} (σ=13%)
Unsprung mass (σ=4%)
Axle damping (σ=111%)
−20
−15
−10
−5
0
5
−5
0
5
Bias of k_{B0} (%)
Bias of k_{B0} (%)
parameter −1σ
parameter +1σ