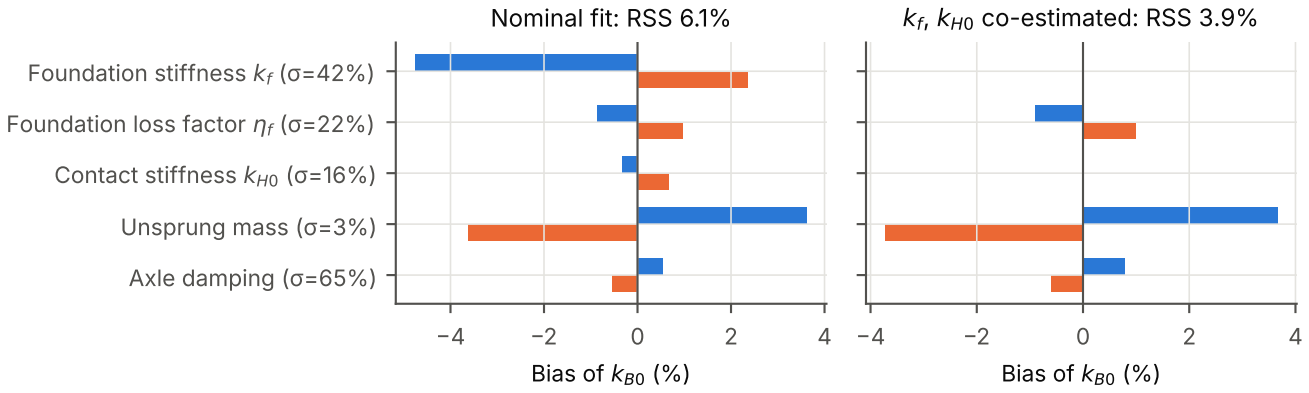
Nominal fit: RSS 6.1%
k_f, k_{H0} co-estimated: RSS 3.9%
Foundation stiffness k_f (σ=42%)
Foundation loss factor η_f (σ=22%)
Contact stiffness k_{H0} (σ=16%)
Unsprung mass (σ=3%)
Axle damping (σ=65%)
−4
−2
0
2
4
Bias of k_{B0} (%)
parameter −1σ
parameter +1σ