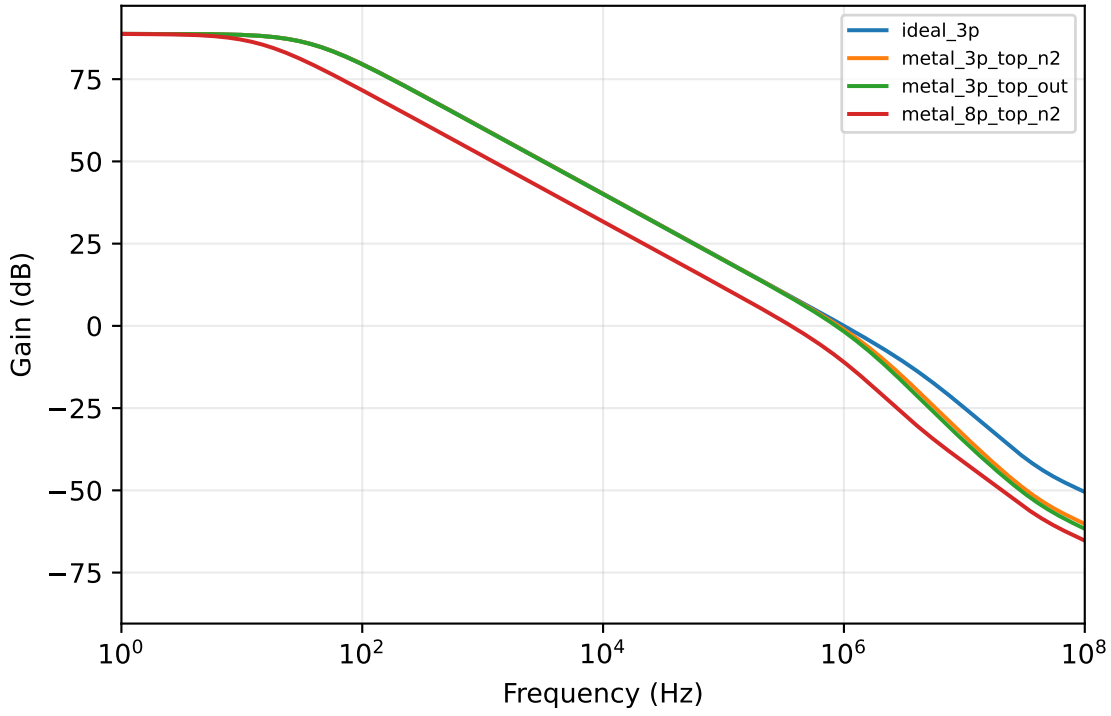
ideal_3p
metal_3p_top_n2
metal_3p_top_out
metal_8p_top_n2
Gain (dB)
Frequency (Hz)

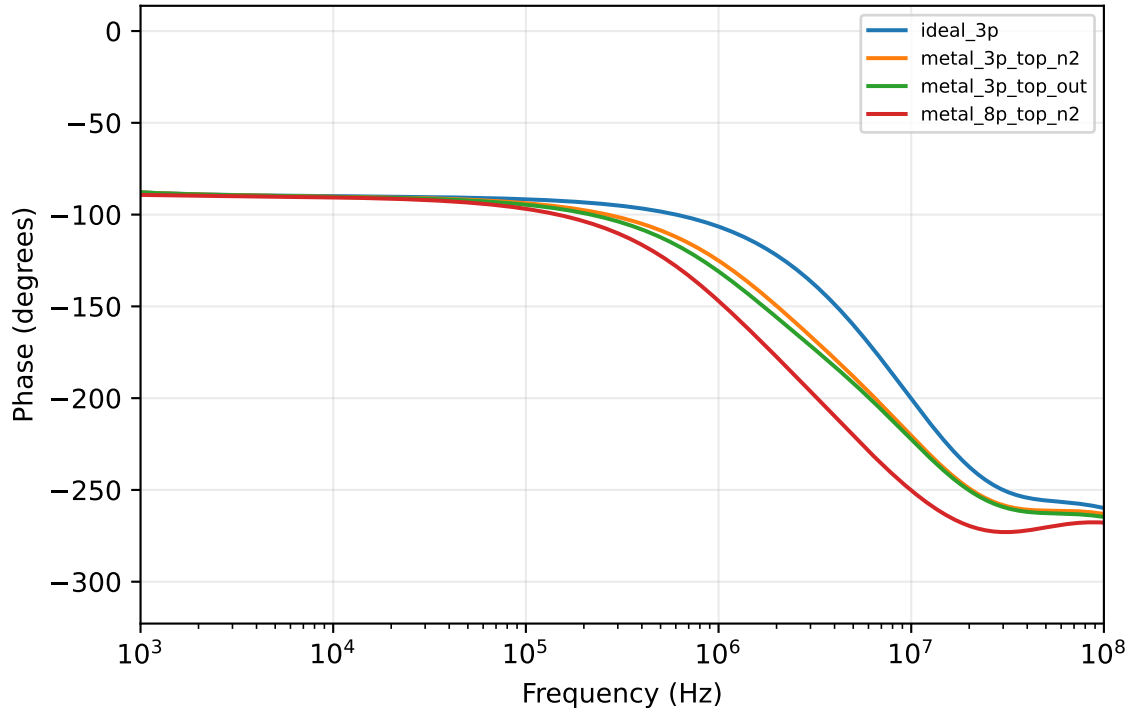
ideal_3p
metal_3p_top_n2
metal_3p_top_out
metal_8p_top_n2
Phase (degrees)
Frequency (Hz)

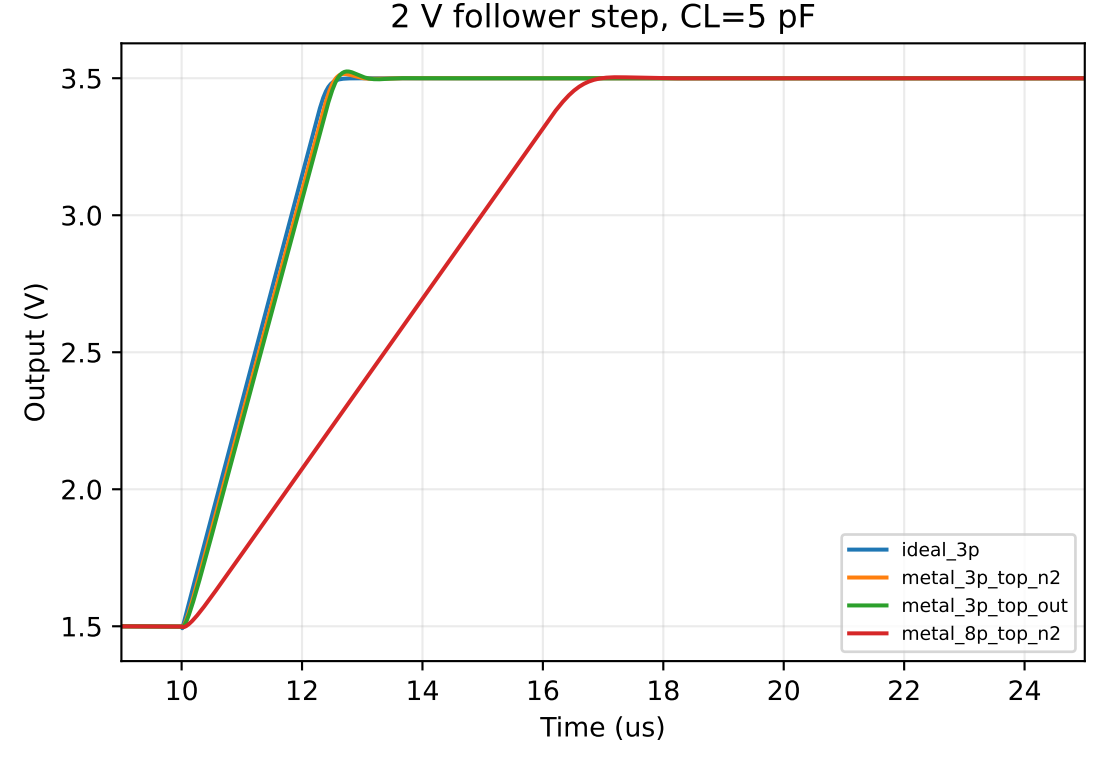
2 V follower step, CL=5 pF
ideal_3p
metal_3p_top_n2
metal_3p_top_out
metal_8p_top_n2
Output (V)
Time (us)

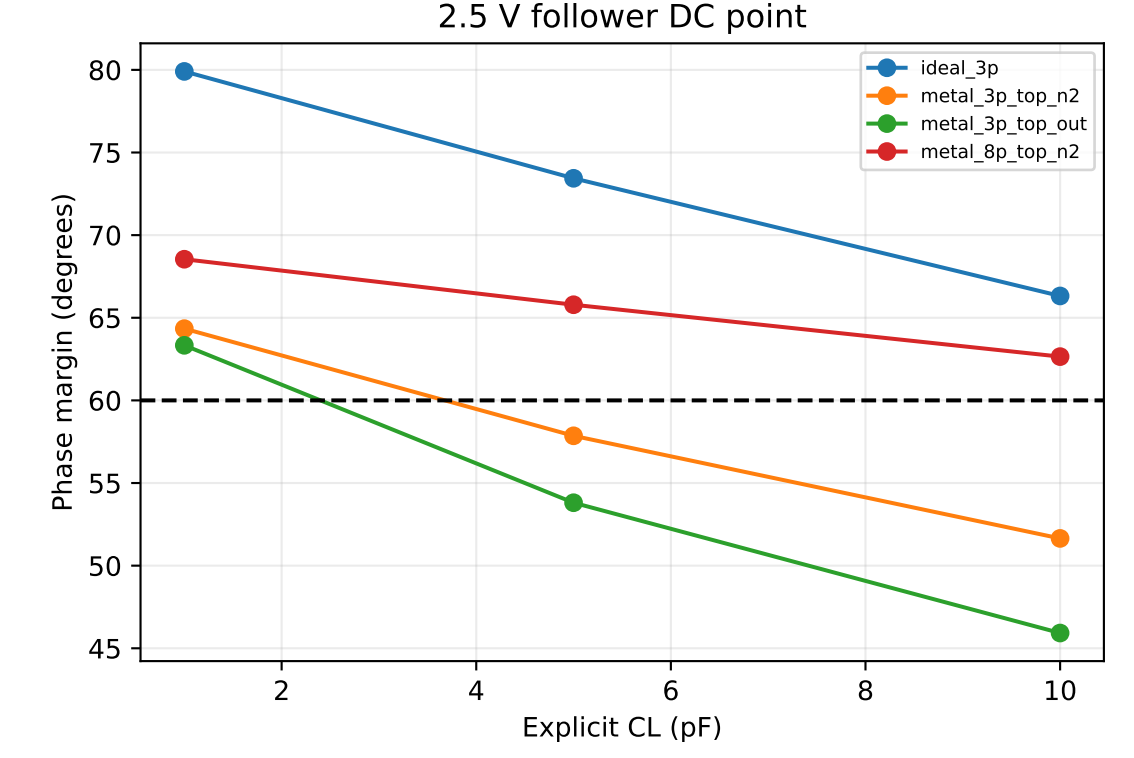
2.5 V follower DC point
ideal_3p
metal_3p_top_n2
metal_3p_top_out
metal_8p_top_n2
Phase margin (degrees)
Explicit CL (pF)