

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (USB zum PC über die native USB-Buchse, GPIO19/20)

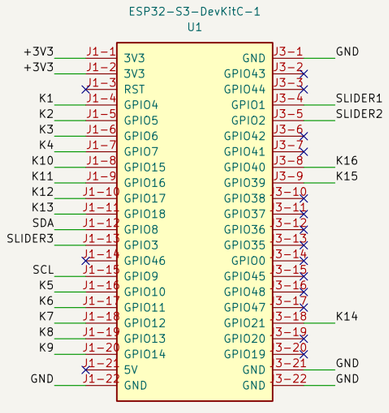


Nicht verbundene Pins: frei oder zu meiden, siehe docs/HARDWARE.md

Slider (B103, 10 kOhm linear)

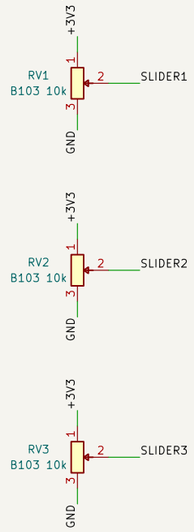

Bei Jitter optional 100 nF vom Schleifer nach GND


OLED (SSD1306, an 3V3)



OLED 128x64 I2C (0x3C)

Switch-Platine (hardware/pcb/makropad_switch.kicad_pcb)

Tasten schalten gegen GND, Pullups intern im ESP32 (INPUT_PULLUP), keine Dioden



Stiftleiste 2x9 zum ESP32



Tastennummern zeilenweise von links oben (OLED ersetzt den 2x2-Block oben rechts):

```
 1  2  3  .  .
 4  5  6  .  .
 7  8  9 10 11
12 13 14 15 16
```

Erzeugt von hardware/schematic/makropad_schematic.py

Sheet: /		
File: makropad.kicad_sch		
Title: MakroPad Schaltplan		
Size: A3	Date: 2026-10-30	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1