


沙面岛招牌标准化设置导则

Design Manual for Standardized Settings
of Signboards on Sha Mian

（过程稿）

广州市规划和自然资源局荔湾区分局
广州市城市规划勘测设计研究院 荔湾分院
2024年7月

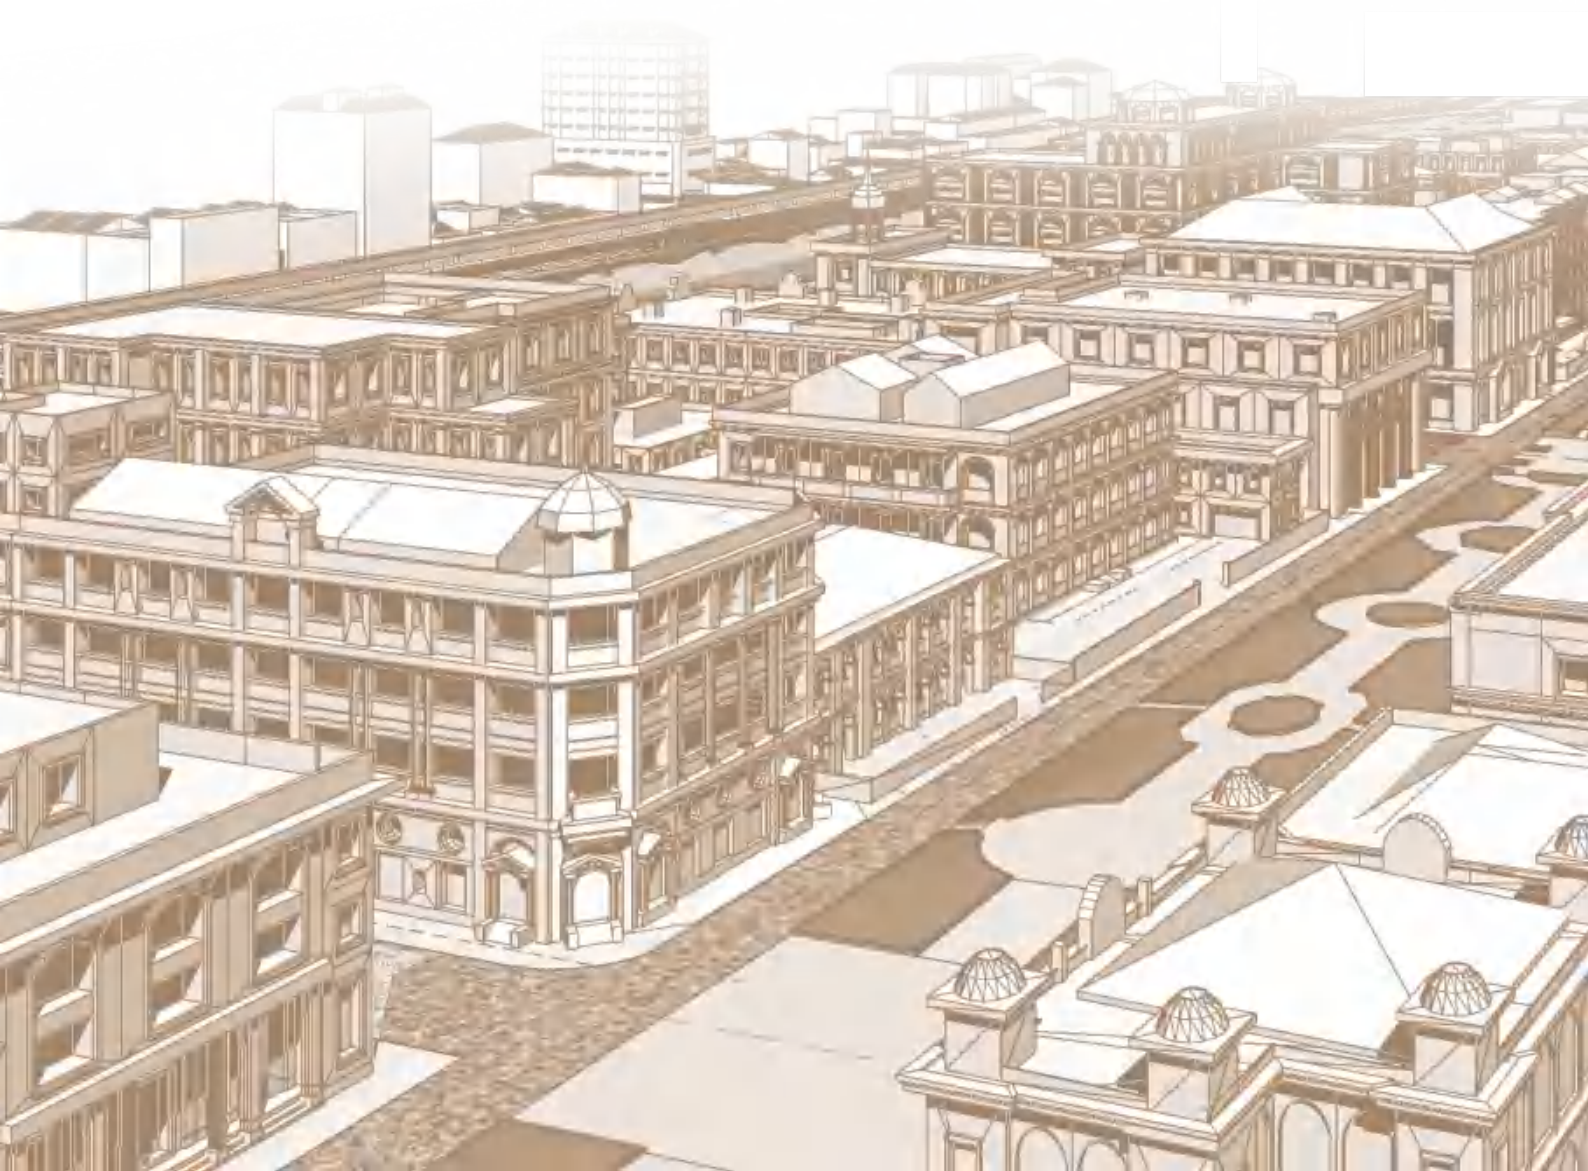

为深入贯彻落实习近平文化思想及习近平总书记关于历史文化保护工作重要指示批示和重要论述精神，遵照《中华人民共和国文物保护法》、《广州市历史文化名城保护条例》等法规文件要求，进一步规范、强化沙面建筑群历史文化保护活化利用以及招牌设置与历史文化街区风貌协调性，推动历史遗留问题整改工作，现开展对于《沙面岛招牌标准化设置导则》的相关编制工作。

依据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》及《广州市户外广告和招牌设置规范》，制定一套既尊重历史传承又符合现代审美的招牌规范设置指引。本指引将确保招牌在样式、材料选择、照明、色彩和施工等方面与历史文化街区的整体风貌相协调，促进沙面历史文化街区的高质量发展和高品质提升。



目录 / CONTENTS

01 总则

- 02 编制目的
- 03 编制依据
- 04 编制对象
- 05 编制原则
- 06 编制理念

02 导则

- 08 上位规划引导
- 09 一般设置规定
- 11 分区分类引导
- 14 文物建筑
 - 14 亚洲殖民地风格
 - 35 新古典主义风格
 - 46 古典主义风格
 - 49 折衷主义风格
 - 85 英国维多利亚风格
 - 90 英国浪漫主义风格
 - 93 新巴洛克风格
 - 96 法国传统乡村别墅风格
 - 99 近代大空间风格
 - 104 哥特风格
 - 107 仿罗马风格
 - 110 现代主义风格
- 130 风貌协调建筑
 - 130 商业办公
 - 187 文化艺术
 - 190 公共服务
 - 195 有底商居住
 - 206 无底商居住
- 214 其他建筑
 - 214 有商业界面
 - 239 无商业界面

03 机制

- 245 机制概述
- 246 设置许可
- 247 验收标准
- 248 日常监管

01 总则

- 1 编制目的
- 2 编制依据
- 3 编制对象
- 4 编制原则
- 5 编制理念



彰显历史文化魅力,塑造城市特色风貌 助力粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设

沙面历史文化街区是《广州历史文化名城保护规划》确定的历史文化街区,是广州历史文化名城的重要保护内容。为保护其丰富的历史文化遗产及其历史环境,保护和延续街区传统格局和风貌,强化招牌设置与历史文化街区风貌协调,促进沙面历史文化街区高质量发展和高品质提升,特编制《沙面岛招牌标准化设置导则》。



总则 | 1.2编制依据

Basis of Compilation

法律法规

1. 《中华人民共和国民法典》（2020年）
2. 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年）
3. 《中华人民共和国文物保护法》（2017年）
4. 《中华人民共和国广告法》（2021年）
5. 《广州市历史文化名城保护条例》（2023年）

规范规定

1. 《城市户外广告和招牌设施技术标准》（2022年）
2. 《广东省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》
3. 《广州市文物保护规定》（2020年修正）
4. 《广州户外广告和招牌设置规范》（2023年）
5. 《广东省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》

相关规划

1. 《广州沙面建筑群保护规划》（2001年）
2. 《沙面历史文化街区保护利用规划》（2019 年）
3. 《广州市白鹅潭地区控制性详细规划》（2011 年）

总则 | 1.3 编制对象

Object of Compilation

本导则为沙面历史文化街区核心保护区招牌设施的设置、设计、制作与安装、验收、维护保养、安全检测及相关管理工作提供依据。相关招牌设施的设置与管理除应符合本导则的规定外，还应符合国家现行的有关标准的规定。

适用范围：沙面历史文化街区核心保护区

范围面积：31.4公顷

编制对象：适用范围内各建筑物招牌

编制对象定义：沙面历史文化街区核心保护区内的办公、生产经营场所建（构）筑物外立面及用地范围内设置的，用于表明其名称、字号、标识等内容或者建筑物名称的招牌设施。



《沙面岛招牌标准化设置导则》适用范围示意图

总则 | 1.4编制原则

Basis of Compilation

■ 协调

招牌设置应符合沙面历史文化街区保护规划及相关保护要求，不得破坏传统格局和历史风貌，需要延续沙面建筑群的历史发展脉络。其设置位置、形式、大小、色彩、图案应与城市风貌协调，与街区环境协调，与建筑形式协调，历史文物或标志性建筑上的招牌，应当与建筑风格保持协调。

■ 安全

招牌设置涉及的各个环节首先保证安全性，从设置位置选择、材料的使用、结构的强度、制作安装，后期维护等各个环节都应以安全性为前提，不得影响人身安全、财产安全、交通安全、消防安全，不应影响车辆、行人通行安全，不应妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，不应影响建（构）筑物及设施等被依附载体的安全和使用功能。

■ 品质

加强沙面岛户外招牌的精细化管控，使户外招牌与建筑本体完美融合，提升沙面历史文化街区的整体风貌形象和品质，助力沙面历史文化街区打造成为宜居、宜业、宜游、宜乐的“广州西客厅”。招牌的设置应通过适宜的比例、创意的造型、考究的材料、舒适的亮度、合理的版式和字体展示企业的形象和品质。

■ 分类

在整体协调的基础上保障户外招牌的多样性和适配性。依据沙面岛不同类型的建筑风貌、不同的功能业态、不同的空间尺度和环境特征，采用分类引导管控的方法，对分类后的每栋建筑进行针对性的引导或管理，使招牌的设置不影响各类建筑的基本形态。

■ 实施

本导则结合沙面岛实际情况制定，与广州市现有的法律法规、城市规划和技术规范相适应，同时也借鉴上海等其他地区先进的经验，最终以图文并茂的形式指导招牌设置，落实到沙面岛每一栋建筑招牌设置的管控要求，保障本导则在实施层面的可操作性。



气质

招牌设置以“尊重历史、展示文化、协调风貌”为管控理念，彰显沙面岛独特的历史文化气质。

品质

招牌设置以“环保实用、端庄典雅、简洁大气”为美学理念，展现沙面岛工匠美学的形象品质。

精致

招牌设置以“安全牢固、精益求精、精雕细琢”为工艺理念，体现沙面岛对工艺细节的精致追求。

02 导则

- 1 上位规划引导
- 2 一般设置规定
- 3 分区分类指引



《广州沙面建筑群保护规划（2001）》

1. 保护范围

根据《中华人民共和国文物保护法》第九条的有关规定，划定沙面建筑群的保护范围。从沙面建筑群所处的地理位置及其环境保护的要求出发，将整个沙面岛划分为沙面建筑群的文物保护范围，包括围绕沙面东、北、西面的沙基涌。

2. 沙面建筑群的分类与管理

1) 文物建筑：共53处应按文物法规定的原则加以保护，其中建筑50处。

此类建筑历史较长，建筑艺术价值较高，集中反映了沙面租界的形成与演变的历史以及建筑风貌，是沙面建筑的精华，须重点保护，其建筑物外立面装饰、结构体系、平面布局和内部装修及构件都要本着不改变文物原状的原则加以保护。

2) 景观风貌建筑：虽然不是文物建筑，但与文物及其环境相协调，其外观应该维持。

要求对建筑物的主要外立面予以原状保留，建筑体量、体形尺寸原状保留，内部结构可根据具体情况作必要的更新处理，须保留其有历史信息的建筑构件。

3) 整治建筑：其存在对文物机器景观有负面影响，应根据实际情况逐步改造或拆除。

对合法建筑的外立面进行风貌性的整饰处理；对重新拆建的，要控制建筑的整体造型，外立面采用简化的西洋建筑的线条处理，以使其与沙面历史建筑风貌相协调。

3. 建筑群外部形态保护要求

1). 沙面文物建筑屋顶上禁止设置标语、招牌、广告牌。

2). 文物建筑和风貌建筑外立面的外廊应恢复开敞式，如需要遮阳避雨，应统一使用欧式活动遮阳遮雨设施。

3). 抹灰表面的涂料应选用低明度、低彩度的灰、白、黄色彩，红、绿、蓝等色慎用。



沙面建筑群文物建筑总图

导则 | 2.1上位规划引导

Upper level planning guidance

《沙面历史文化街区保护利用规划（2019）》

1.沙面历史街区文物保护单位保护范围、核心保护范围

沙面历史文化街区保护控制要求从严至宽分别为：文物保护单位保护范围、历史文化街区核心保护范围、文物保护单位建设控制地带、历史文化街区建设控制地带。本次编制范围位于沙面历史街区核心保护范围，涉及文物建筑为50处。

2.严格保护沙面历史文化街区“一环、一轴、多点”的整体格局


沙面历史文化街区整体保护结构为“一环、一轴、多点”，由沙面主大街与各条纵向街道组成传统街巷轴，应保护沙面特色街巷空间尺度，保护街巷铺砖、颜色、风貌等特色要素。

3.将沙面岛现状建筑风貌划分为一类、二类、三类和四类

规划将沙面岛现状建筑风貌分为四类，一类为不可移动文物，二类为与沙面整体建筑风貌相协调，三类为与沙面整体建筑风貌无冲突，四类为加建、搭建、违章建筑。



历史文化街区保护范围规划图

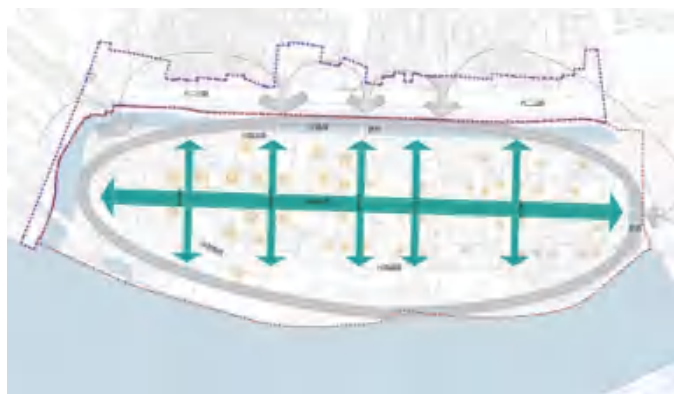

保护规划结构图



土地利用规划图



现状建筑风貌分类图

导则 | 2.2一般设置要求

General Setting Requirements

总体要求

——依据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》《广州市户外广告和招牌设置规范》及其他相关规范

位置与尺寸

1. 招牌的设置不得遮挡、覆盖具有传统特色的建筑立面，不得破坏建筑空间环境和景观，禁止在遮挡或破坏历史建筑、传统风貌建筑等体现其历史文化价值的构件、造型、装饰类核心价值要素位置设置。
2. 招牌不可在危及建（构）筑物安全或利用危房、违章建筑、超出建筑物外轮廓线及顶部凌空部分（含屋顶水箱、机房及其他构筑物等）、影响通风采光功能的窗户上、商住楼等混合功能建筑的住宅部分（楼名招牌除外）设置。
3. 依附于一层垂直设置的招牌，其外沿距离建筑物的外墙不得超出0.7米，下沿距地面不得少于2.5米，上沿不得高于二层窗户下沿，高度不得超过0.7米，厚度不得大于0.3米；设置在离地高度2.5米以下的招牌突出墙面不宜大于0.2m。
4. 设置在窗框内的招牌，其设置部位、式样、尺寸等宜相协调，招牌自身高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m，不得影响窗户的正常开启和防火通风的要求，并应当与建筑墙面或构件可靠连接。
5. 设置在门头的板式招牌，设置宽度不应超过门洞宽度（或店铺开间的90%宽度），设置高度不应超过0.5m；字符式招牌字符边长不宜超过0.3m。

色彩与照明

1. 招牌宜采用与建（构）筑物主色调相呼应或接近的颜色，色彩应用应与城市其它环境构成要素相协调，不宜使用高饱和度的颜色作为主色，色彩选择应尽可能参考本导则建议色谱。
2. 招牌的照明设置和设计应与所在区域的整体景观灯光设计环境氛围相协调，附着于建筑物的招牌照明必须与建筑照明统一，做到主次分明、整体协调。照明设置不得妨碍交通安全和居民正常生活。
3. 招牌分为内透光、自发光和外投光三种，如采用外投光，散射到招牌表面外的溢散光不应超过20%，照明的亮度均匀度 $U_1(L_{min}/L_{max})$ 应 ≥ 0.6 ，面积 $S \leq 0.5m^2$ 的招牌平均亮度限值不应超过 $800cd/m^2$ ，面积 $S > 0.5m^2$ 的招牌平均亮度限值不应超过 $600cd/m^2$ 。

字体与材质

1. 招牌材质应呼应建筑风格合理搭配，版式内容承接文化彰显内涵。
2. 招牌字体应选择与业态特点适合的字体，且应与历史文化街区风貌相符，选择简洁大气、端庄典雅的字体。避免使用三种以上的字体样式，宜考虑图案与字体协同设计。字体不宜将招牌设计空间占满，文字、版面构图宜采用黄金分割、中心分割、九宫格分割法则。
3. 招牌的材料应选择符合国家标准的安全性能高、耐久性好、节能环保的非易燃材料。设施面板不应使用灯箱布、喷绘布、即时贴等劣质材料，设施结构不应使用易腐蚀、易破损的材料。

容量与安装

1. 店招牌匾设置应遵从“一店一牌”的原则，有专用室外出入口的，数量不宜超过出入口的个数，平行于墙面设置的每个方向不宜超过1块；没有专用室外出入口的，每个方向的外墙设置店招牌匾的数量不宜超过1块。
2. 多个单位共同使用一个场所或一个建筑物内有多个单位需要设置户外招牌的，应当由该场所或者建筑物所有人或者管理人整体设计和统一设置。
3. 招牌不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上。
4. 作用在招牌设施结构上的荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009）执行，其中风荷载为主控荷载，基本风压采用按上述规范规定的方法确定的50年重现期的风压。

三区三类

1.严格管控区——文物建筑（50处）

《沙面历史文化街区保护利用规划》的一类建筑（不可移动文物），包含50处文物建筑本体及其保护紫线范围，大多为西洋风格，是沙面历史文化街区独具特色的文化名片，招牌设置应严格管控，必须与历史建筑风貌相适应，体现沉稳大气、庄严典雅的风貌气质。

2.重点管控区——风貌协调建筑（66处）

《沙面历史文化街区保护利用规划》的二类建筑（与沙面整体风貌协调），共涉及66处建筑，招牌设置应重点管控，结合沙面历史建筑风貌整体设计，与历史文化街区尺度及建筑风貌相协调。

3.品质提升区——其他建筑（41处）

《沙面历史文化街区保护利用规划》的三类建筑（与沙面整体风貌无冲突）、四类建筑（加建、搭建、违章建筑），共涉及41处建筑，包含有商业界面和无商业界面建筑，招牌设置应品质化、精致化，塑造舒适的生活品质空间。

A 文物建筑（50处）	B 风貌协调建筑(66处)	C 其他建筑（41处）
一类建筑（不可移动文物）	二类建筑（与沙面整体建筑风貌相协调）	三类、四类建筑（与风貌无冲突和整治类）
A-1 亚洲殖民地风格 A-2 新古典主义风格 A-3 古典主义风格 A-4 折衷主义风格 A-5 英国维多利亚风格 A-6 英国浪漫主义风格 A-7 新巴洛克风格 A-8 法国传统乡村别墅风格 A-9 近代大空间风格 A-10 哥特风格 A-11 仿古罗马风格 A-12 现代主义风格	B-1 商业办公 B-2 文化艺术 B-3 公共服务 B-4 有底商居住 B-5 无底商居住	C-1 有商业界面 C-2 无商业界面

导则 | 2.3 分区分类引导


Partition classification guide



A 文物建筑 (50处)

B 风貌协调建筑 (66处)

序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码	序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码	序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码
1	A-1-1	沙面大街1号	法国领事馆旧址	15	28	A-4-11	沙面南街22号	中法实业银行旧址	73	55	B-1-5	沙面大街53号	海关广东分署	141
2	A-1-2	沙面大街16/18/20号	沙面大街印度人住宅	17	29	A-4-12	沙面南街20号	法国领事馆旧址	75	56	B-1-6	沙面大街63号	波兰领事馆	143
3	A-1-3	沙面大街36-38号	法国传教士住宅旧址	19	30	A-4-13	沙面南街14号	宝华义洋行旧址	77	57	B-1-7	沙面五街2号	海关广东分署	145
4	A-1-4	沙面大街48号	旗昌洋行/印度领事馆旧址	21	31	A-4-14	沙面南街12号	法国海军办事处旧址	79	58	B-1-8	沙面大街64号	广东海防建设协会	147
5	A-1-5	沙面大街62号	瑞士利洋行旧址	23	32	A-4-15	沙面南街2、4/6/8/10号	沙面南街印度人住宅旧址	81	59	B-1-9	沙面大街50-52号	星巴克	149
6	A-1-6	沙面南街60号	英国圣公会牧师住宅旧址	25	33	A-4-16	沙面北街73号	正金银行旧址	83	60	B-1-10	沙面大街28/30号	——	151
7	A-1-7	沙面南街40-42号	法国传教士住宅旧址	27	34	A-4-17	沙面北街61号、沙面三街5/7号	好时洋行(荷兰)	85	61	B-1-11	沙面大街1号北侧	车站吧	153
8	A-1-8	沙面三街4号	屈臣氏药房(英)旧址	29	35	A-5-1	沙面大街68号	德联泰银行旧址	88	62	B-1-12	沙面北街45号	广西集团	155
9	A-1-9	沙面北街43号	私人住宅	31	36	A-5-2	沙面北街39、41号	惠康福寿公司(英)旧址	90	63	B-1-13	沙面北街53-55号	广生利药行	157
10	A-1-10	沙面北街1号	德克士酒店	33	37	A-6-1	沙面大街2、4、6号	海关宿舍(红楼)旧址	93	64	B-1-14	沙面大街59号	医药进出口	159
11	A-2-1	沙面大街26号	台湾银行广州支行(日)旧址	36	38	A-7-1	沙面北街65号	三菱洋行(日)旧址	96	65	B-1-15	沙面北街67号	德裕楼	161
12	A-2-2	沙面大街46号	万国宝通银行旧址	38	39	A-8-1	沙面南街34号	法国传教士乡村别墅风格	99	66	B-1-16	沙面大街69号	麦当劳	163
13	A-2-3	沙面大街54号	汇丰银行(英)旧址	40	40	A-9-1	沙面大街60号	广州俱乐部旧址	102	67	B-1-17	沙面北街75-77号	邮政局办事处	165
14	A-2-4	沙面南街8号	德昌洋行旧址	42	41	A-9-2	沙面北街51号	游泳池	104	68	B-1-18	沙面北街103号	海关秀	167
15	A-2-5	沙面大街49号	渣打银行旧址	44	42	A-10-1	沙面大街14号	精德天主教圣母堂(法)	107	69	B-1-19	南街1号(立体停车场北侧)	广州市政建设监理有限公司	169
16	A-2-6	沙面南街58号	中国盐务署盐务住宅旧址	46	43	A-11-1	沙面南街60号	圣公基督教堂(英)旧址	110	70	B-1-20	沙面南街1号	白天鹅江畔公寓	171
17	A-3-1	沙面南街24号	汇丰银行宿舍旧址	49	44	A-12-1	沙面三街2号	美国领事馆旧址	113	71	B-1-21	沙面南街54号	德源宾馆	173
18	A-4-1	沙面大街10-12号	法国兵营旧址	53	45	A-12-2	沙面一街16/18/20号	沙面一街印度人住宅旧址	115	72	B-1-22	沙面南街52号	沙面宾馆	175
19	A-4-2	沙面大街22-24号	英国医院旧址	55	46	A-12-3	沙面五街4号	泰和洋行(英)旧址	117	73	B-1-23	沙面南街50号东侧	陶然轩	67
20	A-4-3	沙面一街3号	东方汇理银行(法)旧址	57	47	A-12-4	沙面五街3号	赫德爵士楼(英)旧址	119	74	B-1-24	沙面三街1-3号	河南省政府驻广州办事处	177
21	A-4-4	沙面南街39-41号	沙面洋行(英)旧址	59	48	A-12-5	沙面北街91/93/95/97/99号	沙面北街印度人住宅旧址	121	75	B-1-25	沙面南街32号	——	179
22	A-4-5	沙面大街56号	正金银行旧址(德源泰旧址)	61	49	A-12-6	沙面北街29/31号	香港牛奶公司制冰厂	123	76	B-1-26	沙面南街30号	——	181
23	A-4-6	沙面大街59号、西街13号	德源泰火油公司(英)旧址	63	50	A-12-7	沙面南街1号	白天鹅宾馆	125	77	B-1-27	沙面南街28号	合凯	183
24	A-4-7	沙面大街61号	天祥洋行旧址	65						78	B-1-28	沙面南街16-18号	——	185
25	A-4-8	沙面南街50号	新沙面洋行旧址	67						79	B-2-1	沙面北街35-37号	和康宾馆	188
26	A-4-9	沙面南街48号	太古洋行旧址	69										
27	A-4-10	沙面南街44/46号	英国领事馆东、西副楼旧址	71										
					序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码					
					51	B-1-1	沙面大街7号	保隆地产	133					
					52	B-1-2	沙面大街31-33号	广东省药检活动中心	135					
					53	B-1-3	沙面大街35号	悦海宾馆	137					
					54	B-1-4	沙面大街45号	广东省外事办	139					

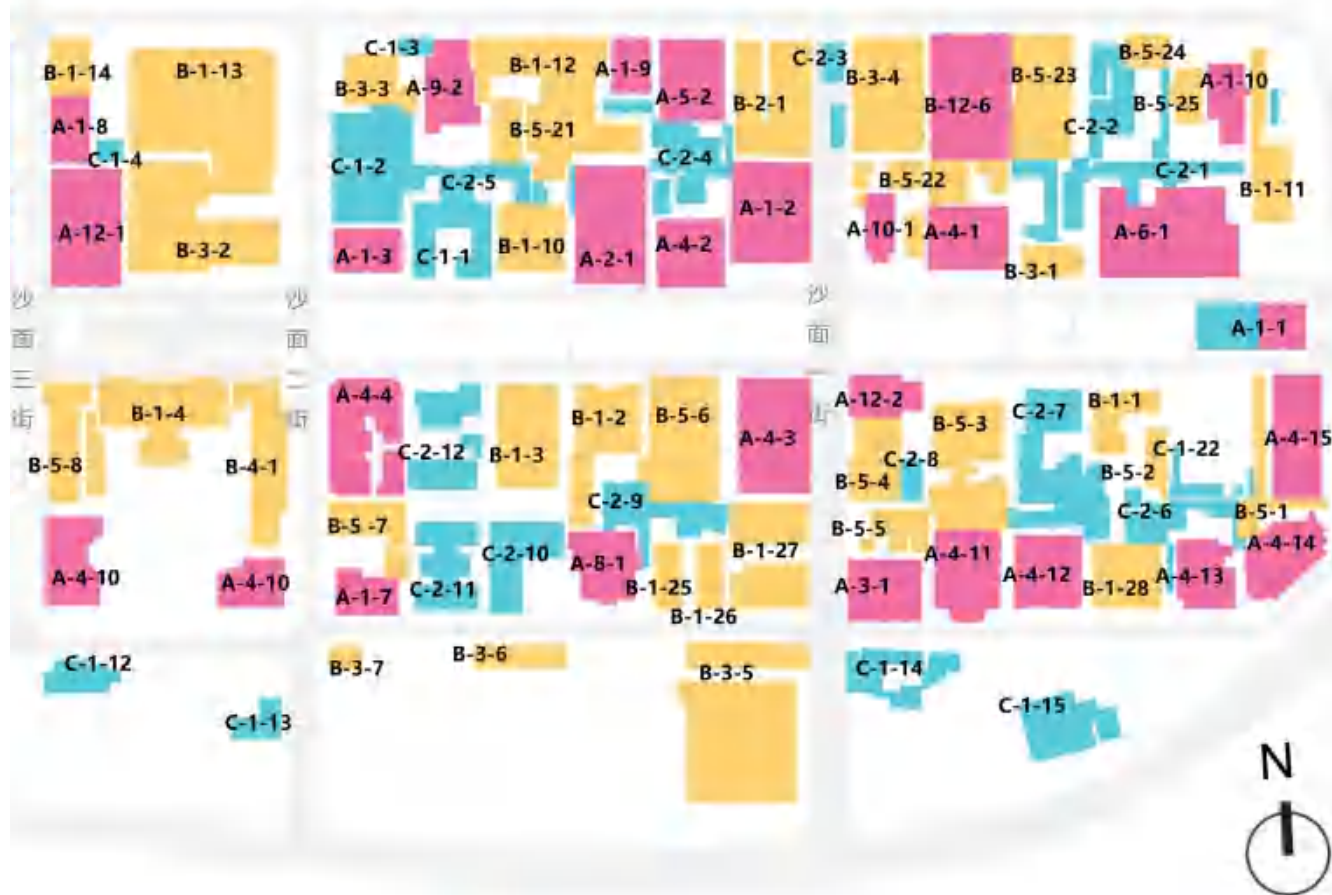

C 其他建筑 (41处)

序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码
80	B-3-1	沙面大街6号	街道办事处	191
81	B-3-2	沙面大街40-44号	沙面小学	191
82	B-3-3	沙面二街12号	沙面幼儿园	191
83	B-3-4	沙面北街31-33号	东国际旅行卫生保健中心	193
84	B-3-5	沙面南街5号	广州市沙面体育俱乐部	191
85	B-3-6	沙面网球场北侧	沙面社区科普文化展示长廊	191
86	B-3-7	沙面网球场北侧	沙面网球场售楼处	191
87	B-4-1	沙面大街43号	广东省外事办东楼	196
88	B-4-2	沙面北街63号	富苑	198
89	B-4-3	沙面北街71号	路家咖啡	200
90	B-4-4	沙面北街79号	大益茶	202
91	B-4-5	沙面北街87-89号	国医馆中国门诊部	204
92	B-5-1	大街3-5号	——	206
93	B-5-2	南街16-18号后座	——	206
94	B-5-3	沙面大街13号、沙面南街22号后座	——	206
95	B-5-4	沙面一街4-8号、10-14号	——	206
96	B-5-5	沙面一街2号	——	206
97	B-5-6	沙面大街19-29号	——	206
98	B-5-7	沙面二街2号	——	206
99	B-5-8	大街47号	广东省外事办西楼	206
100	B-5-9	南街48号后座	——	206
101	B-5-10	南街6号、大街57号	——	206
102	B-5-11	南街4号、2号	——	206
103	B-5-12	沙面南街56号后座	——	206
104	B-5-13	大街58号	——	206
105	B-5-14	五街8、10号	——	206

序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码
106	B-5-15	沙面五街6号	——	206
107	B-5-16	五街1-3号西座	——	206
108	B-5-17	沙面大街74号	——	206
109	B-5-18	沙面北街115号	——	206
110	B-5-19	沙面北街91-99号后座	——	206
111	B-5-20	沙面北街101号	——	206
112	B-5-21	北街45号后座	——	206
113	B-5-22	一街2-4号、法国领事馆附属建筑	——	206
114	B-5-23	沙面北街9-27号	——	206
115	B-5-24	北街5-7号	——	206
116	B-5-25	沙面北街3号	——	206


序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码
117	C-1-1	大街32-34号	——	215
118	C-1-2	二街8-10号	——	217
119	C-1-3	二街12号东座	沙面游泳池	104
120	C-1-4	沙面北街59号东座	小山房咖啡馆	219
121	C-1-5	沙面大街48号东座	国药集团附属药房	221
122	C-1-6	沙面北街85号	——	223
123	C-1-7	沙面大街70号	——	225
124	C-1-8	北街115号沿街	——	227
125	C-1-9	沙面南街60号西座	——	229
126	C-1-10	沙面西街6号	——	231
127	C-1-11	沙面大街49号西座	——	——
128	C-1-12	沙面公园北座	好时花园餐厅	233
129	C-1-13	沙面公园东座	沙面公园配餐	——
130	C-1-14	法国租界花园西北侧	——	232
131	C-1-15	法国租界花园东南侧	——	235
132	C-2-1	沙面大街8号后座	——	239

序号	编号	建筑位置	建筑名称	页码
133	C-2-2	沙面北街5-7号	——	239
134	C-2-3	沙面一街北座	——	239
135	C-2-4	大街22-24号北座	——	239
136	C-2-5	大街32-34号北座	——	239
137	C-2-6	沙面南街14号北座	——	239
138	C-2-7	沙面南街9号	——	239
139	C-2-8	沙面北街105-109号	——	239
140	C-2-9	沙面大街19-29号	——	239
141	C-2-10	沙面南街36号	——	239
142	C-2-11	沙面南街38号	——	239
143	C-2-12	沙面大街37号	——	239
144	C-2-13	南街52号北座	——	239
145	C-2-14	沙面南街56号后座	——	239
146	C-2-15	南街1号沿街	——	239
147	C-2-16	南街1号沿江	黄沙码头	239
148	C-2-17	沙面大街46号西座	——	239
149	C-2-18	沙面大街48号北座	——	239
150	C-2-19	沙面大街54号东座	——	239
151	C-2-20	沙面大街56号北座	——	239
152	C-2-21	北街79号南座	——	239
153	C-2-22	沙面西街4号东座	——	239
154	C-2-23	沙面北街81-83号	——	239
155	C-2-24	北街87-89号南座	——	239
156	C-2-25	沙面北街101号、105-109号	——	239
157	C-2-26	沙面北街115号	——	239

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格

总体概况

涉及10处文物保护单位，采用对称的立面，入口通常位于房屋的正中央，并有一道装饰性的门楣，两侧平均分配着窗户，采用简洁连续的拱券，与立柱搭配形成外长廊或外立面。

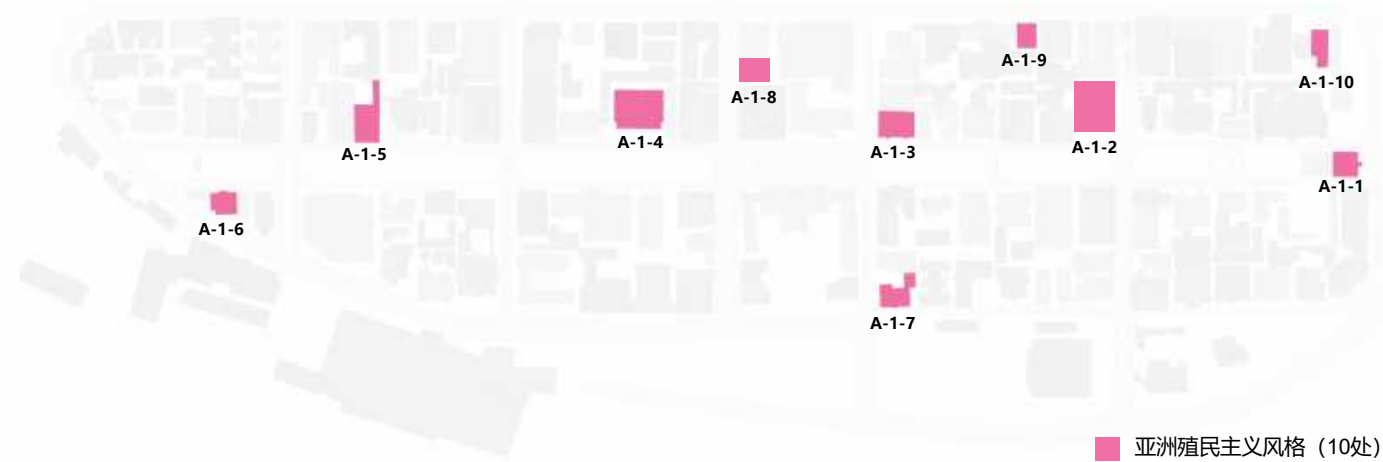

建筑区位示意图


亚洲殖民主义风格建筑列表						
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数		
1	A-1-1	沙面大街1号	法国巡捕房旧址	3层		
2	A-1-2	沙面大街16/18/20号	沙面大街印度人住宅	2层		
3	A-1-3	沙面大街36-38号	法国传教社住宅楼旧址	2层		
4	A-1-4	沙面大街48号	旗昌洋行/印度盐务局旧址	3层		
5	A-1-5	沙面大街62号	洛士利洋行旧址	3层		
6	A-1-6	沙面南街60号	英国圣公会牧师住宅旧址	2层		
7	A-1-7	沙面南街40-42号	法国传教社住宅楼旧址	2层		
8	A-1-8	沙面三街4号	屈臣氏药房(英)旧址	2层		
9	A-1-9	沙面北街43号	私人住宅	2层		
10	A-1-10	沙面北街1号	捷克领事馆	2层		

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-1) — 猫屎咖啡

设置类型与位置示意图

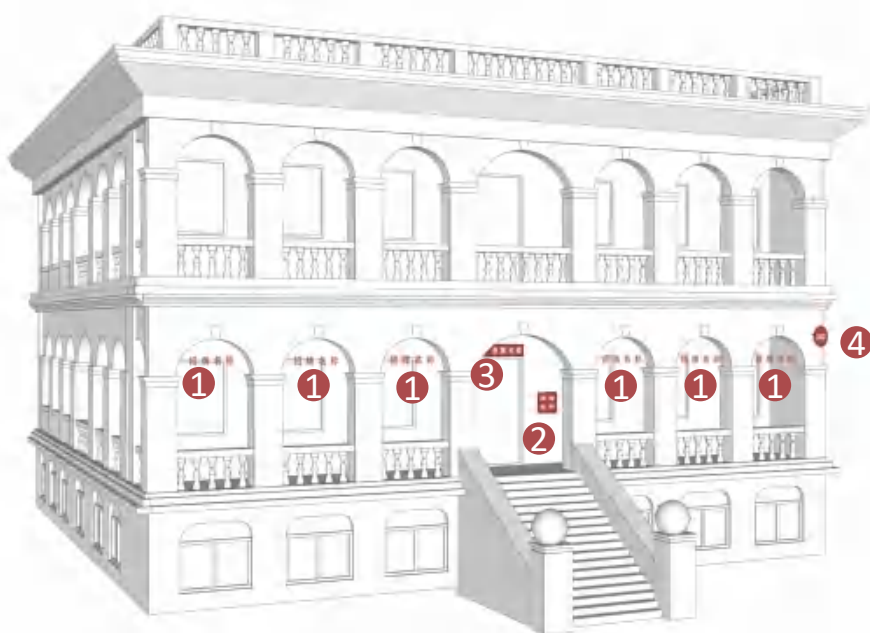

- ① 字符式招牌 ② 小型板式 ③ 板式招牌 ④ 小型侧招




现状照片

编号	A-1-1
建筑位置	沙面大街1号
建筑名称	法国巡捕房旧址 (猫屎咖啡)
现状功能	商业/居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单




- 结合拱券设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型板式招牌结合入口平整墙面设置。



- 板式招牌应根据竖向线脚分割可设置，应简洁典雅。

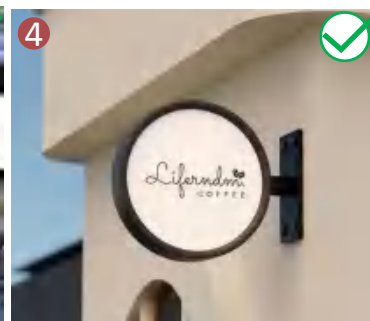

- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡立面柱式和拱券构件。



- 侧招尺寸过大，与建筑比例不协调。



- 户外公共空间不应设置独立式落地招牌。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-1） — 猫屎咖啡

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊	推荐字符式、板式招牌、小型板式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过二层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-2) — 沙面大街印度人住宅

设置类型与位置示意图




- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌




编号	A-1-2
建筑位置	沙面大街16/18/20号
建筑名称	沙面大街印度人住宅
现状功能	派出所、居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

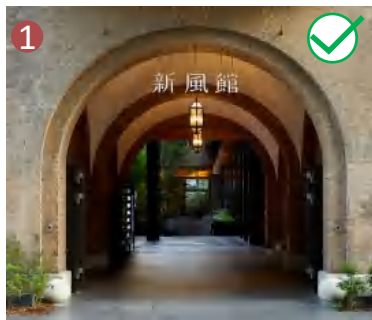


- 结合拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 字符可与拱券形状契合，尺寸应小巧精致。



- 小型侧招应小巧精致。



- 多个招牌应集中式设置，且不遮挡风貌。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 招牌尺寸设置不当，遮挡立面特色元素，与风貌不协调。



- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-2）— 沙面大街印度人住宅

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	屋面禁止设置任何形式的招牌，山墙面可设置小型侧招
正立面外廊表面	禁止设置平行式招牌，可设置小型侧招
拱下、门窗、外廊内部	推荐字符式、小型侧招、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-3) — 法国传教社住宅楼旧址

设置类型与位置示意图

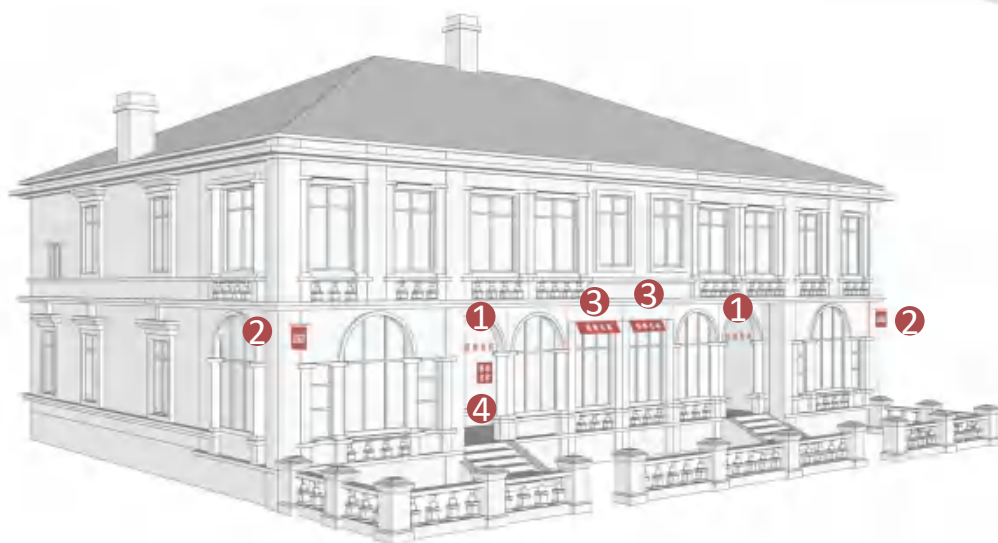

现状照片

编号	A-1-3
建筑位置	沙面大街36-38号
建筑名称	法国传教社住宅楼旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 雨棚式招牌 ④ 小型板式

正面清单



- 结合拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质材料制作。
- 结合窗户设置，雨棚式招牌颜色需与整体风貌协调。
- 小型板式可结合入口墙面设置，应小巧精致。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 招牌颜色饱和度过高，与建筑外立面风貌不协调。
- 非必要不应设置独立式落地招牌。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-3） — 法国传教社住宅楼旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	屋面禁止设置任何形式的招牌，山墙面可设置小型侧招
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式招牌
附属设施雨棚	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-4) — 旗昌洋行/印度盐务局旧址

设置类型与位置示意图

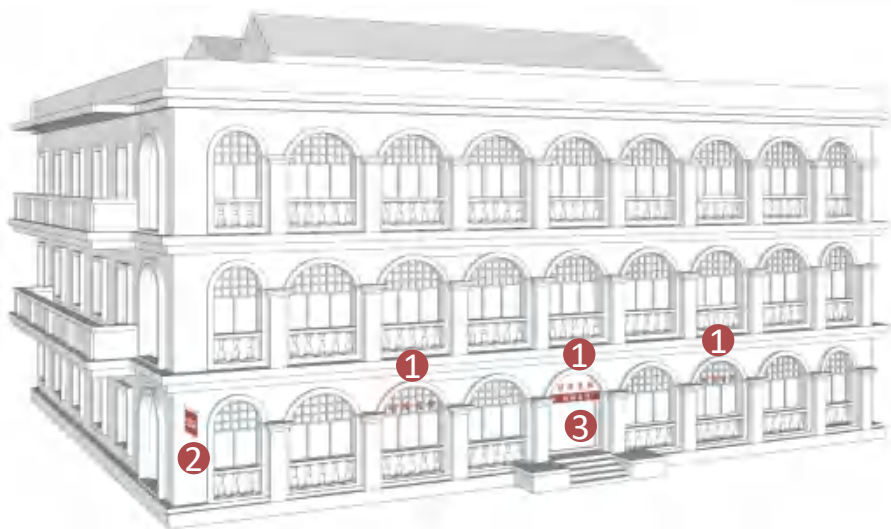

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌




现状照片

编号	A-1-4
建筑位置	沙面大街48号
建筑名称	旗昌洋行/印度盐务局旧址
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。

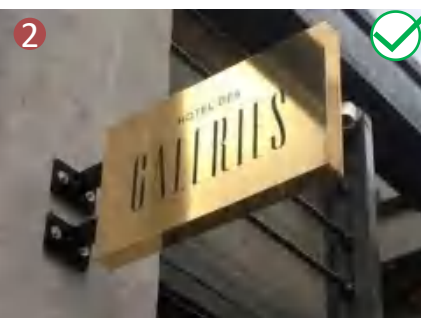

- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。




- 可结合入口门楣设置板式招牌。

负面清单



- 招牌字体尺寸过大、色彩过多，整体风格与周边风貌不协调。

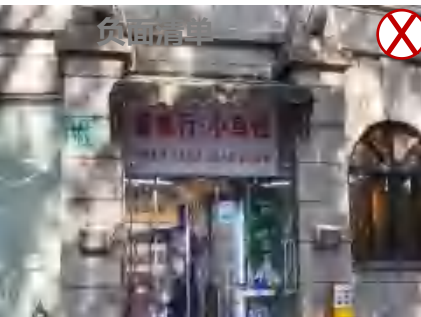

- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 字符式招牌颜色饱和度过高，且材质反射过强，与建筑风貌不协调。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-4） — 旗昌洋行/印度盐务局旧址

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-5) — 洛士利洋行旧址

设置类型与位置示意图

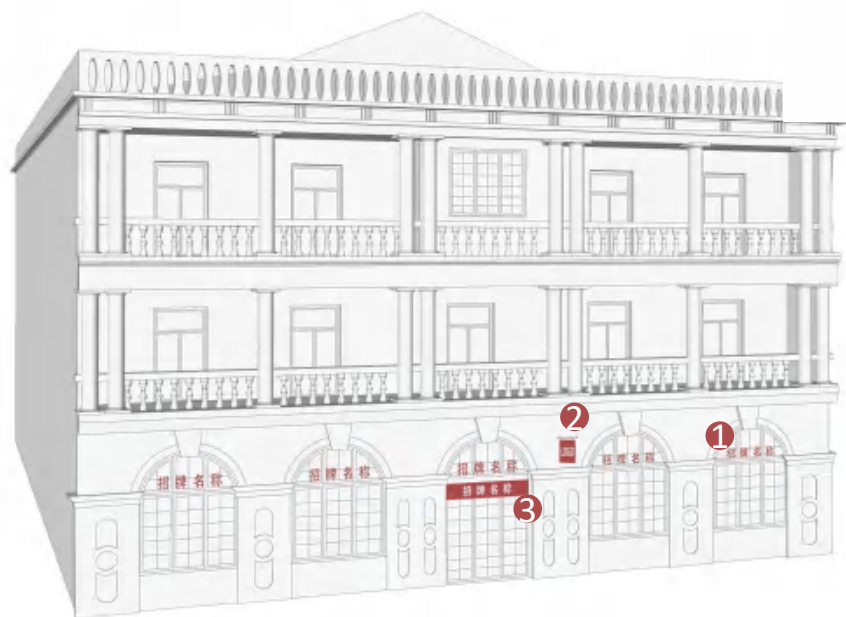

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌



编号	A-1-5
建筑位置	沙面大街62号
建筑名称	洛士利洋行旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-5） — 洛士利洋行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑
Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-6） — 英国圣公会牧师住宅旧址

设置类型与位置示意图



- 1 雨棚式招牌 2 小型侧招式 3 小型板式



现状照片


编号	A-1-6
建筑位置	沙面大街60号
建筑名称	英国圣公会牧师住宅旧址
现状功能	商业办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 雨棚式招牌，颜色和大小应与建筑协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合入口设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单

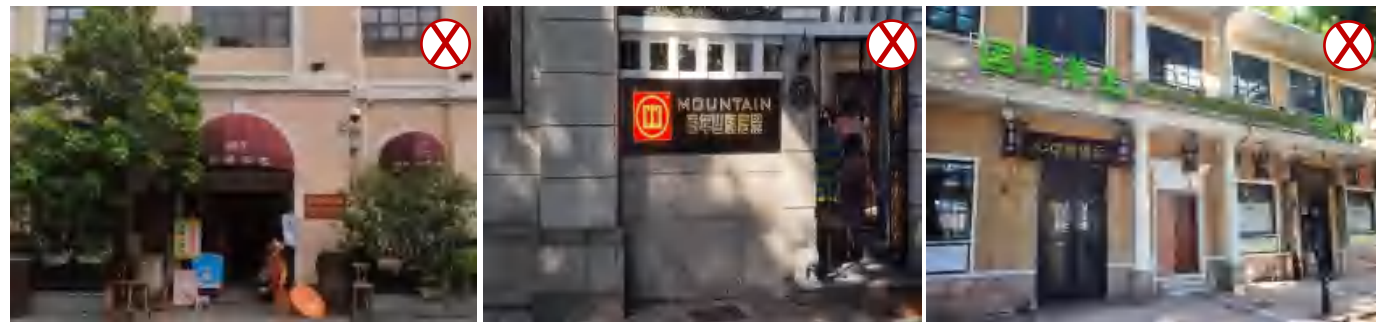

- 雨棚式招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-6） — 英国圣公会牧师住宅旧址

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐雨棚式、小型侧招、小型板式招牌

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-7) — 法国传教士住宅楼旧址

设置类型与位置示意图



编号 A-1-7

建筑位置 沙面大街40-42号

建筑名称 法国传教士住宅楼旧址

现状功能 居住场所

管控要求 招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 小型侧招颜色需与整体风貌协调，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚等主要元素。
- 招牌数量设置过多，颜色饱和度过高，与整体风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡建筑立面线脚等主要元素。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-7） — 法国传教士住宅楼旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊、实墙面	推荐字符式、小型侧招招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-8) — 屈臣氏药房 (英) 旧址

设置类型与位置示意图

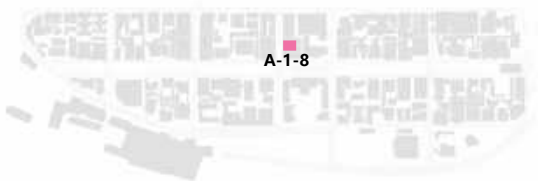

现状照片

编号	A-1-8
建筑位置	沙面大街4号
建筑名称	屈臣氏药房 (英) 旧址
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 板式或字符式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 结合拱券门框或窗口整体设计，设置板式招牌。
- 结合拱券门框或窗口整体设计，设置字符式招牌。
- 入口处可设置小型侧招，式样应简洁典雅。

负面清单



- 板式招牌安装位置不恰当，且颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌色彩过多，整体风格与周边风貌不协调。
- 字体饱和度过高，影响建筑整体风貌。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-8） — 屈臣氏药房（英）旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-9) — 私人住宅

设置类型与位置示意图




编号	A-1-9
建筑位置	沙面大街43号
建筑名称	私人住宅
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 小型板式

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。

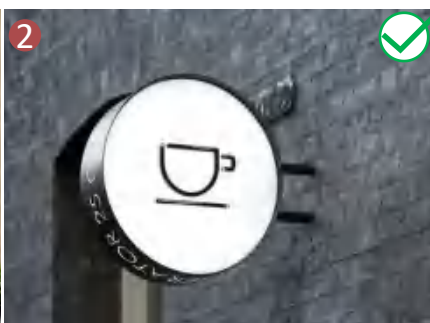

- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。



- 小型板式招牌结合入口平整墙面设置。


负面清单



- 立面字符式招牌位置不当，且范围过大。



- 招牌安装位置不恰当，遮挡建筑物立面主要线条。

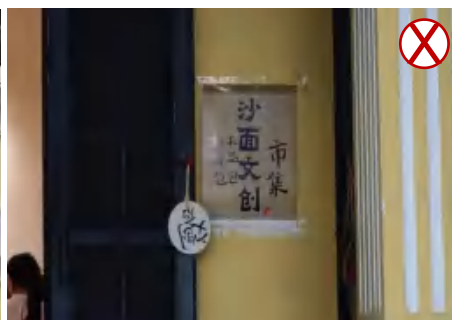

- 临时简易招牌，随意粘贴在入口处，与建筑风貌不协调。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-9） — 私人住宅

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格 (A-1-10) — 捷克领事馆

设置类型与位置示意图




- ① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型板式



编号	A-1-10
建筑位置	沙面大街1号
建筑名称	捷克领事馆
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

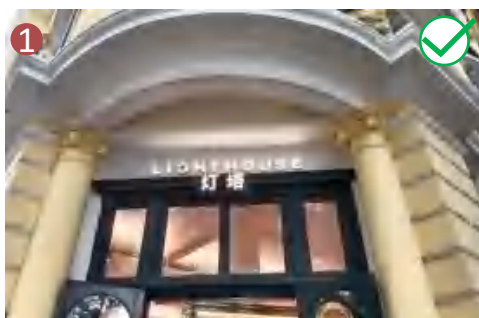

- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 可结合门头设置板式招牌，招牌设计应简洁典雅。



- 小型板式招牌设计应精致简洁，颜色需与整体风貌协调。

负面清单



- 字符式招牌字体过大，颜色饱和度过高。



- 板式招牌尺寸过大，与入口比例不协调。



- 板式招牌要素太多，与建筑风貌不协调。

2.3.1.1 亚洲殖民主义风格（A-1-10） — 捷克领事馆

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式、板式招牌、小型板式

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。


- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。


2.3.1.2 新古典主义风格

总体概况

涉及6处文物保护单位，建筑形体规整，立面在横向和竖向上都采用三段式构图。一般以粗大的石材砌筑底层作整栋建筑的基础，以古典柱式和各种组合形式为建筑主体，门柱上多以三角形山花装饰。

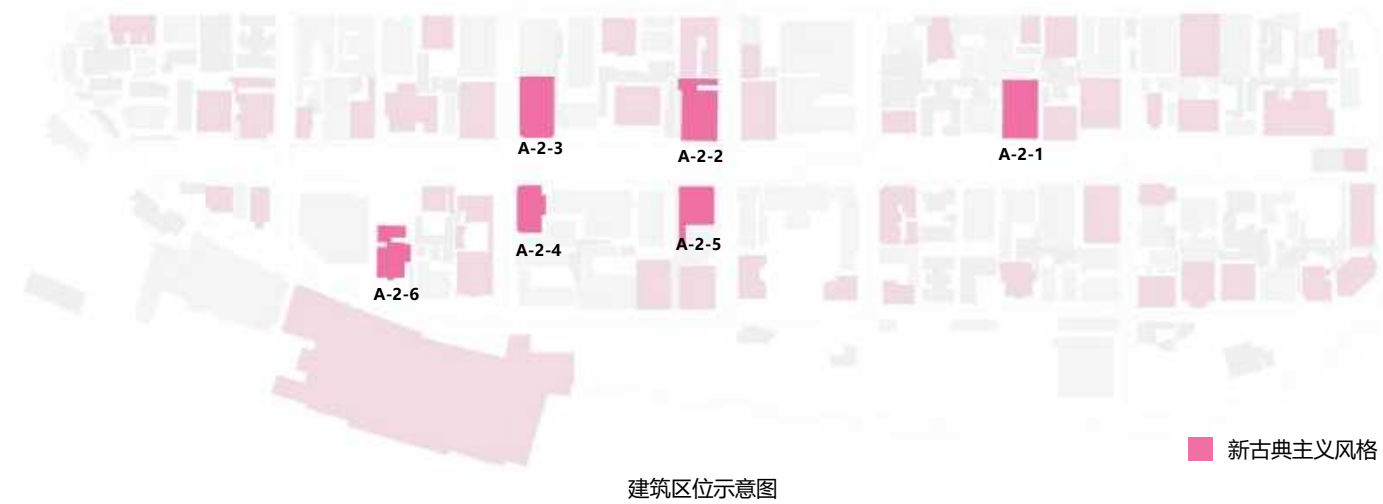

新古典主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-2-1	沙面大街26号	台湾银行广州支行（日）旧址	3层
2	A-2-2	沙面大街46号	万国宝通银行旧址	3层
3	A-2-3	沙面大街54号	汇丰银行（英）旧址	4层
4	A-2-4	沙面四街8号	慎昌洋行旧址	3层
5	A-2-5	沙面大街49号	渣打银行旧址	3层
6	A-2-6	沙面南街58号	中国盐务副总稽核住宅旧址	3层

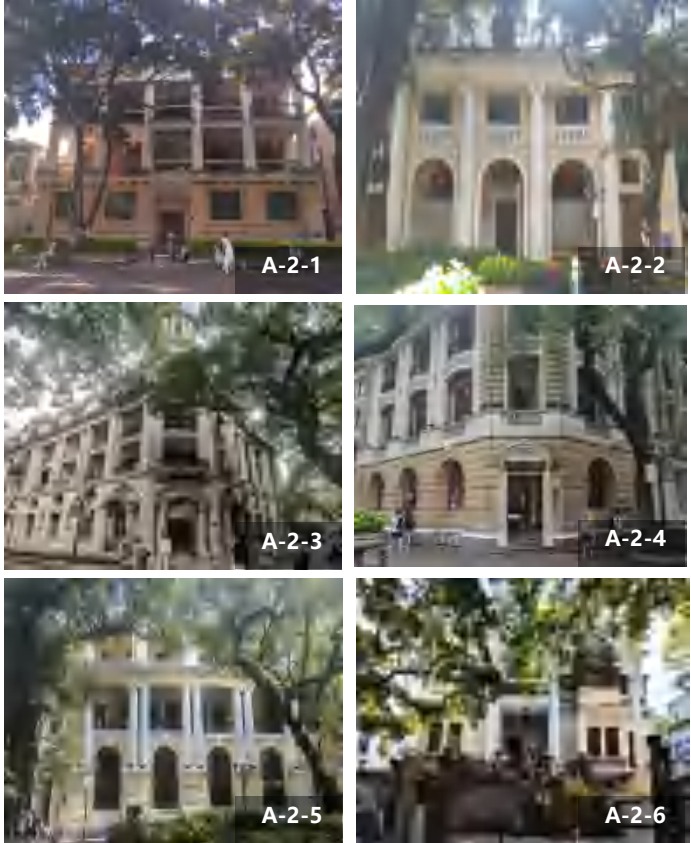

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-1) — 台湾银行广州支行 (旧) 旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-2-1
建筑位置	沙面大街26号
建筑名称	台湾银行广州支行 (旧) 旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



- ① 小型板式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单

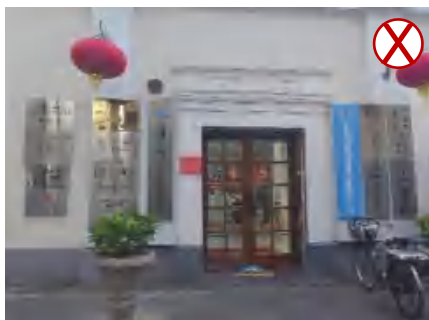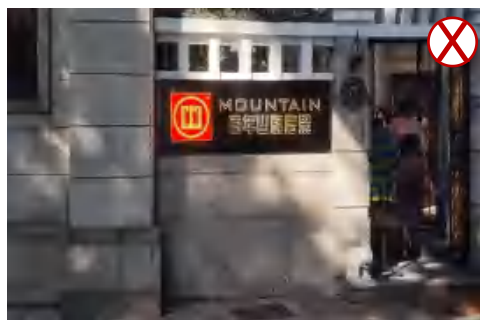

- 板式招牌尺寸过大，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 板式招牌数量较多，尺寸较大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 侧面招牌尺寸过大，且结构复杂，对建筑立面造成破坏。

2.3.1.2 新古典主义风格（A-2-1） — 台湾银行广州支行（旧）旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐字符式、小型侧招招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-2) — 万国宝通银行旧址

设置类型与位置示意图

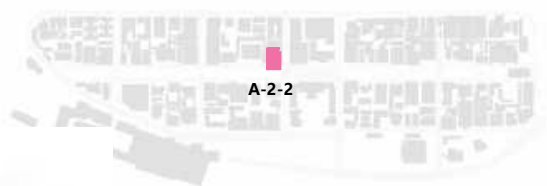

现状照片


编号	A-2-2
建筑位置	沙面大街46号
建筑名称	万国宝通银行旧址
现状功能	金融贸易
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型板式

正面清单



- 底层根据拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。

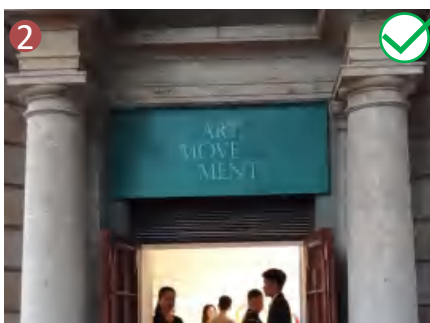

- 结合门头设置板式招牌，颜色和尺寸与建筑比例相协调。



- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合入口平整墙面设置。

负面清单



- 字符式招牌字体过大，颜色饱和度过高。



- 板式招牌尺寸过大，与入口比例不协调。



- 板式招牌要素太多，与建筑风貌不协调。

2.3.1.2 新古典主义风格（A-2-2） — 万国宝通银行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式、板式招牌、小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-3) — 汇丰银行 (英) 旧址

设置类型与位置示意图





现状照片

编号	A-2-3
建筑位置	沙面大街54号
建筑名称	汇丰银行 (英) 旧址
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 板式招牌/字符式招牌 ② 字符式招牌

正面清单

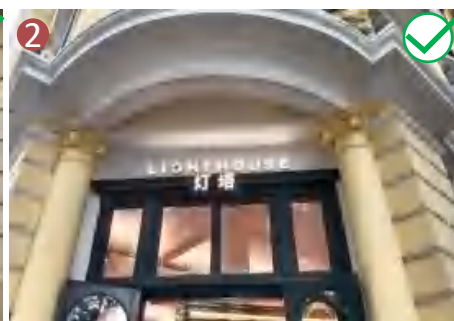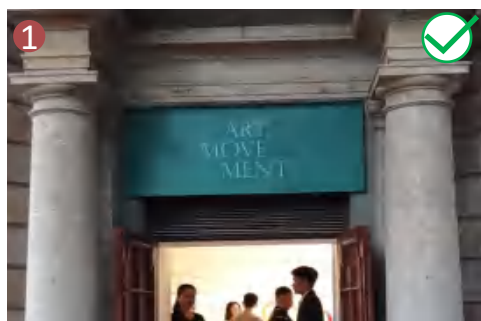

- 结合入口设置板式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。
- 结合入口设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。
- 结合窗户设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。

负面清单



- 招牌面板存在反光现象，且饱和度较高，与建筑风貌不协调。
- 板式招牌尺寸过大，与入口比例不协调。
- 板式招牌要素太多，与建筑风貌不协调。

2.3.1.2 新古典主义风格（A-2-3） — 汇丰银行（英）旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐字符式、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-4) — 慎昌洋行旧址

设置类型与位置示意图




现状照片


编号	A-2-4
建筑位置	沙面四街8号
建筑名称	慎昌洋行旧址
现状功能	办公、居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式或板式招牌 ② 小型板式


正面清单

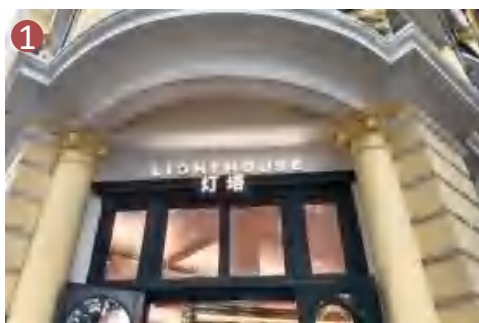

- 结合窗户设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。

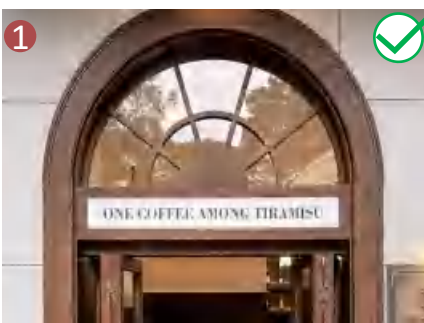

- 结合拱券门框或窗口整体设计，设置板式或字符式招牌。

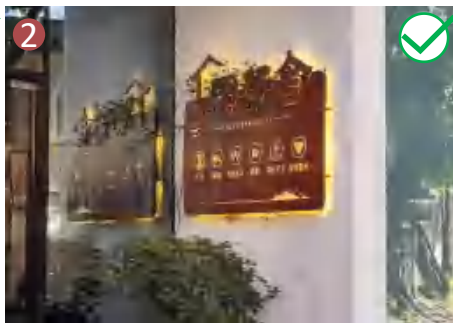

- 小型板式招牌可结合内透光设计，颜色和尺寸应与建筑风貌相协调。

负面清单



- 招牌底板颜色过重，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 招牌安装位置不恰当，遮挡建筑物立面主要线条。



- 板式招牌尺寸过大，数量过多。

2.3.1.2 新古典主义风格（A-2-4） — 慎昌洋行旧址

位置要求

■ 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型板式招牌
门头	推荐字符式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度宜≤0.3m；小型板式招牌边长应≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-5) —— 渣打银行旧址

设置类型与位置示意图



现状照片

编号	A-2-5
建筑位置	沙面大街49号
建筑名称	渣打银行旧址
现状功能	办公、居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式或板式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 结合窗户设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。
- 结合首层拱券窗户设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌底板颜色过重，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.1.2 新古典主义风格（A-2-5）——渣打银行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招
门头	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.2 新古典主义风格 (A-2-6) — 中国盐务副总稽核住宅旧址

设置类型与位置示意图




- ① 字符式/板式招牌 ② 小型板式



编号	A-2-6
建筑位置	沙面四街58号
建筑名称	中国盐务副总稽核住宅旧址
现状功能	文化
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

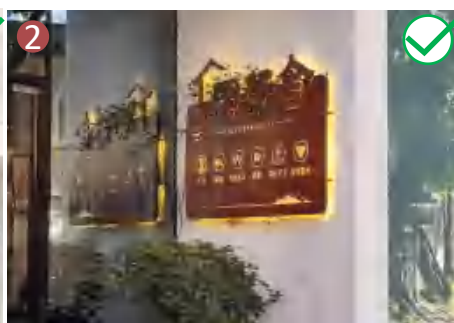

- 板式招牌造型、尺寸应与建筑风貌协调。
- 鼓励用字符式招牌，字体颜色和尺寸应与建筑风貌协调。
- 小型板式招牌可结合内透光设计，颜色和尺寸应与建筑风貌相协调。

负面清单



- 字体材质反光太强，与整体风貌不协调。
- 小型板式图案太花，与风貌不协调。
- 小型板式反光太强，与风貌不协调。

2.3.1.2新古典主义风格（A-2-6） — 中国盐务副总稽核住宅旧址

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式、小型板式、板式招牌

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.3 古典主义风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，三层，外形方整，二、三层阳台相连，两端为圆弧形。大门加多立安柱式。



古典主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-3-1	沙面南街24号	汇丰银行宿舍旧址	3层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.3 古典主义风格 (A-3-1) — 汇丰银行宿舍旧址

设置类型与位置示意图




- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式



编号	A-3-1
建筑位置	沙面南街24号
建筑名称	汇丰银行宿舍旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

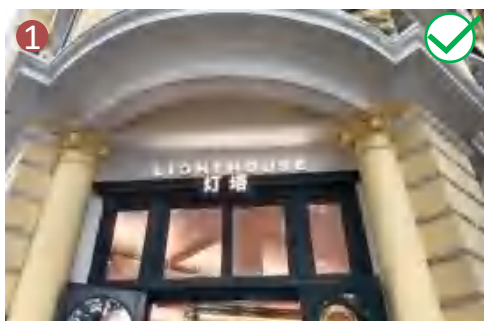

- 结合窗户设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。
- 字符式招牌尺寸和颜色应与风貌协调。
- 小型侧招颜色和尺寸应小巧精致。

负面清单



- 板式招牌尺寸过大，遮挡门头主要元素
- 招牌颜色和尺寸与建筑风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.1.3 古典主义风格 (A-3-1) — 汇丰银行宿舍旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.4 折衷主义风格

总体概况

涉及17处文物保护单位，任意模仿历史上各种建筑风格，或自由组合各种建筑形式，不讲求固定的法式，只讲求比例均衡，注重纯形式美。

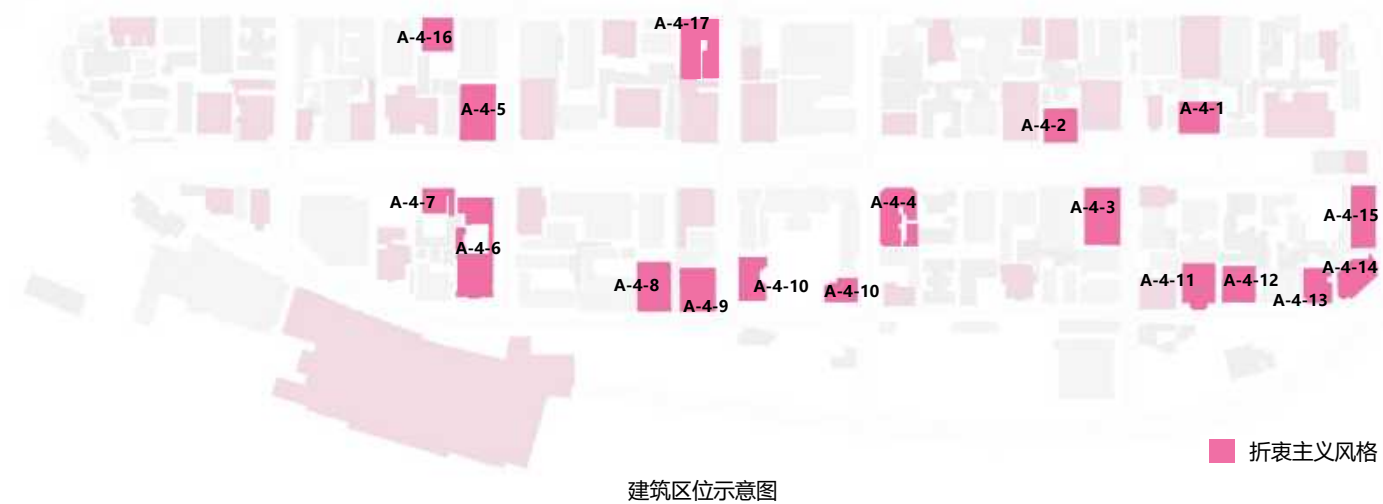






折衷主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-4-1	大街10-12号	法国兵营旧址	2层
2	A-4-2	大街22-24号	英国医院旧址	3层
3	A-4-3	一街3号	东方汇理银行（法）旧址	4层
4	A-4-4	大街39-41号	沙宣洋行（英）旧址	3层
5	A-4-5	大街56号	正金银行旧址（美领事馆旧址）	4层
6	A-4-6	大街59号，四街1-3号	亚细亚火油公司（英）旧址	3/4层
7	A-4-7	大街61号	天祥洋行旧址	3层
8	A-4-8	南街50号	新沙宣洋行旧址	4层
9	A-4-9	南街48号	太古洋行旧址	3层
10	A-4-10	南街44/46号	英国领事馆东、西副楼旧址	2层
11	A-4-11	南街22号	中法实业银行旧址	3层
12	A-4-12	南街20号	法国领事馆旧址	2层
13	A-4-13	南街14号	宝华义洋行旧址	3层
14	A-4-14	南街12号	法国海军办事处旧址	2层
15	A-4-15	南街2、4/6/8/10号	沙面南街印度人住宅旧址	2层
16	A-4-16	北街73号	正金银行旧址	4层
17	A-4-17	北街61号、沙面三街5/7号	好时洋行（荷兰）	3层

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格


现状照片

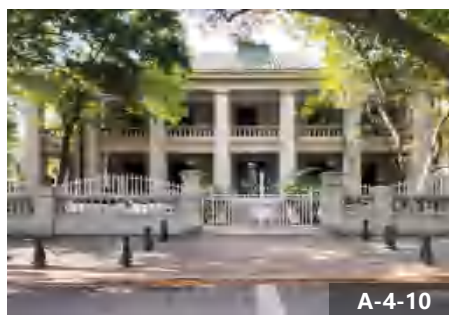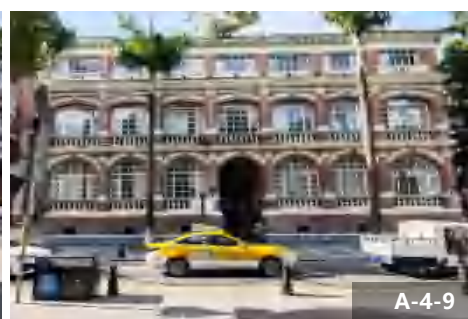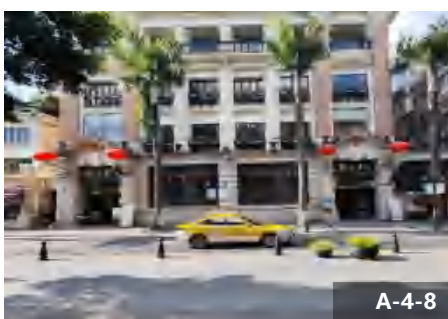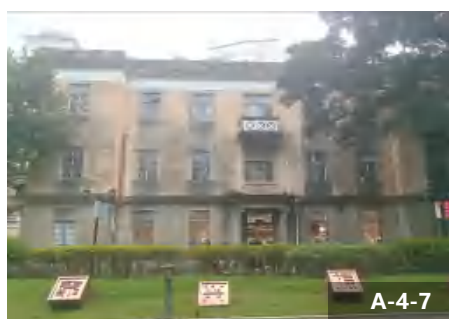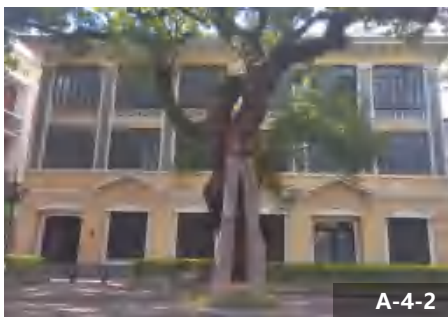

导则 | 2.3.1 文物建筑
Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-1) — 法国兵营旧址

设置类型与位置示意图

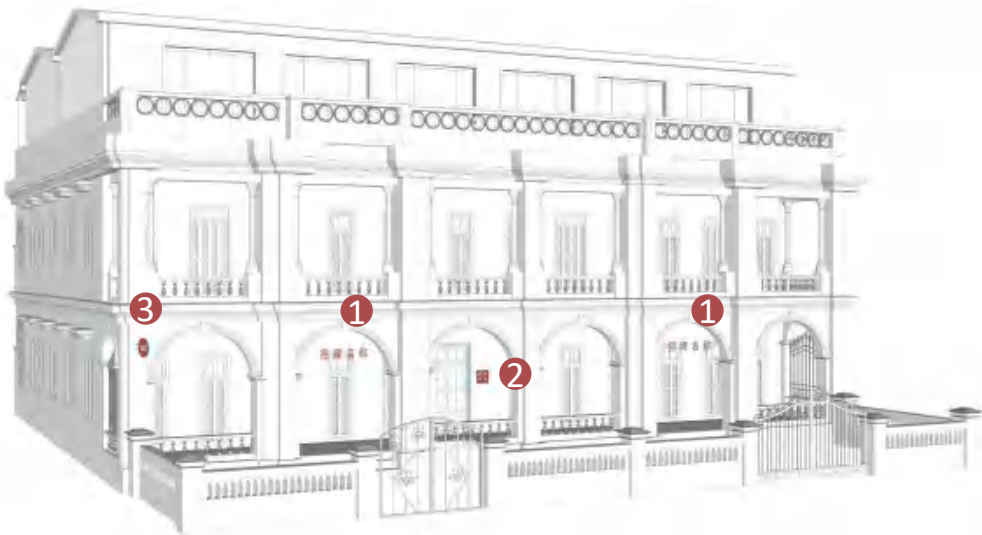

- ① 字符式招牌 ② 小型板式 ③ 小型侧招式



现状照片

编号	A-4-1
建筑位置	沙面大街10-12号
建筑名称	法国兵营旧址
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，不应遮挡拱券造型。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 字符式招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 小型板式招牌颜色饱和度过高，与建筑整体风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当超出建筑物构件边缘。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-1） — 法国兵营旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-2) — 英国医院旧址

设置类型与位置示意图





- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式



现状照片


编号	A-4-2
建筑位置	沙面大街22-24号
建筑名称	英国医院旧址
现状功能	商住混合
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

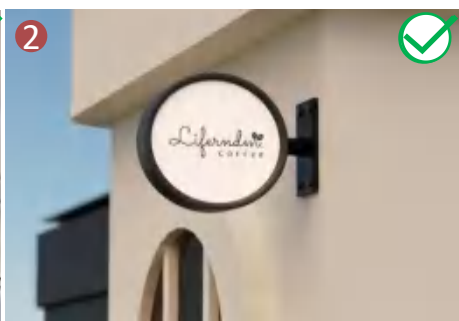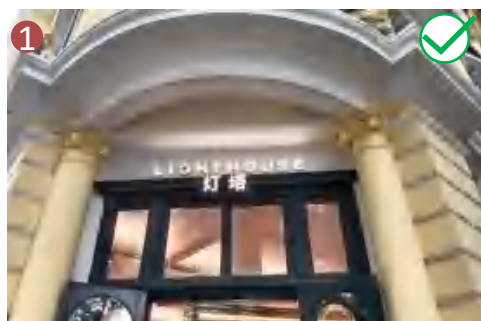

- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 字符式招牌颜色和大小应与建筑相协调。
- 字符式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单

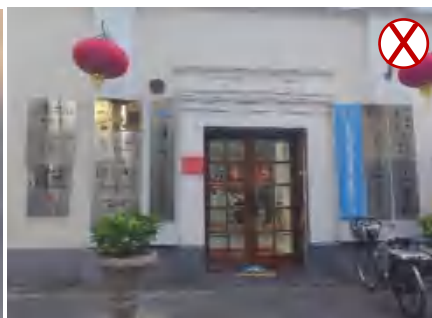

- 字符尺寸较大，遮挡建筑立面线脚。颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 板式招牌数量较多，尺寸较大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 侧面招牌尺寸过大，且结构复杂，对建筑立面造成破坏。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-2） — 英国医院旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-3) — 东方汇理银行(法) 旧址

设置类型与位置示意图

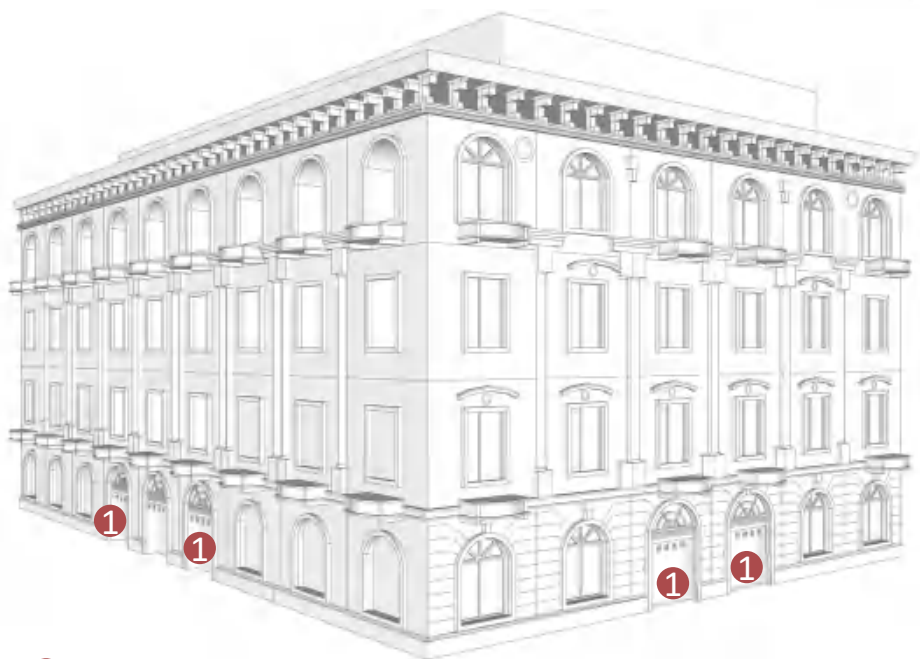


编号	A-4-3
建筑位置	沙面一街3号
建筑名称	东方汇理银行（法）旧址
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌

正面清单



- 结合入口设置字符式招牌，颜色和尺寸应与建筑相协调。

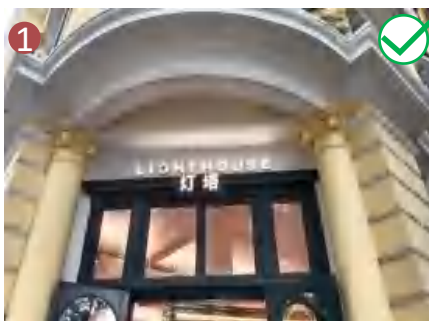

- 结合拱券门框或窗口整体设计，设置板式招牌。



- 结合首层拱券门洞设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。

负面清单



- 小型板式招牌过于简陋，与风貌不协调。



- 窗户随意设置临时简易招牌。



- 字符式招牌过大，遮挡立面线脚。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-3） — 东方汇理银行(法) 旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-4) — 沙宣洋行 (英) 旧址

设置类型与位置示意图



现状照片

编号	A-4-4
建筑位置	沙面大街39-41号
建筑名称	沙宣洋行 (英) 旧址
现状功能	商住结合
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


① 字符式招牌

正面清单



- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 字符式招牌颜色和大小应与建筑相协调。
- 字符式招牌颜色需与整体风貌协调，应结合平整处设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单

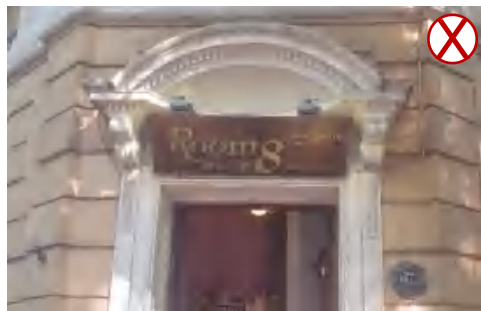

- 板式招牌尺寸过大，遮挡门头主要元素
- 窗户随意设置临时简易招牌。
- 字符式招牌过大，遮挡立面线脚。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-4） — 沙宣洋行（英）旧址

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式
门头	推荐字符式

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-5) — 正金银行旧址 (美领事馆旧址)

设置类型与位置示意图



编号	A-4-5
建筑位置	沙面大街56号
建筑名称	正金银行旧址 (美领事馆旧址)
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


- ① 字符式招牌 ② 字符式或板式招牌

正面清单



- 结合门头造型平整处设置字符式招牌，尺寸和颜色应与风貌协调。
- 结合门头设置板式招牌，尺寸和颜色应与风貌协调。
- 结合门头设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。

负面清单

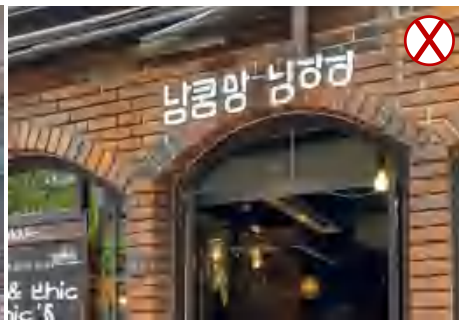

- 板式招牌尺寸过大，遮挡门头主要元素。
- 颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 字符式设置位置不当，遮挡建筑线脚。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-5） — 正金银行旧址（美领事馆旧址）

- 位置要求
- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐字符式、板式招牌

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-6) — 亚细亚火油公司 (英) 旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-4-6
建筑位置	沙面大街59号，四街1-3号
建筑名称	亚细亚火油公司 (英) 旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌

正面清单



- 结合入口门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合门头设置字符式招牌。
- 字符式招牌尺寸和颜色应与风貌协调。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 字体颜色饱和度过高，与整体风貌不协调。
- 小型板式招牌简陋，与整体风貌不协调。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-6） — 亚细亚火油公司（英）旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-7) — 天祥洋行旧址

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌



现状照片

编号	A-4-7
建筑位置	沙面大街61号
建筑名称	天祥洋行旧址
现状功能	公服
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口门头平整面设置字符式招牌。
- 底层根据门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 板式招牌尺寸过大，数量过多。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-7） — 天祥洋行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ，宽度不应超过门廊柱距宽度的90%。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-8) — 新沙宣洋行旧址

设置类型与位置示意图



现状照片

编号 A-4-8

建筑位置 沙面南街50号

建筑名称 新沙宣洋行旧址

现状功能 办公、餐饮

管控要求 招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 板式招牌

② 小型LOGO

正面清单




• 结合门头设置板式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。

• 板式招牌应小巧精致，招牌颜色应与周边风貌相协调。

• 小型LOGO尺寸与颜色与整体风貌协调。

负面清单

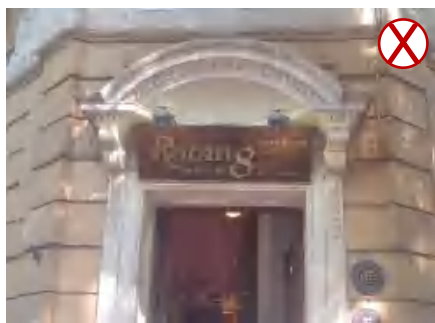

• 板式招牌位置不当，颜色饱和度过高。

• 板式招牌过大，遮挡立面线脚。

• 字符式招牌颜色饱和度过高，且位置不当

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-8） — 新沙宣洋行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐板式招牌、小型LOGO

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑
Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-9) — 太古洋行旧址

设置类型与位置示意图

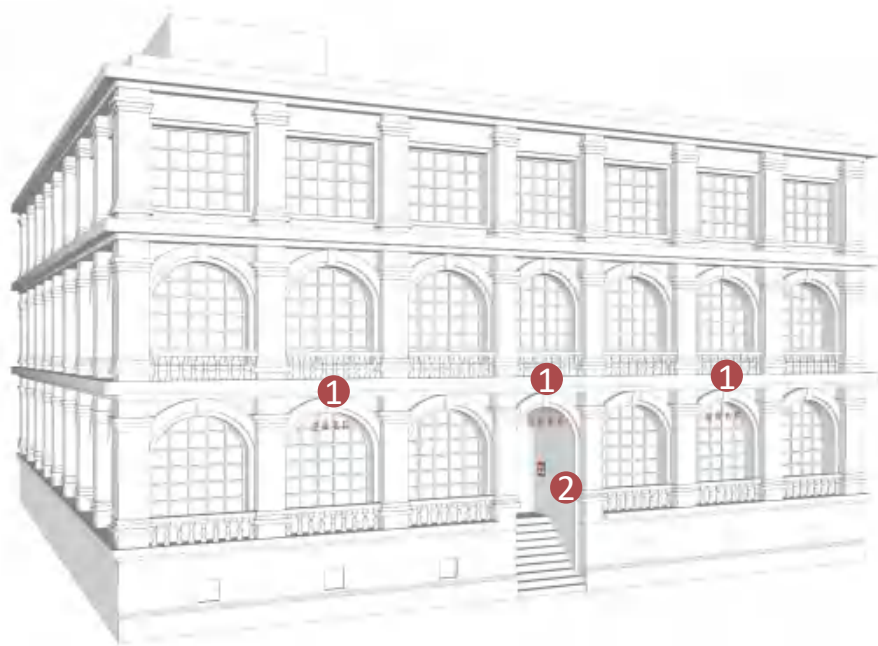

编号	A-4-9
建筑位置	沙面南街48号
建筑名称	太古洋行旧址
现状功能	办公、餐饮
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型板式招牌

正面清单



- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 字符式招牌颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合入口设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 字符式招牌设置位置不当，遮挡立面线脚，且颜色饱和度过高。
- 小型板式招牌简陋，与整体风貌不协调。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-9) — 太古洋行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings


2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-10) — 英国领事馆东、西副楼旧址

设置类型与位置示意图

编号	A-4-10
建筑位置	沙面南街44/46号
建筑名称	英国领事馆东、西副楼旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



现状照片


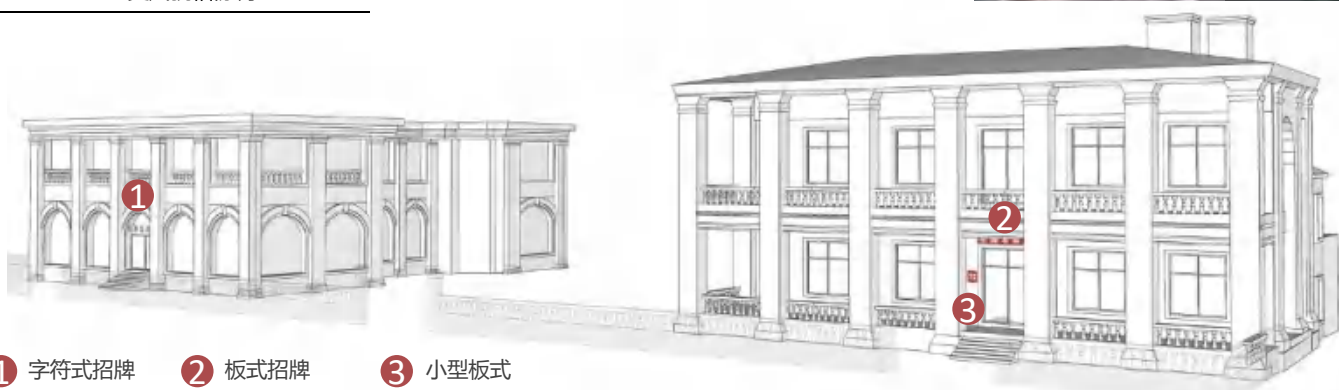


① 字符式招牌

② 板式招牌

③ 小型板式

正面清单

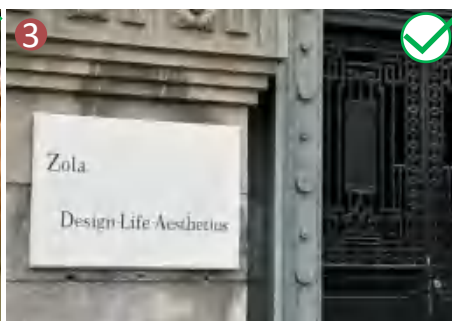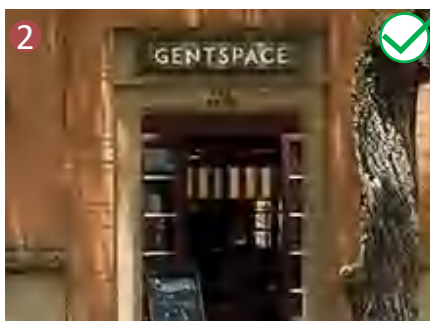

- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 板式招牌尺寸和颜色应与整体风貌协调。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合入口设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 字符式招牌设置位置不当，遮挡立面线脚，且颜色饱和度过高。
- 小型板式招牌简陋，与整体风貌不协调。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-10) — 英国领事馆东、西副楼旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式招牌
门廊	推荐字符式、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-11) — 中法实业银行旧址

设置类型与位置示意图



编号 A-4-11

建筑位置 沙面南街22号

建筑名称 中法实业银行旧址

现状功能 办公

管控要求 招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌 ② 小型板式

正面清单



- 结合入口处设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 结合入口门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合入口设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。



- 字符式招牌设置位置不当，遮挡立面线脚，且颜色饱和度过高。



- 小型板式尺寸过大，颜色饱和度过高，与整体风貌不协调。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-11) — 中法实业银行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐字符式、小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-12) — 法国领事馆旧址

设置类型与位置示意图







现状照片

- ① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型板式 ④ 小型侧招


编号	A-4-12
建筑位置	沙面南街20号
建筑名称	法国领事馆旧址
现状功能	博物馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

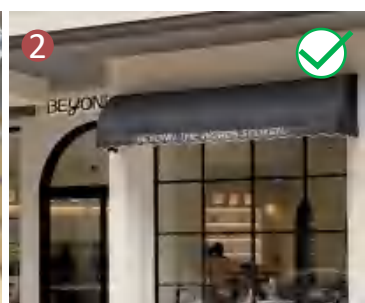

- 结合拱券下方设置字符式招牌。
- 结合外廊入口或窗户设置雨棚式招牌，不应遮挡拱券造型。
- 小型板式招牌应与风貌相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。

负面清单

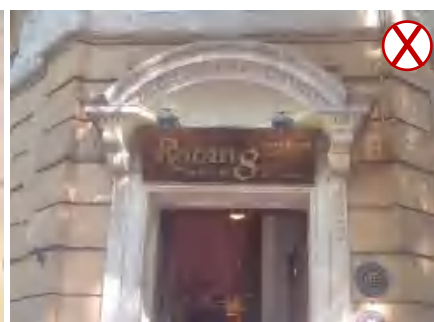

- 板式招牌位置不当，颜色饱和度过高。
- 板式招牌过大，遮挡立面线脚。
- 招牌数量过多且尺寸过大。

2.3.1.4 折衷主义风格（A-4-12） — 法国领事馆旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门廊、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-13) — 宝华义洋行旧址

设置类型与位置示意图



A-4-13






现状照片

编号	A-4-13
建筑位置	沙面南街14号
建筑名称	宝华义洋行旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 雨棚式招牌 ③ 小型板式 ④ 小型侧招

正面清单



- 结合拱券下方设置字符式招牌。
- 结合外廊入口或窗户设置雨棚式招牌，不应遮挡拱券造型。
- 小型板式招牌应与风貌相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚等主要元素。
- 小型板式招牌过大，且颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 小型侧招体量过大，且安装结构复杂，对建筑有破坏。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-13) — 宝华义洋行旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式、雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑


Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-14) — 法国海军办事处旧址

设置类型与位置示意图



A-4-14


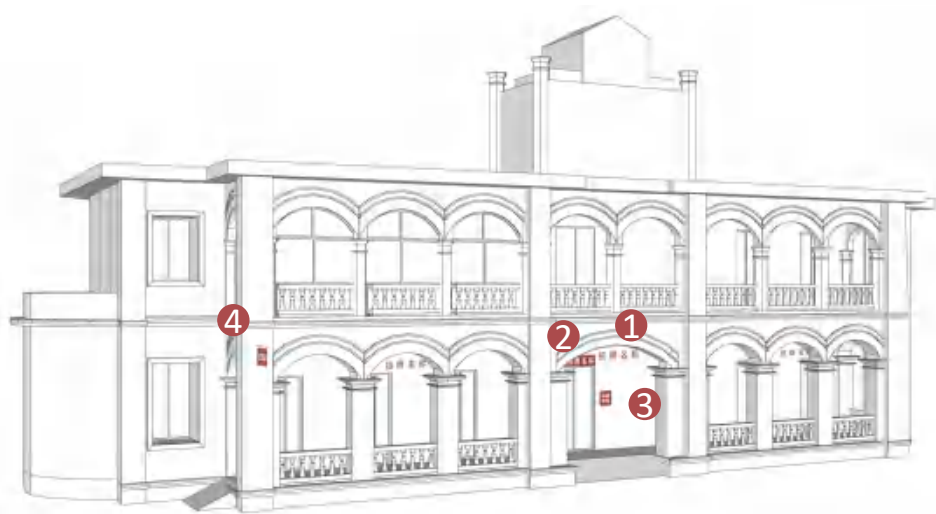


现状照片

编号	A-4-14
建筑位置	沙面南街12号
建筑名称	法国海军办事处旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型板式 ④ 小型侧招

正面清单



- 结合拱券下方设置字符式招牌。
- 平板式招牌应根据竖向线脚分割可设置，应简洁典雅
- 小型板式招牌应小巧精致。
- 小型侧招应小巧精致。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要元素。
- 招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。
- 侧招体量过大，和建筑比例失调。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-14) — 法国海军办事处旧址

位置要求

- 结合拱券门口、窗口、实墙面等不遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物的位置；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式、板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-15) — 沙面南街印度人住宅旧址

设置类型与位置示意图

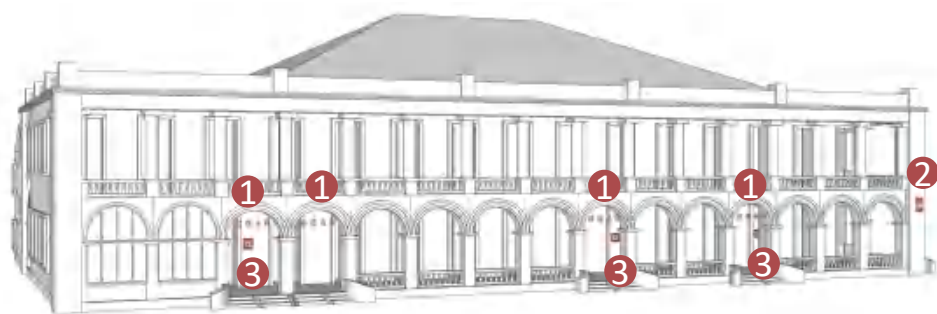

A-4-15

现状照片

编号	A-4-15
建筑位置	南街2、4/6/8/10号
建筑名称	南街印度人住宅旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式或创意字符式招牌 ② 小型侧招 ③ 小型板式

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应与建筑的风格、色彩和材质协调一致，提升整体视觉效果。
- 小型板式应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要元素。
- 侧招体量过大，和建筑比例失调。
- 小型板式招牌设置位置不当，遮挡立面柱式构件。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-15) — 沙面南街印度人住宅旧址

位置要求

- 结合拱券门口、窗口、实墙面等不遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物的位置；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊、实墙面	推荐字符式、创意字符式、小型侧招、小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-16) — 正金银行旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-4-16
建筑位置	沙面北街73号
建筑名称	正金银行旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



① 字符式招牌 ② 字符式招牌/小型板式

正面清单



- 小型板式应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 字符式招牌颜色可结合门头设置。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 小型板式招牌色彩过于鲜艳，亮度过亮。
- 招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。
- 板式招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立柱元素。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-16) — 正金银行旧址

- 位置要求**
- 结合拱券门口、窗口、实墙面等不遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物的位置；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
门头、实墙面	推荐字符式、小型板式招牌

- 尺寸要求**
- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

- 色彩要求**
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

- 字体要求**
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求**
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求**
- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


- 安装要求**
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-17) — 好时洋行 (荷兰)

设置类型与位置示意图

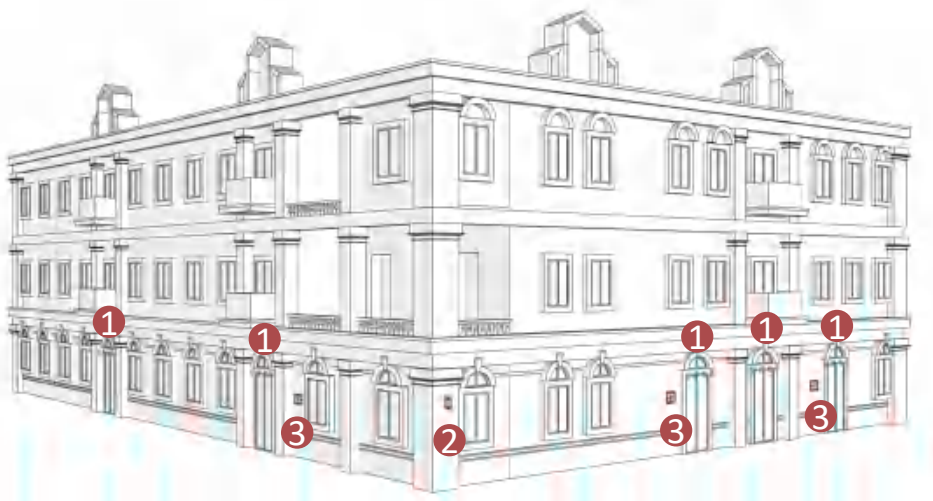

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 小型板式



编号	A-3-17
建筑位置	沙面北街61号、沙面三街5/7号
建筑名称	好时洋行 (荷兰)
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌, 字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致, 可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

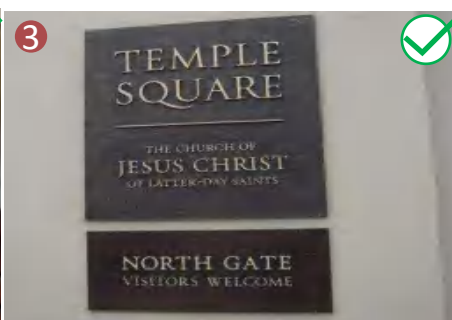


- 小型板式颜色需与整体风貌协调, 结合门头设置, 不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 小型板式招牌过大, 且颜色饱和度过高, 与风貌不协调。

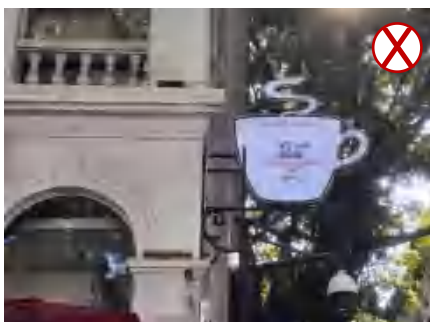

- 小型侧招相较于立面重要元素过大, 和建筑不协调。



- 招牌遮挡立面元素, 颜色饱和度过高, 与风貌不协调。

2.3.1.4 折衷主义风格 (A-4-17) — 好时洋行 (荷兰)

- 位置要求**
- 结合拱券门口、窗口、实墙面等不遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物的位置；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门口、实墙面	推荐字符式、小型侧招、小型板式招牌

- 尺寸要求**
- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的 20% ，且最大高度不宜大于 0.5m 。

- 色彩要求**
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的 70% ，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的 10% ，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

- 字体要求**
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的 10% ，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求**
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求**
- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求**
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.5 英国维多利亚风格

总体概况

涉及2处文物保护单位，追求完美的对称平衡，采用对称的门廊，华丽的装饰、拱券等复杂的线条构造，建筑物通常紧挨着花园和露台，以凸显其优雅和浪漫的特点。



建筑区位示意图

英国维多利亚风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-5-1	沙面大街68号	苏联领事馆旧址	3层
2	A-5-2	沙面北街39、41号	葛理福孚公司（英）旧址	4层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.5 英国维多利亚风格 (A-5-1) — 苏联领事馆旧址



设置类型与位置示意图



编号	A-5-1
建筑位置	沙面大街68号
建筑名称	苏联领事馆旧址
现状功能	——
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


- ① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型侧招 ④ 小型板式

正面清单

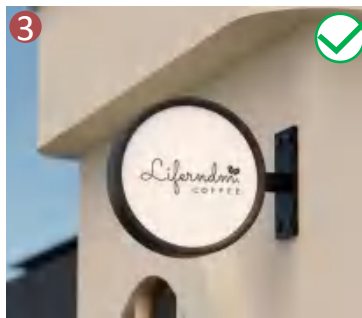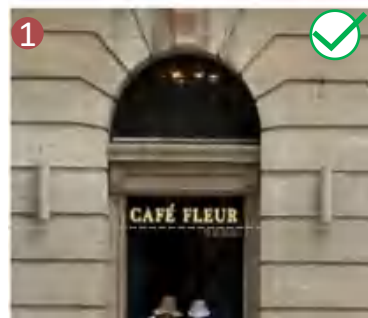

- 结合门洞设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。
- 可结合入口门楣设置板式招牌。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。
- 小型板式招牌颜色材质需与整体风貌协调。

负面清单



- 招牌字体过大，且设置位置不当，且严重遮挡立面线脚、构件等主要元素。
- 招牌颜色饱和度较高，与周边建筑风貌不协调。
- 设置独立式招牌，破坏景观风貌，且招牌数量过多。

2.3.1.5 英国维多利亚风格（A-5-1）— 苏联领事馆旧址

位置要求

- 结合券廊、门洞、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊	推荐字符式、板式招牌、小型板式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过首层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；设置在门头的板式招牌，设置宽度不应超过门洞宽度，且设置高度不应超过 0.5m ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.5 英国维多利亚风格 (A-5-2) — 葛理福孚公司 (英) 旧址

设置类型与位置示意图

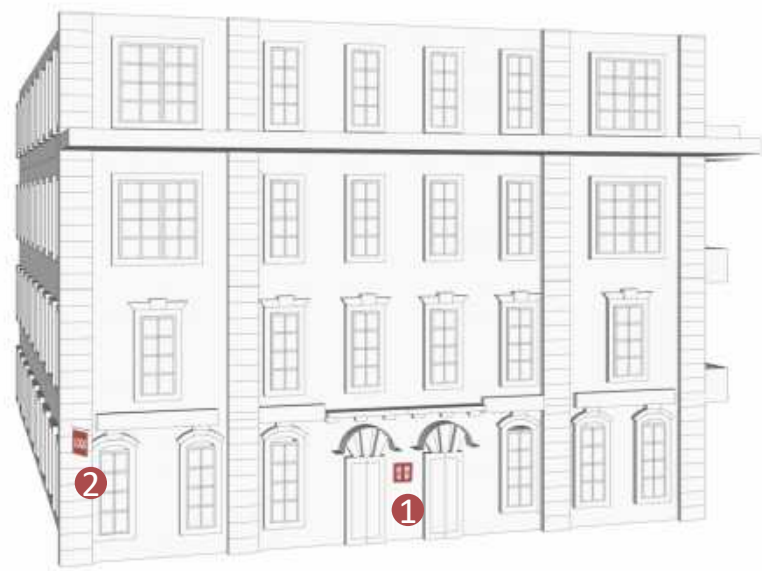

- ① 小型板式或字符式 ② 小型侧招式



编号	A-5-2
建筑位置	沙面北街39、41号
建筑名称	葛理福孚公司 (英) 旧址
现状功能	商住结合
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 小型板式招牌颜色材质应与建筑风格保持协调，不得破坏历史风貌。
- 可在墙面平整处设置小型字符式招牌
- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单



- 小型侧招颜色饱和度较高，与周边建筑风貌不协调。
- 招牌颜色种类过多且饱和度过高，尺寸过大与入口比例不和谐。
- 小型板式招牌尺寸过大，且颜色饱和度过高，与风貌不协调。

2.3.1.5 英国维多利亚风格（A-5-2）— 葛理福孚公司（英）旧址

位置要求

- 结合入口和转角平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、门楣等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	禁止设置任何形式的招牌
墙面平整面	推荐字符式、小型板式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.1.6 英国浪漫主义风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，正立面为“横三段、竖五段”古典构图，因主色调为红色，人们称之为“红楼”。又因沙面岛西端的苏联领事馆的主色调也是红色，故此称为“东红楼”。



英国浪漫主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-6-1	沙面大街2、4、6号	海关宿舍（红楼）旧址	3层




导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.6 英国浪漫主义风格 (A-6-1) — 海关宿舍 (红楼) 旧址

设置类型与位置示意图

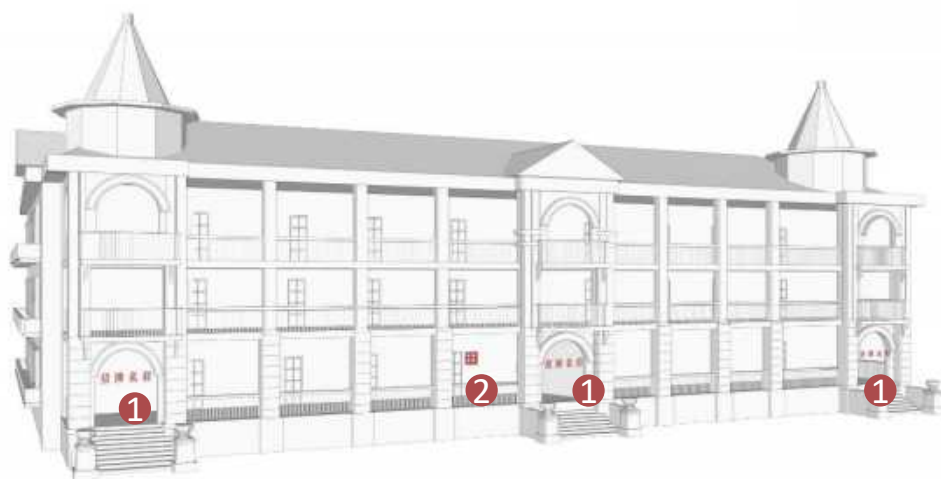

现状照片

编号	A-6-1
建筑位置	沙面大街2、4、6号
建筑名称	海关宿舍 (红楼) 旧址
现状功能	——
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型板式

正面清单



- 结合入口拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型板式招牌颜色材质需与整体风貌协调，不应遮挡线脚等立面元素。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡建筑物立面主要线条。
- 招牌款式及数量过多，灯光颜色亮度与饱和度过高。
- 小型板式招牌尺寸过大，且颜色饱和度过高，与风貌不协调。

2.3.1.6 英国浪漫主义风格（A-6-1）— 海关宿舍（红楼）旧址

位置要求

- 结合首层券廊、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊	推荐字符式、小型板式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过首层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.7 新巴洛克主义风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，建筑构图严谨，入口细部奇特，采用多立克柱式。



新巴洛克主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-7-1	沙面北街65号	三菱洋行（日）旧址	4层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.7 新巴洛克主义风格 (A-7-1) — 三菱洋行 (日) 旧址

设置类型与位置示意图



- ① 字符式招牌 ② 小型侧招

A-7-1



编号	A-7-1
建筑位置	沙面北街65号
建筑名称	三菱洋行 (日) 旧址
现状功能	商住混合
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合入口门廊设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口门头平整面设置字符式招牌。
- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单



- 招牌遮挡立面主要线脚、字符过大，破坏建筑风貌
- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 小型侧招尺寸过大，影响立面风貌

2.3.1.7 新巴洛克主义风格（A-7-1） — 三菱洋行（日）旧址

位置要求

- 结合门廊、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门廊、门头	推荐字符式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过首层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.1.8 法国传统乡村别墅风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，原为砖、木、钢结构，后来部分改为钢筋混凝土结构，首层券廊式，二层柱廊式，具有法国传统乡村别墅式风格。



法国传统乡村别墅风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-8-1	沙面南街34号	法国传统乡村别墅风格	2层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.8 法国传统乡村别墅风格 (A-8-1) — 泰国人俱乐部旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-8-1
建筑位置	沙面南街34号
建筑名称	泰国人俱乐部旧址
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 宜采用字符式招牌悬挂于拱门下方，风格宜简洁典雅。
- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡线脚以及阳台构件等元素。
- 字符式招牌字体过大，颜色饱和度过高，破坏建筑物风貌。
- 小型侧招尺寸过大，破坏建筑的立面美观，影响景观和建筑的原有风貌。

2.3.1.8 法国传统乡村别墅风格（A-8-1） — 泰国人俱乐部旧址

位置要求

- 结合门廊、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层拱券门窗	推荐字符式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过首层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.9 近代大空间风格

总体概况

涉及2处文物保护单位，不规则平面，周边留出很多地做庭院，外立面装饰简洁，门窗采用古典铅条镶嵌彩色玻璃，组成各种美丽的花卉图案。第一层南面和西面前半部分设券廊式外廊，第二层南、西两面都设柱廊式外廊。

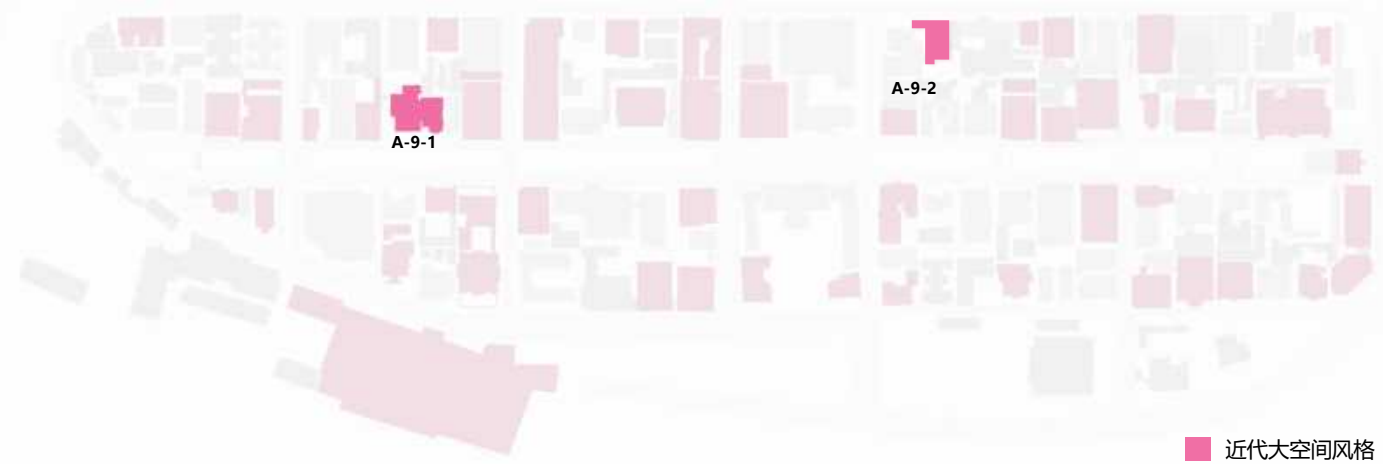

建筑区位示意图

近代大空间风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-9-1	沙面大街60号	广州俱乐部旧址	2层
2	A-9-2	沙面北街51号	沙面游泳池	2层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.9 近代大空间风格 (A-9-1) — 广州俱乐部旧址

设置类型与位置示意图



- ① 字符式招牌 ② 小型侧招



编号	A-9-1
建筑位置	沙面大街60号
建筑名称	广州俱乐部旧址
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合首层拱券窗户设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。



- 结合首层拱券门洞设置字符式招牌，颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡线脚以及阳台构件等元素。



- 字符式招牌字体过大，颜色饱和度过高，破坏建筑物风貌。



- 小型侧招尺寸过大，破坏建筑的立面美观，影响景观和建筑的原有风貌。

2.3.1.9 近代大空间风格（A-9-1） — 广州俱乐部旧址

位置要求

- 结合拱券门窗、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件、雕花等特色装饰物。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层拱券门窗	推荐字符式
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过首层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.9 近代大空间风格 (A-9-2) — 沙面游泳池

设置类型与位置示意图

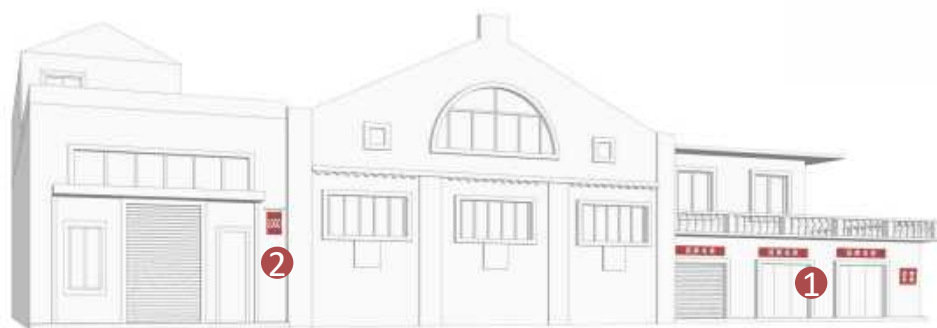

- ① 板式招牌 ② 小型侧招




现状照片

编号	A-9-2
建筑位置	沙面北街51号
建筑名称	沙面游泳池
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 可结合入口门楣设置板式招牌。

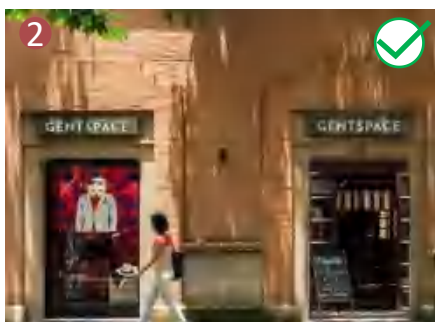

- 板式招牌尺寸应与建筑比例相协调，不应超过门的宽度。



- 小型侧招应小巧精致，颜色尺寸与建筑风格保持协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡线脚以及阳台构件等元素。



- 招牌数量过多，且设置位置不当超出建筑物构件边缘。



- 小型侧招尺寸过大，与风貌不协调。

2.3.1.9 近代大空间风格（A-9-2） — 沙面游泳池

位置要求

- 结合门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐字符式、板式招牌
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过二层窗户下沿

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；板式招牌设置宽度不应超过门洞宽度，设置高度不应超过 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.1.10 哥特风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，法国哥特式建筑砖木结构。



哥特风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-10-1	沙面大街14号	露德天主教圣母堂（法）	2层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.10 哥特风格 (A-10-1) — 露德天主教圣母堂 (法)


设置类型与位置示意图



编号	A-10-1
建筑位置	沙面大街14号
建筑名称	露德天主教圣母堂 (法)
现状功能	教堂
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 小型板式招牌 ② 板式招牌

正面清单

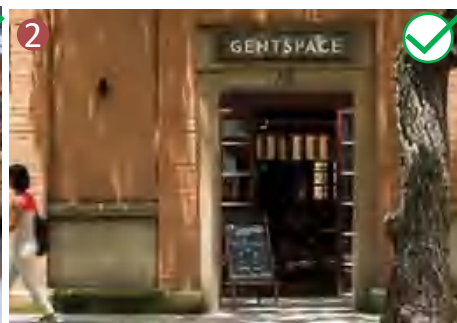

- 小型板式招牌应采用高级合成板材、轻金属等提升品质的材料。
- 门头板式招牌尺寸应与建筑比例协调。
- 板式招牌尺寸和颜色应与整体风貌协调。

负面清单



- 板式招牌设置位置不当，且颜色饱和度过高，与建筑整体风貌不协调。
- 招牌数量过多，且尺寸过大，设置位置不当。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式线脚。

2.3.1.10 哥特风格 (A-10-1) — 露德天主教圣母堂 (法)

位置要求

- 结合门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
教堂入口平整墙面	推荐小型板式招牌
附属建筑入口门头	推荐板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；板式招牌设置宽度不应超过门洞宽度，设置高度不应超过 0.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.11 仿罗马风格

总体概况

涉及1处文物保护单位，三层罗马式教堂，带穹顶。



仿罗马风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-11-1	沙面南街60号	圣公基督教堂（英）旧址	3层



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.11 仿罗马风格 (A-11-1) — 圣公基督教堂 (英) 旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-11-1
建筑位置	沙面南街60号
建筑名称	圣公基督教堂 (英) 旧址
现状功能	教堂
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 板式或字符式招牌 ② 小型板式招牌

正面清单



- 板式招牌尺寸和颜色与建筑风貌协调。
- 字符式招牌尺寸和颜色应与风貌协调。
- 结合门柱或平整墙面设置，字体和板材可统一颜色和材质，宜淡雅精致。

负面清单



- 小型板式招牌过于简陋，与风貌不协调。
- 字符颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 字符式招牌过大，遮挡立面线脚。

2.3.1.11 仿罗马风格 (A-11-1) — 圣公基督教堂 (英) 旧址

位置要求

- 结合门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
教堂围墙平整墙面	推荐小型板式招牌
教堂入口门头	推荐板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；板式招牌设置宽度不应超过线脚平整面范围；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 - 2 处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.3.1.12 现代主义风格

总体概况

涉及7处文物保护单位，包含早期现代主义、现代主义和现代简约风。

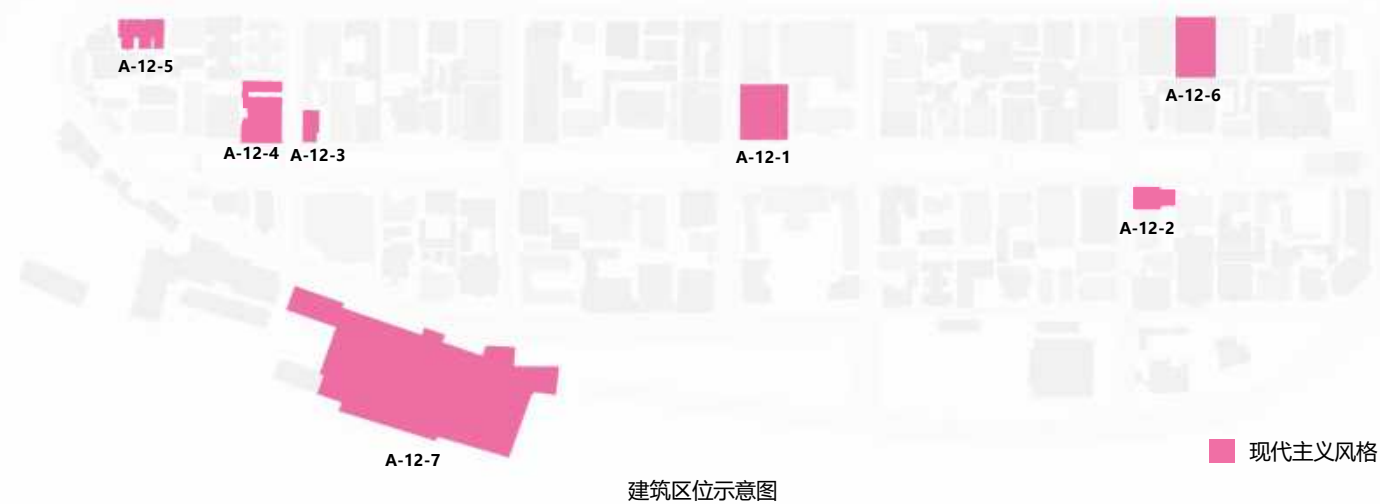

现代主义风格建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	A-12-1	沙面三街2号	美国领事馆旧址	3层
2	A-12-2	沙面一街16/18/20号	沙面一街印度人住宅旧址	4层
3	A-12-3	沙面五街4号	泰和洋行(英)旧址	3层
4	A-12-4	沙面五街1号	赫德爵士楼(英)旧址	2层
5	A-12-5	沙面北街91/93/95/97/99号	沙面北街印度人住宅旧址	3层
6	A-12-6	沙面北街29/31号	香港牛奶公司制冰厂	4层
7	A-12-7	沙面南街1号	白天鹅宾馆	28-32层



导则 | 2.3.1 文物建筑


Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-1) — 美国领事馆旧址

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型板式招牌

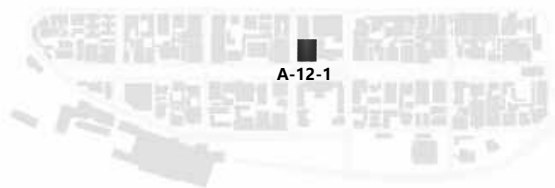

现状照片

编号	A-12-1
建筑位置	沙面三街2号
建筑名称	美国领事馆旧址
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合入口门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。




- 结合窗户设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型板式招牌宜小巧精致，可结合立柱平整面设置。

负面清单

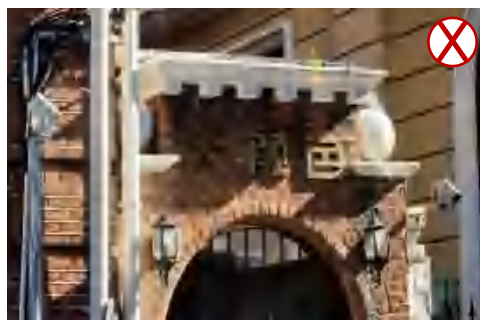

- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 招牌尺寸设置不当，遮挡立面特色元素，与风貌不协调。



- 小型板式招牌颜色饱和度过高，与整体风貌不协调。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-1） — 美国领事馆旧址

位置要求

- 结合首层门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐字符式
墙面平整面	推荐小型板式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-2) — 沙面一街印度人住宅旧址

设置类型与位置示意图



编号	A-12-2
建筑位置	沙面一街16/18/20号
建筑名称	沙面一街印度人住宅旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 板式或字符式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 结合入口设置板式或字符式招牌。



- 结合门头设置字符式招牌。



- 结合入口设置小型侧招，宜小巧精致。

负面清单



- 板式招牌设置在阳台，与风貌不协调。



- 招牌数量过多，且尺寸过大。



- 字符式招牌字体过大，比例失调，破坏建筑物风貌。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-2） — 沙面一街印度人住宅旧址

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐字符式
墙面平整面	推荐小型板式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-3) — 泰和洋行 (英) 旧址

设置类型与位置示意图



① 字符式或小型板式招牌



编号	A-12-3
建筑位置	沙面五街4号
建筑名称	泰和洋行 (英) 旧址
现状功能	居住场所
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单



- 结合墙面平整处设置字符式或小型板式招牌。



- 小型板式色彩和尺寸应与建筑立面风貌协调。

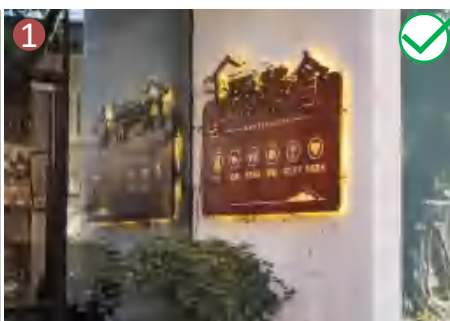

- 小型板式可结合内透光设置，灯光颜色饱和度不应过高。

负面清单



- 小型板式招牌过于简陋，随意粘贴。



- 小型板式招牌图案颜色与立面风格不协调。



- 小型板式招牌颜色饱和度过高。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-3） — 泰和洋行（英）旧址

位置要求

- 结合首层入口平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
墙面平整面	推荐小型板式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-4) — 赫德爵士楼 (英) 旧址

设置类型与位置示意图

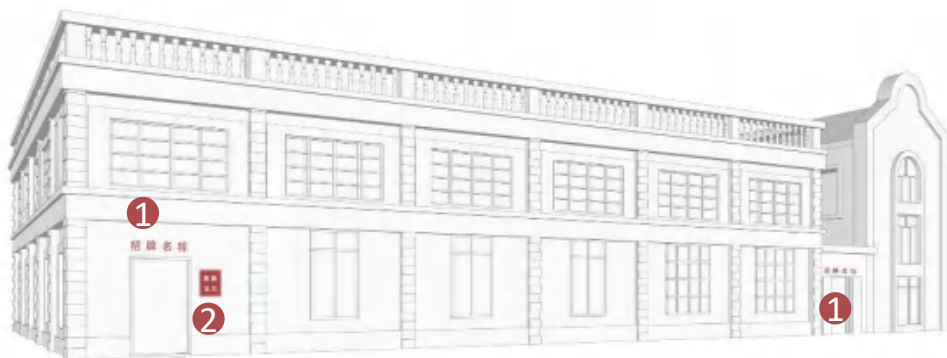

现状照片

编号	A-12-4
建筑位置	沙面五街1号
建筑名称	赫德爵士楼 (英) 旧址
现状功能	住宅
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


- ① 字符式招牌 ② 小型板式或小型字符式招牌

正面清单



- 结合门头设置字符式招牌，字体宽度不应超过门口宽度
- 结合入口平整面设置小型字符式招牌。
- 结合门柱或平整墙面设置小型板式招牌，宜淡雅精致，与风貌协调。

负面清单

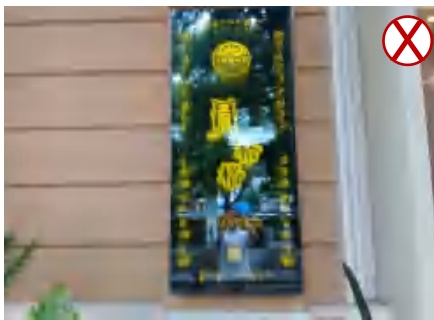

- 板式招牌尺寸过大，颜色饱和度过好，与整体风貌不协调。
- 小型板式招牌反光过强，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，与整体风貌不协调。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-4） — 赫德爵士楼（英）旧址

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
墙面平整面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-5) — 印度人住宅旧址

设置类型与位置示意图


A-12-5



编号	A-12-5
建筑位置	沙面北街 91/93/95/97/99号
建筑名称	沙面北街印度人住宅旧址
现状功能	住宅
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌 ② 小型板式招牌

正面清单

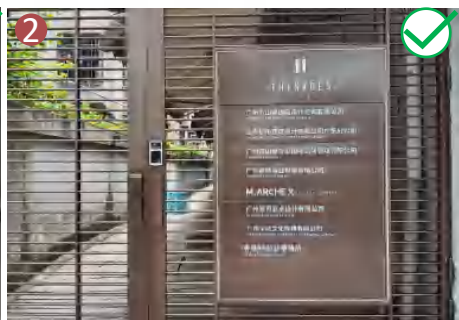

- 结合入口门头平整处设置字符式招牌，尺寸应与立面协调。
- 结合入口门头平整处设置字符式招牌，尺寸不应超出线框。
- 结合入户门设置小型板式招牌，颜色和尺寸应与门扇整体协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。
- 招牌尺寸设置不当，遮挡立面特色元素，与风貌不协调。
- 小型板式招牌颜色饱和度过高，与整体风貌不协调。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-5） — 印度人住宅旧址

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
首层门禁	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-6) — 香港牛奶制冰厂

设置类型与位置示意图

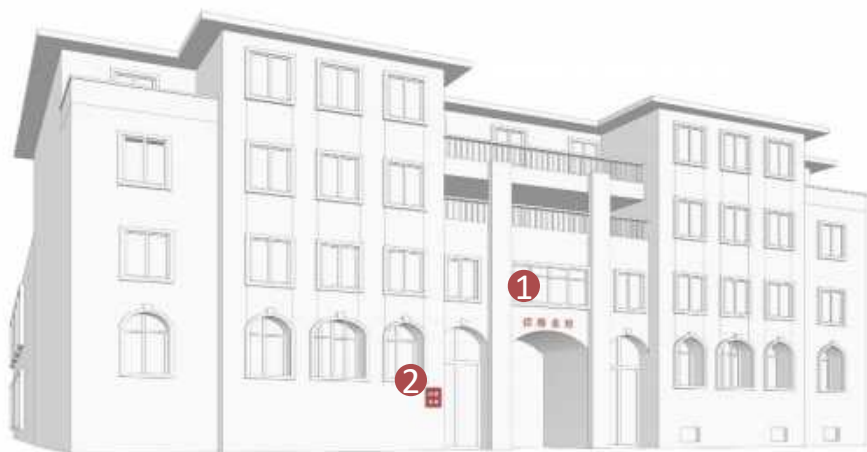

- ① 字符式招牌 ② 小型板式



现状照片

编号	A-12-6
建筑位置	沙面北街29/31号
建筑名称	香港牛奶制冰厂
现状功能	住宅
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌尺寸应与建筑风貌协调。



- 结合门头平整面设置字符式招牌。



- 结合门柱或平整墙面设置小型板式招牌，宜淡雅精致，与风貌协调。

负面清单



- 招牌颜色种类较多，与周围建筑风貌不协调。



- 招牌尺寸设置不当，遮挡立面特色元素，与风貌不协调。



- 小型板式招牌数量过多，且遮挡立面线脚元素。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-6） — 香港牛奶制冰厂

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

2.3.1.12 现代主义风格 (A-12-7) — 白天鹅宾馆

设置类型与位置示意图




① 字符式招牌 ② 小型板式招牌




编号	A-12-7
建筑位置	沙面南街1号
建筑名称	白天鹅宾馆
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单

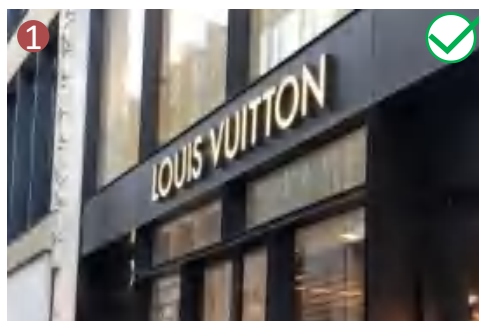

- 底层根据建筑开间比例可设置尺寸合理统一的字符式户外招牌。

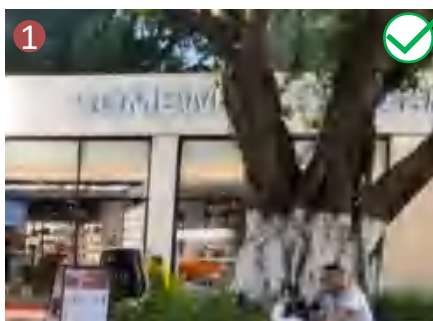

- 字符大小和颜色应与建筑风貌相协调。

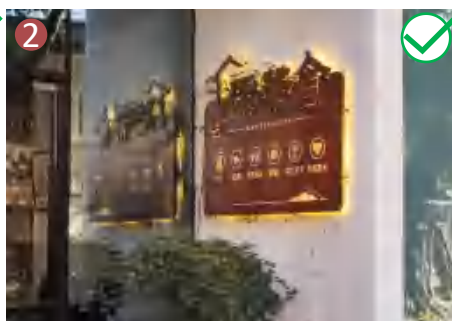

- 小型板式可结合内透光设置，灯光颜色饱和度不应过高。

负面清单



- 招牌材料选用不恰当，反光严重。



- 字符尺寸过大，数量过多，与整体风貌不协调。



- 招牌字符颜色饱和度过高，与风貌不协调。

2.3.1.12 现代主义风格（A-12-7） — 白天鹅宾馆

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

沉稳大气的风貌气质

更合适的位置

文物建筑多为单栋建筑，风格类型多样，招牌的设置需**充分结合每栋建筑的不同特点，系统规划，合理布设位置，与沙面岛整体建筑风貌相协调**，可结合券廊、门头、窗间墙等不遮挡立面的主要线脚进行设置。



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

沉稳大气的风貌气质

更协调的尺寸

招牌的尺寸应与建筑比例相协调，保持线脚，不破坏原有建筑的分隔线脚构图关系，不遮挡建筑风貌重要的要素和构件，连续设置的多个招牌应于尺寸上强调共性秩序。字体应精致小巧，适当留白。



导则 | 2.3.1 文物建筑

Cultural Heritage Buildings

沉稳大气的风貌气质

更高级的形式

文物建筑建筑的招牌形式，应低调内敛，凸显总体概况，契合建筑风貌，在不破坏整体风貌的前提下，建议采用更高级、更具创意的表达形式。



浑然一体的字符式创意形式



契合门头造型的折面板式招牌



与风貌协调的仿石材板式招牌



更少的字符和精致的材料质感



利用墙面留白处设置小型LOGO




字符与建筑轮廓契合

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公

总体概况

涉及28处建筑，首层通常为商业、办公界面。

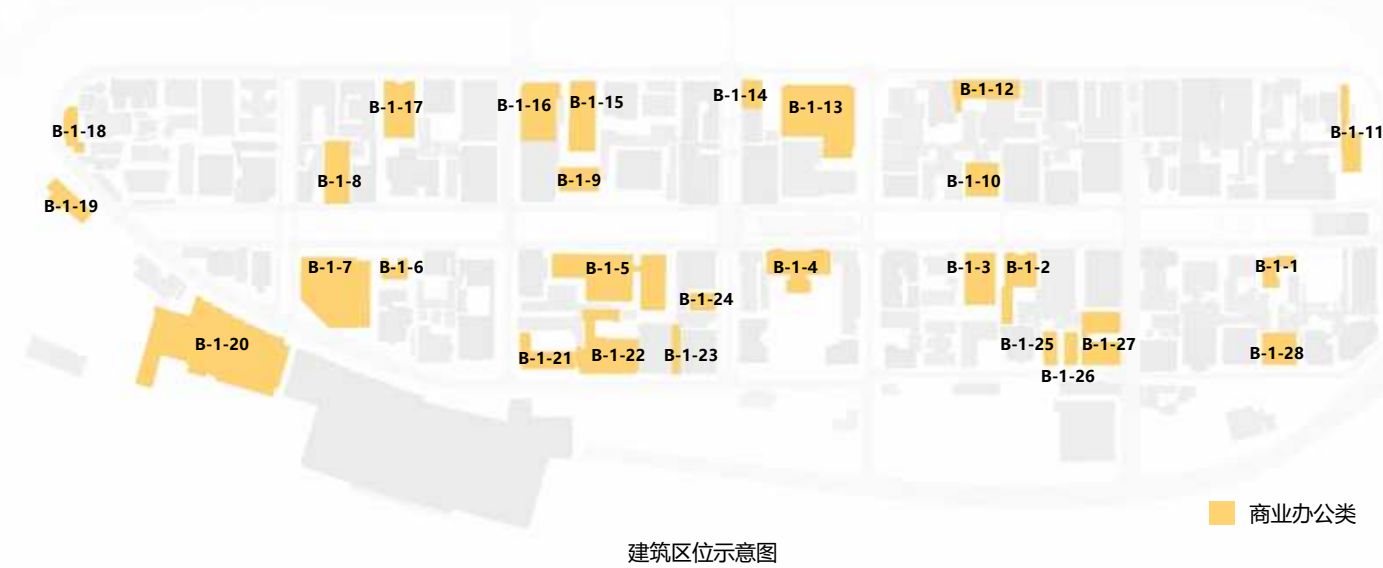

商业办公建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	B-1-1	大街7号	铭隆地产	4层
2	B-1-2	大街31-33号	广东省侨胞活动中心	5层
3	B-1-3	大街35号	悦海宾馆	4层
4	B-1-4	大街45号	广东省外事办	5层
5	B-1-5	大街53号	海关广东分署	4层
6	B-1-6	大街63号	波兰领事馆	2层
7	B-1-7	五街2号	海关广东分署	7层
8	B-1-8	大街64号	广东省能源运销协会	2层
9	B-1-9	大街50-52号	星巴克	2层
10	B-1-10	大街28/30号	——	2层
11	B-1-11	大街1号北侧	车站吧	1层
12	B-1-12	北街45号	广药集团	4层
13	B-1-13	北街53-55号	广东胜利宾馆	5层
14	B-1-14	北街59号	医药进出口	3层






商业办公建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
15	B-1-15	北街67号	员格格	3层
16	B-1-16	北街69号	麦当劳	4层
17	B-1-17	北街75-77号	省政府外事办公室	4层
18	B-1-18	北街103号	满庭芳	4层
19	B-1-19	南街1号（立体停车场北侧）	广州市政园建设管理有限公司	3层
20	B-1-20	南街1号	白天鹅江畔公寓	5-14层
21	B-1-21	南街54号	鹅潭宾馆	5层
22	B-1-22	南街52号	沙面宾馆	3层
23	B-1-23	南街50号东侧	陶然轩	1层
24	B-1-24	三街1-3号	河南省政府驻广州办事处	3层
25	B-1-25	南街32号	——	2层
26	B-1-26	南街30号	——	3层
27	B-1-27	南街28号	合筑	3层
28	B-1-28	南街16-18号	——	2层

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公

现状照片


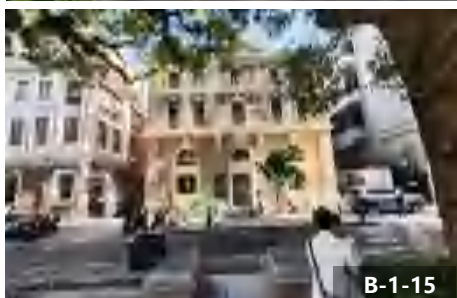
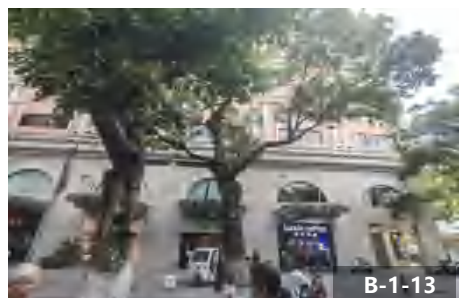
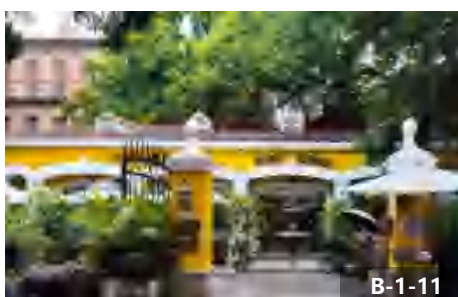
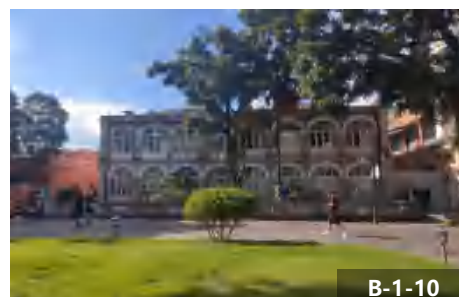
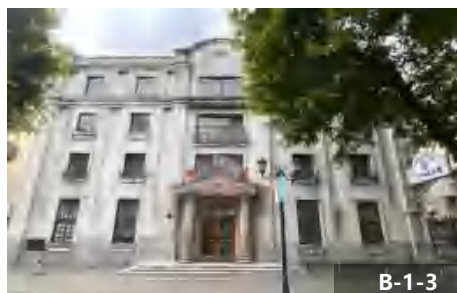


导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公

现状照片

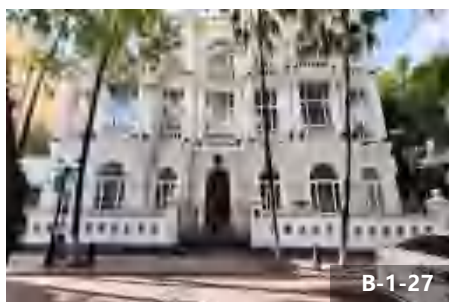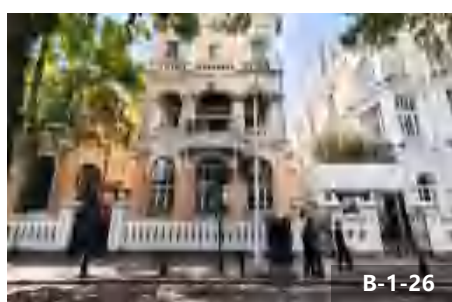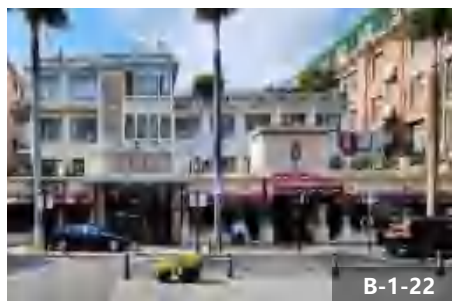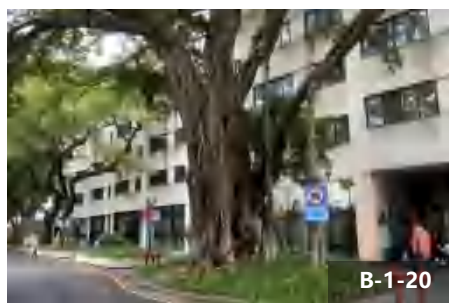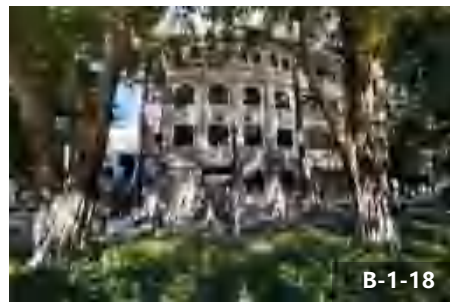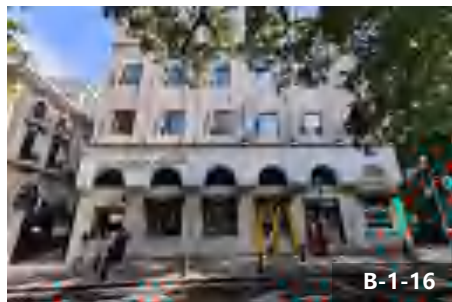


导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-1) — 铭隆地产

设置类型与位置示意图

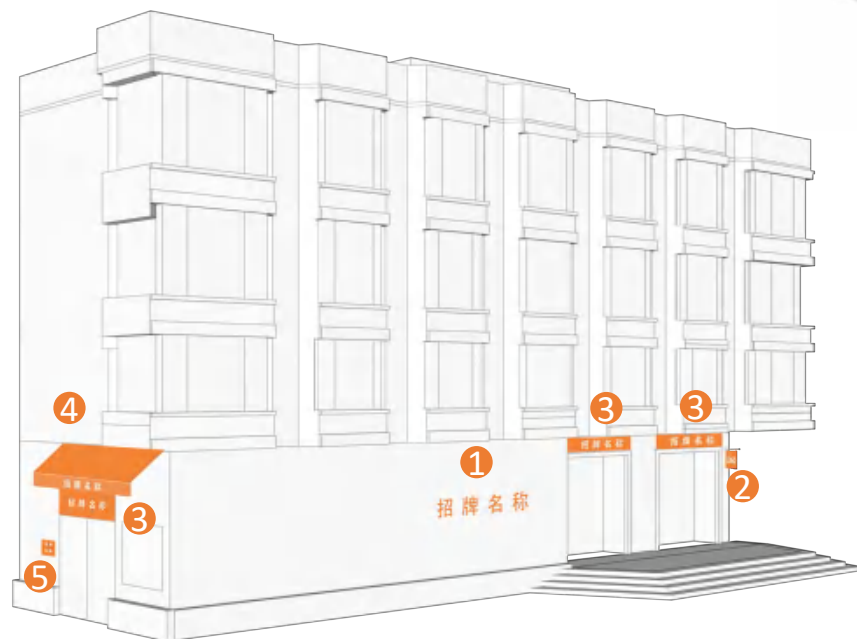


- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌 ④ 雨棚式招牌 ⑤ 小型板式招牌



现状照片

编号	B-1-1
建筑位置	沙面大街7号
建筑名称	铭隆地产
现状功能	商业办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

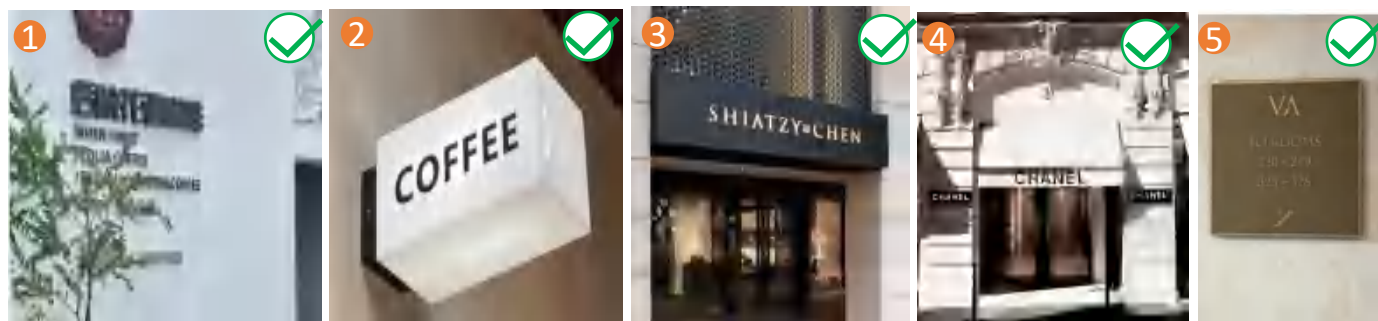

- 字符式招牌的尺寸应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致。
- 结合入口设置板式或字符式招牌。
- 结合门头设置雨棚式招牌，与建筑协调
- 小型板式应小巧精致。

负面清单



- 招牌字体过大，与建筑入口比例不和谐
- 颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量种类过多，且设置位置不当。

2.3.2.1商业办公（B-1-1） — 铭隆地产

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层入口门头、平整墙面	推荐字符式、板式招牌、小型板式、小型侧招
附属设施雨棚	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-2）——广东省侨胞活动中心

设置类型与位置示意图



现状照片

编号	B-1-2
建筑位置	沙面大街31-33号
建筑名称	广东省侨胞活动中心
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



- ① 字符式招牌 ② 板式招牌


正面清单



- 结合入口门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 字符式招牌尺寸宜小巧精致，鼓励适当留白。

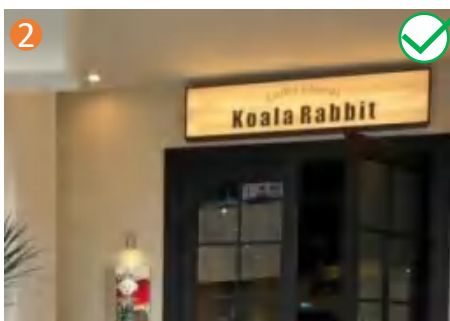

- 板式招牌结合门头设置，尺寸和颜色应与整体风貌协调。

负面清单



- 招牌字体过大，与建筑入口比例不和谐



- 字符颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。



- 板式招牌过大，和建筑比例失当。

2.3.2.1商业办公（B-1-2） — 广东省侨胞活动中心

位置要求

■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度应≤0.3m；板式招牌宽度不应超过门的宽度。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-3) — 悦海宾馆

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌



现状照片

编号	B-1-3
建筑位置	沙面大街35号
建筑名称	悦海宾馆
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层可在门头上方设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致，招牌结构不应过于凸显。



- 板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置。


负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 侧招式招牌大小失当，和建筑比例不协调。

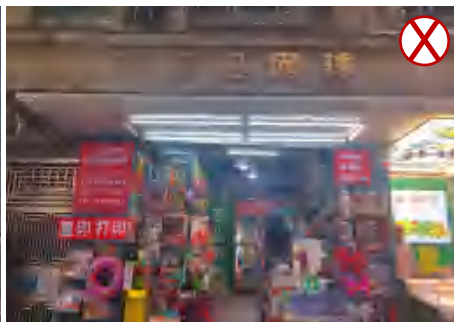

- 板式招牌数量过多，且颜色过于凸显，和风貌不协调。

2.3.2.1商业办公（B-1-3） — 悦海宾馆

位置要求

 ■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌
平整墙面	推荐小型侧招

尺寸要求

 ■ 字符式字体高度应≤0.3m；板式招牌宽度不应超过门的宽度；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

 ■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

 ■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

 ■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

 ■ 宜简洁大气、端庄典雅；

 ■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

 ■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

 ■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

 ■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

 ■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

 ■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

 ■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

 ■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-4) — 广东省外事办

设置类型与位置示意图



- ① 字符式招牌 ② 板式招牌



现状照片

编号	B-1-4
建筑位置	沙面大街45号
建筑名称	广东省外事办
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。




- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

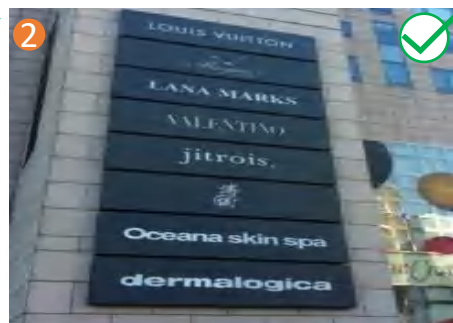

- 多个招牌应集中式设置，且不遮挡风貌。

负面清单

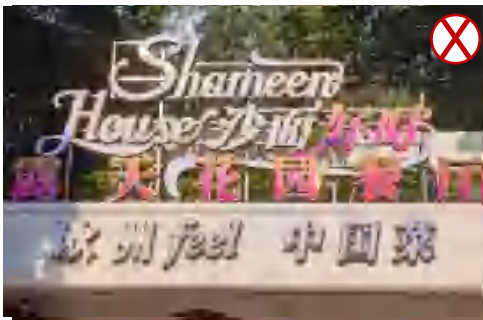

- 字符字体过大，且颜色选用和建筑色调不统一。



- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 招牌数量过多，颜色过多且饱和度过高。

2.3.2.1商业办公（B-1-4） — 广东省外事办

位置要求

■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层窗户	推荐字符式招牌
平整墙面	小型板式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-5) — 海关广东分署

设置类型与位置示意图

编号	B-1-5
建筑位置	沙面大街53号
建筑名称	海关广东分署
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



现状照片



正面清单



- 在入口处上方设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 在底层拱券下方窗檐上方可设置字符式或雨棚式招牌。
- 底层根据拱券窗户或门洞设置雨棚式招牌。

负面清单



- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-5） — 海关广东分署

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层窗户	推荐字符式招牌
附属设施雨棚	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；雨棚招牌宽度不宜大于所装的门窗宽度。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-6) — 海关广东分署

设置类型与位置示意图



① 小型板式招牌



编号	B-1-6
建筑位置	沙面大街63号
建筑名称	波兰领事馆
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，小巧精致。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，小巧精致。
- 小型板式招牌颜色需与整体风貌协调，小巧精致。

负面清单



- 小型侧招数量太多。
- 小型板式招牌过大，且颜色饱和度太高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-6） — 海关广东分署

位置要求

 ■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	推荐字符式招牌
首层入口围墙	推荐小型板式招牌

尺寸要求

 ■ 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

 ■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

 ■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

 ■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

 ■ 宜简洁大气、端庄典雅；

 ■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

 ■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

 ■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

 ■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

 ■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

 ■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

 ■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

 ■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-7) — 海关广东分署

设置类型与位置示意图



现状照片

编号	B-1-7
建筑位置	沙面五街2号
建筑名称	海关广东分署
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 小型板式招牌

正面清单



- 底层入口上方悬挑处可设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。



- 小型板式招牌可在入口旁设置，大小不宜过大，颜色应和建筑颜色相协调。

负面清单



- 门头上的字符式招牌字体过大，和建筑不协调。



- 招牌相较于立面重要元素过大，和建筑不协调。



- 板式招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立柱元素。

2.3.2.1商业办公（B-1-7） — 海关广东分署

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-8) — 广东省能源运销协会

设置类型与位置示意图



- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式



编号	B-1-8
建筑位置	沙面大街64号
建筑名称	广东省能源运销协会
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合拱券门窗设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 结合门楣设置板式招牌，不应遮挡拱券造型。



- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-8） — 广东省能源运销协会

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-9) — 星巴克

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型侧招式



现状照片

编号	B-1-9
建筑位置	沙面大街50-52号
建筑名称	星巴克
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合拱券下方设置LOGO式招牌，尺寸不宜过大。
- 字符式招牌布置和窗洞轮廓相契合。
- 小型侧招可在立柱上设置，宜小巧精致，配色上应与建筑相协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，遮挡立面风貌。
- 字符式招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当超出建筑物构件边缘。

2.3.2.1商业办公 (B-1-9) — 星巴克

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-10)

设置类型与位置示意图

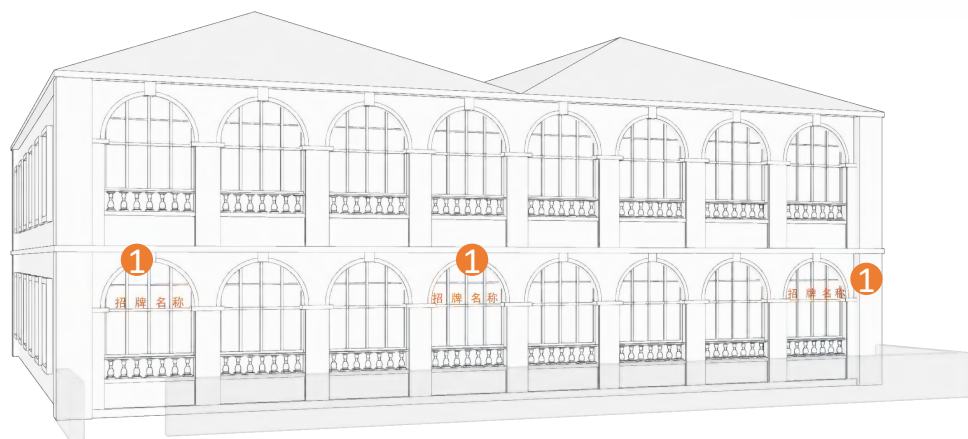

① 字符式招牌



现状照片

编号	B-1-10
建筑位置	沙面大街28/30号
建筑名称	——
现状功能	居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合拱券门窗设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 招牌色彩应该和建筑风格想契合。



- 招牌色彩应该和建筑风格想契合。招牌根据窗框布置，不宜占填过满，应失当留白。

负面清单



- 招牌颜色和街道环境要素不协调。



- 招牌安装位置不合理，遮挡了立面的主要结构和装饰元素。



- 招牌尺寸失当且布置位置过高，和建筑风貌不协调。

2.3.2.1商业办公（B-1-10）

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style


2.3.2.1商业办公（B-1-11） — 车站吧

设置类型与位置示意图

编号	B-1-11
建筑位置	沙面大街1号北侧
建筑名称	车站吧
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调



现状照片

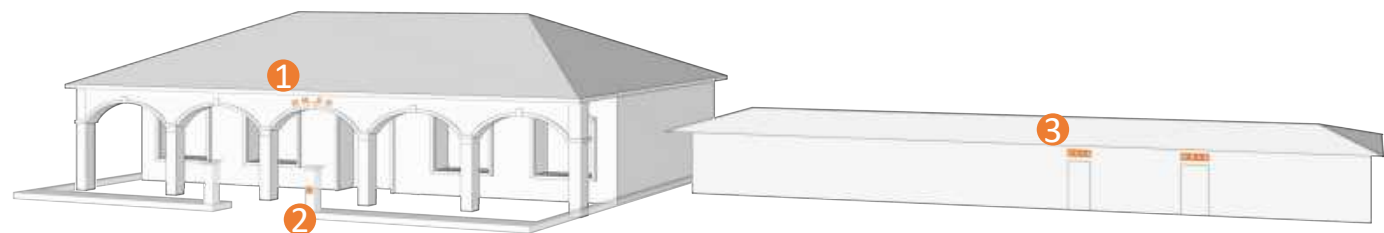

- ① 字符式招牌 ② 小型板式招牌 ③ 板式招牌

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型板式招牌应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 平板式招牌应根据竖向线脚分割可设置，应简洁典雅

负面清单



- 招牌面板出现反光现象，且字体过大，饱和度较高，与风貌不符
- 字符式招牌安装位置不当，遮挡建筑风貌。
- 招牌数量过多

2.3.2.1商业办公（B-1-11） — 车站吧

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	不宜设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-12) — 广药集团

设置类型与位置示意图

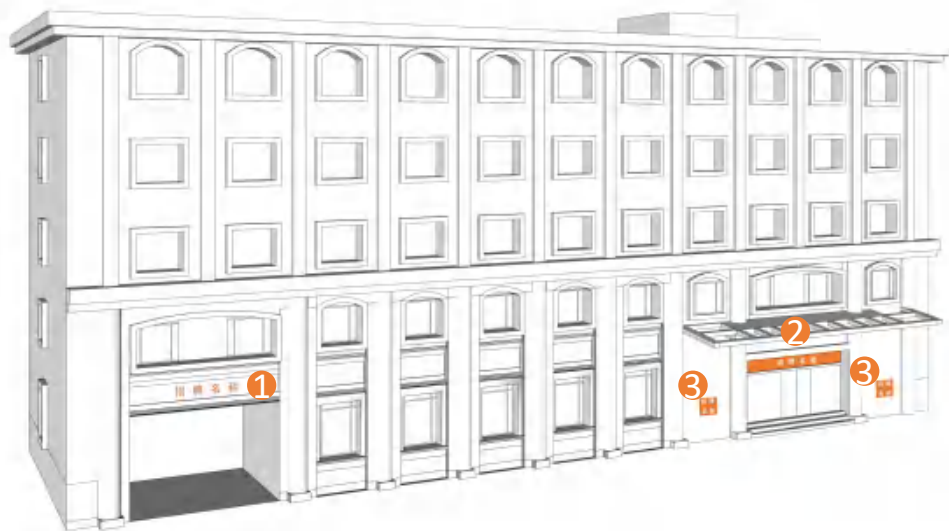

① 字符式招牌 ② 板式招牌 ③ 小型板式招牌



现状照片

编号	B-1-12
建筑位置	沙面北街45号
建筑名称	广药集团
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌尺寸宜小巧精致，鼓励适当留白。



- 板式招牌应小巧精致，可结合门口一体化设计。



- 小型板式招牌宜小巧精致，应与整体风貌相协调。

负面清单



- 招牌过亮，和景区的历史风貌不协调。



- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-12） — 广药集团

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式、板式
平整墙面	推荐小型板式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；板式招牌设置宽度不应超过门洞宽度（或店铺开间的90%宽度），设置高度不应超过0.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-13) — 广东胜利宾馆

设置类型与位置示意图




① 字符式招牌 ② 小型侧招式



现状照片


编号	B-1-13
建筑位置	沙面大街53-55号
建筑名称	广东胜利宾馆
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

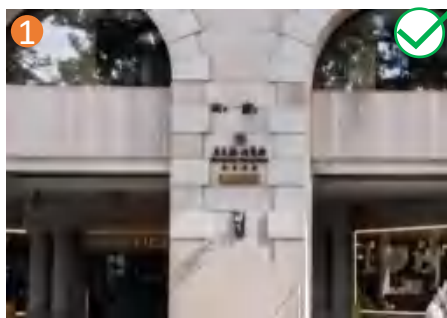

- 结合窗间墙设置字符式招牌，尺寸应于建筑风貌相协调。
- 结合平整实墙面设置小型字符式招牌。
- 板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单

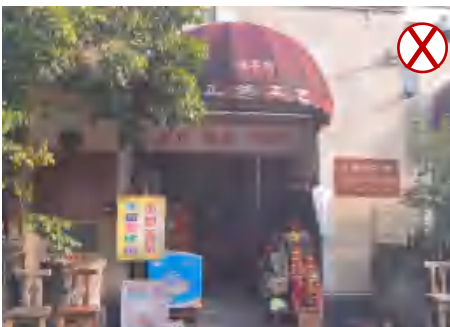

- 招牌过亮，和景区的历史风貌不协调。
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌摆放过于密集，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-13） — 广东胜利宾馆

位置要求

- 结合拱券窗间墙、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、实墙面	推荐字符式、小型侧招
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑


Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-14) — 医药进出口

设置类型与位置示意图

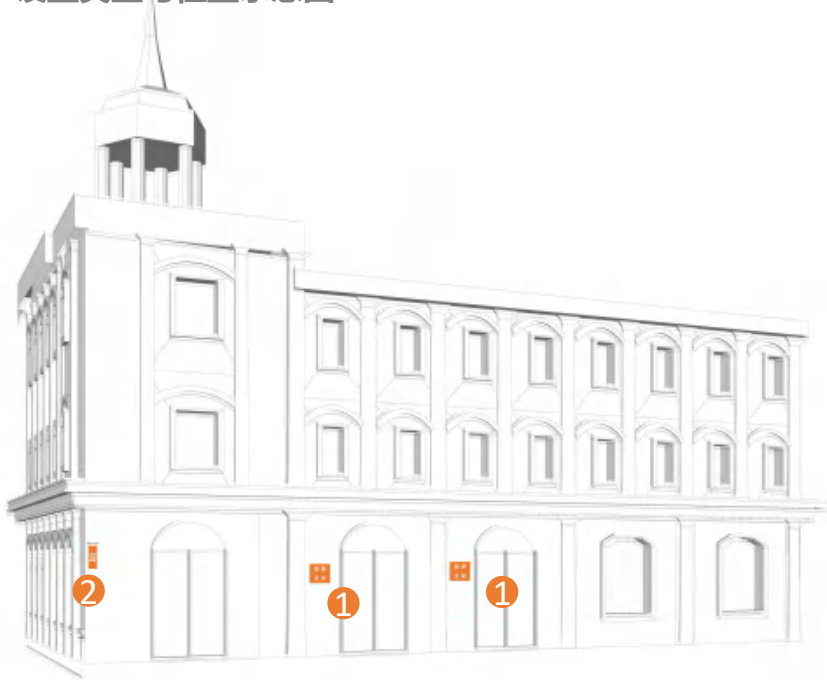

- ① 小型板式 ② 小型侧招式

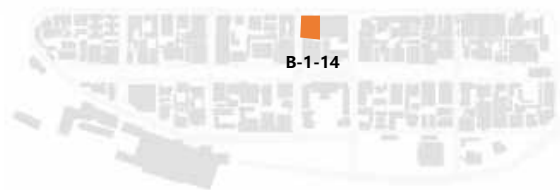

编号	B-1-14
建筑位置	沙面大街59号
建筑名称	医药进出口
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 招牌材质需与整体风貌协调，宜与风貌相协调。



- 小型板式小巧精致，应与建筑风格协调，不遮挡结构，增强和品牌识别度。



- 板式招牌与建筑的风格、色彩和材质协调一致，提升整体视觉效果。

负面清单



- 招牌文字和图案密集，视觉上显得拥挤，降低了整体的美观性和可读性。



- 招牌风格与建筑风格不协调，整体视觉较为突兀，影响整体美观。



- 招牌位置过于拥挤，视觉上使得整个一楼过于拥挤，破坏整体视觉效果。

2.3.2.1商业办公（B-1-14） — 医药进出口

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-15）—— 员格格

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌



现状照片

编号	B-1-15
建筑位置	沙面大街13号
建筑名称	员格格
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌尺寸和颜色与入口比例协调。
- 结合窗间墙设置字符式招牌，尺寸应于建筑风貌相协调。
- 字符式招牌风貌与整体协调，结合门头设置。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大。
- 招牌颜色与风貌不协调。
- 招牌安装过高，字体过大。

2.3.2.1商业办公（B-1-15） — 员格格

位置要求

- 结合首层窗间墙、平整墙面位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	不建议设置任何形式的招牌
首层窗间墙	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，尺寸应于入口门窗比例相协调。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-16） — 麦当劳

设置类型与位置示意图

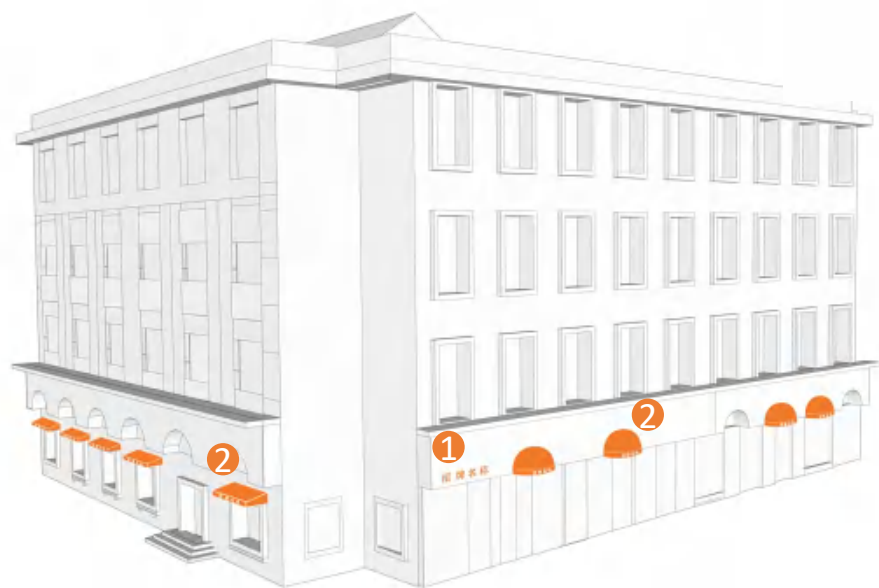

① 字符式招牌 ② 雨棚式招牌



编号	B-1-16
建筑位置	沙面北街69号
建筑名称	麦当劳
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 招牌字符颜色和大小应与建筑风貌相协调。



- 结合建筑色彩于门头、橱窗处设置方形雨棚式招牌



- 结合入口门头、橱窗处设圆形置雨棚式招牌，色彩应与建筑风貌协调。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚。



- 招牌位置不恰当且招牌老旧



- 招牌数量过多，且颜色饱和度过高。

2.3.2.1商业办公（B-1-16） — 麦当劳

位置要求

 ■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
附属设施雨棚	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

 ■ 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

 ■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

 ■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

 ■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

 ■ 宜简洁大气、端庄典雅；

 ■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

 ■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

 ■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

 ■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

 ■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

 ■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

 ■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

 ■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-17）——省政府外事办公室

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型板式



编号	B-1-17
建筑位置	沙面大街13号
建筑名称	省政府外事办公室
现状功能	居住/办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口门头平整面设置字符式招牌。
- 字体设计应简洁大方，避免过于复杂的装饰，突出小型板式的美感。

负面清单



- 字符过大，与建筑比例不协调。
- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 板式招牌尺寸过大，数量过多。

2.3.2.1商业办公（B-1-17） — 省政府外事办公室

位置要求

 ■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
入口门头、平整墙面	推荐字符式、小型板式招牌

尺寸要求

 ■ 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

 ■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

 ■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

 ■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

 ■ 宜简洁大气、端庄典雅；

 ■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

 ■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

 ■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

 ■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

 ■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

 ■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

 ■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

 ■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-18) — 满庭芳

设置类型与位置示意图




① 字符式招牌 ② 小型板式招牌



现状照片


编号	B-1-18
建筑位置	沙面北街103号
建筑名称	满庭芳
现状功能	商住并用
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

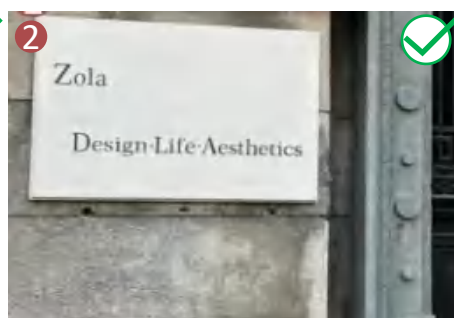

- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口门头平整面设置字符式招牌。
- 字体设计应简洁大方，避免过于复杂的装饰，突出小型板式的美感。

负面清单

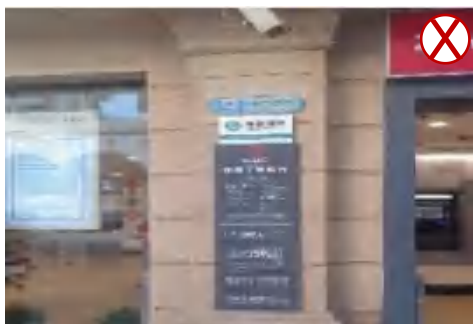

- 招牌数量过多，接设置位置不当，影响整体风格
- 招牌安装位置不合理，遮挡了立面的主要结构和装饰元素。
- 板式招牌尺寸过大，数量过多。

2.3.2.1商业办公（B-1-18） — 满庭芳

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-19) — 广州市政园建设管理有限公司

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌




编号	B-1-19
建筑位置	沙面南街1号
建筑名称	广州市政园建设管理有限公司
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 结合入口门头平整面设置字符式招牌。
- 字符颜色和大小应与建筑相协调。

负面清单

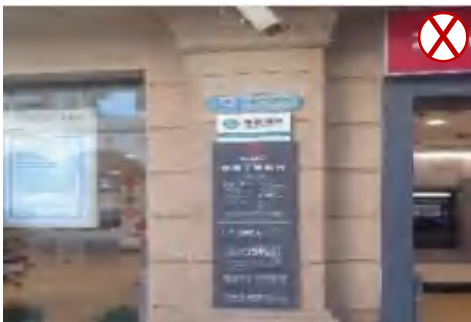

- 招牌数量过多，接设置位置不当，影响整体风格
- 招牌安装位置不合理，遮挡了立面的主要结构和装饰元素。
- 板式招牌尺寸过大，数量过多。

2.3.2.1商业办公（B-1-19） — 广州市政园建设管理有限公司

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-20）——白天鹅江畔公寓


设置类型与位置示意图

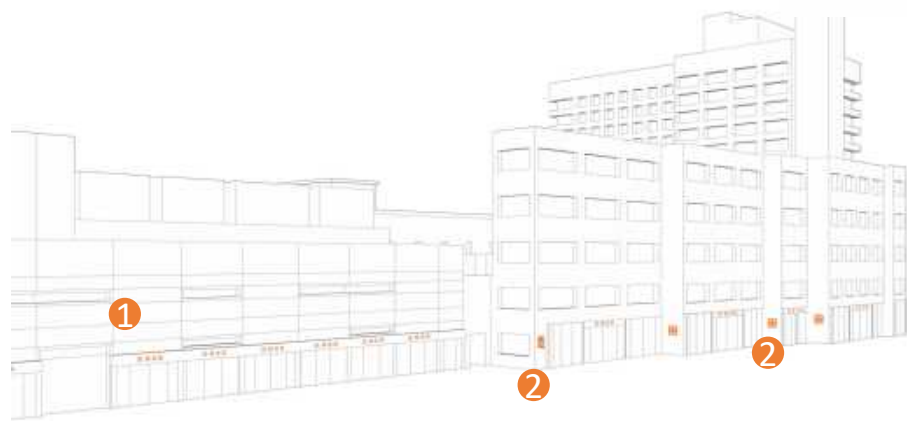

编号	B-1-20
建筑位置	沙面南街1号
建筑名称	白天鹅江畔公寓
现状功能	商业/办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型板式招牌

正面清单

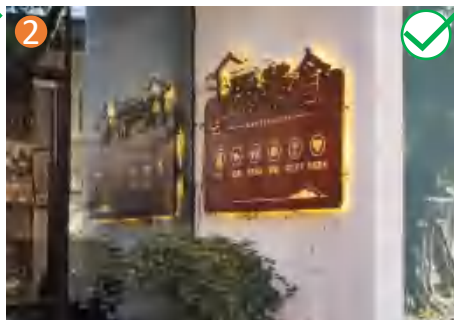

- 底层根据建筑开间比例可设置尺寸合理统一的字符式户外招牌。
- 字符大小和颜色应与建筑风貌相协调。
- 小型板式可结合内透光设置，灯光颜色饱和度不应过高。

负面清单



- 招牌材料选用不恰当，反光严重。
- 字符尺寸过大，数量过多，与整体风貌不协调。
- 招牌字符颜色饱和度过高，与风貌不协调。

2.3.2.1商业办公（B-1-20） — 白天鹅江畔公寓

位置要求

- 结合首层入口门头、平整墙面设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-21) — 鹅潭宾馆

设置类型与位置示意图






① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌 ④ 雨棚式招牌




编号	B-1-21
建筑位置	沙面南街54号
建筑名称	鹅潭宾馆
现状功能	商住并用
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

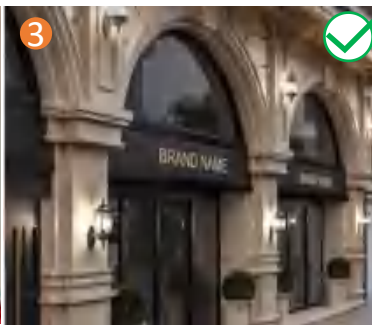

- 结合门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质制作。
- 板式招牌颜色需与整体风貌协调，不应遮挡拱券造型。
- 雨棚式招牌应简约精致。

负面清单

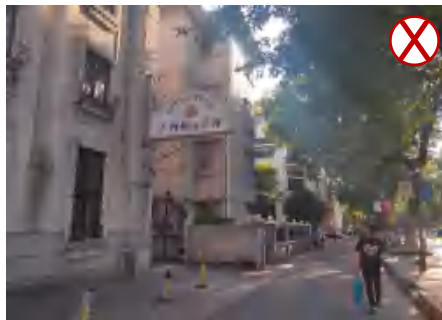

- 招牌过大，且设置位置不合适，颜色饱和度过高
- 侧面招牌尺寸过大，且结构复杂，对建筑立面造成破坏。
- 字符式招牌安装位置不当，遮挡建筑风貌。

2.3.2.1商业办公（B-1-21） — 鹅潭宾馆

- 位置要求
- 结合拱券窗间墙、门头、实墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头、实墙面	推荐字符式、小型侧招
附属设施雨棚	推荐雨棚式式招牌

- 尺寸要求
- 字符式字体高度应≤0.3m，不应超出门头平整面范围；雨棚式招牌尺寸应与所装门窗相协调；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

- 色彩要求
- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
 - 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
 - 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

- 字体要求
- 宜简洁大气、端庄典雅；
 - 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
 - 避免使用三种以上字体。

- 材质要求
- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
 - 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

- 容量要求
- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
 - 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

- 安装要求
- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
 - 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑


Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-22）——沙面宾馆

设置类型与位置示意图




① 字符式招牌 ② logo式招牌 ③ 雨棚式招牌

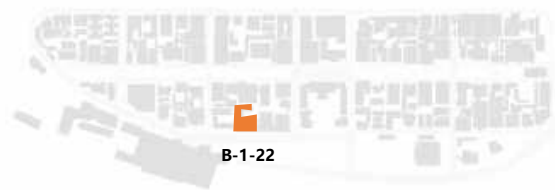

现状照片

编号	B-1-22
建筑位置	沙面南街54号
建筑名称	沙面宾馆
现状功能	宾馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

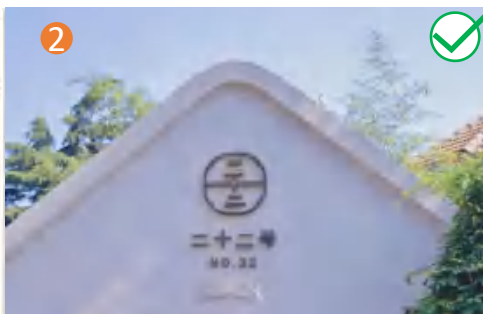

- 结合门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- logo招牌应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 雨棚式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，同个建筑中风格统一

负面清单



- 招牌破损老化
- 招牌设置位置不恰当，与风貌不协调。
- 招牌颜色饱和度高，不符合建筑风貌。

2.3.2.1商业办公（B-1-22）— 沙面宾馆

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	字符式招牌
附属设施雨棚	雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；雨棚式招牌尺寸应与所装门窗相协调。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-24）—— 河南省人民政府驻广州办事处

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌

② 板式招牌



现状照片

编号	B-1-24
建筑位置	沙面三街3号
建筑名称	河南省人民政府驻广州办事处
现状功能	办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 字符应适当留白，尺寸与建筑比例协调。



- 板式招牌宜小巧精致，宽度不应超过门柱的宽度。

负面清单



- 招牌饱和度高，与建筑总体风格不协调。



- 招牌过大，颜色饱和度高，且反光面过大



- 招牌颜色选择不当，尺寸比例不协调

2.3.2.1商业办公（B-1-24） — 河南省人民政府驻广州办事处

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	字符式招牌
平整墙面	板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；板式招牌宜小巧精致，宽度不应超过门柱的宽度。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-25)

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌



编号	B-1-25
建筑位置	沙面南街32号
建筑名称	——
现状功能	居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 结合门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 宜采用高级合成板材、轻金属等提升品质的材料


负面清单



- 招牌灯光设计不合理，夜间光线过于集中，造成局部光污染。



- 招牌颜色不显眼，且字体过大，与建筑立面的历史风貌格格不入。

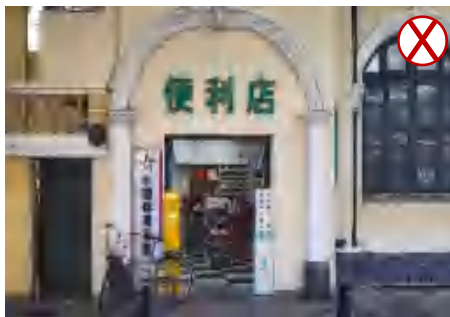

- 招牌字体和颜色过于显眼，与立面风貌不符，破坏整体视觉效果。

2.3.2.1商业办公（B-1-25）

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
附属设施雨棚	雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；雨棚式招牌尺寸应与所装门窗相协调。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
 Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-26）

设置类型与位置示意图



1 字符式招牌/雨棚式招牌



现状照片

编号	B-1-26
建筑位置	沙面南街30号
建筑名称	——
现状功能	居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合拱券入口设置字符式招牌，尺寸和颜色应与建筑风貌协调。
- 字符应小巧精致，可使用亚光金属等材料制作。
- 可结合雨棚设置雨棚式招牌，颜色和大小应与建筑协调。

负面清单



- 字体饱和度过高，与建筑风貌不符
- 招牌遮挡立面元素
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.1商业办公（B-1-26）

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
附属设施雨棚	雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；雨棚式招牌尺寸应与所装门窗相协调。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑


Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公（B-1-27）——合筑

设置类型与位置示意图



B-1-27

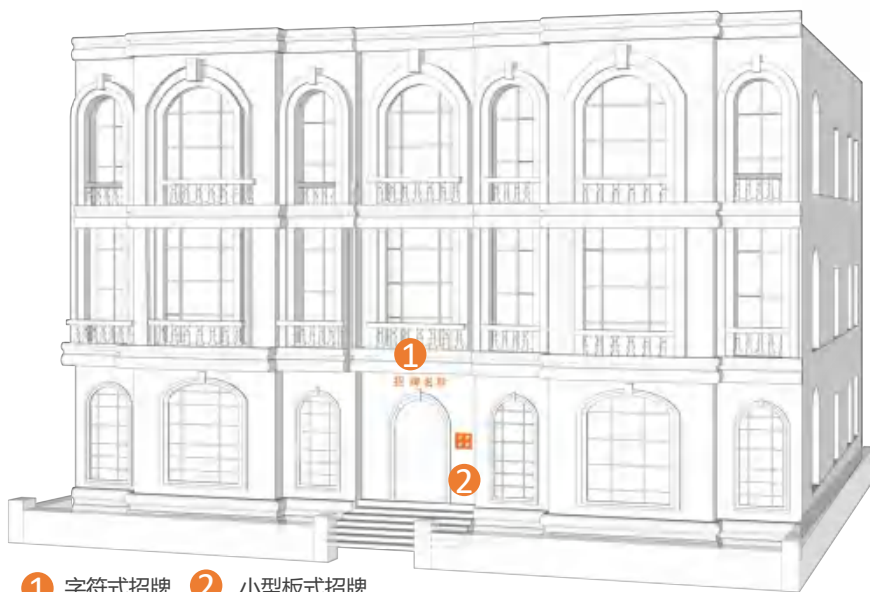

现状照片

编号	B-1-27
建筑位置	沙面南街28号
建筑名称	合筑
现状功能	居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 在拱券窗户或门洞上方设置轻质合金材质的字符招牌，确保其稳固性和美观度。



- 字体和板材材质和颜色一致，应淡雅精致



- 小型板式招牌应小巧精致，可结合软质、硬质材料制作。

负面清单



- 招牌过大且颜色饱和度过高



- 招牌字体过大，遮挡建筑立面元素



- 招牌颜色饱和度过高

2.3.2.1商业办公（B-1-27） — 合筑

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
墙面平整面	小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌尺寸不宜小于0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑


Harmonious Architectural Style

2.3.2.1商业办公 (B-1-28)

设置类型与位置示意图



B-1-28

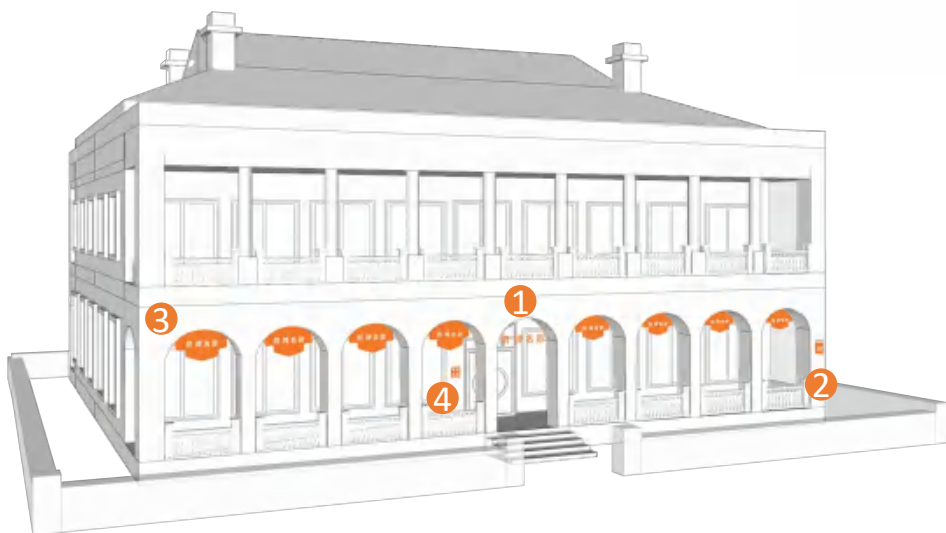


现状照片

编号	B-1-28
建筑位置	沙面南街16-18号
建筑名称	——
现状功能	居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 创意式字符 ④ 小型板式


正面清单

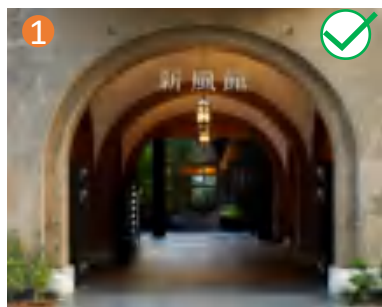

- 结合拱券设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致。



- 创意式字符招牌可结合软质材料制作，与建筑相协调。



- 小型板招牌应小巧精致，不遮挡建筑立面结构。

负面清单



- 招牌过大，且安装位置不合适，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 小型板式招牌饱和度过高，与整体建筑不协调



- 招牌过大，且结构太过于复杂影响建筑立面

2.3.2.1商业办公（B-1-28）

位置要求

- 结合拱券门窗、外廊内部门头、墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层券廊	推荐字符式、小型板式招牌
墙面平整面	推荐小型侧招，高度不应超过二层上方的线脚

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则

| 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.2 文化艺术

总体概况

涉及1处建筑,, 即和曦展馆, 立面为欧式建筑混合风格。



文化艺术建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	B-2-1	沙面北街35-37	和曦展馆	2层



导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.2 文化艺术 (B-2-1) —和曦展馆

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 雨棚式招牌



现状照片

编号	B-2-1
建筑位置	沙面北街35-37
建筑名称	和曦展馆
现状功能	艺术馆
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合门头平立面设置字符式招牌，宜小巧精致。




- 小型侧招应小巧精致，招牌结构不应过于凸显。



- 结合入口门头、橱窗处设圆形置雨棚式招牌，色彩应与建筑风貌协调。

负面清单

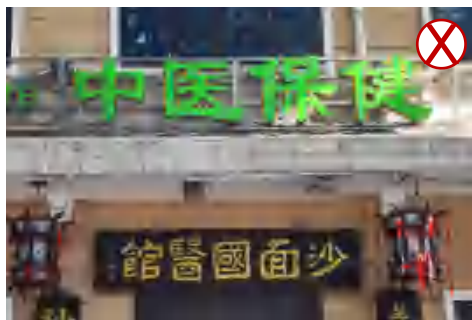

- 招牌安装位置不恰当，且颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。



- 招牌遮挡立面元素，且黄色饱和度过高，与风貌不协调。



- 侧招体量过大，和建筑比例失调。

2.3.2.2 文化艺术（B-2-1）—和曦展馆

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头、平整墙面	推荐字符式、小型侧招
雨棚设施	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。


安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.2.3 公共服务


总体概况

涉及7处建筑，包含沙面街道办事处、沙面小学、沙面幼儿园、保健中心、体育馆等公共服务配套。

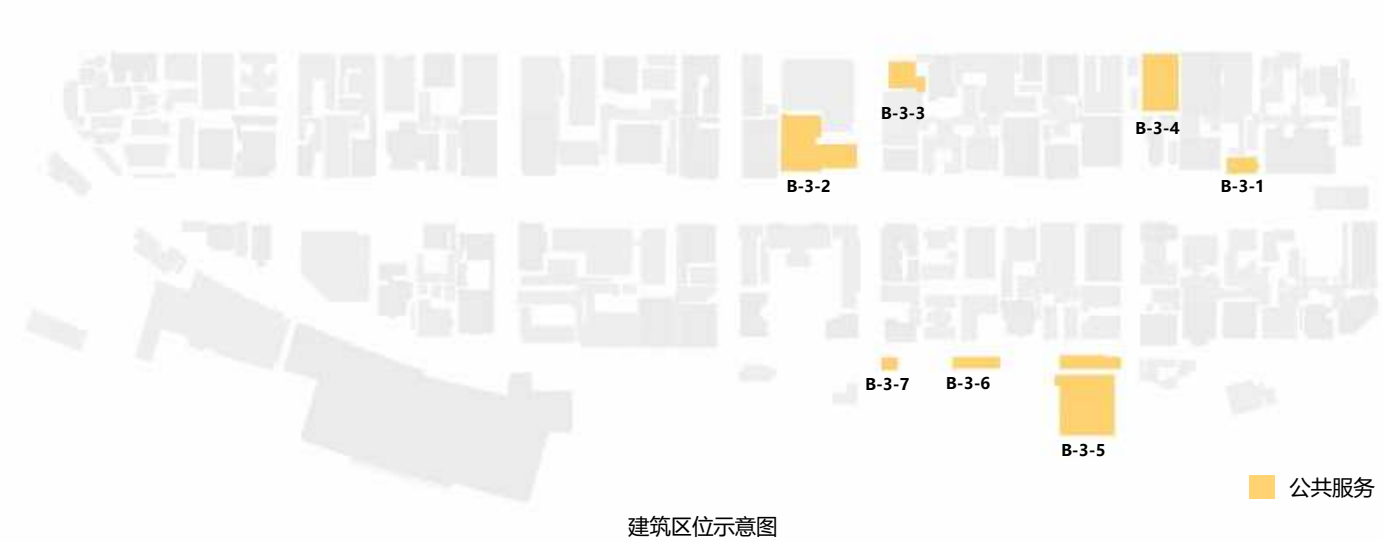

建筑区位示意图

公共服务建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	B-3-1	大街8号	街道办事处	3层
2	B-3-2	大街40-44号	沙面小学	5层
3	B-3-3	二街12号	沙面幼儿园	3层
4	B-3-4	北街31-33号	东国际旅行卫生保健中心	3层
5	B-3-5	南街5号	广州市沙面体育俱乐部	2层
6	B-3-6	沙面网球场北侧	沙面社区科普文化宣传长廊	2层
7	B-3-7	沙面网球场北侧	沙面网球场售票处	2层

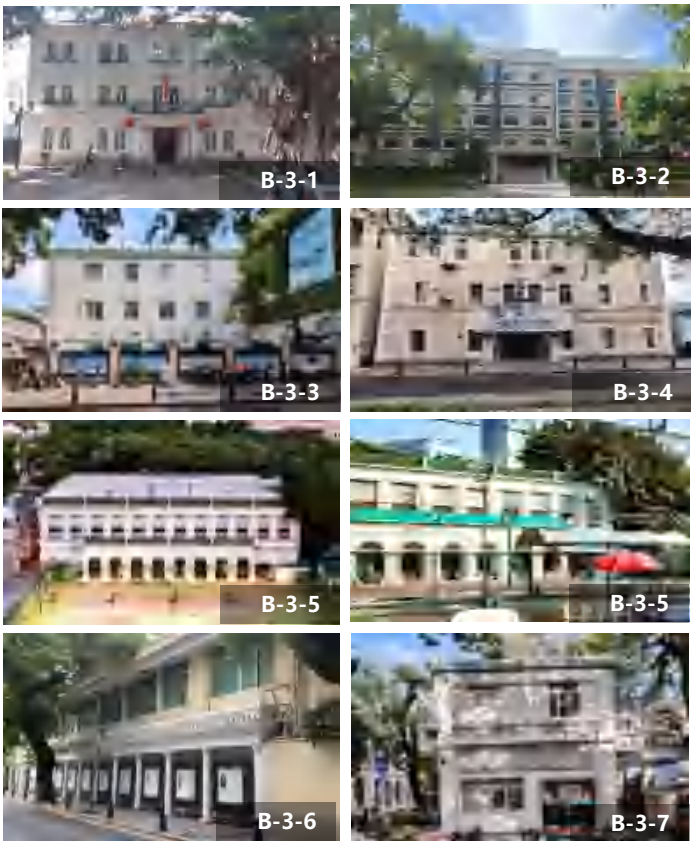

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.3 公共服务 (B-3-3) —沙面幼儿园

设置类型与位置示意图



- 1 字符式/雨棚式招牌
- 2 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
B-3-3	二街12号	沙面幼儿园	教育	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 板式招牌宜与门头整体设计，与立面风格相协调。
- 雨棚式招牌应结合门头设置，颜色和尺寸应与建筑协调。
- 多个招牌应集中式设置，且不遮挡风貌。

负面清单



- 字符颜色太多，且招牌数量太多，与风貌不协调。
- 字体过大，与建筑入口比例不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.3 公共服务（B-3-3）—沙面幼儿园

位置要求

- 结合首层门头、平整墙柱面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式、雨棚式招牌
平整墙柱面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；雨棚式招牌宽度不应超出门头尺寸，

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.3 公共服务 (B-3-4) —东国际旅行卫生保健中心

设置类型与位置示意图



- ① 板式招牌/字符式招牌
- ② 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
B-3-4	北街31-33号	东国际旅行卫生保健中心	医疗	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 板式招牌宜与门头整体设计，与立面风格相协调。
- 字符式招牌宜结合门头设置，字符尺寸和颜色应与风貌协调。
- 结合门柱或平整墙面设置，字体和板材可统一颜色和材质，宜淡雅精致。

负面清单



- 板式招牌过大，对建筑封面遮挡严重
- 字体过大，与建筑入口比例不协调。
- 招牌数量过多，且设置位置不当，遮挡立面柱式和拱券构件。

2.3.2.3 公共服务（B-3-4）—东国际旅行卫生保健中心

位置要求

- 结合首层门廊、平整墙柱面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门廊	推荐字符式、板式招牌
平整墙柱面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；板式招牌宽度不应超出门头尺寸，

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.2.4有底商居住

总体概况

涉及5处建筑，首层通常为商业、办公界面，二楼及以上为居住。



有底商居住建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	B-4-1	大街43号	广东省外事办(东楼)	5层
2	B-4-2	北街63号	言葛	3层
3	B-4-3	北街71号	猫屎咖啡	6层
4	B-4-4	北街79号	大益茶	3层
5	B-4-5	北街87-89号	国医中医门诊部	2层



导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.4有底商居住（B-4-1）-广东省外事办东侧

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌



编号	B-4-1
建筑位置	沙面大街43号
建筑名称	广东省外事办东侧
现状功能	底商 + 居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



• 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色与建筑协调统一。



• 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。



• 招牌可结合入口设置，颜色应和建筑色调相协调。

负面清单



• 字符材质反射过强，与整体风貌不协调。



• 招牌设置位置不当，遮挡建筑风貌。



• 招牌设置位置不当，且颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。

2.3.2.4有底商居住（B-4-1）-广东省外事办东侧

位置要求

■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐字符式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度应≤0.3m，宽度不应超过店铺开间的90%。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.4有底商居住（B-4-2）——言葛

设置类型与位置示意图



1 字符式招牌 2 小型侧招



编号	B-4-2
建筑位置	沙面北街63号
建筑名称	言葛
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 结合门头设置字符式招牌，字符颜色和大小应统一协调。



- 字体尺寸不宜过大，宜适当留白。



- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 连续界面招牌风格多样，整体风貌不协调。



- 招牌饱和度高，与建筑风貌不协调。

2.3.2.4有底商居住（B-4-2）

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.4有底商居住（B-4-3）——猫屎咖啡

设置类型与位置示意图

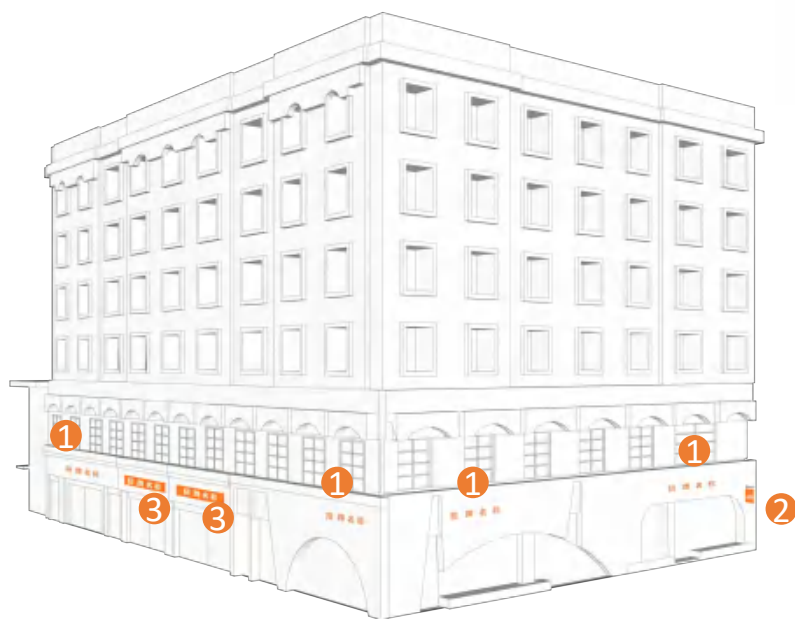

- ① 字符式招牌 ② 小型侧招式 ③ 板式招牌



现状照片

编号	B-4-3
建筑位置	沙面北街71号
建筑名称	猫屎咖啡
现状功能	底商 + 居住
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调


正面清单



- 字符式招牌的字符颜色和大小应与建筑相协调。



- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

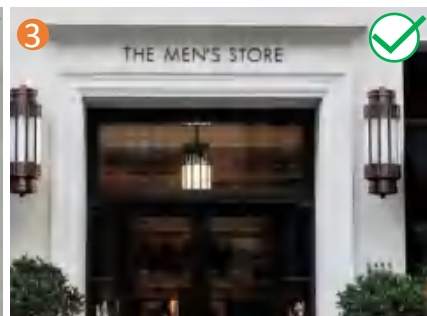

- 板式招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且字体过大，严重遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



- 招牌遮挡立面元素，颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 连续界面招牌风格多样，整体不协调。

2.3.2.4有底商居住（B-4-3）—猫屎咖啡

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	不建议设置任何形式的招牌
首层入口门头	推荐板式招牌、字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.4有底商居住 (B-4-4) ——大益茶

设置类型与位置示意图

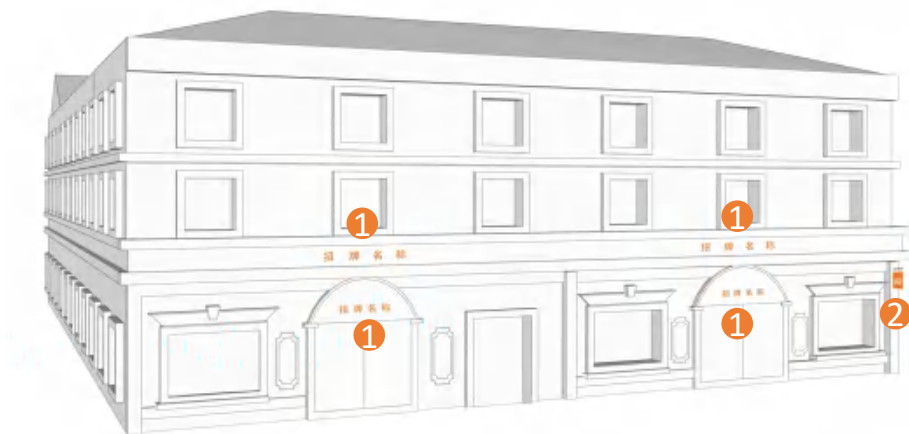


① 字符式招牌 ② 小型侧招式



现状照片


编号	B-4-4
建筑位置	沙面北街79号
建筑名称	大益茶
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

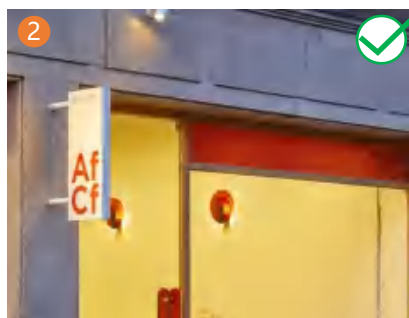

- 底层根据拱券窗户或门洞设置字符式招牌，字符颜色和大小应与建筑相协调。
- 招牌颜色需与整体风貌协调，结合门头设置，不应遮挡拱券造型。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，遮挡立面风貌。
- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 颜色饱和度过高，招牌风格多样，数量较多，整体不协调。

2.3.2.4有底商居住（B-4-4）—大益茶

位置要求

 ■ 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
入口门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型侧招

尺寸要求

 ■ 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

 ■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

 ■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

 ■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

 ■ 宜简洁大气、端庄典雅；

 ■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

 ■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

 ■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

 ■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

 ■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

 ■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

 ■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

 ■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑
Harmonious Architectural Style

2.3.2.4有底商居住（B-4-5）——国医馆中医门诊部

设置类型与位置示意图



- ① 板式招牌/字符式招牌 ② 小型侧招式



现状照片

编号	B-4-5
建筑位置	沙面北街87-89号
建筑名称	国医馆中医门诊部
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 板式招牌不宜超出门的宽度。



- 鼓励结合门头设置字符式招牌。



- 小型侧招宜小巧精致


负面清单



- 板式招牌尺寸与建筑比例不协调。



- 字符式招牌颜色饱和度过高。与建筑风貌不协调。

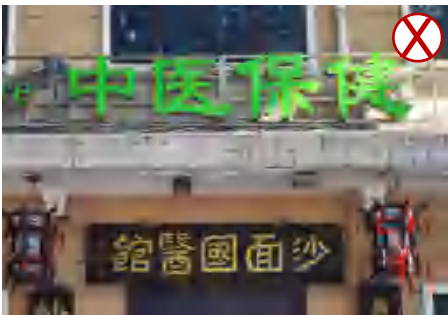

- 招牌安装位置不恰当，且颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。

2.3.2.4有底商居住（B-4-5）——国医馆中医门诊部

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐板式招牌、字符式招牌
平整墙面	推荐小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；板式招牌宽度不得超过门的宽度；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

2.3.2.5 无底商居住

总体概况

涉及25处建筑，全部为无底商的居住建筑，该类建筑除了必要的门楼招牌，不宜设置任何形式的商业招牌，考虑将来有商业需求，可根据实际情况设置小型招牌，包括小型字符式招牌、小型板式招牌、雨棚式招牌、小型侧招，不宜设置大型板式招牌、独立招牌、箱体式招牌。



建筑区位示意图








无底商居住建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	B-5-1	大街3-5号	——	2层
2	B-5-2	南街16-18号后座	——	3层
3	B-5-3	大街13号，南街22号后座	——	3-4层
4	B-5-4	一街4-8号、10-14号	——	2-3层
5	B-5-5	一街2号	——	4层
6	B-5-6	大街19-29号	——	2层
7	B-5-7	二街2号	——	4层
8	B-5-8	大街47号	广东省外事办西楼	5层
9	B-5-9	南街48号后座	——	2层
10	B-5-10	四街6号、大街57号	——	2层
11	B-5-11	四街2号、4号	——	7层
12	B-5-12	南街56号前座	——	3层

无底商居住建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
13	B-5-13	大街58号	——	2层
14	B-5-14	五街8、10号	——	2-4层
15	B-5-15	五街6号	——	2层
16	B-5-16	五街1-3号西侧	——	1层
17	B-5-17	大街74号	——	4层
18	B-5-18	北街115号	——	2层
19	B-5-19	北街91-99号后座	——	——
20	B-5-20	北街101号	——	2层
21	B-5-21	北街45号后座	——	——
22	B-5-22	一街2-4号，法国兵营附属建筑	——	3层
23	B-5-23	北街9-27号	——	2层
24	B-5-24	北街5-7号	——	2层
25	B-5-25	沙面北街3号	——	3层

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

现状照片

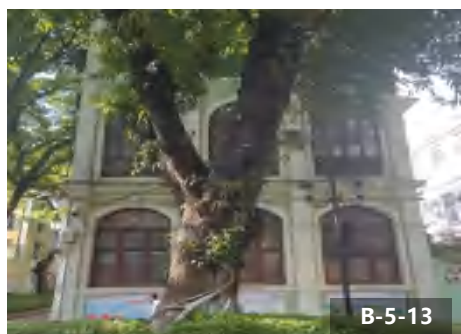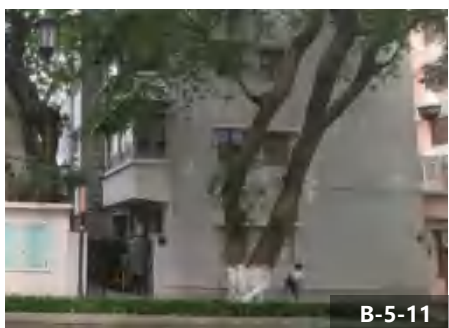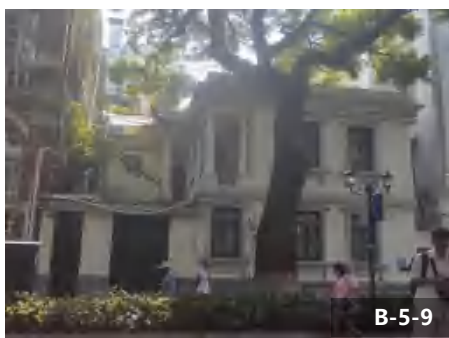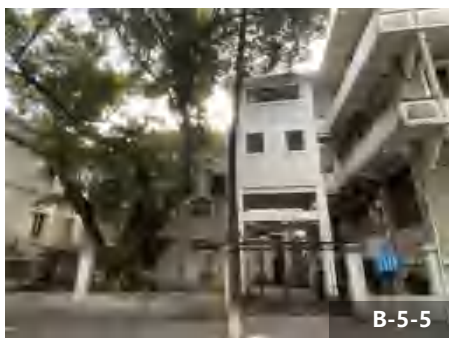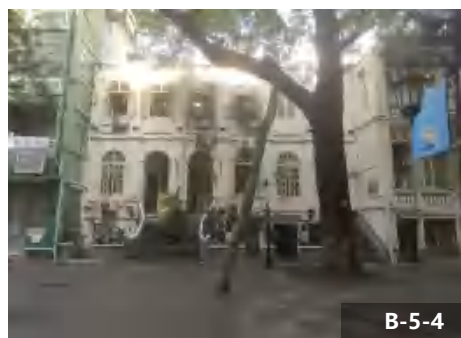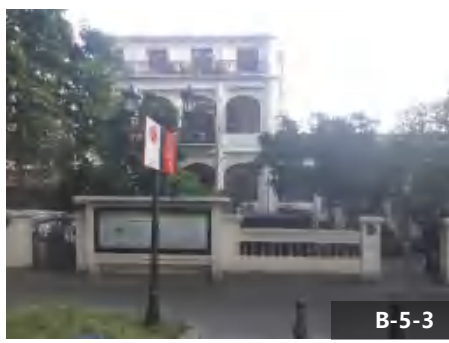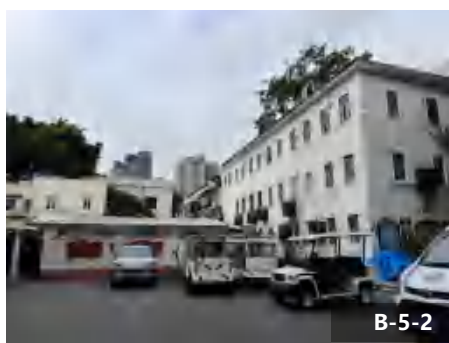

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.5 无底商居住


立面临街型居住

考虑到未来有可能改造为商业功能，允许在主要入口和窗户设置招牌，宜设置小型板式招牌、字符式招牌、雨棚式招牌或小型侧招，严禁设置大型板式招牌、大型箱体式招牌或独立式招牌。



① 字符式招牌 ② 小型板式招牌 ③ 小型侧招

正面清单

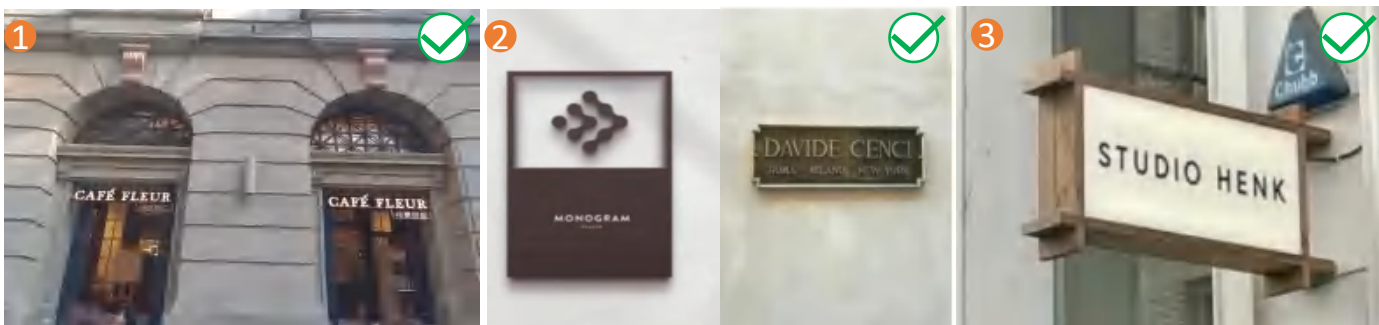

- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一协调。
- 小型板式招牌结合入口平整墙面设置。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌设置位置不恰当，遮挡建筑风貌。
- 招牌过大，颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 小型侧招设置位置低于2.5m，凸出墙面超过0.2m。


导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

2.3.2.5 无底商居住

围墙或巷子临街型

考虑到围墙内居住首层有可能改造为商业功能，允许在内部首层主要入口和窗户设置招牌，宜设置小型板式招牌、字符式招牌、雨棚式招牌或小型侧招，严禁设置大型板式招牌、大型箱体式招牌或独立式招牌。

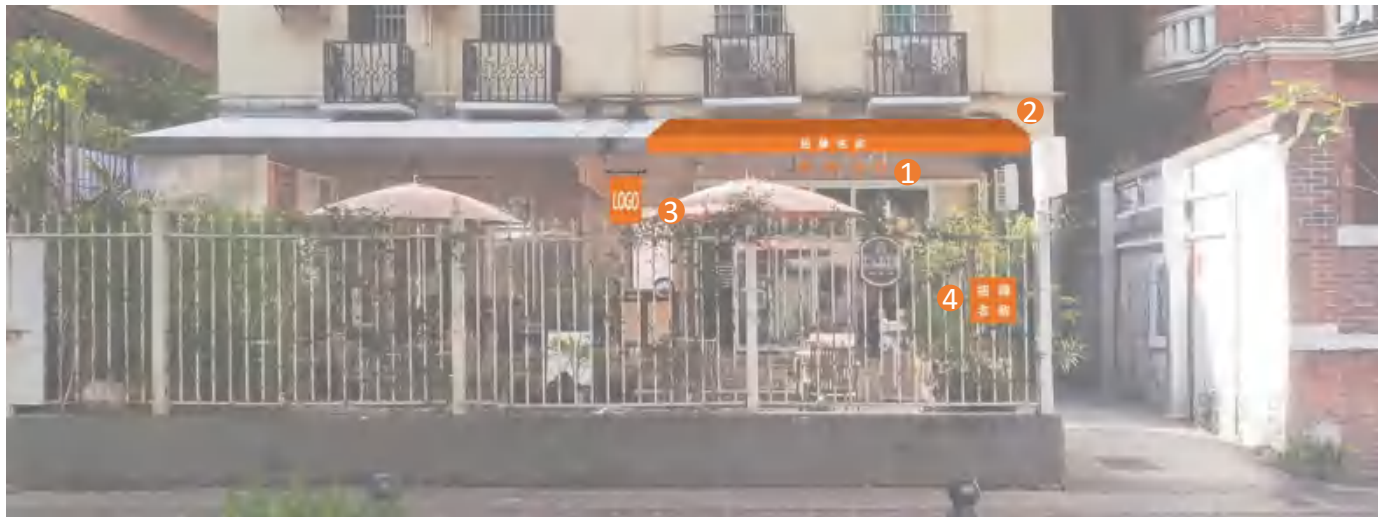

① 字符式招牌

② 雨棚式招牌

③ 小型侧招

④ 小型板式招牌

正面清单



- 字符式招牌，结合入口门头设置，不宜过大。
- 雨棚式招牌，结合主入口或窗户设置，尺寸、颜色宜与风貌协调。
- 小型侧招，结合首层墙面设置，不宜过大。
- 小型板式招牌可结合围墙或门扇统一设置。

负面清单



- 一个主入口设置过多招牌，且招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。
- 临时招牌随意挂在窗户或围墙，造型简陋，灯光颜色较多，整体不雅观。
- 在围墙设置尺寸过大的招牌，且设置的位置超出围墙范围，破坏整体风貌。

2.3.2.5 无底商居住

位置要求

- 结合首层门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、门头装饰等重要构件。

建筑部位	可以设置的招牌类型
立面主要线脚	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗、平整墙面	推荐字符式招牌、小型板式招牌、小型侧招
附属设施雨棚	推荐雨棚式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应 $\leq 0.3\text{m}$ ；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于 0.7m ，且下方离地面不应小于 2.5m ；小型板式招牌边长宜 $\leq 0.4\text{m}$ ；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于 0.5m 。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

端庄典雅的品质形象

更多元的类型

风貌协调建筑建筑涉及多家国企、品牌门店等不同类型企业，在与沙面岛整体建筑风貌相协调的前提下，**招牌样式可结合建筑和企业品牌元素，类型更加丰富多元**，彰显企业企业的个性和品质形象。



导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

端庄典雅的品质形象

更协调的尺寸

对于仿历史风貌建筑，招牌的尺寸应与建筑比例相协调，保持线脚，不破坏原有建筑的分隔线脚构图关系，不遮挡建筑风貌重要的要素和构件；对于商业办公类建筑，底商连续界面宜协调统一设置，连续设置的多个招牌应于尺寸上强调共性秩序。



导则 | 2.3.2风貌协调建筑

Harmonious Architectural Style

端庄典雅的品质形象

更创意的形式

风貌协调建筑建筑的招牌形式，应结合店铺装修一体化精细设计，在不破坏整体风貌的前提下，鼓励采用更具品质和创意的表达形式。



更简洁和更精致的设计



通过设计和质感强调新旧对比



结合装饰墙面留白设置



更精致的金属质感创意字符



结合窗户设置小型侧招和字符式招牌



字符与建筑轮廓契合


导则|2.3.3其他建筑

Other Building

2.3.3.1有商业界面

总体概况

涉及15处建筑，全部。

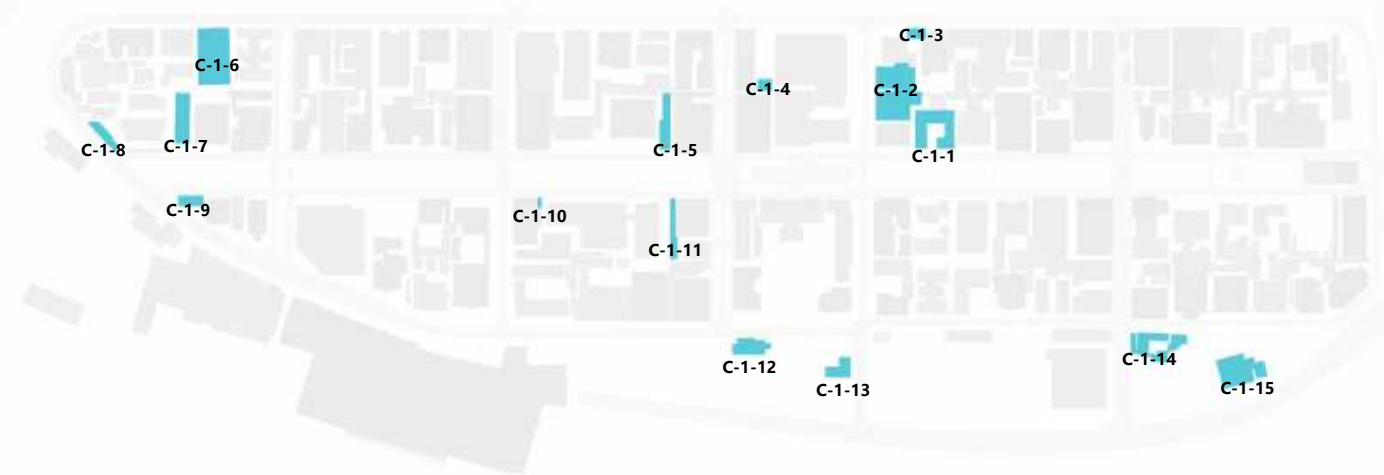

建筑区位示意图

有商业界面

有商业界面建筑列表							
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数			
1	C-1-1	大街32-34号	——	2层			
2	C-1-2	二街8-10号	——	2层			
3	C-1-3	二街12号东侧	沙面游泳场	2层			
4	C-1-4	沙面北街59号东侧	小山泉魔法餐厅	1层			
5	C-1-5	沙面大街48号东侧	国药集团附属用房	2层			
6	C-1-6	沙面北街85号	——	6层			
7	C-1-7	沙面大街70号	——	7层			
8	C-1-8	北街115号沿街	——	2层			
9	C-1-9	沙面南街60号西侧	——	1层			
10	C-1-10	沙面四街8号	——	1层			
11	C-1-11	沙面大街49号西侧	——	1层			
12	C-1-12	沙面公园北侧	好时花园餐厅	1层			
13	C-1-13	沙面公园东北侧	沙面公园配套	1层			
14	C-1-14	法国租界花园西北侧	——	1层			
15	C-1-15	法国租界花园东南侧	——	1层			

导则 | 2.3.3 其他建筑

Other Building

2.2.3.1 有商业界面 (C-1-1) — 胜利宾馆行政办公楼

设置类型与位置示意图




① 字符式招牌 ② 小型侧招式




现状照片

编号	C-1-1
建筑位置	沙面大街32-34号
建筑名称	胜利宾馆行政办公楼
现状功能	商业办公
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

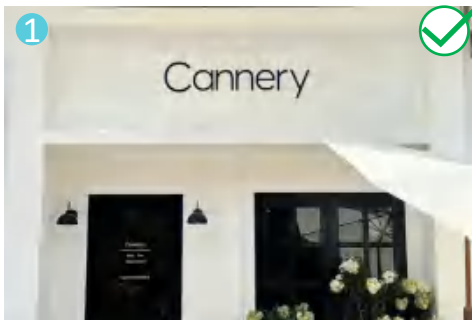

- 底层可在门洞上方平整空白处设置字符式招牌，大小应与建筑相协调。

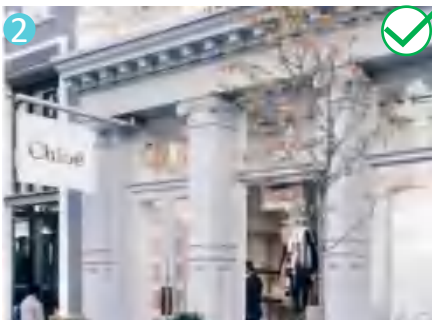

- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。



- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌安装位置不恰当，且尺寸过大。



- 字符字体过大，且颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 侧式招牌数量过大，和建筑比例不协调，且增加对步行空间的压迫感。

2.2.3.1有商业界面 (C-1-1) — 胜利宾馆行政办公楼

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、平整墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP
C20 M25 Y30 K59
R119 G105 B94

咖啡色

PANTONE WARM GRAY 6CP
C14 M19 Y21 K39
R159 G152 B141

暖灰色

PANTONE 404CP
C5 M8 Y10 K16
R212 G209 B204

浅灰色

主体色建议

PANTONE 149CP
C0 M24 Y51 K0
R248 G225 B159

浅黄色

PANTONE 4665CP
C5 M30 Y38 K12
R230 G190 B152

浅棕色

PANTONE 7615CP
C50 M61 Y57 K13
R153 G112 B101

棕色

点缀色建议

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-2) —711便利店

设置类型与位置示意图



1 板式招牌



现状照片

编号	C-1-2
建筑位置	沙面二街8-10号
建筑名称	711便利店
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



• 连续的板式招牌应整体统一协调。



• 板式招牌的尺寸和颜色应与建筑风貌协调。



• 板式招牌应小巧精致，字体宜适当留白。

负面清单



• 招牌安装位置不恰当，且字体过大，遮挡立面主要线脚、立柱等主要元素。



• 招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。



• 同个建筑中风格不统一不协调

2.2.3.1有商业界面 (C-1-2) —711便利店

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、平整墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则 | 2.3.3 其他建筑

Other Building

2.2.3.1 有商业界面 (C-1-4) — 圣利菲花园西餐


设置类型与位置示意图



① 字符式招牌


编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-4	沙面北街59号东侧	圣利菲花园西餐	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

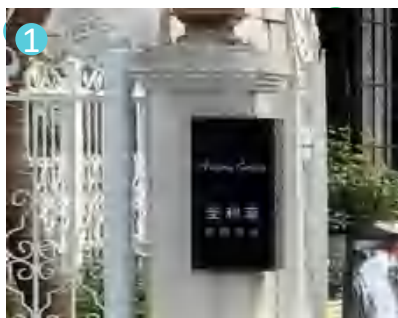

- 小型板式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 小型板式招牌应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。
- 板式招牌可结合入口设置，颜色应和建筑色调相协调。

负面清单

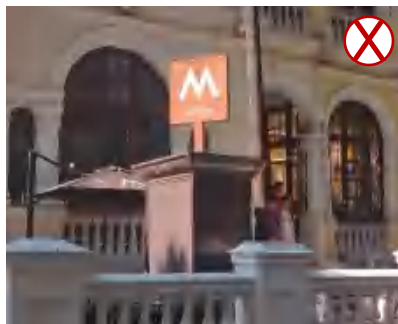

- 非必要不建议设置独立落地招牌
- 招牌过大，且颜色饱和度过高
- 招牌数量过多，遮挡建筑立面元素

2.2.3.1有商业界面（C-1-4） — 圣利菲花园西餐

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
平整墙面	小型板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑

Other Building

2.2.3.1有商业界面（C-1-5）—— 国药集团附属用房

设置类型与位置示意图



编号	C-1-5
建筑位置	沙面大街48号东侧
建筑名称	国药集团附属用房
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

- ① 板式招牌
- ② 小型侧招
- ③ 雨棚式招牌

正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质。硬质，发光材质制作。
- 雨棚式招牌应结合门头或者窗户进行设计，颜色与整体风貌相符

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌遮挡里面元素，且字体设计过于幼稚，与整体风貌不符
- 招牌过大，破坏建筑立面美观

2.2.3.1有商业界面 (C-1-5) — 国药集团附属用房

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、平整墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求


- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-6)

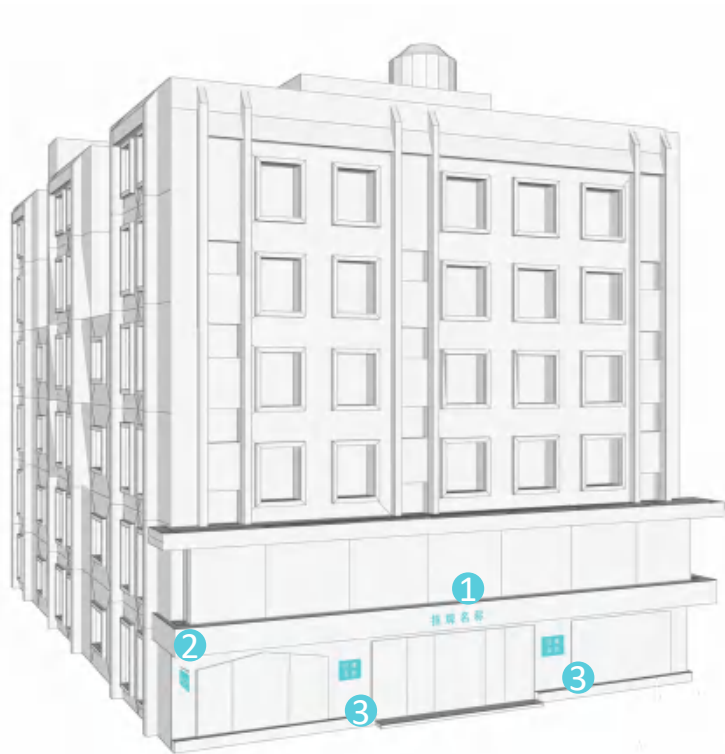

- ① 字符式招牌
- ② 小型侧招式
- ③ 小型板式招牌



编号	C-1-6
建筑位置	沙面北街85号
建筑名称	——
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌的字符颜色和大小应与建筑相协调。




- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。




- 小型板式招牌宜小巧精致，颜色需与整体风貌协调。

负面清单

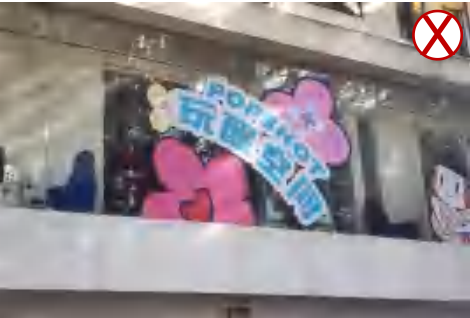

- 招牌安装位置不恰当，二楼以上不建议设置招牌



- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。



- 招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌相协调。

2.2.3.1有商业界面 (C-1-6)

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门窗	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-7)


设置类型与位置示意图



- ① 字符式招牌
- ② 雨棚式招牌
- ③ 小型侧招
- ④ 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-9	沙面南街60号西侧	—	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单

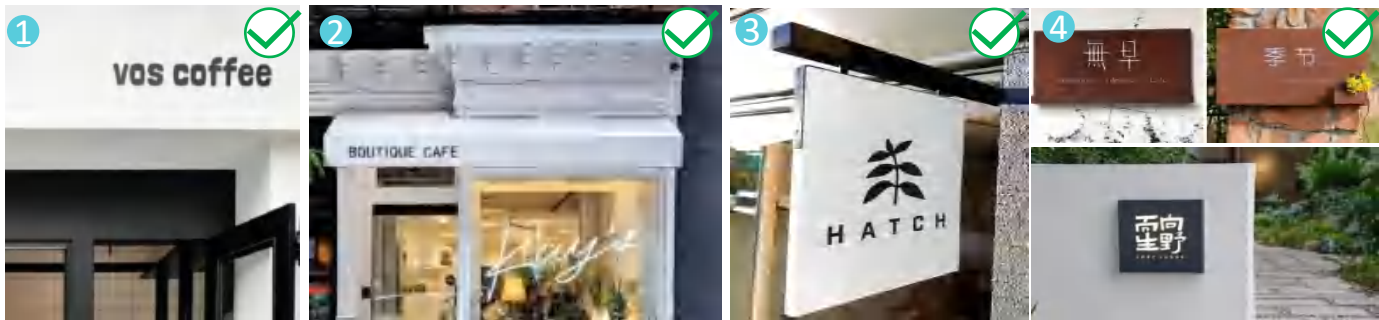

- 字符式招牌，结合入口门头设置，不宜过大。
- 雨棚式招牌，结合主入口或窗户设置，尺寸、颜色宜与风貌协调。
- 小型侧招，结合首层墙面设置，不宜过大。
- 小型板式招牌，结合入口围墙设置，宜小巧精致。

负面清单



- 一个主入口设置过多招牌，且招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。
- 临时招牌随意挂在窗户或围墙，造型简陋，灯光颜色较多，整体不雅观。
- 在围墙设置尺寸过大的招牌，且设置的位置超出围墙范围，破坏整体风貌。

2.2.3.1有商业界面 (C-1-7)

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、平整墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP
C20 M25 Y30 K59
R119 G105 B94

咖啡色

PANTONE WARM GRAY 6CP
C14 M19 Y21 K39
R159 G152 B141

暖灰色

PANTONE 404CP
C5 M8 Y10 K16
R212 G209 B204

浅灰色

主体色建议

PANTONE 149CP
C0 M24 Y51 K0
R248 G225 B159

浅黄色

PANTONE 4665CP
C5 M30 Y38 K12
R230 G190 B152

浅棕色

PANTONE 7615CP
C50 M61 Y57 K13
R153 G112 B101

棕色

点缀色建议

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1 有商业界面 (C-1-8)

设置类型与位置示意图



1 字符式招牌 2 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-9	沙面南街60号西侧	—	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌结合入口门头处设计，大小和颜色于建筑相统一协调。
- 字符式招牌不应遮挡建筑立面的元素和结构
- 小型板式招牌，结合入口围墙设置，宜小巧精致。

负面清单



- 招牌过大，且设置的位置超出围墙范围，影响整体建筑风貌。
- 招牌、颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌数量过多，遮挡建筑立面元素。

2.2.3.1有商业界面 (C-1-8)

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP
C20 M25 Y30 K59
R119 G105 B94

咖啡色

PANTONE WARM GRAY 6CP
C14 M19 Y21 K39
R159 G152 B141

暖灰色

PANTONE 404CP
C5 M8 Y10 K16
R212 G209 B204

浅灰色

主体色建议

PANTONE 149CP
C0 M24 Y51 K0
R248 G225 B159

浅黄色

PANTONE 4665CP
C5 M30 Y38 K12
R230 G190 B152

浅棕色

PANTONE 7615CP
C50 M61 Y57 K13
R153 G112 B101

棕色

点缀色建议

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-9)

设置类型与位置示意图



编号	C-1-9
建筑位置	沙面南街60号西侧
建筑名称	——
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌 ② 小型侧招式

正面清单



- 结合门头设置字符式招牌。
- 字符式招牌不遮挡建筑立面元素
- 小型侧招应小巧精致，可结合软质、硬质材料或小型发光箱体制作。

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌颜色饱和度过高，与风貌不协调。
- 招牌过大，且颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。

2.2.3.1有商业界面 (C-1-9)

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型侧招

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-10)

设置类型与位置示意图



编号	C-1-10
建筑位置	沙面四街8号
建筑名称	——
现状功能	商业
管控要求	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

① 字符式招牌

正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 结合门头设置字符式招牌。
- 招牌可结合入口设置，颜色应和建筑色调相协调。

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌颜色饱和度过高，整体比例不协调
- 招牌过大且颜色饱和度过高

2.2.3.1有商业界面 (C-1-10)

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，宽度不应超过门头的尺寸，宜适当留白。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面（C-1-12） — 好时花园餐厅

设置类型与位置示意图



1 字符式招牌 2 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-12	沙面公园北侧	好时花园餐厅	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 字符式招牌不应遮挡建筑立面的元素和结构
- 小型板式招牌，结合入口围墙设置，宜小巧精致。

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌颜色饱和度过高，整体比例不协调
- 招牌过大且颜色饱和度过高

2.2.3.1有商业界面（C-1-12） — 好时花园餐厅

位置要求

- 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m，小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-14)

设置类型与位置示意图



① 字符式招牌 ② 小型板式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-14	沙面公园北侧	好时花园餐厅	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 字符式招牌不应遮挡建筑立面的元素和结构
- 小型板式招牌，结合入口围墙设置，宜小巧精致。

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌颜色饱和度过高，整体比例不协调
- 招牌过大且颜色饱和度过高

2.2.3.1有商业界面（C-1-14）

位置要求

■ 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度应≤0.3m，小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

导则|2.3.3其他建筑
Other Building

2.2.3.1有商业界面 (C-1-15)

设置类型与位置示意图

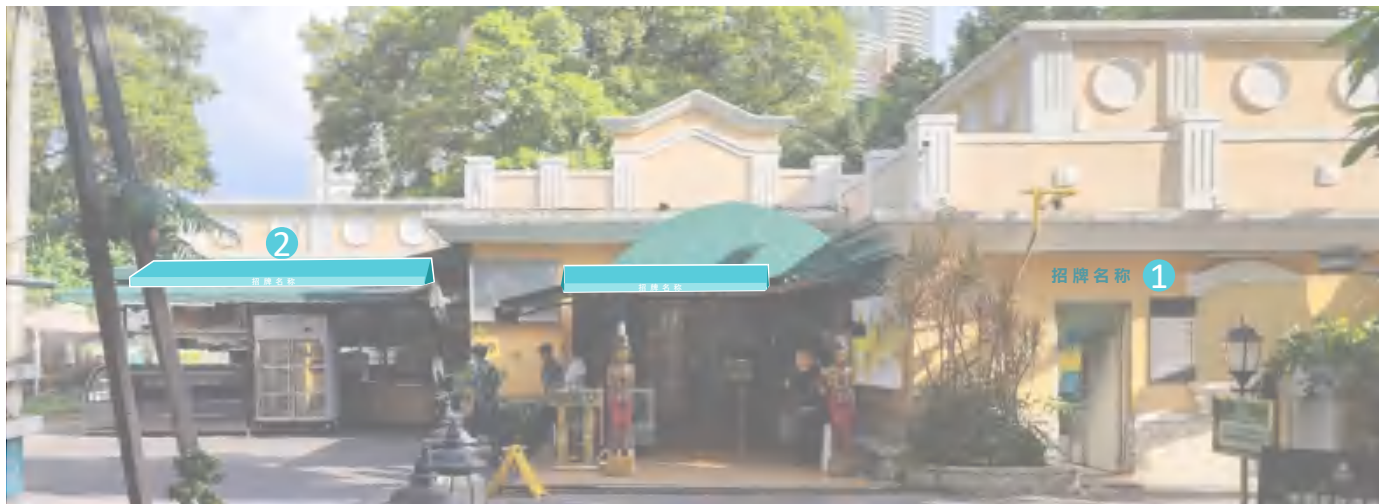

① 字符式招牌 ② 雨棚式招牌

编号	建筑位置	建筑名称	现状功能	管控要求
C-1-15	法国租界花园 西北侧	—	商业	招牌色彩材质等应与历史风貌相协调

正面清单



- 字符式招牌结合入口处设计，大小和颜色于建筑相统一，浑然天成。
- 字符式招牌不应遮挡建筑立面的元素和结构
- 小型板式招牌，结合入口围墙设置，宜小巧精致。

负面清单



- 招牌过大且遮挡建筑立面元素
- 招牌颜色饱和度过高，整体比例不协调
- 招牌过大且颜色饱和度过高

2.2.3.1有商业界面（C-1-15）

位置要求

■ 结合拱券门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
首层门头	推荐字符式招牌
平整墙面	推荐小型板式招牌

尺寸要求

■ 字符式字体高度应≤0.3m，小型板式招牌边长宜≤0.4m。

色彩要求

■ 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；

■ 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；

■ 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94 咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141 暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204 浅灰色
主体色建议		
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159 浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152 浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101 棕色
点缀色建议		

字体要求

■ 宜简洁大气、端庄典雅；

■ 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；

■ 避免使用三种以上字体。

材质要求

■ 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；

■ 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

■ 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；

■ 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求


■ 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；

■ 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应该对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。

2.2.3.2无商业界面

总体概况

涉及26处建筑，全部为无底商的居住或其他附属建筑，该类建筑除了必要的门楼招牌，不宜设置任何形式的商业招牌，考虑将来有商业需求，可根据实际情况设置小型招牌，包括小型字符式招牌、小型板式招牌、雨棚式招牌、小型侧招，不宜设置大型板式招牌、独立招牌、箱体式招牌。

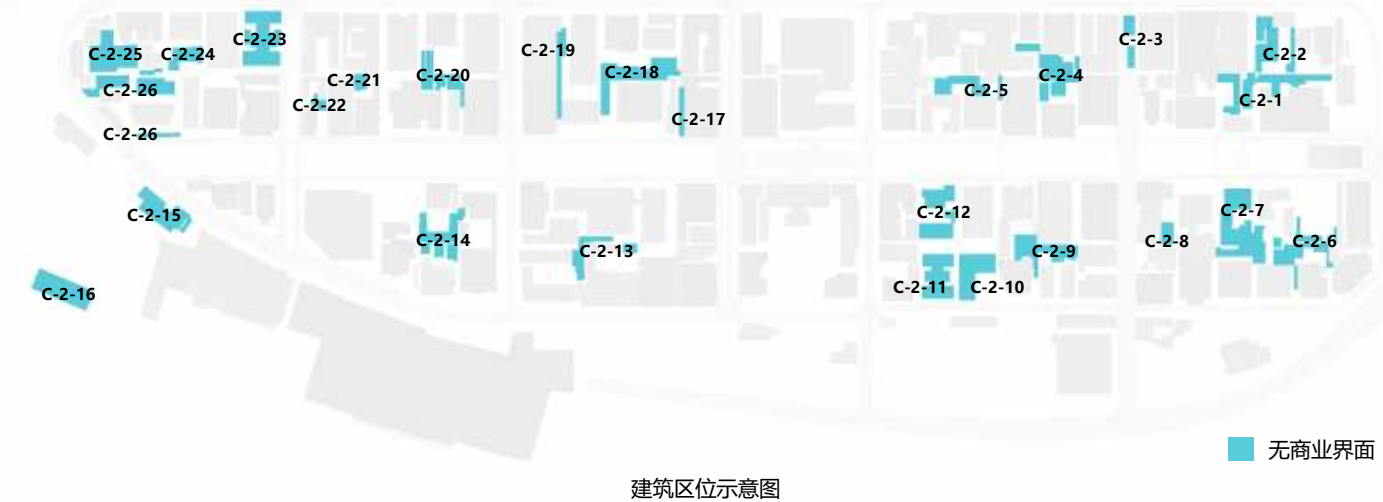

无商业界面建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
1	C-2-1	沙面大街8号后座	——	1层
2	C-2-2	沙面北街5-7号	——	1-2层
3	C-2-3	沙面一街北端	——	1层
4	C-2-4	大街22-24号北侧	——	——
5	C-2-5	-大街32-34号北侧	——	——
6	C-2-6	沙面南街14号北侧	——	2层
7	C-2-7	沙面大街9号	——	4层
8	C-2-8	沙面北街105-109号	——	4层
9	C-2-9	沙面大街19-29号	——	2层
10	C-2-10	沙面南街36号	——	5层
11	C-2-11	沙面南街38号	——	4层
12	C-2-12	沙面大街37号		4层
13	C-2-13	南街52号北侧		——







无商业界面建筑列表				
序号	编号	建筑位置	建筑名称	建筑层数
14	C-2-14	沙面南街56号后座	——	3层
15	C-2-15	南街1号沿街	——	1层
16	C-2-16	南街1号沿江	黄沙码头	1层
17	C-2-17	沙面大街46号西侧	——	2-4层
18	C-2-18	沙面大街48号北侧	——	——
19	C-2-19	沙面大街54号东侧	——	——
20	C-2-20	沙面大街58号北侧	——	——
21	C-2-21	北街79号南侧	——	——
22	C-2-22	沙面五街4号东侧	——	2层
23	C-2-23	沙面北街81-83号	——	6层
24	C-2-24	北街87-89号南侧	——	——
25	C-2-25	沙面北街101号, 105-109号	——	2层-4层
26	C-2-26	沙面北街115号		——

导则 | 2.3.3其他建筑

Other Building

2.2.3.2无商业界面

现状照片

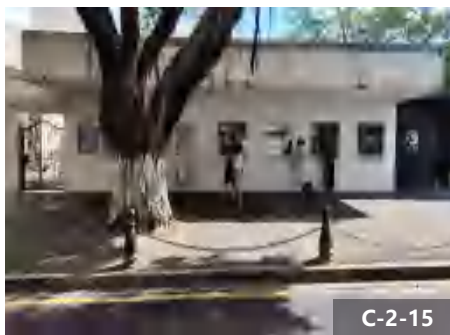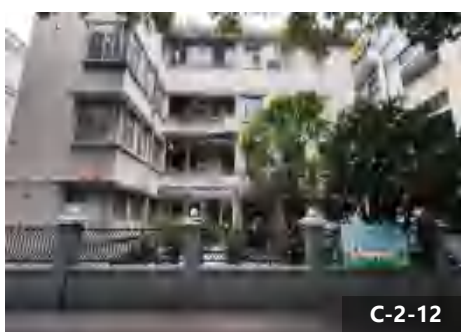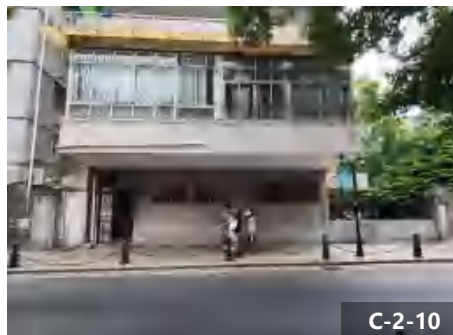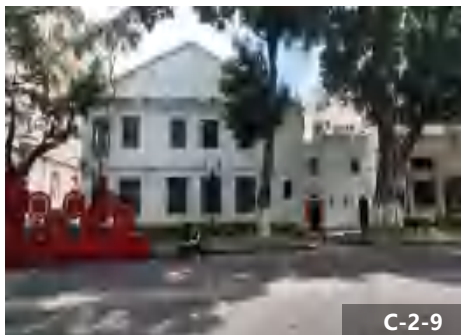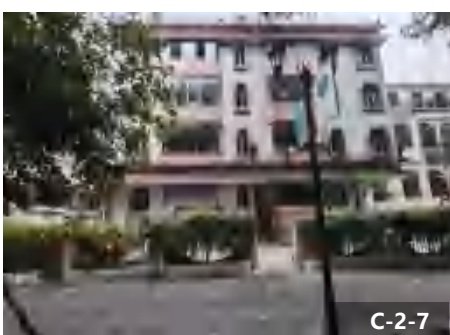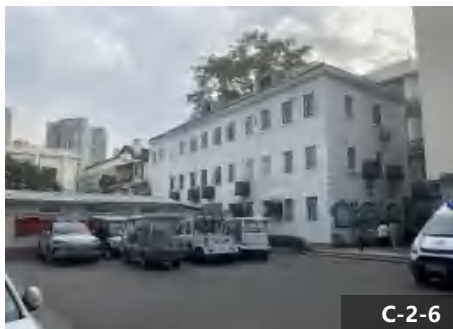

导则 | 2.3.3 其他建筑

Other Building

2.2.3.2 无商业界面

立面临街型

原则上不宜设置任何招牌，考虑到未来首层有可能改造为商业功能，允许在首层主要入口和窗户设置招牌，宜设置小型板式招牌、字符式招牌、雨棚式招牌或小型侧招，严禁设置大型板式招牌、大型箱体式招牌或独立式招牌。



- ① 字符式招牌 ② 雨棚式招牌 ③ 小型板式招牌

正面清单



- 字符式招牌，结合入口雨棚或门头设置，字符尺寸大小宜与入口比例相协调。
- 雨棚式招牌，结合窗户或主入口设置，雨棚尺寸颜色宜与建筑风貌协调。
- 小型板式招牌，结合入口门扇或平整墙面设置，与建筑风格统一协调。

负面清单



- 板式招牌过大，且颜色饱和度太高，与建筑风貌不协调。
- 临时招牌随意挂在窗户，造型简陋，灯光颜色较多，整体不雅观。
- 板式招牌过大，设置位置超出门头范围，对建筑形象遮挡严重。

导则|2.3.3其他建筑

Other Building

2.2.3.2无商业界面


围墙或巷子临街型

围墙不宜设置任何招牌，考虑到围墙内居住首层有可能改造为商业功能，允许在内部首层主要入口和窗户设置招牌，宜设置小型板式招牌、字符式招牌、雨棚式招牌或小型侧招，严禁设置大型板式招牌、大型箱体式招牌或独立式招牌。



- ① 字符式招牌 ② 雨棚式招牌 ③ 小型侧招 ④ 小型板式招牌

正面清单

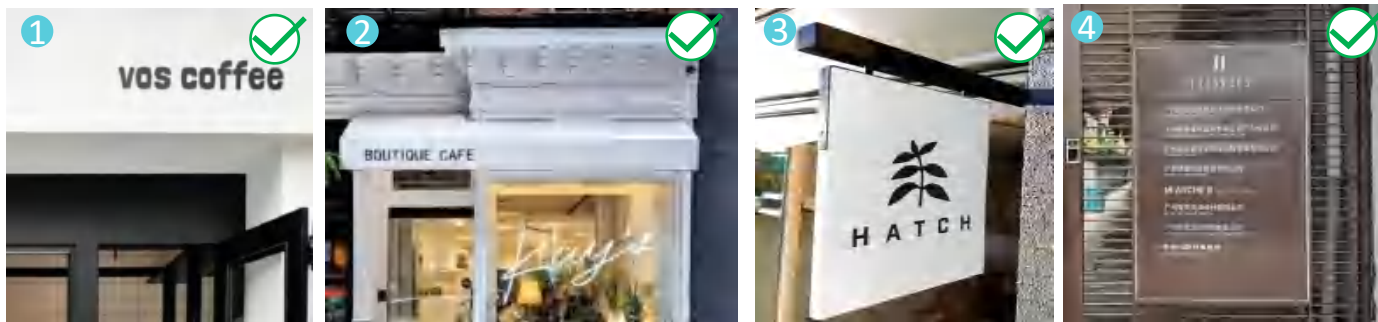

- 字符式招牌，结合入口门头设置，不宜过大。
- 雨棚式招牌，结合主入口或窗户设置，尺寸、颜色宜与风貌协调。
- 小型侧招，结合首层墙面设置，不宜过大。
- 小型板式招牌可结合围墙或门扇统一设置。

负面清单



- 一个主入口设置过多招牌，且招牌颜色饱和度过高，与建筑风貌不协调。
- 临时招牌随意挂在窗户或围墙，造型简陋，灯光颜色较多，整体不雅观。
- 在围墙设置尺寸过大的招牌，且设置的位置超出围墙范围，破坏整体风貌。


导则 | 2.3.3其他建筑

Other Building

2.2.3.2无商业界面

更精致的造型

允许在建筑的主要入口设置必要的小型招牌，宜结合入口处门头、平整墙面、或围墙铁门设置，招牌色彩和样式宜与建筑风貌整体协调。

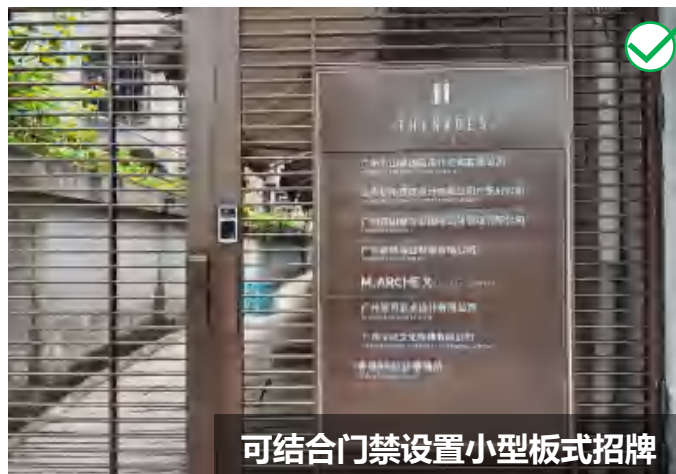

2.2.3.2无商业界面

位置要求

- 结合门窗、门头、平整墙面等位置设置，不应遮挡立面主要线脚、立柱、拱券、门楣等重要构件以及雕花等特色装饰物；

建筑部位	可以设置的招牌类型
屋面、山墙面	禁止设置任何形式的招牌
立面核心要素	禁止设置任何形式的招牌
拱券门窗、平整墙面	推荐字符式、小型侧招、板式招牌
附属设施雨棚	推荐字符式

尺寸要求

- 字符式字体高度应≤0.3m；小型侧招宜最大边长、突出墙面距离均不应大于0.7m，且下方离地面不应小于2.5m；小型板式招牌边长宜≤0.4m；窗框内的板式招牌高度不宜超出窗框高度的20%，且最大高度不宜大于0.5m。

色彩要求

- 不应采用大面积的高彩度，宜采用与建筑外墙相协调的中低彩度、中明度的色彩；
- 主体色以单一颜色为主，建议选建筑基调色的同类色或邻近色，占比不低于各色面积综合的70%，辅助色可选主体色相邻或相近的颜色，点缀色占比应低于各色面积综合的10%，避免过于鲜艳或花哨的配色与历史风貌建筑不协调；
- 使用颜色建议不超过三种。

PANTONE 404CP C20 M25 Y30 K59 R119 G105 B94	咖啡色	PANTONE WARM GRAY 6CP C14 M19 Y21 K39 R159 G152 B141	暖灰色	PANTONE 404CP C5 M8 Y10 K16 R212 G209 B204	浅灰色
主体色建议					
PANTONE 149CP C0 M24 Y51 K0 R248 G225 B159	浅黄色	PANTONE 4665CP C5 M30 Y38 K12 R230 G190 B152	浅棕色	PANTONE 7615CP C50 M61 Y57 K13 R153 G112 B101	棕色
点缀色建议					

字体要求

- 宜简洁大气、端庄典雅；
- 板式招牌字体应适当留白，不宜将招牌设计空间占满，上下边距宜大于招牌高度的10%，左右边距不宜小于主体字的宽度；
- 避免使用三种以上字体。

材质要求

- 材质应与历史建筑风貌相适应，宜采用与建筑外墙材质相协调的仿石材、高级合成板材、轻金属、木材等提升品质感的材料；
- 不宜大量使用金属店面标识，如果使用，应避免造成光污染，或做亚光处理。

容量要求

- 每个主要出入口最多设置 1 -2处招牌；
- 每栋建筑使用招牌类型不应超过三种，宜两种以下。

安装要求

- 不得直接安装在建筑物构造干挂面层上，应当安装在结构主体上；
- 招牌的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工，安装前应核对进场的构件，查验质量证明书和设计文件，并按建设工程相关规定执行。


03 机制

- 1 机制概述
- 2 设置许可
- 3 验收标准
- 4 日常监管



建立健全沙面历史文化街区招牌设置相关管控机制及指引

为加强和规范全国重点文物保护单位广州沙面建筑群和沙面历史文化街区的保护管理工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国城乡规划法》《广东省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《广州市文物保护规定》《广州市城乡规划程序规定》《广州市历史文化名城保护条例》《广州历史文化名城保护规划》《广州沙面建筑群保护规划》《沙面历史文化街区保护利用规划》《文物保护工程管理办法》《广州市户外广告和招牌设置管理办法》《全国重点文物保护单位广州沙面建筑群及沙面历史文化街区保护管理工作机制》《广州沙面建筑群及沙面历史文化街区违法建设查处指引》《广州沙面建筑群及沙面历史文化街区建设工程报建指引》等法律、法规、规章及相关规定，制定落实相关管控机制及指引。

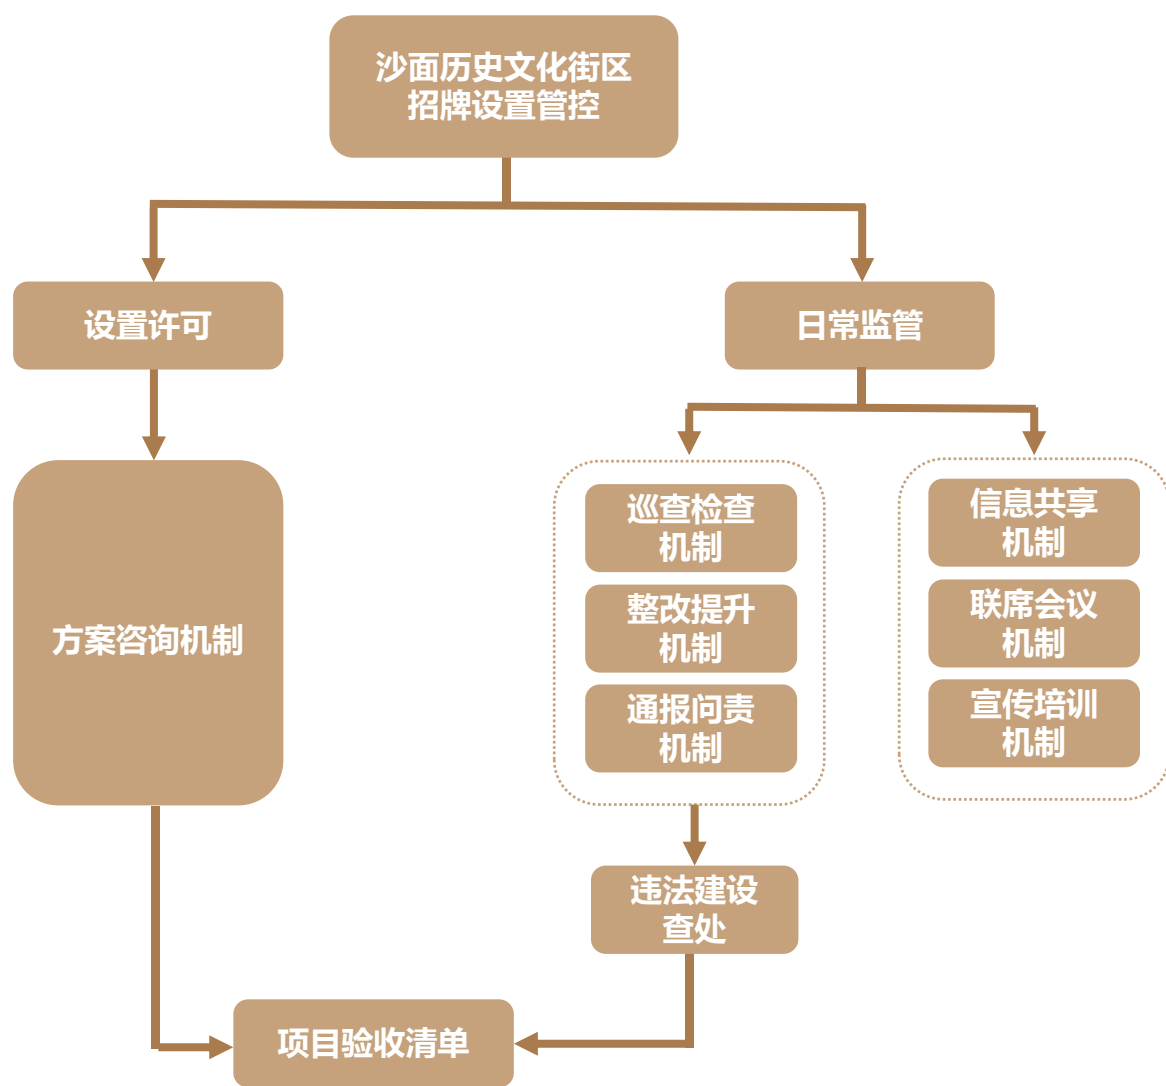


沙面历史文化街区招牌设置相关管控机制及指引体系

沙面历史文化街区招牌设置方案审批与咨询机制

根据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》第二十二條，招牌设置后需在7个工作日内备案。目前，招牌设置无需提前审批，且网上备案未纳入文物部门意见，无法在招牌设置前对其进行管控。

对于全国重点文物保护单位，按照装饰装修工程报建流程，由项目实施单位编制设计方案并向市文物局报批，获得批复后进行施工，招牌设置后7个工作日内向沙面街道办事处申请办理备案手续，并由市文物局组织开展现场查验及方案复核工作。

对于非文物建筑，建议成立由沙面街道办事处牵头，会同第三方专业团队组成招牌方案咨询小组。建议项目实施单位在施工前提交方案进行咨询，方案咨询通过后再进行施工，招牌设置后7个工作日内向沙面街道办事处申请办理备案手续，并由沙面街道办事处开展现场查验及方案复核工作。

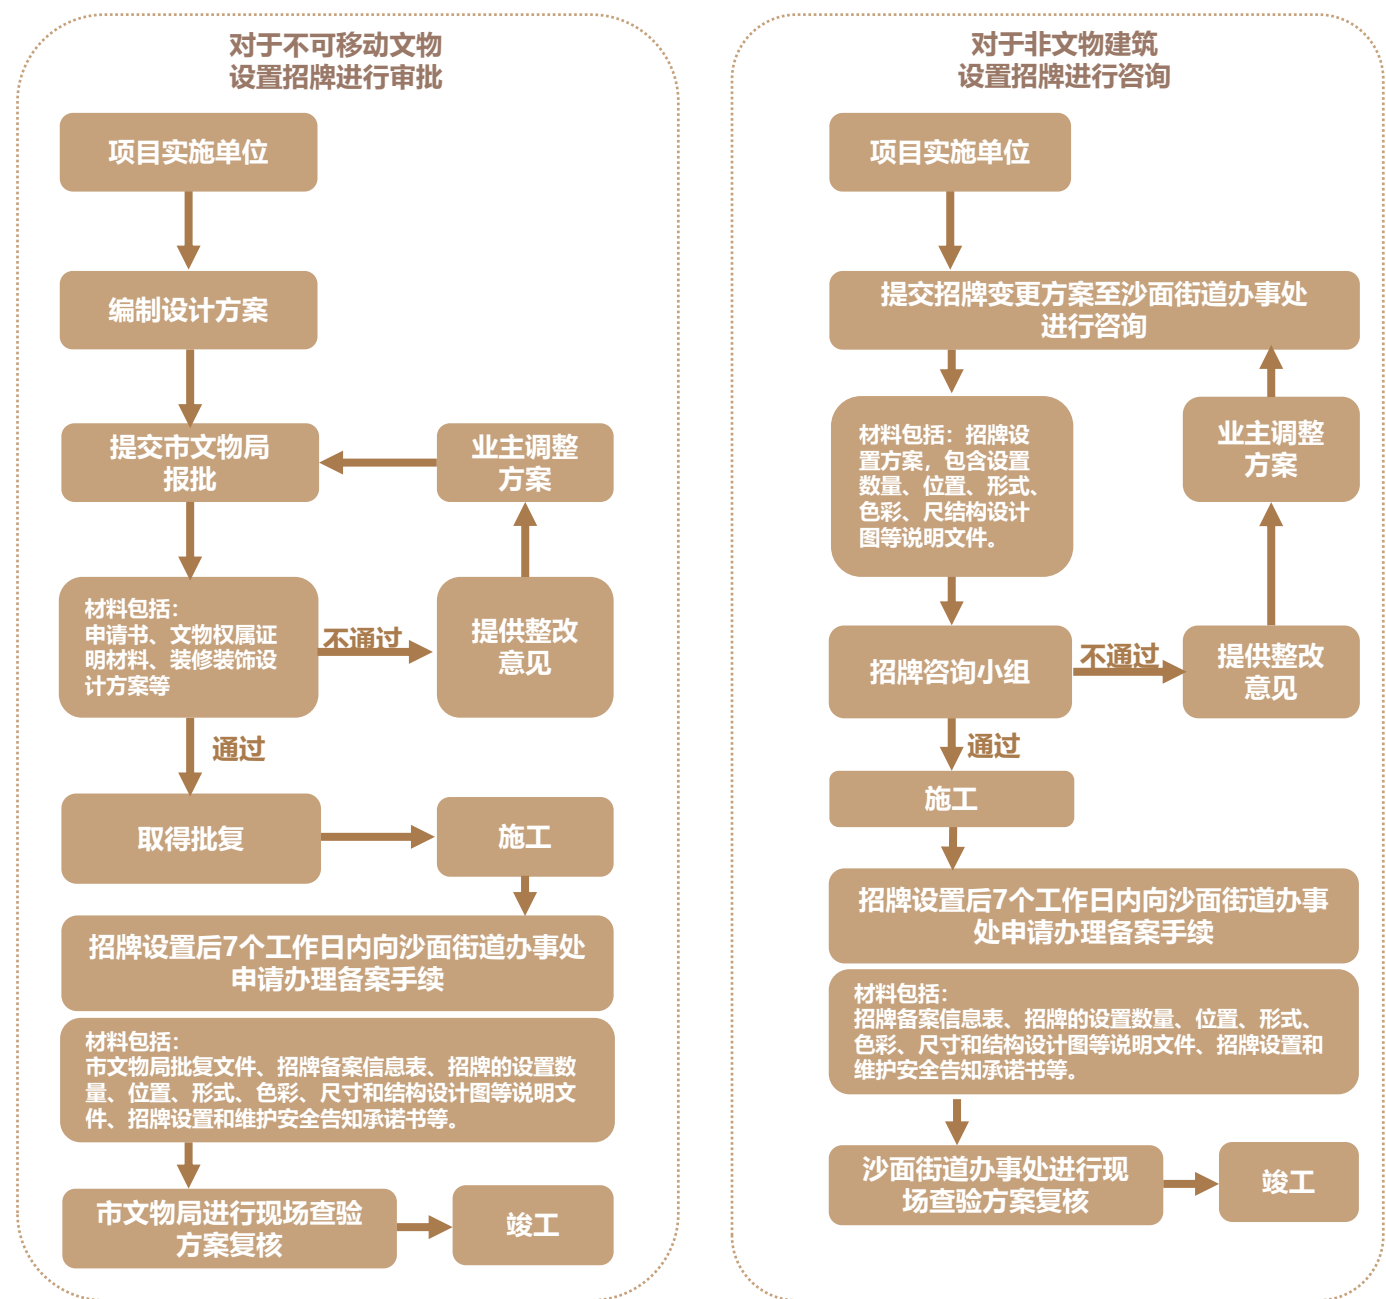

现场查验与项目验收清单（示例）

依照《广州市户外广告和招牌设置规范》招牌设施竣工后，设置人应当组织设计、施工或者监理等单位，依据合 GB 55013、CJJ/T 149、DB31/T977等有关国家标准、技术规范对工程质量进行验收，验收合格后方可投入使用。

招牌设置后，招牌设置者宜组织各方验收，并依据沙面历史文化街区招牌设置方案审批与咨询机制提交申请，由对应部门进行现场查验及方案复核（验收内容清单可参考下表）。在验收时应做好测试数据和验收意见的记录和签字确认，验收资料应由户外招牌设置者长期保存至该设施拆除。

现场查验及方案复核通过则可投入使用，如未通过则需依照相关部门意见进行限期整改，直至通过。

验收项目	验收内容（勾选合格项）				
设置位置	未遮挡特色构件	设置高度合格	未超出建筑轮廓		
色彩要求	选色合格	饱和度合格	明度合格	数量合格	配比合格
尺寸要求	水平尺寸合格	垂直尺寸合格			
字体要求	字体清晰	字体美观	字体尺度精致	具有一定特色	
材质要求	选用推荐材质	与外墙材质匹配	无明显反光	采用环保材料	
容量要求	类型数合格	总数合格			
安装要求	承重合格	安装方式安全	安装美观		
备注					


1 巡查检查机制

构建区职能部门、街道、社区三级联动的巡查检查机制。

1.区文广旅体局加强专业巡查，充分发挥专业部门优势，做到涉及文物安全隐患问题早发现、早介入、早处置。组织和指导文物保护监督员开展日常巡查，实现工作日全覆盖。

2.沙面街道办事处、社区加强日常巡查监管，每周不少于2次，及时发现和处置擅自施工行为，并根据违法性质，及时向市区文物、规划和区城管等部门报告。

3.区住房城乡建设园林局区文广旅体局、区消防大队等单位根据本部门职能，进行常态化专项检查，加强风险研判，建立问题清单，督导整改重大隐患。

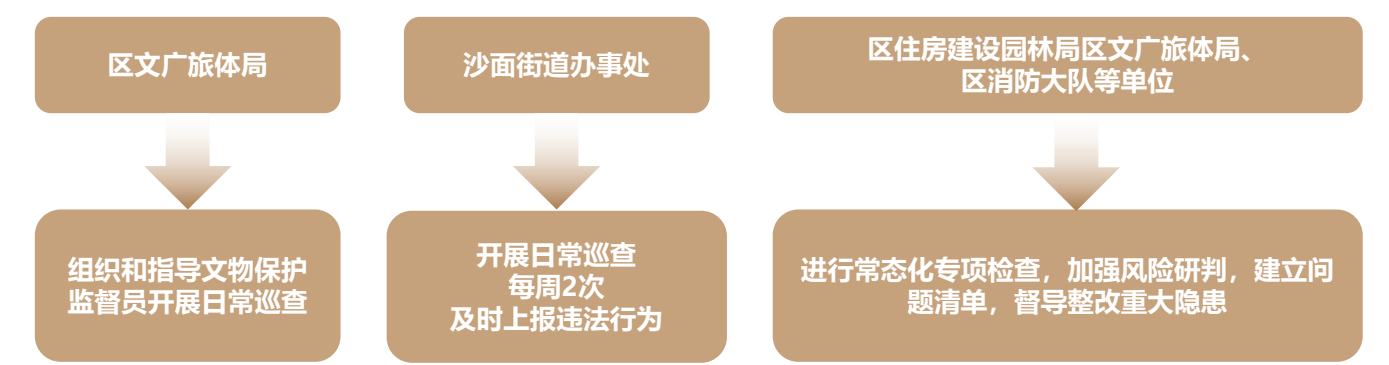

2 通报问责机制


由区文广旅体局推动建立安全管理通报抄告制度，将沙面文物和历史文化街区保护情况、重点案件、重大隐患等向区纪委监委、区人大进行抄告，并同步报告相关分管区领导，让监督提醒成为常态化。

各相关部门按照区党廉办印发的《关于加强历史文化遗产保护领域监督执纪问责工作的实施意见(试行)》的有关精神，强化沙面文物和历史文化街区保护责任追究，发挥执纪问责震慑效应。



3 沙面历史文化街区招牌整改提升机制（季度审查及公众监督）

为防止沙面历史文化街区的店铺商户在招牌审批及施工验收后私自修改加建导致不合规，建议实施季度审查“清零行动”。要求街区内所有招牌每季度按规定时间接受审查，由沙面街道办事处负责牵头，会同区文广旅体局、区城管执法局每季度集中开展一次“清零行动，确保招牌尺寸、色彩、安全性等方面符合指引要求，与街区历史和文化特色及风貌相符，并与备案信息一致。通过公众参与、技术支持和宣传教育，提高审查透明度和公众保护意识，实现招牌持续合规的常态化监督管理。

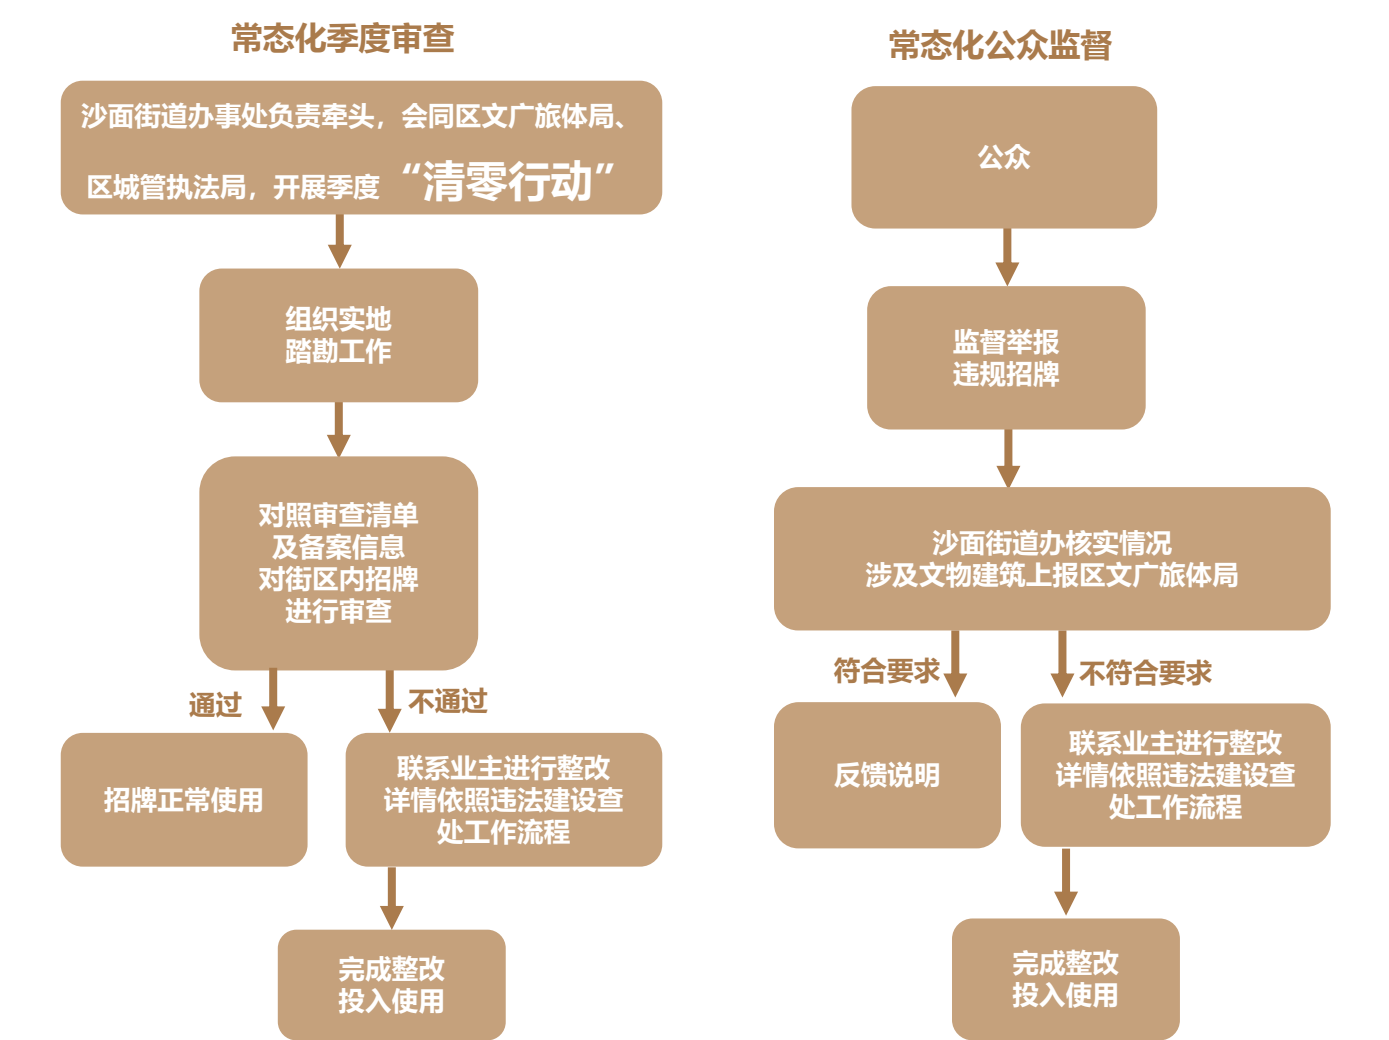


审查情况表(示例)

建筑编号		招牌名称		
设置位置	色彩要求	尺寸要求	字体要求	备注
材质要求	容量要求	安装要求	耐久情况	

4 沙面历史文化街区招牌违法建设查处


主要情形：擅自对不可移动文物进行装饰装修，设置招牌、雨棚等外部设施。

处理部门：区文广旅体局调查处理

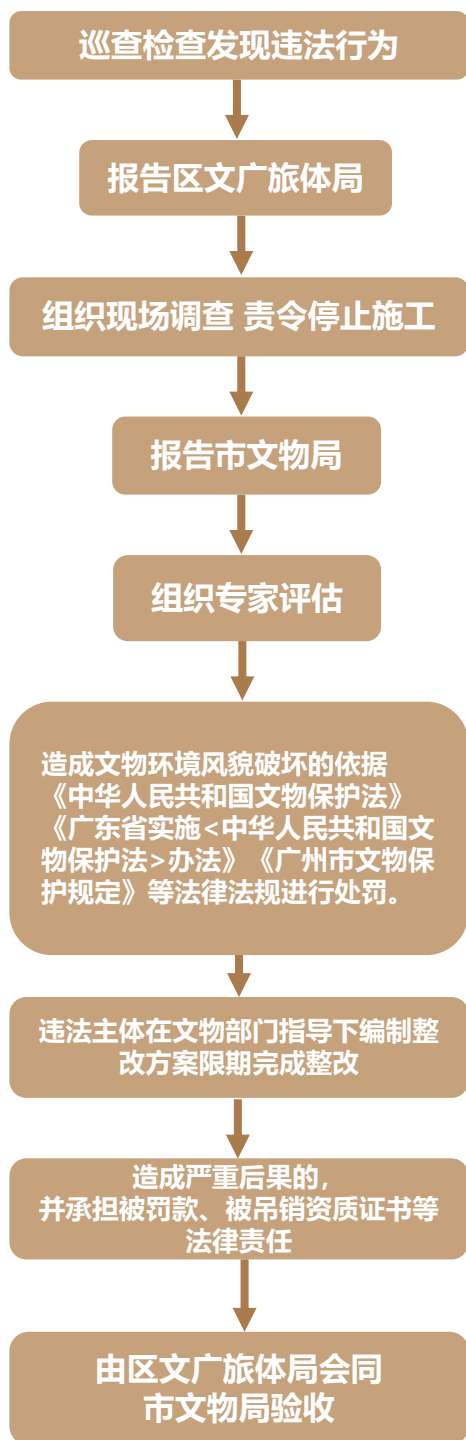


主要情形：不涉及文物的装饰装修，设置招牌、雨棚等外部设施，造成风貌不协调的。

处理部门：沙面街道办事处调查处理

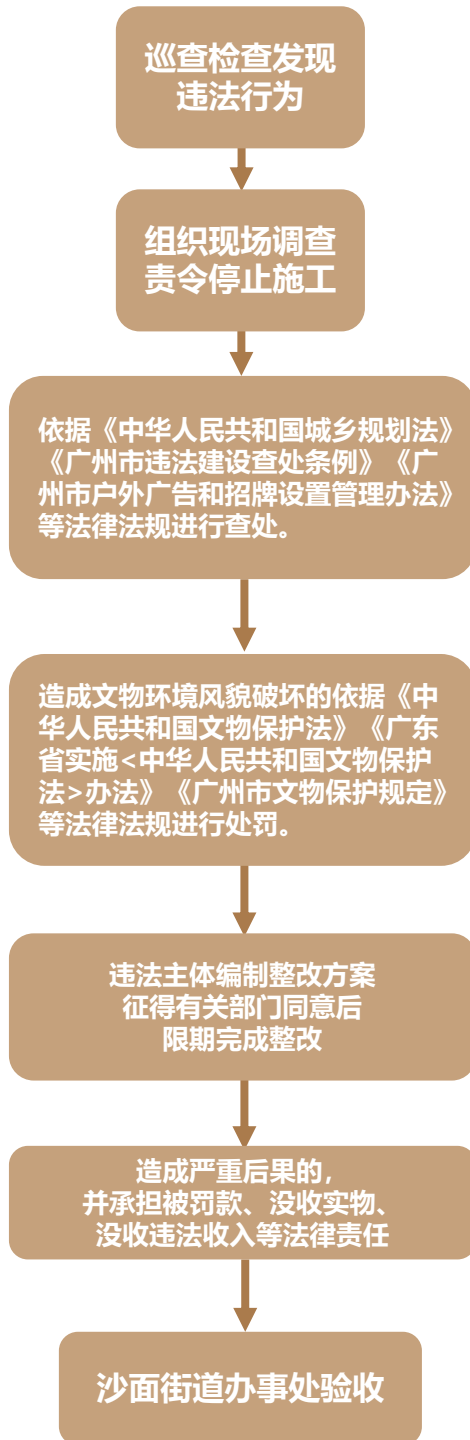


5 信息共享机制

由沙面街道办事处负责建立广州沙面建筑群信息共享工作群，畅通信息报送渠道，各部门互通巡查检查情况，及时共享报建或备案信息。沙面街道办事处负责共享小额工程、招牌等备案信息，引导租户办理相关文物审批、规划许可手续，按照有关规范指引，履行对招牌设置进行审查责任。

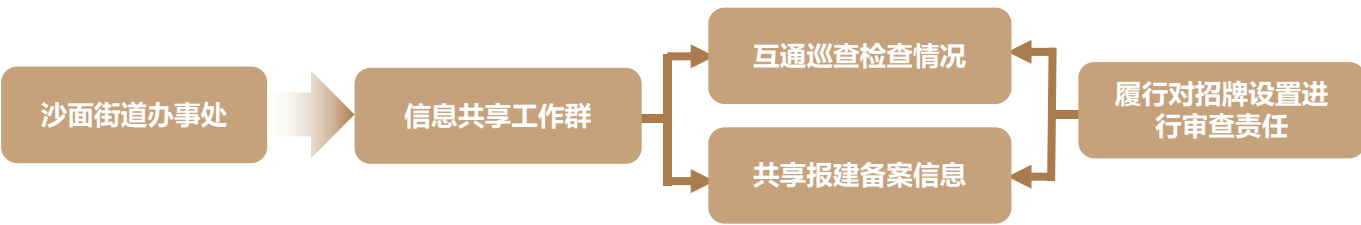

6 联席会议机制

为加强工作统筹，由区文广旅体局负责建立联席会议机制。联席会议成员单位包括区住房城乡建设园林局、区水务局、区文广旅体局、区城管执法局、区规划资源分局、沙面街道办事处、区消防大队。主要职责是贯彻落实国家、省、市、区有关文物和历史文化街区保护的法律法规，加强对广州沙面建筑群及沙面历史文化街区保护工作的形势分析和宏观指导，加强各部门在文物和街区保护、执法查处、舆情应对等方面的协作配合，协调解决保护管理存在的重难点问题。每半年召开一次成员会议，遇有重大突发事件或根据工作需要应随时召开，各成员单位视情邀请上级行政部门出席指导，会议研究的结果应及时报告相关分管区领导。

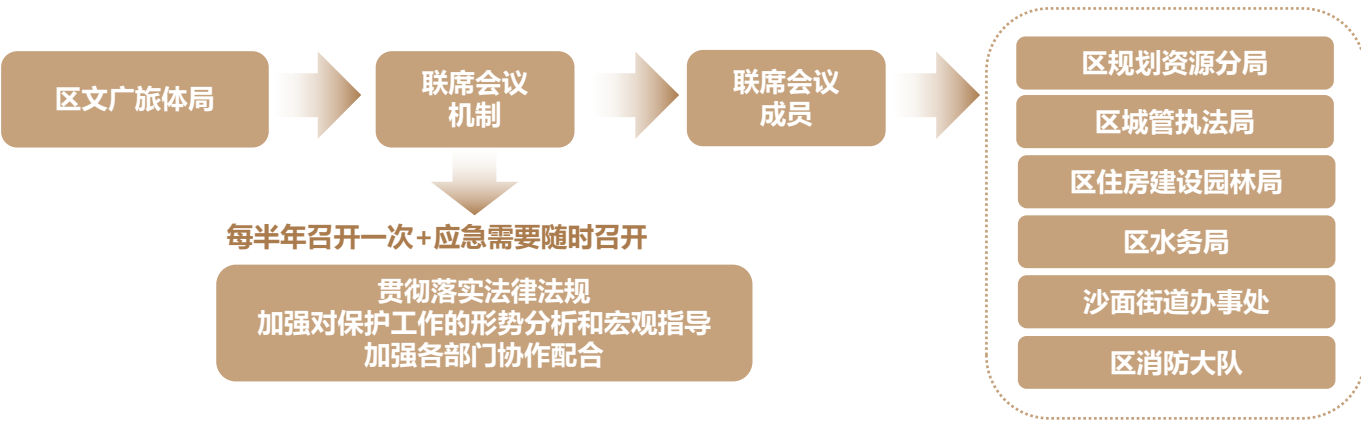

7 宣传培训机制

加强文物和历史文化街区保护宣传、培训工作，落实“谁监管谁普法，谁执法谁普法”责任制，注重在巡查检查中普法、在日常工作中普法、在审核方案中普法、在查处案件中普法。

区文广旅体局、区城管执法局、区规划资源分局沙面街道办事处等各单位要紧密联系本部门普法工作总体部署，适时印制普法宣传材料，广泛开展社会宣传，营造依法保护文物和街区的浓厚氛围。其中，区城管执法局负责广告招牌普法宣传，实现对沙面岛内企事业单位、商户、私人业主等普法对象全覆盖。

