


INSTALAÇÃO DA PLACA HOFFER HF-006 NO AMBIENTE ARDUINO


Abra a IDE do Arduino e selecione Arquivo > Preferências



Selecione o ícone do item “URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas”

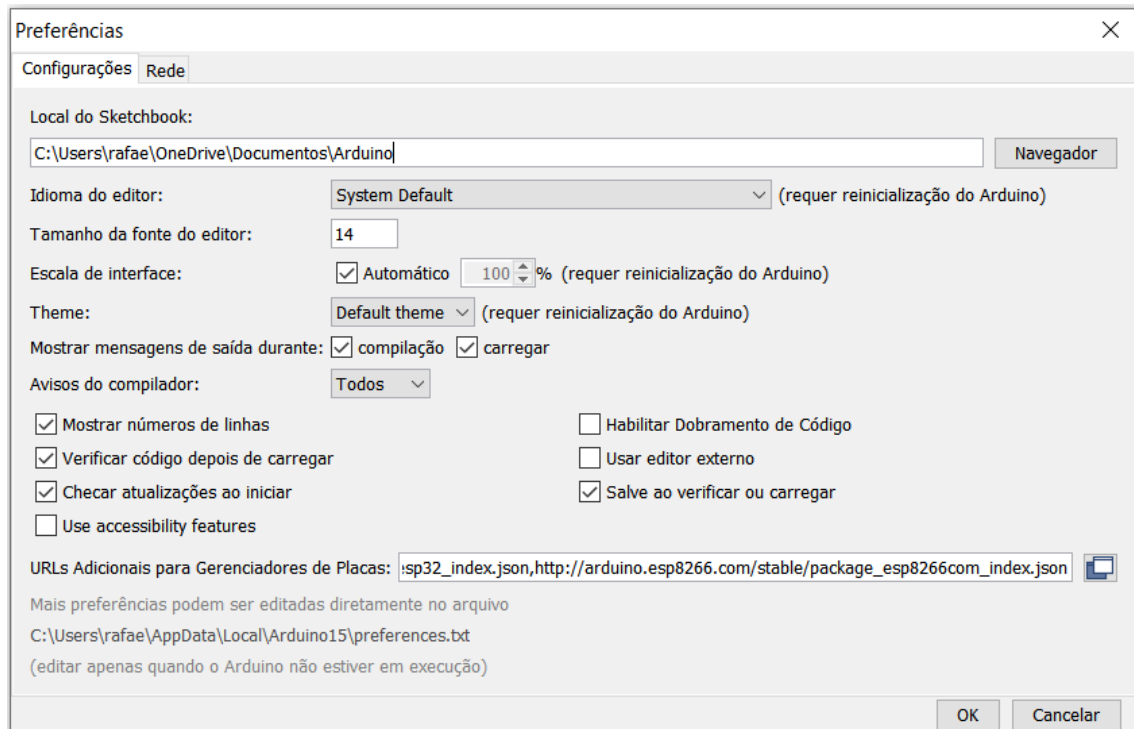


Adicione o link: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

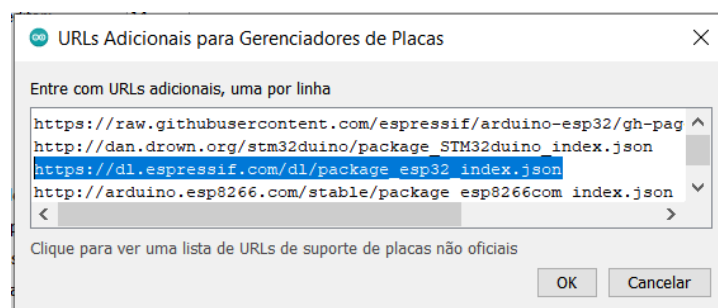


Clique em “OK” e novamente “OK”

Abra o Menu: Ferramentas > Placa: > Gerenciador de Placas...

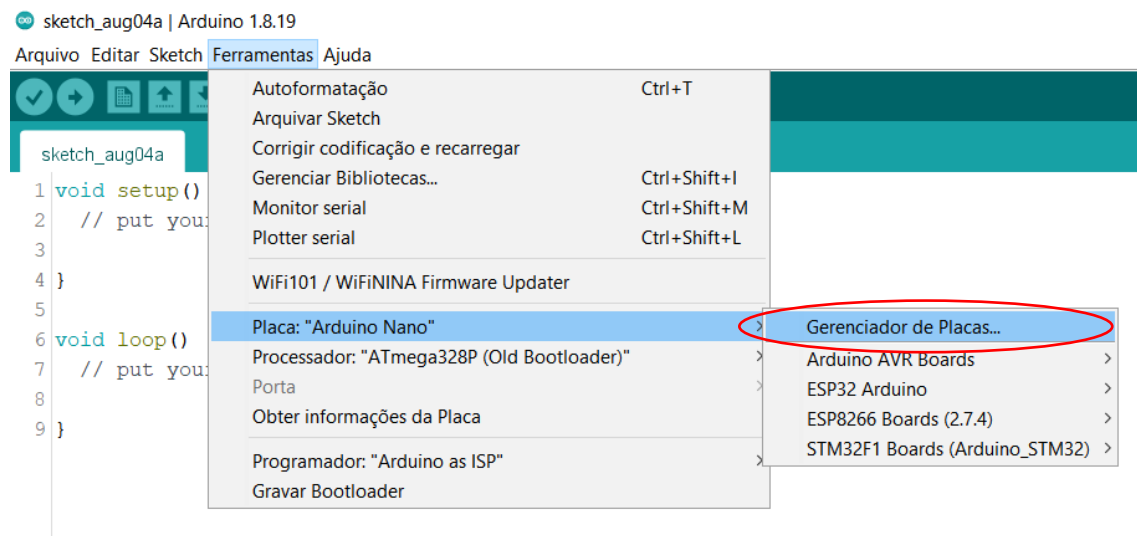


Dentro do Gerenciador de placas, faça uma busca por "ESP32"


Selecione a opção ESP32, selecione a última versão e clique em instalar

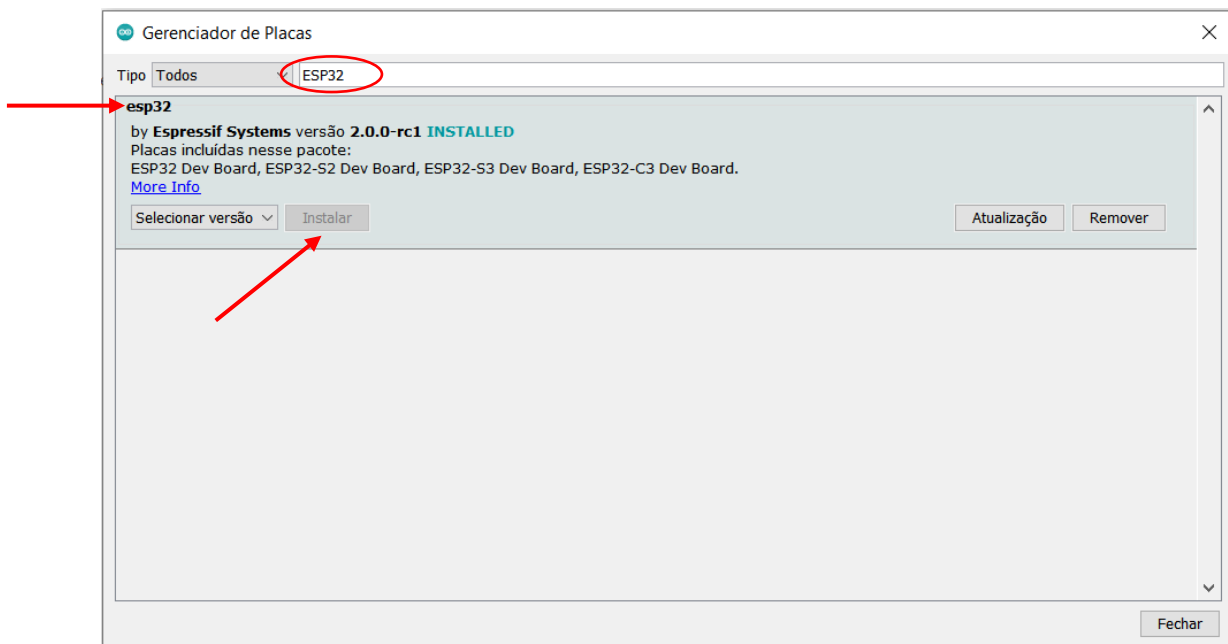


Após a Instalação, as opções de placas ESP32 devem ser exibidas em Ferramentas > Placas

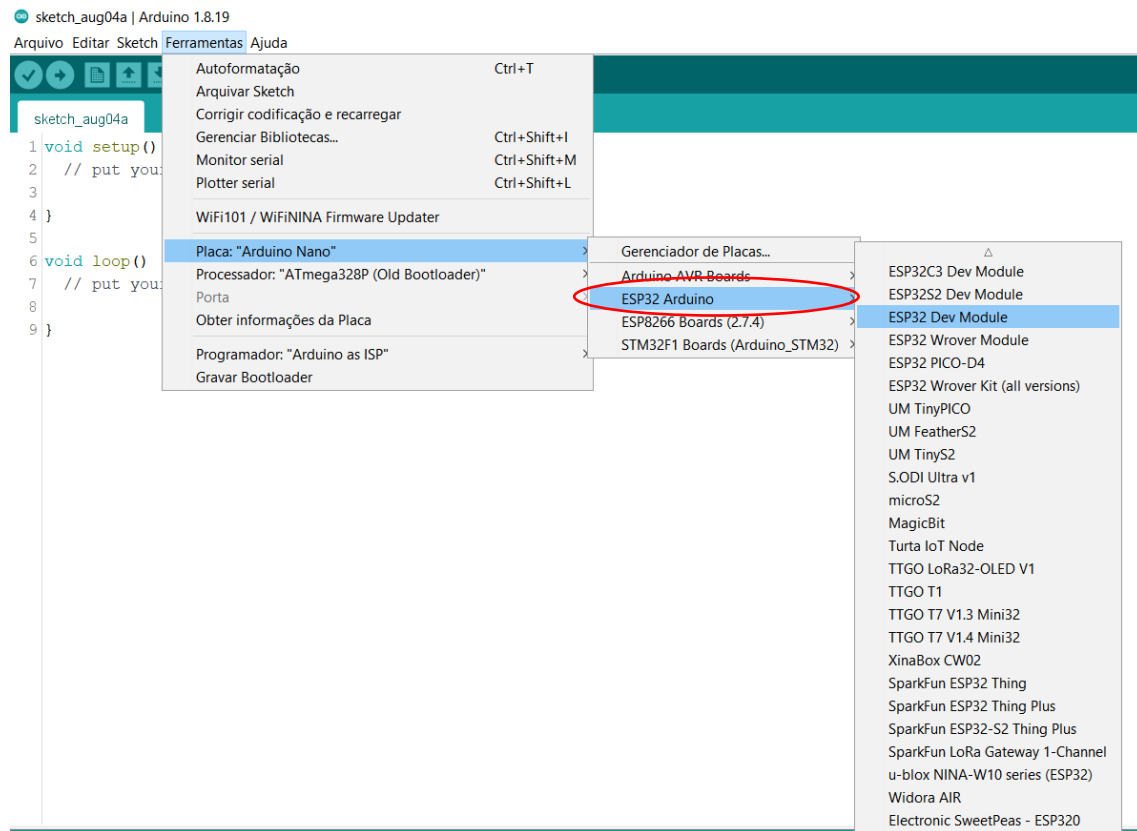

Para utilização da placa HF006, deve ser selecionado o módulo "DOIT ESP32 DEVKIT V1:

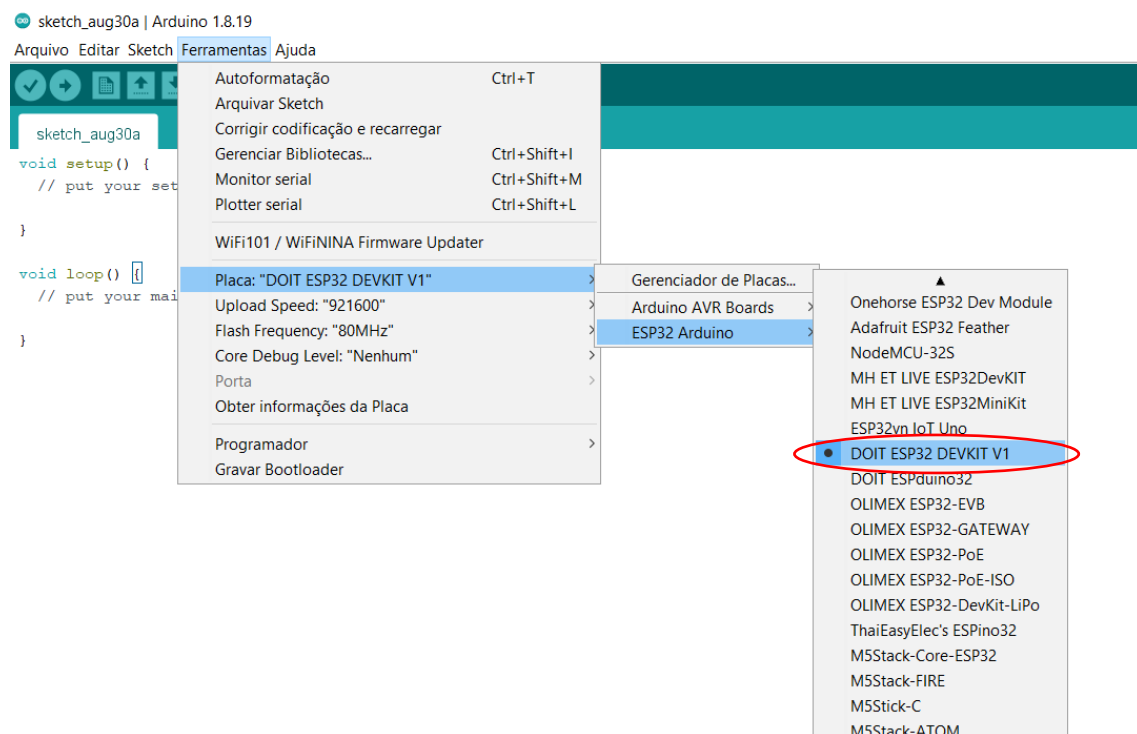

Selecionando esta placa, as características do processador serão exibidas no Menu:

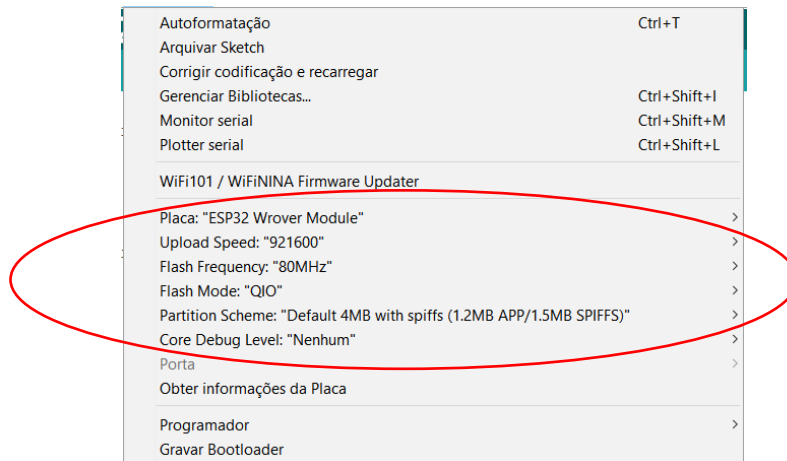

As configurações de porta serial são as mesmas executadas para o Arduino. Conecte a placa HF-006 na USB e selecione a porta COM utilizada

happy coding! =)