

# Seminararbeit: Lorawan

Tobias Sigmann

23. Mai 2019

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung in Lora</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau eines Lora-Netzwerk</b>	<b>4</b>
2.1	Gateway . . . . .	4
2.2	Netzwerkserver . . . . .	5
2.3	Join-Server . . . . .	5
2.4	End-Gerät . . . . .	6
<b>3</b>	<b>LoraWan Funktionsweise</b>	<b>6</b>
3.1	Schichtenmodell . . . . .	7
3.2	Netzwerkbeitritt . . . . .	8
3.2.1	OTAA . . . . .	8
3.2.2	ABP . . . . .	9
3.3	Protokoll . . . . .	10
3.3.1	MAC-Kommandos . . . . .	10
3.3.2	LoRa-Paketstruktur . . . . .	10
3.4	Übertragungsart . . . . .	13
3.4.1	Adaptive Data Rate . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Lora Geräte Klassen</b>	<b>15</b>
4.1	Klasse A . . . . .	16
4.2	Klasse B . . . . .	16
4.2.1	Klassenwechsel A nach B . . . . .	17
4.2.2	Betrieb . . . . .	18
4.2.3	Singel / Multicast . . . . .	19
4.2.4	Beacon . . . . .	19
4.3	Klasse C . . . . .	21
<b>5</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Live-Beispiel</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>Ausblick</b>	<b>24</b>

# 1 Einführung in Lora

Lora ist ein Low Power, Wide Area (LPWA) Netzwerkprotokoll und somit sehr gut für batteriebetriebene kabellose Geräte geeignet. Deswegen wird Lora auch oft im Internet of Things (IoT) Bereich verwendet. Mittels der bidirektionalen Kommunikation ist es möglich Daten und Befehle über weite Strecken zu übertragen. Leider leidet darunter die Geschwindigkeit, sodass sich Lora nicht als WLAN Ersatz eignet. Trotzdem können zwischen 0.3 und 50 kbps erreicht werden. In Europa werden 863 MHz bis 870 MHz verwendet. Allerdings variiert der Frequenzbereich für andere Kontinente. Je nach Bedingungen können so bis zu 20km entfernte Endgeräte erkannt und mit diesen kommuniziert werden. Es ist sogar möglich den Standort des Gerätes zu bestimmen.

Eine Alternative zu Lora ist Sigfox, hierauf werde ich nicht weiter eingehen. LoRaWAN 1.1

[Tec15](Optimiert für Batterie Kapazität(Teilnehmer) Reichweite, Kosten mehrjährige Batterielaufzeit, kleine Datenmengen, große Reichweite, LPWAN (Low Power WAN)

Kriterien für Lora: Netzwerk Architektur, Reichweite, Batterielaufzeit, Interferenzrobustheit, Anzahl Knoten, Sicherheit, bidirektionale Kommunikation, verschiedene Anwendungsunterstützung

Orientiert für Mobile Adressierbare Endgeräte)

[AVTP<sup>+</sup>17](alternativen: Sigfox, Ingenu, Dash7

Klassen Kompromiss zwischen Reichweite, Performance(Latenz/ Durchsatz) und Energiebedarf

Energiesparend durch ADR (Adaptive Daten Rate) )

Es wird folgen: Was ist lora, wo und wofür wird es benutzt, wie weit kann man senden und wie schnell...

## 2 Aufbau eines Lora-Netzwerk

Lora wird auch Deswegen gerne für IoT-Geräte verwendet, weil der Netzwerkaufbau ermöglicht die über Lora verwendeten Daten im Internet abzurufen und so ohne weiteres das Gerät mit dem Internet zu verbinden. Um die von den End-Geräten gesendeten LoRa-Pakete auf IP/TCP Pakete umzusetzen wird ein Gateway benötigt, das auf der einen Seite LoRa-Pakete empfängt/sendet und auf der anderen Seite TCP/IP Pakete verwendet. Das Gateway implementiert aber keinerlei Logik. Hierzu ist ein Netzwerkservers zuständig der durch die Gateways das Netzwerk kontrolliert und steuert. Gleichzeitig stellt er die Verbindung zu einem Applikationsserver her, in dem er die vom Gateway empfangenen Daten Weiterleitet.

Der Applikationsserver ist zuständig den die gesendete Nachrichten zu verarbeiten und gegebenenfalls selbst welche an die Endgeräte zu senden.

Diese Architektur wurde gewählt um die Laufzeit der Akku betriebenen Endgeräte, Anzahl der Endgeräte, Qualität Signals und Sicherheit des Netzwerkes möglichst hoch zu halten. [Tec15, S. 8 ff.]

### 2.1 Gateway

Das Teilnetz das aus dem Gateway und mehreren LoRa-Endgeräten besteht ist Sternförmig aufbau. Jedes Endgeräten kommuniziert direkt mit dem Gateway. Diese Art der Kommunikation wird auch “Single-Hop-Connection” zu Deutsch (Einfacher-Sprung-Verbindung) genannt, da die gesendeten Daten ohne Umwege an das Gateway gesendet werden. Jedes Gateway ist mit mindestens einem Netzwerkservers verbunden.

Ein Endgerät kann gleichzeitig an mehreren Gateways senden. Der Netzwerkservers ist zuständig die Pakete auf Duplikate zu überprüfen und nur einmalig an die Applikationsservers zu senden. Ein weiterer Vorteil ist das kein Übergabe der Endgeräte bei Standortwechsel zu andern Gateways nötig ist. Dadurch müssen die Gateways mit vielen Endgeräten kommuniziert. Um diese hohe Endgeräteanzahl zu ermöglichen wurde darauf verzichtet mit jedem Endgerät einzelne zu kommunizieren und stattdessen auf eine Parallele Kom-

munikation gesetzt. Hierzu werden adaptive Datenraten und Mehrkanal-Multi-Modem-Transceiver verwendet.

Durch die genannten Eigenschaften der Gateways wird eine gute Skalierbarkeit erzielt. Dadurch können neue Gateways die Anzahl der Endgeräte um das 6 bis 8-fach erhöhen.vgl. [Tec15, S.10]

## 2.2 Netzwerkserver

Der NetzwerkServer ist das “Herzstück“ eines jeden Lora-Netzwerkes. Er kann mit mehreren Gateways und mehreren Applikationsserver verbunden sein.

Die wichtigste Aufgabe des Netzwerksserver ist das Steuern des LoRa-Teils des Netzwerkes. Der Server verwaltet jedes Endgerät separat indem es mit ihm den zu verwendenden Funkkanal Aushandelt und die Datenrate kontrolliert wenn ADR(Adaptiv Data Rate) verwendet wird. Außerdem ist er bei dem Netzwerkbeitritt eines Endgerätes .beteiligt.

Weiterhin überprüft er die empfangen Pakete auf ihre Korrektheit, Integrität und filtert Duplikate, die durch das Empfangen der gleichen Übertragung von einem Endgerät an verschiedenen Gateways, verursacht wurden. Dabei ermittelt er auch die Gateways, die den besten empfang zu den jeweiligen Endgeräten hat und nutzt dieses um Daten an die Endgeräte zu senden.

Es ist nicht immer möglich Daten direkt zu senden, da die Endgeräte nur manchmal empfangsbereit sind. Um die Applikationsserver zu entlasten, puffert der Netzwerkserver die Daten und sendet diese zum nächst möglichem Zeitpunkt.

Eine weitere sehr Wichtige Ausgabe ist es eine API für den Applikationsserver bereitzustellen um eine einfache und schnelle Kommunikation zu ermöglichen.

## 2.3 Join-Server

Der Server kann mit mehreren Netzwerkservern verbunden werden und jeder Netzwerkserver kann mehrere Join-Server haben.

Ein Join-Server wird benötigt um den Beitritt mittels OTAA zu ermöglichen. Mehr zu OTAA kann in dem Kapitel OTAA gelesen werden. Wenn ein Endgerät dem Netzwerk beitreten möchte, leitet der Netzwerkserver die Anfragen an den Join-Server weiter. Dieser führt dann die nötigen Schritte des Beitritts aus wie z.B. ableiten von Schlüsseln oder Senden der nötigen Einstellungen. Um dies zu tun muss ihm der NwkKey und der AppKey bekannt sein, da diese zum Verschlüsseln der Nachrichten verwendet werden aber aus Sicherheitsgründen nie über das Netz übertragen werden dürfen. [SOR17b, S. 9 f.]

## 2.4 End-Gerät

Endgeräte sind Geräte die Informationen mittels LoRa empfangen oder senden. Jedes Endgerät ist mit einem bestimmten Applikationsserver verbunden.

Jedes Endgerät muss zur korrekten Funktion mehrere wichtige Informationen speichern.

- DevEUI: Globale Endgeräte\_ID die eindeutig für jedes Endgerät definiert ist. Vergleichbar mit der MAC-Adresse eines TCP/IP Gerätes.
- JoinEUI: Globale Adresse des Join-Servers an den die Anfrage gehen soll. Wird nur für OTAA Geräte benötigt.
- NwkKey und AppKey: Werden verwendet um spätere Schlüssel abzuleiten und die Kommunikation während der Beitrittsprozedur in ein Netzwerk abzusichern. Dafür müssen sie sowohl dem Join-Server als auch dem Endgerät bekannt sein da sie nie übertragen werden.

[SOR17c, S.47 ff.]

## 3 LoraWan Funktionsweise

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Funktionsweise von LoRaWAN eingegangen. Speziell, liegt der Fokus auf dem Netzwerkeitritt, das verwendete Protokoll und wie die Daten physikalisch Übertragen werden.

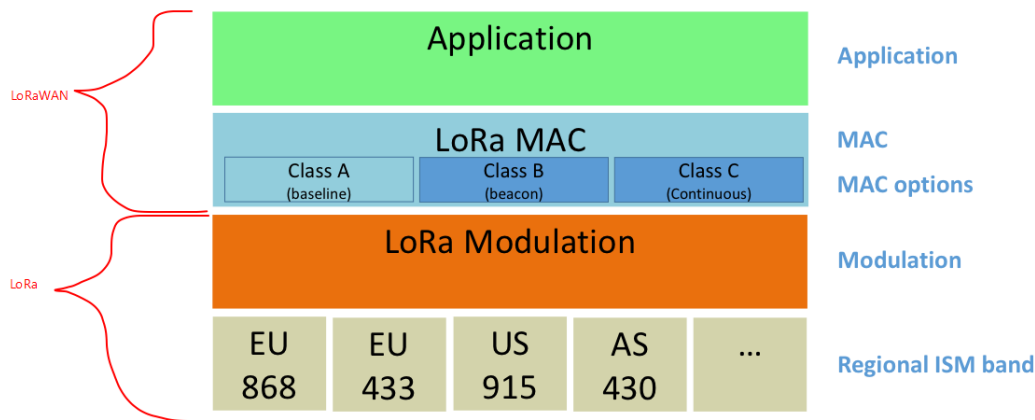


Abbildung 1: LoRaStack [Tec15, S.7]

### 3.1 Schichtenmodell

Das Schichtenmodell lässt sich in zwei Teile unterteilen. Der LoRa Teil ist der unterste und kümmert sich um die physikalische Übertragung der Pakete und der LoRaWAN Teil des Modells ist für die Steuerung des Netzwerkes, Implementierung der LoRaWAN-Klassen und das Überprüfen / Verschlüsseln der Daten zuständig.

Die unterste Schicht des LoRa Teils ist für die Anwendung der richtigen Frequenzen zuständig. In Europa muss das ISM-Band 868 verwendet werden, in den Vereinigten Staaten wird das Band 915 verwendet. [Tec15, S.7]

Die darüber liegende Schicht heißt LoRa Modulation und kümmert sich darum, dass die Pakete so in die Frequenz "moduliert" werden, dass der Empfänger diese korrekt und effizient empfangen und wiederherstellen kann. Mehr dazu im Kapitel Übertragungsart.

Über der LoRa Modulation Schicht liegt die erste LoRaWAN Schicht, LoRa MAC. MAC steht für "Media Access Protokoll". Dieses Protokoll wird verwendet, um das LoRa-Netz zu steuern und wie der Name schon sagt, Daten zu übertragen. Diese Schicht ist außerdem für die Implementierung der einzelnen Endgeräteklassen und für das Übertragen der Steuerungskommandos zuständig. Mehr zu den Klassen kann im Kapitel [namerefsec:klassen](#) und im Kapitel [Protokoll](#) gelesen werden.

Die oberste Schicht nennt sich Applikationsschicht und ist dafür zuständig

die Nutzdaten einer Nachricht passend zu verpacken, zu verschlüsseln und zu authentifizieren.

## 3.2 Netzwerkbeitritt

End-Geräte sind immer bestimmten Netzwerken zugeordnet. Es gibt zwei Wege um ein neue End-geräte zu einem bestehenden Netzwerk hinzuzufügen.

### 3.2.1 OTAA

Die sicherste aber auch aufwendigste Methode um ein End-Gerät mit einem Netzwerk zu verbinden heißt OTAA “Over-the-Air Activation”. Hierbei muss jedes Mal wenn einem Netzwerk beigetreten werden soll die Join-Prozedur ausgeführt werden. Hierfür müssen folgende 4 Konstanten Vorgegeben werden.

DevEUI, JionEUI , NwkKey, AppKey. erklären

Näheres zu dem DevEUI und JoinEUI kann im Kapitel ?? gefunden werden. der

Der NWKSKY ist für die Verschlüsselung der Datenpakete bis zu Gateway zuständig. Auch dieser Key wird vom Netzwerkservers erzeugt und muss selbst? manuell in den Code eingetragen werden. [GAS17, S.3]

Der letzte Wert heißt APPSKY und sichert die Kommunikation vom End-Gerät zu dem Applikationsserver ab. Der Schlüssel wird genau wie der NWKSKY vom Netzwerkservers erzeugt und verwaltet. [GAS17, S.3]

Als erstes muss das End-Gerät eine Join- oder Rejoin-Nachricht senden. Die Nachricht besteht aus der JoinEUI, dem DevEUI und einer DevNonce. Mit der DevNonce sollen Replayattack verhindert werden. Diese Nonce ist das beim ersten Join-Request 0 und sollte sich bei jedem Join-Request erhöhen. Unter anderem deswegen muss sie auch dann noch gespeichert werden wenn kein Strom zur Verfügung steht um die Nonce nicht nach jedem ausschalten zurückzusetzen. Falls von dem gleichen Endgerät eine Join-Request mit einer zu kleinen DevNonce gesendet wird, wird die Nachricht ignoriert und es ist nicht möglich dem Netzwerk beizutreten.

Die Accept Nachricht besteht aus einer JoinNonce, einem NetzwerkID Net\_ID, einer Geräteadresse DevAddr, einem Einstellungsfeld DLSettings , einer Zeit-



angabe wie lange zukünftig auf eine Antwort nach dem senden gewartet werden muss, hier RxDelay und einer optionalen Liste an Netzwerkparameter CFList.

Die JoinNonce wird verwendet um Replayatacken zu verhindern und muss größer sein als die zuletzt gesendete um von dem Endgerät verarbeitet zu werden. Außerdem wird die Nonce benutzt um Schlüssel wie AppSKey herzuleiten. Für jedes Endgerät wird eine eigene Join Nonce geführt, sie sollte sich nicht wiederholen. Jedes Endgerät merkt sich die letzte JoinNonce und tritt auch nur bei wenn diese größer ist als die letzte empfangene.

Die Join-Accept Nachricht wird vom Endgerät nach JOIN\_ACCEPT\_DELAY1 oder JOIN\_ACCEPT\_DELAY2 nach dem Senden des Request erwartet. Sollte die Join-Accept Nachricht zu einem andern Zeitpunkt gesendet werden, wird diese nicht empfangen, da das Endgerät nicht empfangsbereit ist.

Mehr Informationen zu den Ableitungen der Schlüssel finden Sie in dem Kapitel Sicherheit.

erklären

### 3.2.2 ABP

Die einfachste Art des Beitritts heißt ABP was für "Activation by Personalization" zu Deutsch "Aktivierung durch Personalisierung" steht. Hierbei muss lediglich vor Inbetriebnahme des End-Gerätes 3 Konstanten definiert werden. Manche Hersteller "brennen" diese drei Werte fest in den Chip ein, sodass er nicht geändert werden kann. Falls es nicht möglich ist dem Hersteller die gewünschten Werte zukommen zu lassen, sind solche End-Geräte nur schlecht bis gar nicht für den Beitritt mittels ABP geeignet.

Als erstes muss die DevAddr(Geräteadresse) angegeben werden. Diese Adresse existiert nur einmal im Netzwerk und wird verwendet um das Endgerät zu identifizieren. Die Adresse wird vom Netzwerkserver erzeugt und muss manuell von dort kopiert werden.

Mit Hilfe dieser 3 Werte kann die Join-Prozedur übersprungen werden. Daher kann das Endgerät direkt einem LoRa-Netz beitreten wenn es angeschaltet wird und muss nicht erst alle Schlüssel neu ableiten und aushandeln. Allerdings ist diese Methode deswegen weniger sicher, da immer dieselben Schlüssel ver-

wendet werden.

Nach Beitritt muss das ResetInd Mac Kommando im FOpt Feld gesendet werden solange bis ein ResetConf Kommando erhalten wird. Nun ist das Gerät im Netzwerk und kann unter der eingestellten Adresse und mit dem eigestellten Schlüssel arbeiten. [SOR17c, S. 64]

### **3.3 Protokoll**

Das LoRaWAN Protokoll ist optimiert für Batteriebetriebenen Endgeräte die drahtlos kommunizieren möchten. Um energieeffizient zu sein setzt LoRa hauptsächlich auf zwei Punkte. Die Modulationstechnik und eine Adaptive Datenrate (ADR). Auch die Öne-Hoparchitektur trägt zur energieeffizienz bei. Die Art wie LoRa signal Moduliert wird in Kapitel Übertragungsart besprochen. [CB<sup>+</sup>17, S.1 f]

Damit der Netzwerkservers das LoRa-Netz zu steuern kann wurden, wurden Mac-Kommandos eingesetzt. Mit diesen Kommandos lassen sich wie schon gesehen, dem Netzwerk beitreten, mit dem Endgerät kommunizieren und Frequenzen, Kanäle und vieles mehr zu steuern. Da die Kommandos nur für den Netzwerkservers und die Endgeräte von Bedeutung sind, werden diese nicht an den Applikationsservers gesendet sondern vom Netzwerkservers herausgefiltert. Im Folgenden wird näher auf die MAC-Kommandos und die Paketstruktur eingegangen. Ein Uplink ist ein Paket das vom Endgerät, das Bildlich gesprochen “unter“ dem Gateway sitzt, an das Gateway gesendet wird. Ein Downlink ist dem entspricht ein Paket das vom Gateway an den Servers gesendet wird.

#### **3.3.1 MAC-Kommandos**

#### **3.3.2 LoRa-Paketstruktur**

Die Paketstruktur kommt wie beim ISO/OSI Schichtenmodell durch das “durchlaufen“ des Stacks zustande. Da im Folgenden die Paketstruktur vom Groben ins Feine Betrachtend wird, werden hier als erstes die Felder der Modulationsschicht betrachtet.

Jedes Pakete besteht aus grundlegend aus 2 Felder Präambel und PHYPayload. Falls es sich um einen Uplink-Paket handelt wird noch ein CRC Code hinzugefügt: Preamble, PHYPayload, CRC. In diesem Fall spricht man von einem implizit Paket oder von dem implizitem Modus. Implizit Modus bedeute dass es kein Payload Header gibt, der Felderlängen oder CRC längenangebe angibt. Diese sind somit feste zuvor definierte. Im expliziten Modus werden noch 2 Felder hinzugefügt, PHDR und PHDR\_CRC. Somit sieht ein expliziteste Paket folgendermaßen aus: Preamble, PHDR, PHDR\_CRC, PHYPayload. Auch hier gilt, im Falle eines Uplink-Paketes wird am Ende ein CRC Feld angefügt. Somit ergibt sich folgende Paketstruktur: Preamble, PHDR, PHDR\_CRC, PHYPayload, CRC.

Die Preamble ist dafür gedacht dem Empfänger mitzuteilen dass gleich Datengesendet werden. Deswegen wird hier nur ein Signal gesendet das ohne Informationen ist, aber von dem Empfänger wahrgenommen werden kann.

Da Teile des LoRaWAN Protokolls geschützt sind, finden sich über die PHDR und PHDR\_CRC Felder kaum Informationen. Allerdings geht hervor, dass der PHDR die Länge des PHYPayloads und die Zieladresse beinhalten sollte. Das PHDR\_CRC Feld wird benutzt um sicherzustellen dass die empfangenen Werte korrekt sind. Dies wird mittels des CRC Verfahrens überprüft.

Wie schon mehrfach erwähnt wird in Uplink-Nachrichten ein zusätzliches CRC Feld verwendet. CRC steht für Cyclisch Redundanz Check und wird verwendet um die Korrektheit der Nachricht zu bestätigen. PHDR, PHDR\_CRC und das CRC Feld werden automatisch vom dem Funktransceiver (Modul aus Empfänger und Sender) hinzugefügt.

Die LoRa MAC ebene fügt nun das PHYPayload Feld ein. PHYPayload steht für Physikalische Payload. Es gibt 3 Mögliche PHYPayloads Entweder wird ein MACPayload eingefügt, Join-Rejoin-Request oder aber es werden die Join-Accept Nachricht darin transportiert. Um die Daten bzw. die MAC Kommandos richtig auswerten zu können und um die Korrektheit überprüfen zu können werden einige Headers und zusätzliche Felder benötigt. Deswegen lässt sich das Feld PHYPayload weiter unterteilen in MHDR und MACPayload. Für den Fall das der MACPayload eine Join-rejoin oder MACPayload Nach-

richt ist, wir noch ein MIC Feld hinzugefügt( MHDR, MACPayload, MIC). MIC steht für Message Integrity Code und wird verwendet um die Korrektheit der des MACPayloads und des MHDR festzustellen.

Das MHDR Feld beschreibt wie die Daten im MACPayload Feld zu deuten sind. Wieder wird dieses Feld in Unterfelder Unterteilt. MType, RFU und Major heißen die Unterfelder. Das MType Feld beschreibt die Art der Nachricht. z.B: kann hier angegeben werden ob es sich um Datennachrichten, Join-Nachrichten, ... handelt. RFU steht für "Reserved for Future Usag" zu Deutsch "für zukünftige verwendung reservier".Daher kann dieses Feld in der version 1.1 und niedriger ignoriert werden. Das Major Unterfeld wird verwendet um das LoRa-Version der Nachricht zu definieren. Momentan ist nur der Wert 0 Definiert. 0 Steht für LoRaWan R1. Die restlichen werde sind für zukünftige Updates reserviert.

Mit der Unterteilung des MACPayload springen wir in dem LoRaStack noch eine ebene höher, in die Applikationsschicht. Enthalten im MACPayload Feld sind der Frameheader FHDR, der Frame Port FPort und der Frame Payload FRMPayload. Daten die gesendet werden sollen befinden sich in dem FRMPayload Feld. Wenn keine Daten gesendet werden, kann das FRMPayload Feld auch MAC-Kommandos enthalten. In dem Feld FPorts wird angegeben an welchen Port und somit an welche Teilapplikation des Applikationsserver die Daten geleitet werden sollen. Es gibt einige feste Ports. Port 0 ist reserviert um MAC-Kommandos im FRMPayload Feld entgegenzunehmen. Die Ports 0x01 bis 0xDF sind Anwendungsspezifische Ports und Port 0xE0 ist für das LoRa-WAN Test Layer Protokoll reserviert. Falls ein anderer Port als die geraden genannten angegeben wird, wird die Nachricht verworfen.

Erneut kann der FHDR "Frame Header" einzelne Felder unterteilt werden in DevAddr, FCtrl, FCnt, Fopts. In dem Feld DevAddr wird die Zieladresse der Nachricht vermerkt. Im Feld FCnt (Frame Counter) wird der jeweilige counterwert für die bisher gezählten Nachrichten übermittelt. Hamit schützt man sich vor Replayattacks. Mehr zu den Counter kann im Kapitel Sicherheit gelesen werden. Im FOpt Feld können bis zu 5 MAC Kommandos parallel zu Daten übermittelt werden. Die Anzahl kommt auf die Menge der mitgelieferten

Variablen an.

Das Letzte Feld das in Unterfelder unterteilt werden kann ist das FCtrl Feld. Hier wird das Verhalten des Gerätes gesteuert sowie Nachrichten bestätigt. Es gibt leichte Unterschiede für ein Uplink und für Downlink Nachrichten. Beide Nachrichtentypen haben ein ADR, ein ACK und ein FOptsLen Feld. Im ADR wird definiert ob der Sendende bereit ist im Modus "Adaptive Data Rate" Daten zu senden, siehe Kapitel Adaptive Data Rate. Mit dem ACK Feld können empfangene Nachrichten bestätigt werden. Ob Nachrichten bestätigt werden müssen steht im MType Feld (Confirmed Data). In dem FOptsLen Feld wird die Länge des FOpts Feldes mitsamt des Headers eingetragen. Wenn Das FOptsLen 0 ist, ist kein FOpts Feld vorhanden.

Ein Downlinkpaket hat zusätzlich ein RFU Feld das nicht verwendet wird und ein FPending Feld. In diesem Feld kann das Gateway bzw. der Netzwerks-server dem Endgerät mitteilen, dass noch mehr Daten zu senden sind.

Dahingegen hat ein Uplinkpaket ein ClassB Feld indem das Endgerät dem Gateway mitteilt, dass es gerne auf Funktionsklasse B wechseln würde und ein ADRACKReq Feld. Dieses Feld wird verwendet um zu überprüfen ob das Netzwerk noch antwortet. Die genaue Funktionsweise ist im Kapitel Adaptive Data Rate erklärt.

Eine noch genauere Darlegung der LoRa-Paketstruktur kann in den LoRa-WA 1.1 Specification [SOR17c] gefunden werden.

### 3.4 Übertragungsart

Um die Entstandenen Pakete in Signale umzusetzen und diese effizient und gleichzeitig übertragen zu können nutzt LoRa Chirp-Spread-Spectrum (CSS). Hierbei werden die Frequenz über eine gewisse Zeit hinweg verändert. Durch messen in welche richtig, ansteigen oder abfallen, die Frequenz verändert wird, können 1 und 0 Codiert werden. Man spricht bei einem Bit von einem Chirp-Impuls. Durch aneinanderreihe der verschiedenen Impulsen ist es möglich mehrere Bits nacheinander zu übertragen. Das entstandene Signal wird auch als Sub-Chirp bezeichnet. Durch verwenden von Unterschiedlichen ansteigezeiten

Tabellen

einfü-

gen,

bele-

gen

maccomandos

einf-

gen

zuer-

set

und abfallzeiten ist es möglich mehre Signale auf der selben Frequenz zu übertragen ohne das die Signale sich gegenseitig stören. Dies nennt man auch Spreading Factor. Außerdem kann die Parallelität durch verschiedene Frequenzbereiche verbessert werden. CSS ist besonders für große Reichweiten geeignet und somit auch bestens für Lora. Am besten ist das Signal wenn das Endgerät nahe am Gateway ist. Je weiter es entfernt desto schlechter wird das Signal. Um die Kommunikation trotzdem zu ermöglichen wird der “Spreading Factor“ erhöht. Dies hat auch den Vorteil dass der Energieaufwand gering gehalten werden kann. Analog wie Menschen auf einer Party nicht immer versuchen lauter sonder besonders langsam und deutlich sprechen. [SOR17a]

Diese Aufteilung durch den Spreading Factor und die Frequenz werden Channels erzeugt. Channels können beliebig benutzt werde. es gibt allerdings mpssen zwei regeln zu beachtet werden:

1. Channels werden per Pseudozufallszahl geändert
2. Sendezeit erfüllt die Regionalen Bestimmungen

Das Aloha Protokoll wird verwendet um festzustellen wann gesendet werden soll. Dabei wird einfach gesendet wenn Daten zum Senden vorhanden sind. Wenn nun zwei Sender gleichzeitig auf dem selben Channel senden möchten kommt es zu einer Kollision. Dadurch kann das Gateway die empfangenen Daten nicht mehr auswerden und die Daten müssen erneut übertragen werden. Deswegen warten beide Endgeräte eine zufällige, unterschiedliche Zeit ab bist sie erneut senden.

frequenzy  
hop-  
ping

### 3.4.1 Adaptive Data Rate

Adaprive Data Rate oder kurz ADR wird verwendet um immer die optimalste Senderate und die optimale Sendepower für das Endgerät zu finden und so schnellstmöglich die Daten zu senden. ADR kann nur verwendet werden wenn im FHDR Feld des LoRa-Paketes das ADR Bit gesetzt ist, siehe Protokoll. Die Steuerung durch ADR findet durch den Netzwerkservers statt. Sobald der Netzwerkservers bereit ist, setzt er das Bit im Downlink-Paket. Ist das

Endgerät ebenfalls bereit setzt es ebenfalls das Bit und ADR kann verwendet werden. Falls es nicht möglich sein sollte ADR zu verwenden sollte es durch das Applikationsslayer gesteuert werden.

Die Steuerung findet durch spezielle MAC-Kommandos statt. Standardgemäß wird die höchste Übertragungsstärke verwendet und die geringste Übertragungsrate. Falls diese gedrosselt werden soll wird vom Netzwerkservers das LinkADRReq MAC –Kommando benutzt. Mit diesem wird das Endgerät informiert, dass es die Übertragungsstärke, Übertragungsrate oder den Übertragungskanal ändern soll. Die Werte sind in den Parameter codiert. Sobald die Werte geändert wurden, muss periodisch überprüft werden ob das Netzwerk die Nachrichten noch bekommt. Deswegen wird jedes Mal wenn der wenn ein Uplink empfangen wird, wird der ADR\_ACK\_CNT Zähler erhöht. Wenn dieser Zähler ein gewissen schwellenwert (ADR\_ACK\_Limit) überschreitet, wird das ADRACKReq Bit im Uplink gesetzt. Dieses signalisiert den Netzwerkservers das er mit einem ein Nachricht senden muss um die Verbindung zu bestätigen. Falls dieser Downlink nicht in ADR\_ACK\_Delay Frames empfangen wird, wird zuerst die Übertragungsstärke auf das Maximum gesetzt. Falls möglich wird außerdem die Datenrate verringert um die Reichweite zu erhöhen. Die Datenrate wird solange weiter, jede ADR\_ACK\_Delay Frames, verringert bis diese minimal ist. Falls diese schon minimal ist müssen alle Kanäle benutzt werden. Dies wird solange probiert bis eine Verbindung hergestellt werden kann. [SOR17c, S.19 f]

## 4 Lora Geräte Klassen

Um maximal Energie zu sparen aber trotzdem die Möglichkeit dass die Endgeräte agile Daten empfangen können wurden die Geräteklassen eingeführt. Das Hauptmerkmal der Klassen sind die unterschiedlichen Empfangsmodien. Es gibt 3 Klassen, A, B und C. Die Klasse A muss standartgemäß von jedem Endgerät implementiert werden. B und C sind Optional und müssen nicht vorhanden sein Alle Geräte die mehr als Klasse A unterstützen werden als “higher Class end-devices “ genannt. [SOR17c, S.10]

## 4.1 Klasse A

Klasse A wird auch (All end-Device) genannt, zeichnet sich durch den geringsten Stromverbrauch aus. Die Kommunikation wird von dem Endgeräte gestartet werden. Das bietet die Möglichkeit dass das Endgerät, wenn keine Daten gesendet werden müssen, in einen sehr sparsamen Schlafmodus wechselt. Um das Endgeräte nicht zum “aufwachen“ zwingen zu müssen, wurde auf einen Hardbeat oder ähnliches verzichtet. Dadurch kann das Endgerät so lange “schlafen“ wie es möchte. Klasse A erlaubt außerdem das das Endgerät andere Protokolle verwendet solange es keine LoRa Daten sendet oder empfängt. [SOR17c, S.11 ff.] Das Endgerät startet die Kommunikation in dem es Daten an das Gateway sendet. Daraufhin hat das Gateway die Möglichkeit 2 mal Daten zum Endgeräte senden. Die Empfangsfenster werden RX1 und RX2 genannt.

Die Empfangsfenster RX1 und RX2 müssen mindestens solange geöffnet bleiben das sie eine beginnende Übertragung feststellen können. Falls keine Übertragung empfangen wird, wird das Empfangsfenster wieder geschlossen. Empfangsfenster RX1 wird nach `RECIEV_DELAY1` zeiteinheiten  $\pm 20\text{msec}$  nach Beendigung des Uplinks geöffnet. Es wird die selbe Frequenz und Datenrate verwendet die auch bei den Downlink verwendet wurde. Wenn festgestellt in RX1 festgestellt wurde das keine Weiteren Daten mehr empfangen werden müssen kann auf das öffnen des RX2 Fensters auch verzichtet werden.

RX2 wird nach `RECIEV_DELAY2` Zeiteinheiten  $\pm 20\text{msec}$  nach Beendigung des Uplinks geöffnet. Allerdings ist die Datenrate und Frequenz fest. Nur mittels spezieller MAC Kommandos kann dies verändert werden.

Für die Join-Prozedur wird immer die Klasse A verwendet.

## 4.2 Klasse B

Die Klasse B (B für BEACON) bietet bidirektionale Kommunikation mit einer deterministischem Downlink Latenz. Um diese Latenz zu gewährleisten, muss die Kommunikation synchronisiert ablaufen. Außerdem muss festgestellt werden, ob das Endgerät bzw. das Gateway noch in Reichweite ist. Dies wird



mittels eines periodischem Beacon ermittelt. Dieser Beacon wird regelmäßig vom Gateway gesendet und dient der Synchronisation der Endgeräte. Zeitpunkten gesendet werden realisiert. Die Latenz ist einstellbar und kann bis zu 128 Sekunden. [SOR17c, S.66 ff.]

Die Endgeräte öffnen in regelmäßigen Abständen ein Empfangsfenster das Pingslot genannt wird. Ein Downlink der in einem Pingslot gesendet wird, wird Ping genannt. Da immer das Gateway mit dem besten Empfang die Daten an das Gateway sendet, muss das Endgerät selbständig feststellen wenn es einen Beacon mit einer unbekannten ID bekommt und durch eine Uplink dem Server mitteilen das es sich in einer neuen Umgebung ist. Dadurch lernt der Server wo sich das Endgerät befindet und kann das Gateway mit dem besten Empfang wählen. Obwohl das Endgerät durch die periodischen Beacon nicht "schlafen" kann, ist die Klasse B für den Batteriebetrieb gedacht.

#### **4.2.1 Klassenwechsel A nach B**

Um einen Wechsel überhaupt zu ermöglichen muss der Netzwerkservers die Standard Pingslot Periode, die Pingslot Datenrate und den Pingslot Kanal kennen. Alle Endgeräte treten in Klasse A dem Netzwerk bei. Das wechseln in die Klasse B wird durch folgenden Prozess realisiert.

Als erstes muss das Programm des Endgerätes beim LoRaWAN Layer anfragen ob es möglich ist in Klasse B zu wechseln. Der Layer sucht nun nach einem Beacon. Wird ein Beacon entdeckt, wird die BEACON\_LOCKED Serviceprimitive zurückgeliefert. Wenn kein Beaconempfangen wurde wird die BEACON\_NOT\_FOUND primitive zurückgegeben. Um diesen Prozess zu beschleunigen kann das DeviceTimeReq MAC-Kommando verwendet werden. Damit wird das Gateway aufgefordert einen Beacon zu senden. Nun kann das Endgerät in den Modus B wechseln.

Als Zweites setzt der MAC Layer des Endgerätes das Class B Bit im FCtrl Feld des Uplinks auf 1. Der MAC Layer ist auch verantwortlich die Pingslot und für die Beacons Empfangsfenster zu öffnen. Dabei muss mit der größten möglichen Abweichung der internen Uhr gerechnet werden und dementsprechend die

Empfangsfenster angepasst werden. Diese darf pro Beacon nicht mehr als  $\pm 1.3\text{msec}$  liegen. [SOR17c, S.73] Der Inhalt des Empfangenen Beacon wird mit der Signalstärke dem Programm des Endgerätes zur weiteren Verarbeitung gesendet. Damit kann z.B. die innere Uhr nachgestellt werden oder Ortswechsel festgestellt werden.

#### 4.2.2 Betrieb

Damit der Netzwerkserver dem Endgerät mitteilen kann dass die pingslots frequen und/oder die Datnerate geändert werden soll gibt es den PingSlot-ChannelReq Mac kommando. Die werden sind in den argumenten enthalten.

Das Endgerät kann die Periode der Pingslots zu einer beliebigen Ziet ändern. Ist dies der Fall, so muss das ENdgerät in Köasse A wechseln mit mittels dem MAc kommando PingSlotChannelReq die geänderte periode MItteilen . wird  
Danach kann zuüick in Kalsse B gewechselt werden. andere

Falls einige länger als 2 Stunden kein Beacon empfangen wird, kann die gespei-  
synchronisation mit de Netzwerk verloren gehen. Dadruch funktoiniert die Kom- cher  
munikation in Klasse B noicht merh und es wird in Klasse A gewechselt. Da 1/s  
sich nun die Kommunikationsstrategie verändert muss mit einem Uplink in dem => hz  
das CClassB Fled 0 ist, der Netzwerkserver informiert werden. Nun kann ver-  
sucht werden eine verbindung mit der Klasse A aufzubauen. Das Programm  
des Endgeätes kann versuchen wieder in Klasse B zu wechseln. Dieser prozess  
kann sich immer weider wiederholen.

Um auch innerhalb der maimal 2 Stnden in den kein Beacon empfangen  
wurde einen kommunikatio zu ermöglichen wird jedes mal wen ein Beacon  
verloren geht in den beacon-less modus gewechselt. Dieser Modus orierntiert  
sich ausschlieslich an der internetn Uhr. Um den Drift auszugleichen werden  
die EMpfangsfenster immer früher begonnen und immer später beendet. Das  
bedeutet einen höheren Energieverbracuh aber auch eine höhere Warschelin-  
lichkeit noich Daten zu empfangen obwohl die Uhren des GAtways und des des  
ENDgerätes auseinanderlaufen. drift?

### 4.2.3 Singel / Multicast

Die Downlink der Klasse B unterscheidet sich nicht von denen der Klasse B. allerdings kann sich der Frequenzplan unterscheiden.

In Klasse B können die Nachrichten als Singelcast oder als Multicast nachrichten verwendet werden. Eine Singelcast nachricht wird an das gerät das im DevAddr der Nachricht codiert ist gesendet. Im Multicastmodus wird das paket an alle Endgeräte gesendet. Damit die möglich ist müssen sich die geräte die selbe multicast Adresse und die dazugehörigen schlüssel teilen. Durch verschiedene Multicastadressen ist es möglich sogenannte multicast gruppen zu erzeugen die nicht alle sondern nur ein Teil aller endgeräte beinhalten. LoRaWAN gibt allerdings keine Methode vor wie die adressen und Schlüssel verteilt werden. Diese Aufgabe muss also in der Applikationsebene sprich im Programm der Endgeräte oder Direkt bei der Personalisierung (Programmierung) erledigt werden.

In Multicastadressen sind keine MAC kommandos erlaubt. Nur Daten dürfen als Multicastnachricht übertragen werden. Dies wurde eingeführt da Multicastnachrichten nicht die selbe robustheit wie Singelcastnachrichten haben. Die Nachrichten dürfen nicht acknologed werden. Das Fpending zeigt an das mehr Multicastnachrichten zu senden sind. [SOR17c](separate Adresse für Multicast festgelegt durch layer oder manuell für gruppenmulticast nicht für MAC geeignet, )

### 4.2.4 Beacon

Wie schon erwähnt wird der Beacon verwendet um das Endgerät mit dem Netzwerk zu synchronisieren. Deswegen wird dieser Periodisch gesendet. Die Zeit zwischen zwei Beacons wird BEACON\_Period genannt. Die Endgeräte öffnen Empfangsfenster um diese Beacons zu empfangen. Ein Beacon zu übertragen dauert BEACON\_RESERVED lange. Das beacon wird Beacon\_GUARD früher geöffnet um sicher zu stellen das Beacon auch wirklich zu empfangen. Während versucht wird ein Beacon zu empfangen kann kein pingslot geöffnet werden. Außerdem wird die Beacon\_GUARD benutzt um

sicherzustellen das kein Ping slot mehr geöffnet ist. Deswegen muss diese Beacon\_GUARD mindestens so lang sein wie ein maximaler pingslot. Ein weiterer vorlesungsbezug? vorteil ist, dass nicht darauf geachtet werden muss wann ein pingslot geöffnet wird, da er sowieso im zweifelsfall fertig ist bevor ein beacon empfangen wird.

Um Synchronisierungen durch die beacons zu vermeiden, wie alle entgerade wollen sofort nach den beacon senden wollen, wird mittels zufälliger warte, pingslot zeiten und zufälliger pingslotanzahlen verhindert.

Beacons haben ihr eigenes Paketformat. Diese Pakete sind immer gleich lang. Dadurch kann auf header verzichtet werden was auch der Geschwindigkeit der verarbeitung zu gute kommt. Wie auch ein Normales LoRaPaket, so besteht auch das erste Feld des Beaconpaketes aus der Preamble nur das die des Beaconpaketes länger dauert was ein bemerkenswerter übertragungswahrscheinlicher macht. Danach folgt nur noch der BCNPayload. Der BCNPayload lässt sich unterteilen in RFU, Time, CRC, GWSpecific, RFU, CRC. Die zwei CRC Felder weisen schon auf die logische unterteilung in zwei hälften hin. Der erste Teil enthält beacon spezifische informationen (time und CRC). In dem Timefeld ist die zeit seit 00:00:00, Sunday 6th of January 1980 (start of the GPS epoch) modulo  $2^{32}$  enthalten. das CRC feld wird verwendet um die korrektheit des Zeit und des RFU Feldes zu versichern. Die andere hälfte ist Gatewayspezifisch. Sie enthält das GWSpecific feld und ein RFU feld das auch durch ein zweites CRC feld abgesichert ist. Das GWSpezifisch feld lässt sich unterteilen in InfoDesc und Info felder. Das InfoDesc gibt an auf was sich das Infofeld bezieht. 0 GPS coordinate of the gateway first antenna 1 GPS coordinate of the gateway second antenna 2 GPS coordinate of the gateway third antenna 3:127 RFU 128:255 Reserved for custom network specific broadcasts. Sonstige sich im infofeld koordinaten enthalten kann dieses unterteilt werden in Längen und Breitengrad.

Auch Klasse A kann den beacon somit nutzen um herauszufinden von welchem gateway es gerade Daten empfängt und um somit eventuelle standortwechsel festzustellen.

In Europa werden die Beacons auf einer festen frequenz übertragen die sich nicht ändert außer über das MAC kommando PingSlotChannelReq. Auf ande-

ren Kontinenten kann es sein das frequenzyhopping angewendet wird.

regionale

### 4.3 Klasse C

para-

merter

er-

wähnt?

C steht für CONTINUOUSLY Listening. Wie der Name schon sagt ist hier dauernd ein Empfangsfenster geöffnet. Dafür wird es ermöglicht fast Latzen frei zu übertragen. Dies bedeutet aber auch das der Stromverbrauch am höchsten ist und somit die Klasse C nicht für den Batteriebetrieb geeignet.

Geräte die Klasse C implementieren sollen aus nicht die Klasse B implementieren das es sonst zu fehlern kommen kann.

Diese Klasse verwendet die Gleichen Empfangsfenster mit der gleichen Frequenz wie in Klasse A. Der große unterscheid besteht allerdings darin das RX2 immer dann geöffnet ist wenn nicht gerade Daten an das Gateway gesendet werden oder RX1 geöffnet ist.

Auch in Klasse C ist es, wie in B, möglich Multicastnachrichten zu senden. Hierbei gelten die gleichen Regeln wie bei Klasse B.

## 5 Sicherheit

Jede Klasse hat 3 Zähler: FCntUP(wird für jeden Uplink erhöh), NFCntDown (pro downlink für MAC-Kommandos), AFCntDown(Downlinks die Daten enthalten) Zähler sollen nicht flüchtig sein(Batteriewechseln kein reset) bei neuverbinden müssen alle counter auf 0 gesetzt werden. counter müssen auf beiden seiten gleich gehalten werden(Synchron geführt) nachricht empfangen ist muss der darin enthaltenene counter größer sein als der eigene.

die Counter Werte sollen so weit wie möglich nur einam verwendet werden.

)

Weche

Sicherheit in netzwerkfähigen Systemen ist ein sehr wichtiges und heiß diskutiertes thema. Da LoRa daten über die Lpft überträgt, ist es extrem wichtig sich und die Daten zu schützen. Da Luft als Medium benutzt wird könnten alle in der Nähe befindlichen geräte die gesendeten Daten mithören. Aber genauso kann ein Endgerät sich als ein anderes ausgeben und in seinem Namen

felder

was

ist wie

ver-

schlüs-

selt?

Daten an ein Fremden Server send. Um zu verhindern das Gesnedene Daten mitgelsen werden müssen diese verschlüsselt werde. Um zu verhindern das jemand anderst so tut als wäre er das engerät müssen die Dtane Autentifiziert werden. Slest jetzt könnten z.B. Join-request mitgeschnitten werden und von dem (bößen) endgerät wiederholt werden um das (gut) endgerät daran zu hindern aktiv dem Netzwerk beizutreten. Deswegen wurden zähler eingebaut. Im folgenden wird sich näher damit beschäftigt welche mechanismen es gibt die gennten probleme zu umgehen.

Oberflächlich gesehen bietet Lora eine end-to-end Sicherheit an, indem es die Signale zweimal verschlüsselt. Die erste Verschlüsselung dient dazu die gesendeten Daten vor eventuellen Mithörern zu verschlüsseln, also pm Endgerät bis zu Gateway zu verschlüsseln. Die Verschlüsselung geschieht mit einem 128-bit Network-Session-Key. Die zweite Verschlüsselung wird bis zur endgültigen Weiterverarbeitung der Daten auf z.B. einen Server verwendet und ist ein 128 bit Application-Session-Key.

Näher betrachtd benutzt Lore eine ganze Reihe an Schlüssel und Zähler verwendet um die Kommunikation abzusichern. Da die verwendeten Schlüssel bei OTAA-Aktivation variieren wird hier eine viel höhere Sicherit geboten als bei ABP-Activation wo alle Schlüssel von anfangan vorgegeben werden. Infolgedessen wird im folgenden Text auf die Sicherheit unter verwendung von OTAA bezogen.

Jesed engerät hat seine eigenen NwkKey (Netzwerkschlüssel) und App-Key (applikation schlüssel). Sobald einem Netzwerk begetreten wurde wird aus dem NwkKeay der FNwkSIntKey , SNwkSIntKey und NwkSEncKey abgeleitet. AU dem AppKey iwrđ zusätzlich der AppSKey abgeleitet. Die schlüssel müssen so gespeichert werden, dass es nicht mölgich ist diese auf irgendeiener weise aus dem Speicher zu holen außer für das endgerät selber. Zusätzlich werden Join-Keys abgeleitet. JSInitKEY und JSEncKey.

Der FNwkSIntKey ist einzigartig für ein Endgerät und heist Forwarding Network session integrity key. Der Schlüssel wird verwendet um ganze oder Teile der MIC felder in den LoRapaketen zu berechnen . mic

Serving Network session integrity key heißt abgekürzt SNwkSIntKey. Die-

ser Schlüssel wird verwendet um die Integrität des MIC codes zu überprüfen. Zusätzlich wird er auch verwendet um Teile des MIC codes zu berechnen. Dieser Schlüssel ist spezifisch für ein Endgerät.

NwkSEncKey oder lang Network session encryption key, ist für jede Netzwerksitzung einzigartig und wird verwendet um empfangene oder gesendete Mac kommandos zu ent- oder verschlüsseln.

Der AppSKey wird auch Application session key und wird einem Endgerät zugeordnet. Er wird vom Gateway und vom Endgerät verwendet um Daten die zum Applikationsserver geschickt werden sollen zu verschlüsseln.

pad fügt so viele 0en das die länge an vielfaches von 16 ist  $\text{AppSKey} = \text{aes128\_encrypt}(\text{NwkKey}, 0x02 \mid \text{JoinNonce} \mid \text{NetID} \mid \text{DevNonce} \mid \text{pad16})$   
 $\text{FNwkSIntKey} = \text{aes128\_encrypt}(\text{NwkKey}, 0x01 \mid \text{JoinNonce} \mid \text{NetID} \mid \text{DevNonce} \mid \text{pad16})$   
 $\text{SNwkSIntKey} = \text{NwkSEncKey} = \text{FNwkSIntKey}$ .

Jedes Gerät hat 3 verschiedene Frame counter um die Anzahl der gesendeten und empfangenen Frames mitzuzählen der FCntUP counter zählt die uplinkframes, der FCntDown zählt die MAC-downlinkframes und der AF-CntDown welcher alle downlinkframes zählt die Nutzdaten enthalten.

Wenn ein Gerät dem Netzwerk beitrifft, werden zuerst die Counter auf 0 gesetzt. Beide Seiten einer Kommunikation halten die Zähler gleich. Beim Senden wird der aktuelle Counterwert in das FCnt Feld eingetragen. Wenn Übertragungen wiederholt so wird der Counter nicht erhöht

Wiederholung

Durch das Verwerfen von Nachrichten mit zu kleinem Counterwert, wird verhindert das Pakete von einem Angreifer aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederabgespielt werden.

Schon

drin?

Schon bei den Join oder Accept Nachrichten besteht die Gefahr eine Replayattack. Da hier dem Netzwerk noch nicht beigetreten wurde, können die Zähler nicht verwendet werden. Hier wird eine Nonce in die Join-Pakete codiert. Diese Nonce zählt auf die gleiche Weise hoch wie die Counter. Die gegnerische Seite der Kommunikation muss die Nonce tracken und darf nur Pakete mit einer Nonce akzeptieren die höher ist als die letzte Nonce.

Wie

sieht

Paket

aus.

[GAS17](Netzwerkserver hat AppKey daraus werden AppSKey und NwkS-

frequencyhopping

key erzeugt) [Tec15](Applikationsverschlüsselung(schutz der Daten for mitle-  
sen) Netzwerk(Autentiizierung der Knoten) AFS, Key Exnage IEEE EU164)  
[SOR17c](symetrischer Schlüssel => nur einer benötigt, Sessionkey ist abge-  
leitet von Knoten-rootkey. JoinServer setllt verbindung der Keys her. )

## 6 Live-Beispiel

wenn vorhanden.

## 7 Ausblick

gehe

Die verwendete frequenz entspricht der RX1 bzw RX2 aus dem kapitel Klasse ich zu  
A. wo kammt das her weit?

Sobald dem Netzwerk erfolgreich beigetreten wurde werden ein die benötig-  
ten schlüssel aud dem vorher gesetzetn Werten abgeleitet. genauers dazu in  
kapitel Sicherheit.



## Literatur

- [AVTP<sup>+</sup>17] ADELANTADO, FERRAN, XAVIER VILAJOSANA, PERE TUSET-PEIRO, BORJA MARTINEZ, JOAN MELIÀ-SEGUÍ und THOMAS WATTEYNE: *Understanding the Limits of LoRaWAN*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8030482>, September 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [CB<sup>+</sup>17] CHEONG, PHUI SAN, JOHAN BERGS, , CHRIS HAWINKEL und JEROEN FAMAHEY: *Comparison of LoRaWAN Classes and their Power Consumption*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8240313>, November 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [GAS17] GEMALTO, ACTILITY und SEMTECH: *LoRaWAN<sup>TM</sup> SECURITY WHITE PAPER PREPARED FOR THE LoRa ALLIANCE<sup>TM</sup>*. <https://lora-alliance.org/resource-hub/lora-alliance-security-whitepaper>, Februar 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17a] SORNIN, N. (Herausgeber): *Exploring LoRa and LoRaWAN(todo)*. Lora-Alliance, <https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf>, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17b] SORNIN, N. (Herausgeber): *LoRaWAN<sup>TM</sup> 1.1 Backend(todo2)*. Lora-Alliance, <https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf>, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17c] SORNIN, N. (Herausgeber): *LoRaWAN<sup>TM</sup> 1.1 Specification*. Lora-Alliance, <https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf>, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [Tec15] TECHNICALMARKETINGWORKGROUP1: *A technical overview of LoRa® and LoRaWAN<sup>TM</sup>*. <https://lora-alliance.org/>

`resource-hub/what-lorawantm`, November 2015. Eingesehen am  
09.04.2019.