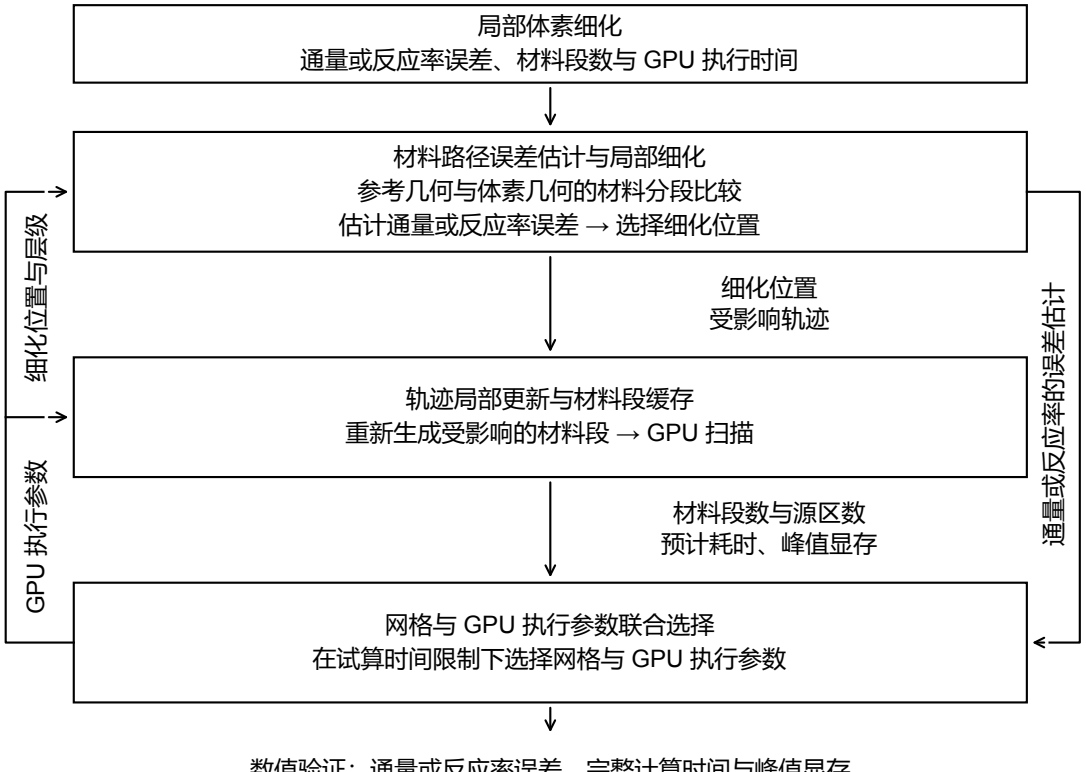
局部体素细化
通量或反应率误差、材料段数与 GPU 执行时间
材料路径误差估计与局部细化
参考几何与体素几何的材料分段比较
估计通量或反应率误差 → 选择细化位置
细化位置
受影响轨迹
轨迹局部更新与材料段缓存
重新生成受影响的材料段 → GPU 扫描
材料段数与源区数
预计耗时、峰值显存
网格与 GPU 执行参数联合选择
在试算时间限制下选择网格与 GPU 执行参数
数值验证：通量或反应率误差、完整计算时间与峰值显存
细化位置与层级
GPU 执行参数
通量或反应率的误差估计