

Datos de ajuste

Motor (general)


Motor

Código de motor	J3
Capacidad	2902 (cc)
Tipo de distribución	
Correa de distribución	
Velocidad del motor a máxima potencia	3800 (rpm)
Cantidad de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4

Motor (especificaciones)

Motor


Orden de encendido	1 - 3 - 4 - 2
Disposición de cilindros	

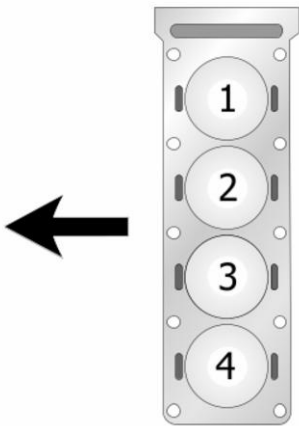

Holgura de válvula

Hidráulico

Velocidad de ralentí	800 ± 100 (rpm)
Sistema de combustible	Delphi
Common rail	
Presión máxima de la rampa	1600 (bar)
Presión de compresión	
Presión normal	29.4 (bar)
Presión mínima	26.5 (bar)
Presión de aceite(Motor a temperatura de funcionamiento)	3.1-4.9 / 3000 (bar/rpm)
Disposición de la correa de transmisión	

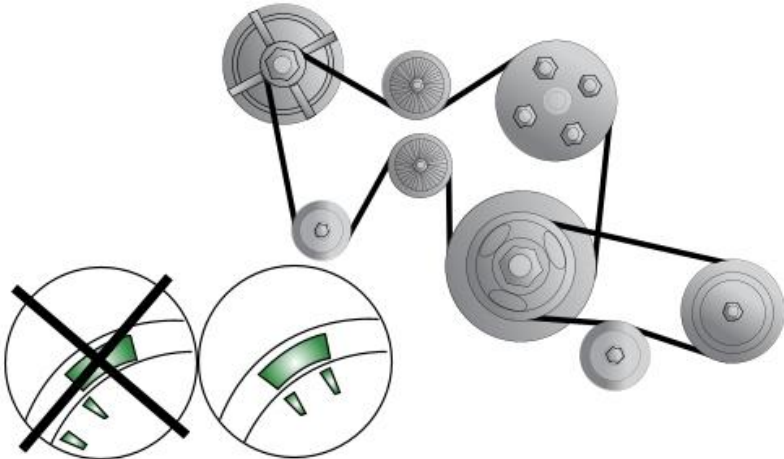

Datos de ajuste

Emisiones

Motor

Velocidad de ralentí, mínima	700 (rpm)
Velocidad de ralentí, máxima	900 (rpm)
Temperatura del aceite durante el test	80 (°C)
Velocidad gobernada máxima sin ninguna carga	4400-4600 (rpm)
Valor de la absorción de humo corregida	3 (m-1)
Valor de la absorción de humo corregida(Valor límite de la UE)	< 2.5 (m-1)
Tiempo de prueba	0.5 - 2.0 (s)
Método de ensayo del análisis de los gases de escape (solo en Alemania)	B

Sistema de refrigeración


Motor

Presión del tapón	0.75 - 1.05 (bar)
Temperatura de apertura del termostato	87 - 89 (°C)
Termostato completamente abierto	100 (°C)
Temperatura de activación del ventilador	
Fase 1/Ventilador 1	98 (°C)
Fase 2/Ventilador 2	105 (°C)

Eléctrico

Sistema eléctrico

Alternador	110 (A)
Capacidad de la batería	80 (Ah)
Ubicación de la batería	

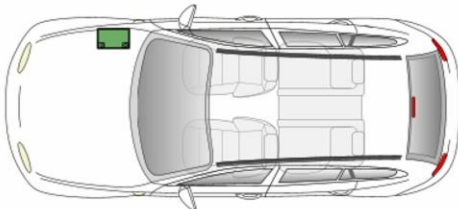

Compartimento del motor

Frenos

Sistema de frenos : Datos generales

Condiciones de prueba de frenos (tracción a las 4 ruedas)	
La palanca de cambios debería estar en la posición «2H»	

Frenos de disco delanteros

Diámetro del disco, delantero	280.0 (mm)
Espesor del disco, delantero	27.0 (mm)
Espesor del disco, delantero, mínimo	25.4 (mm)
Espesor de la pastilla de freno, delantero	10.0 (mm)
Espesor de la pastilla de freno, delantero, mínimo	2.0 (mm)
Desplazamiento axial de disco, máximo	0.03 (mm)

Frenos de disco traseros

Diámetro del disco, trasero	315.0 (mm)
Espesor del disco, trasero	20.0 (mm)
Espesor del disco, trasero, mínimo	18.4 (mm)

Datos de ajuste

Espesor de la pastilla de freno, trasero	10.0 (mm)
Espesor de la pastilla de freno, trasero, mínimo	2.0 (mm)
Frenos de tambor traseros	
Diámetro del tambor, trasero	270.0 (mm)
Diámetro del tambor, trasero, máximo	272.0 (mm)
Espesor del forro de la zapata	4.7 (mm)
Espesor del forro de la zapata, mínimo	1.5 (mm)
Dirección, suspensión y alineación de ruedas	
Suspensión (Europa; Rusia)	
Distancia entre ejes	2750 (mm)
Convergencia, delantera(Ruedas de 16 pulgadas)	3.5 ± 3.5 (mm)
Ángulo de caída, delantero	0°00' ± 0°30' (°)
Máxima diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho	0°30' (°)
Ángulo de avance, delantero	3°05' ± 0°30' (°)
Máxima diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho	0°30' (°)
Inclinación del eje de dirección (KPI), delantero	13°00' (°)
Convergencia, trasera(Ruedas de 16 pulgadas)	0.0 (mm)
Ángulo de caída, trasero	0°00' (°)

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Ubicación del filtro de polvo y polen (dirección a la izquierda)



Ubicación del filtro de polvo y polen (dirección a la derecha)



Ruedas y neumáticos

Ruedas y neumáticos (Europa; Rusia)

Datos de ajuste

Tamaño del neumático	235/75 R15 109T XL
Presión de los neumáticos delanteros	2.2 (bar)
Presión de los neumáticos traseros	2.2 - 2.5 (bar)
Tamaño del neumático	255/65 R16 109T
Presión de los neumáticos delanteros	2.0 (bar)
Presión de los neumáticos traseros	2.0 - 2.2 (bar)

Índice de velocidad, mínimo(Basado en la velocidad máxima recogida en las hojas de datos de homologación europea)	S
---	---

Capacidades

Motor

Cárter del motor, filtro incluido	7.1 (l)
Sistema de refrigeración	9.0 (l)

Sistema de frenos : Datos generales

Sistema de frenos	1.0 (l)
-------------------	---------

Transmisión manual, M5SR1


Transmisión manual	
Relleno de la caja de cambios	3.2 (l)

Transmisión automática, 30-40LEI, 4 velocidades

Transmisión automática	
Relleno de la caja de cambios	11.8 (l)

Caja de transferencia

Caja de transferencia	1.4 (l)
Ubicación del tapón(1 - Tapón de drenaje; 2 - Tapón de nivel)	

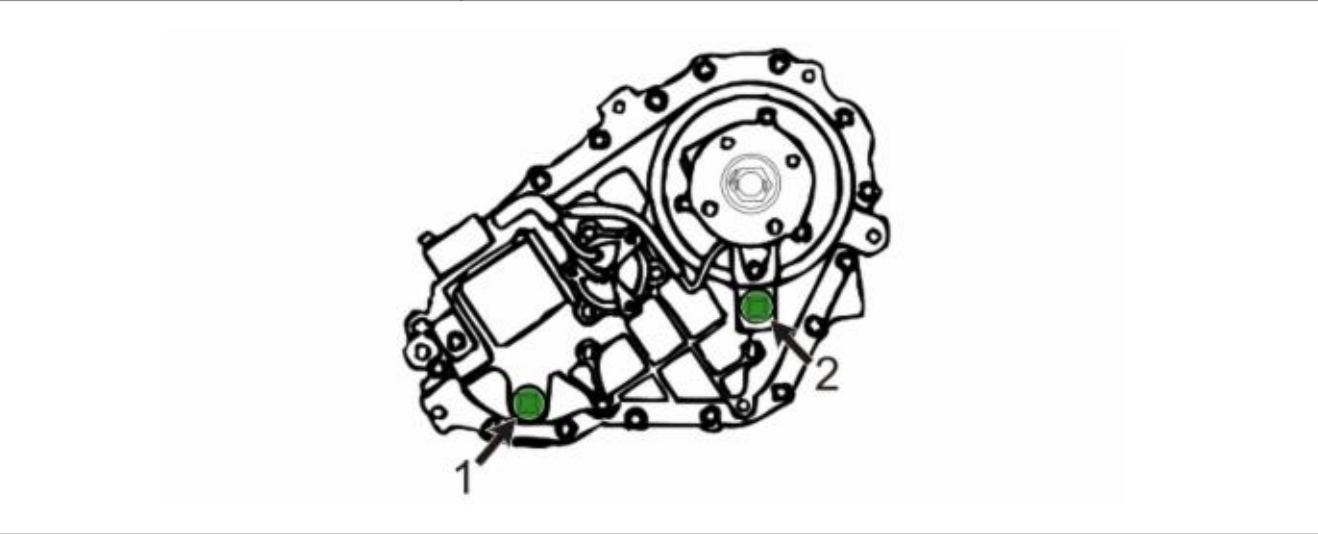

Diferencial delantero, Tracción a las 4 ruedas

Diferencial, tracción a las 4 ruedas, delantero	1.8 (l)
---	---------

Diferencial trasero, Tracción a las 4 ruedas

Diferencial, tracción a las 4 ruedas, trasero	2.8 (l)
---	---------

Diferencial trasero, Diferencial de deslizamiento limitado

Diferencial	
Rellenado del diferencial	2.8 (l)


Dirección

Dirección asistida	1.3 (l)
--------------------	---------

Aire acondicionado

Aire acondicionado	
Ubicación del tapón(Tubo de conexión de alta presión (H); tubo de conexión de baja presión (L))	

Datos de ajuste

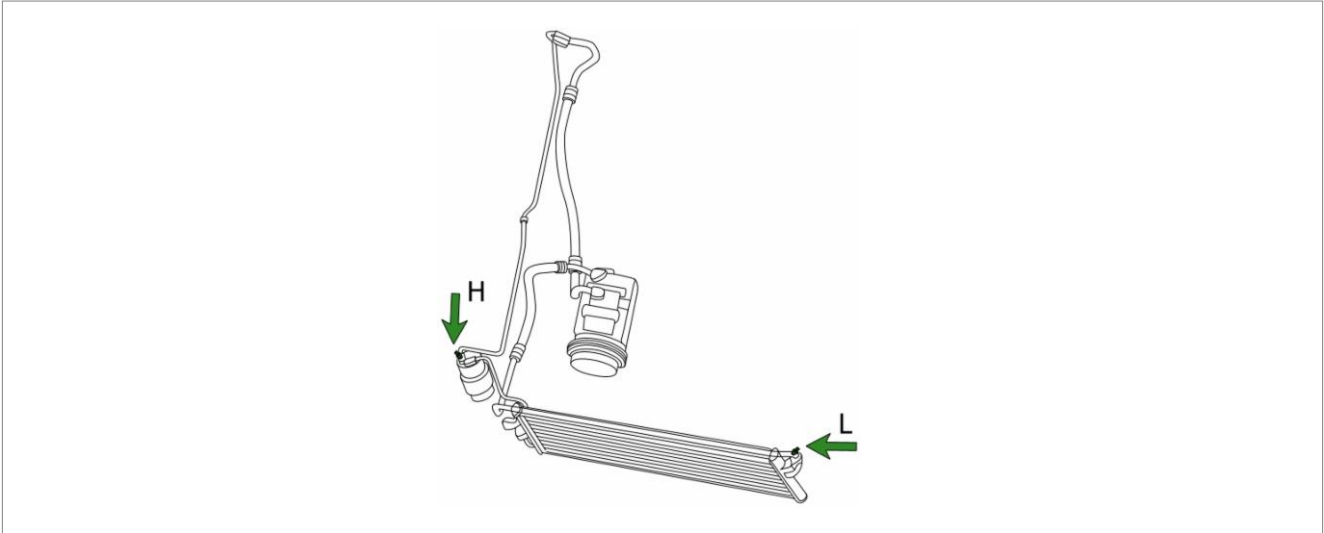


Refrigerante	850 ± 25 (g)
Aceite del compresor de aire acondicionado, total del sistema	180 (ml)

Pares de apriete


Motor

Nota: Renovar siempre los pernos elásticos y las tuercas de seguridad

Culata de cilindro(Roscas ligeramente engrasadas)

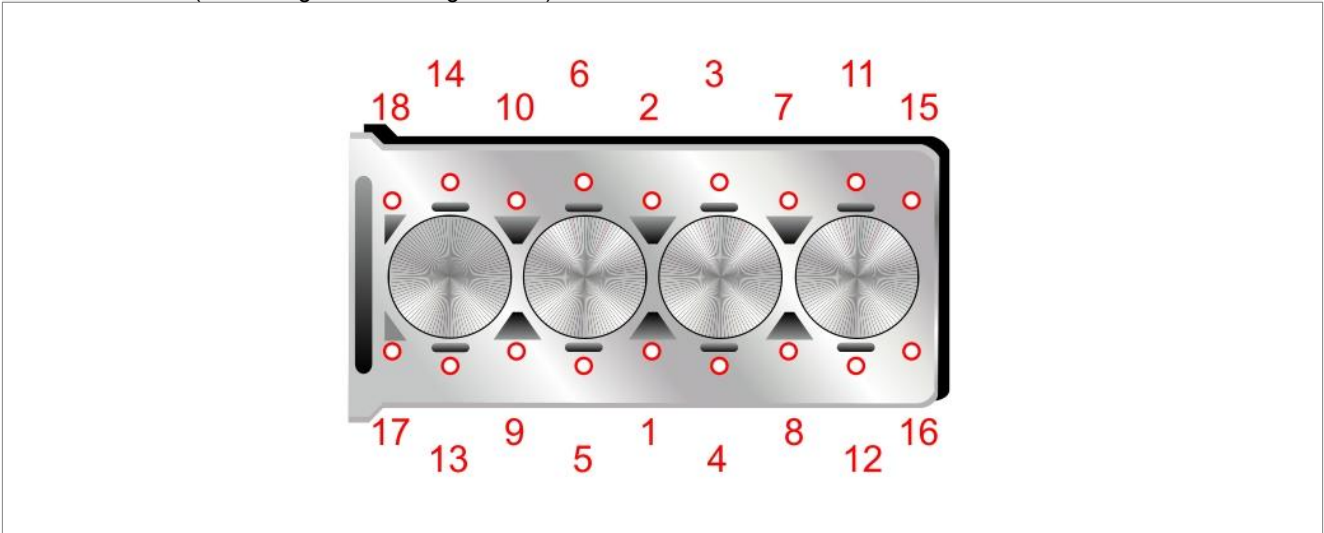


Culata de cilindro (pernos)(Pernos cortos)	3, 4 ,5, 10, 11, 12, 13, 14
Renovar los pernos(Utilizar una pieza nueva)	

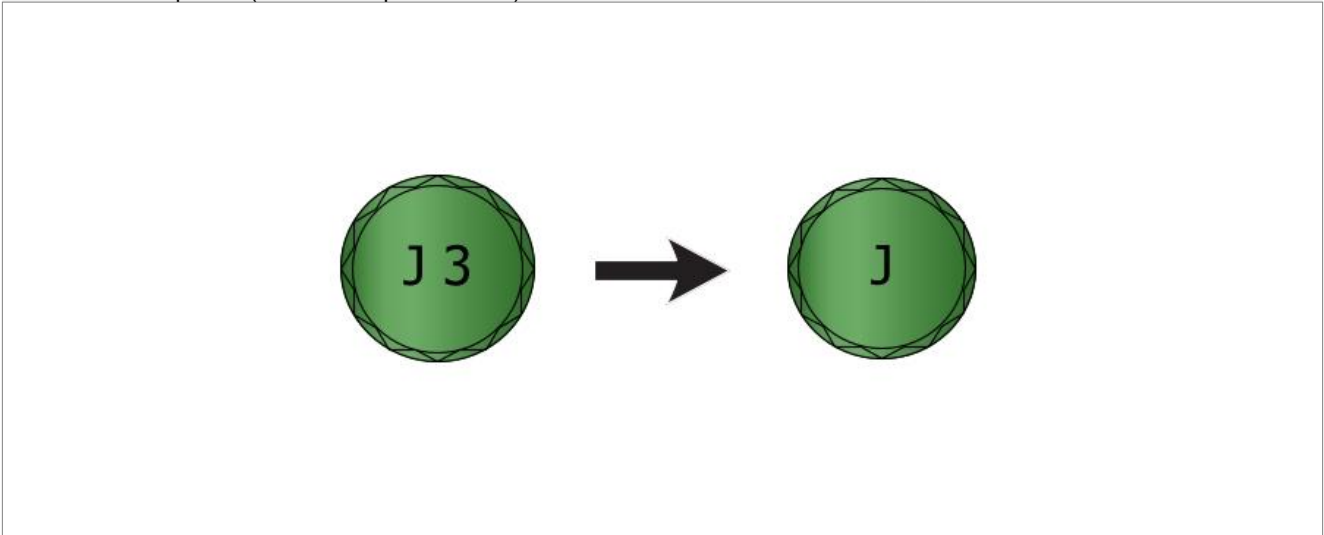


Datos de ajuste

Fase 1	40 (Nm)
Fase 2	90 (°)
Fase 3	90 (°)
Culata de cilindro (pernos)(Pernos largos)	1, 2, 6, 7, 8 , 9, 15, 16, 17, 18
Renovar los pernos(Utilizar una pieza nueva)	

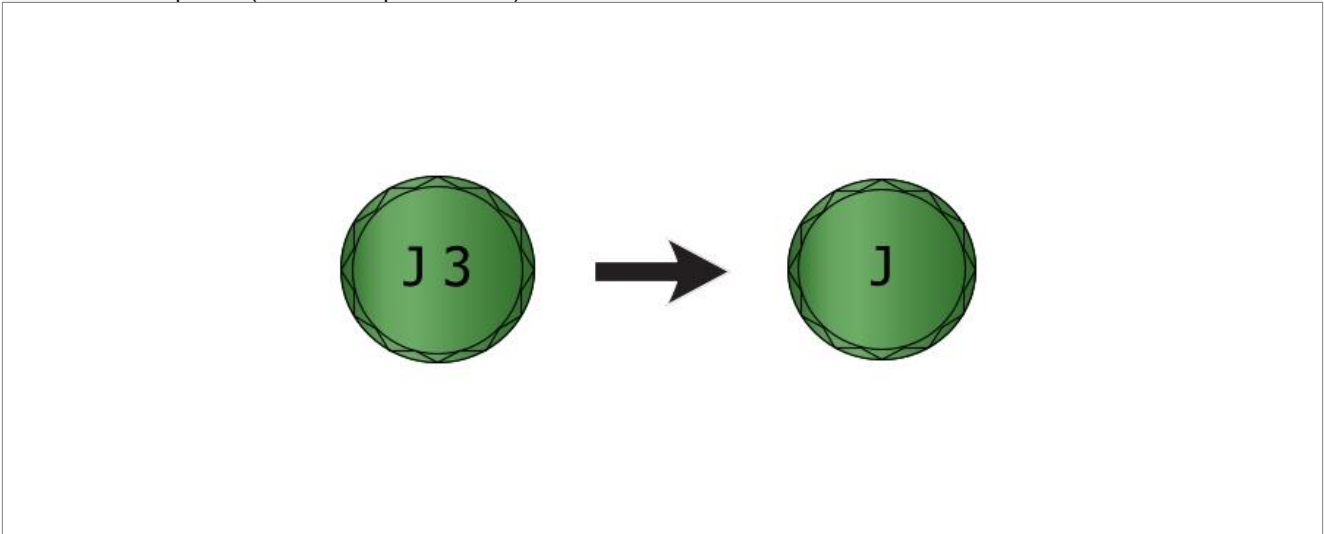

Fase 1	40 (Nm)
Fase 2	90 (°)
Fase 3	120 (°)
Tapa de cojinete de biela	
Fase 1	68.6 (Nm)
Fase 2(Aflojar hasta 0 Nm)	
Fase 3	29.4 (Nm)
Fase 4	90 (°)
Tapa de cojinete principal	

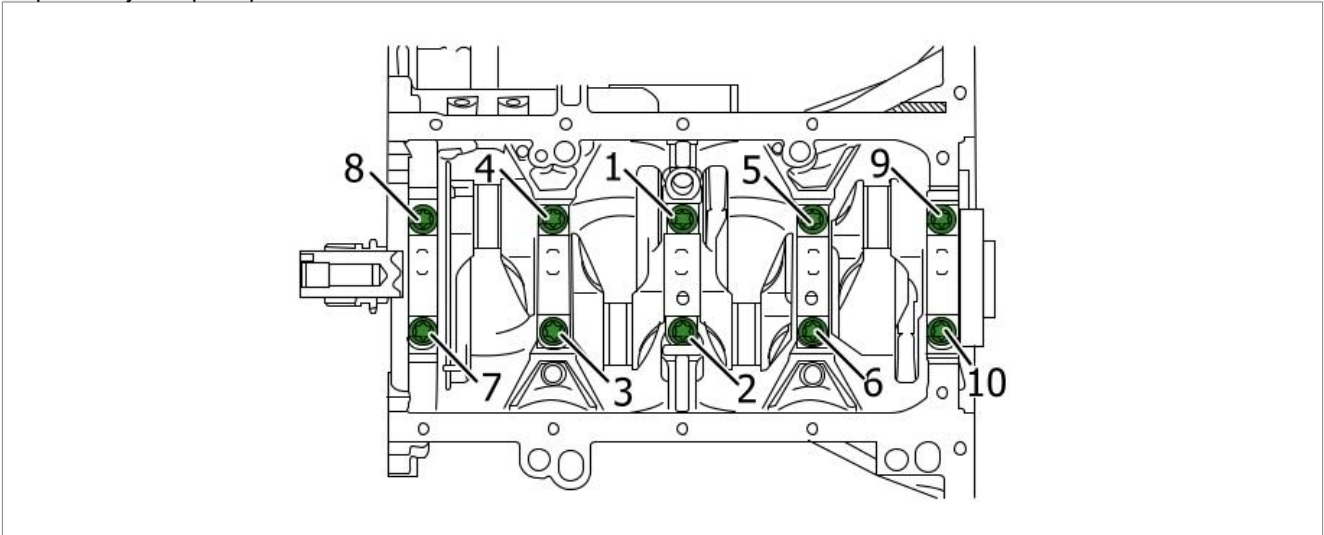

Fase 1	74.5 (Nm)
Fase 2	60 (°)
Tapón de drenaje del aceite de motor	32 - 41 (Nm)
Filtro de aceite	22 - 24 (Nm)
Inyector	19.6 - 21.6 (Nm)
Rueda dentada del árbol de levas	63.7 (Nm)
Rueda dentada de la bomba de combustible	63.7 (Nm)
Polea de cigüeñal	343 - 392 (Nm)
Tensor de la correa de transmisión auxiliar	18 - 28 (Nm)
Polea tensora de la correa de distribución	24 (Nm)

Datos de ajuste

Tapa de distribución	8 - 10 (Nm)
Polea de la bomba de refrigerante	17.6 - 28.4 (Nm)
Transmisión manual, M5SR1	
Placa de presión del embrague	15 - 22 (Nm)
Caja de transferencia	
Tapón de llenado de la caja de transferencia	20 - 30 (Nm)
Tapón de drenaje de la caja de transferencia	20 - 30 (Nm)
Suspensión (Europa; Rusia)	
Nota: Renovar siempre los pernos elásticos y las tuercas de seguridad	
Suspensión: Consultar «Technical drawings» (planos técnicos)	
Ruedas y neumáticos (Europa; Rusia)	
Tuercas de rueda	100 - 120 (Nm)