

AUTOR

Luís

ANTECEDENTES

Después de limpiar en repetidas ocasiones el tapizado del Terra y no quedar muy contento, he vuelto a las andadas, como en la mayoría de vehículos que han estado bajo mi mando. En este caso la mejor solución para una buena limpieza es desmontar el tapizado y meterlo en la lavadora, siendo los resultados óptimos.

Los tiempos de desmontaje y montaje apenas ascienden a 3 horitas los delanteros y los traseros de momento como están bastante limpios no los he desmontado.

Como nota aclarativa os diré que el tapizado original esta sujeto con unos aros de acero y se les da forma y presión con unos alicates especiales que les da esa curvatura (circunferencia), pero los dichosos alicates valen 100 euritos, frente a 5 euritos de las bridas de plástico. Las bridas duraran aproximadamente de 4 /6años, basándome en el caso de otro coche que realice esta operación, pero es posible que las desmonta con anterioridad, dependiendo de la suciedad que acumulen.

Tenéis que prestar atención y recordar todos los pasos del desmontaje para después realizar el montaje y sobre todo, mucho cuidado con las chapas metálicas del asiento que están afiladas y cortan (en mi caso dos veces).



HERRAMIENTAS

Alicates de corte.
Destornillador de estrella.

MATERIALES

Bridas de plástico.

PROCEDIMIENTO

1. Retirar los asientos del vehículo.
 - 1.1. Conexiones eléctricas.(¿?)
 - 1.2. Tornillos de anclaje. (¿?)
2. Empezamos quitando el tapizado.



3. Quitando las grapas.



4. (desmontaje 3)



5. (desmontaje 4)



6. (desmontaje 5, seguimos quitando grapas).



7. En este caso se quitan estas piezas para que se pueda trabajar mejor en el desmontaje.



8. (desmontaje 7)




9. (desmontaje 8, varillas)



10. (desmontaje 9, varillas)



11. En la siguiente imagen se observa el desmontaje total del tapizado.

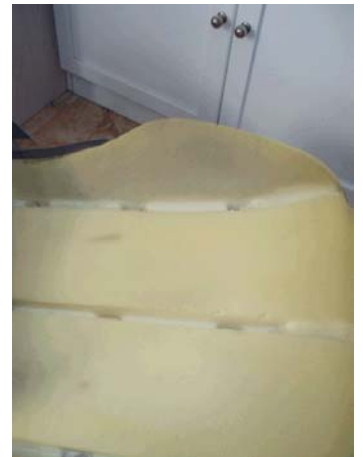

12. Desmontados del todo.



13. A partir de este momento y después del trabajo de la lavadora, es cuestión de montar el puzzle y empezamos poniendo una de las cinco varillas que lleva la tapicería.



14. Es aconsejable poner primero todas las bridas en los huecos para después trabajar mejor el montaje.



15. A continuación ponemos la tapicería, vamos cerrando las bridas y cortamos el resto. Tendremos cuidado de cortar las bridas dejando el corte escondido hacia la esponja para que no pinche el tapizado con el tiempo. Si cortamos con unos alicates de corte plano, no queda ningún resto punzante.



16. Estos plásticos están cosidos a la tapicería y se ajustan en unas aletas metálicas del asiento, haciendo el montaje más fácil.



17. Sujeción del tapizado.




18. Este es el montaje de la parte inferior delantera.



19. En la foto anterior primero colocábamos las bridas y en esta están presionadas, cortadas y escondidas para evitar posibles cortes en dedos.



20. Esta foto se corresponde con la parte trasera del asiento.

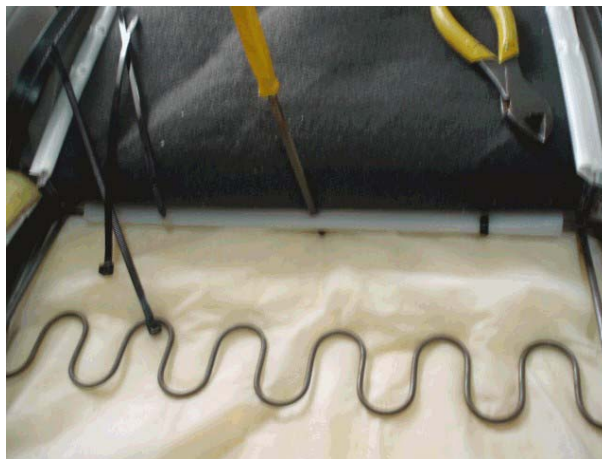

Y por fin este es el resultado final, si alguien tiene alguna duda intentare aclarársela, pero la verdad es que es bastante fácil y divertido, menos cuando te cortas y te sale un poco de sangre y ves que peligra la hazaña de lo que has conseguido limpiar.

Saludos, Luis.

