

AUTOR

Jumar

HERRAMIENTAS


Destornillador de estrella.

PROCEDIMIENTO

1. Quitar los tornillos de la tapa inferior de los faros.



2. Puede que no tengamos fácil acceso desde aquí y tengamos que abrir más.

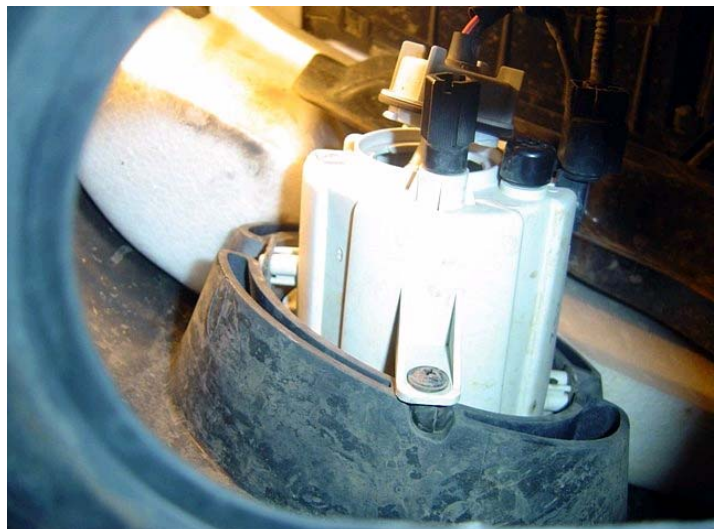

3. Opté por seguir quitando tornillos para operar con mayor facilidad.



4. Ahora se puede manipular mejor.



5. Tornillos para sacar el faro.




6. Otro.




7. Ya con el faro fuera quitamos la tapita de protección girando un cuarto de vuelta a la izquierda.



8. Desenchufamos los cables y levantamos la traba metálica.

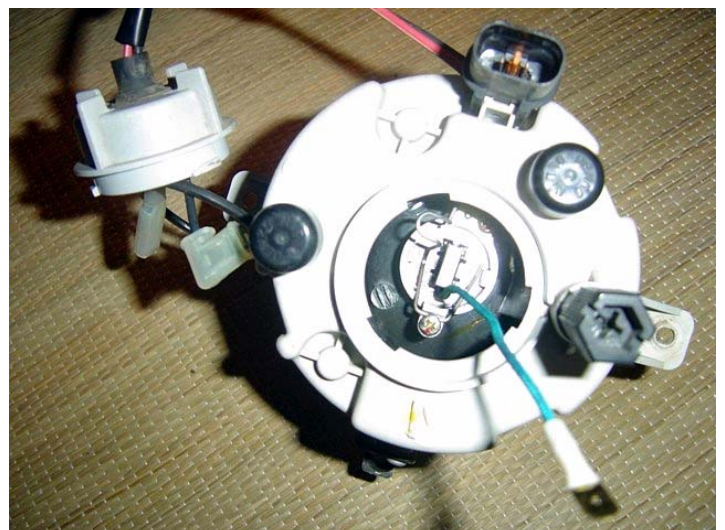

9. Sacamos la lámpara.

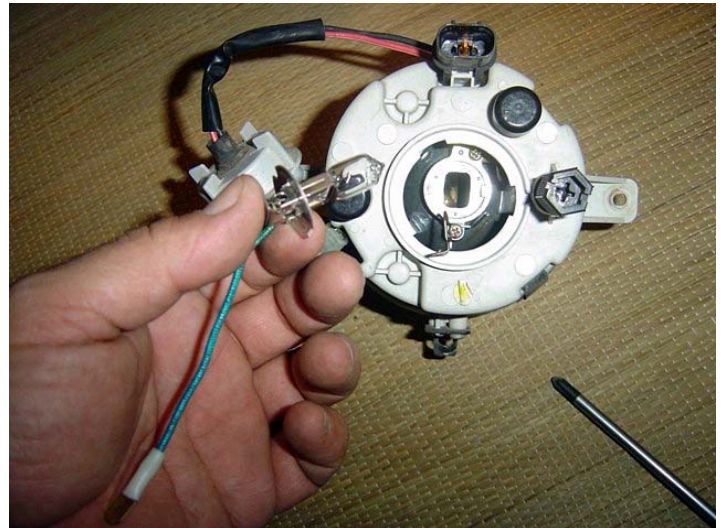

10. El montaje, los mismos pasos al revés.

Nota: Tened precaución de no tocar con los dedos el cristal de la nueva lámpara en su manipulación.