



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®

## Reporte Practica #2


n°control:24050995

Alumno:Gabriel Guillermo Alvarez Poot

Docente: Miguel Maldonado

Arquitectura de Computadoras

02/03/2026

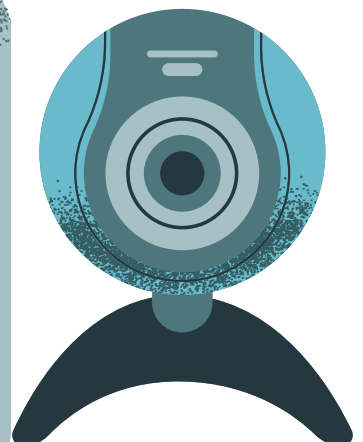

### Intel Pentium Dual-Core E2140

Fue uno de los primeros procesadores de doble núcleo de bajo costo basados en la arquitectura Core, ofreciendo un gran salto en eficiencia sobre los antiguos Pentium 4.

Núcleos: 2 (Físicos)

Frecuencia: 1.60 GHz

Caché L2: 1 MB compartido

Bus Frontal (FSB): 800 MHz

Socket: LGA 775

Litografía: 65 nm

TDP: 65W

### Intel Pentium 4 - 531

Un procesador basado en la arquitectura Prescott. Fue notable por introducir soporte para 64 bits y tecnología Hyper-Threading en la gama media-alta.

Núcleos: 1 (con 2 hilos mediante Hyper-Threading)

Frecuencia: 3.00 GHz

Caché L2: 1 MB

Bus Frontal (FSB): 800 MHz

Socket: LGA 775

Litografía: 90 nm

TDP: 84W

### Intel Celeron D 352

Este modelo pertenece a la revisión "Cedar Mill". A diferencia de los Celeron anteriores, este tenía más caché y una litografía más pequeña, lo que lo hacía mucho más fresco y eficiente.

Núcleos: 1

Frecuencia: 3.20 GHz

Caché L2: 512 KB

Bus Frontal (FSB): 533 MHz

Socket: LGA 775

Litografía: 65 nm

TDP: 86W

### Intel Celeron 1100A (Tualatin)

Un procesador legendario de principios de los 2000. La variante "A" indicaba el uso del núcleo Tualatin, muy apreciado por su bajo consumo y capacidad de overclocking.

Núcleos: 1

Frecuencia: 1.1 GHz

Caché L2: 256 KB

Bus Frontal (FSB): 100 MHz

Socket: PGA 370

Voltaje de núcleo: 1.5V

Litografía: 130 nm

## Intel Xeon MP (Arquitectura Cranford/Potomac)

Identificado por el código de lote y diseño físico, este es un procesador diseñado específicamente para servidores que trabajan en sistemas de múltiples procesadores.

Uso: Servidores de alta disponibilidad.

Socket: Socket 604

Año de lanzamiento: Aprox. 2005

Características: Soporte para instrucciones de 64 bits y diseñado para placas base con múltiples sockets físicos.