FURMEL I Arbei		A rhaite	canwaicung			Rev.	Freig	gabe		
			Arbeitsanweisung		Sortierstart			Auftrags-ID		
Auftrag									BI	
Tätigkeit				FZG/Motorentyp			VorgangsNr			
Koordinator			Lieferant							
Auftraggeber				Fehlerbild A			Fehlerbild D			
Abteilung		KST		Fehlerbild B			Fehlerbild E			
Prüfort Werk				Fehlerbild C			Fehlerbild F			
Sortier-/Prüfort				Arbeitsort(e)			Sortierregel			
	PSA		Markierung			Baut	eilbild			
	Beschreibung/Prüfa	blauf								
Zusätzliche Infos										


Die Arbeitsanweisung muss zur Verifikation der darin beschriebenen Arbeiten durch den Lieferanten freigegeben werden. Falls die Anweisung nicht durch einen Verantwortlichen Mitarbeiter des Lieferanten innerhalb von 24 Stunden nach Bereitstellung freigegeben oder dieser widersprochen wird, gilt diese automatisch als freigegeben. Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung an den zuständigen BMW Ansprechpartner des betroffenen Werkes.

	MELI	Arboite	canwaicung		Rev. Fre	eigabe	
	VIELI	Albeit	sanweisung	Sortierstart		Auftrags-ID	
Auftrag						BI	


Seite 2/9
CONFIDENTIAL

AAW erstellt


Sortierregel

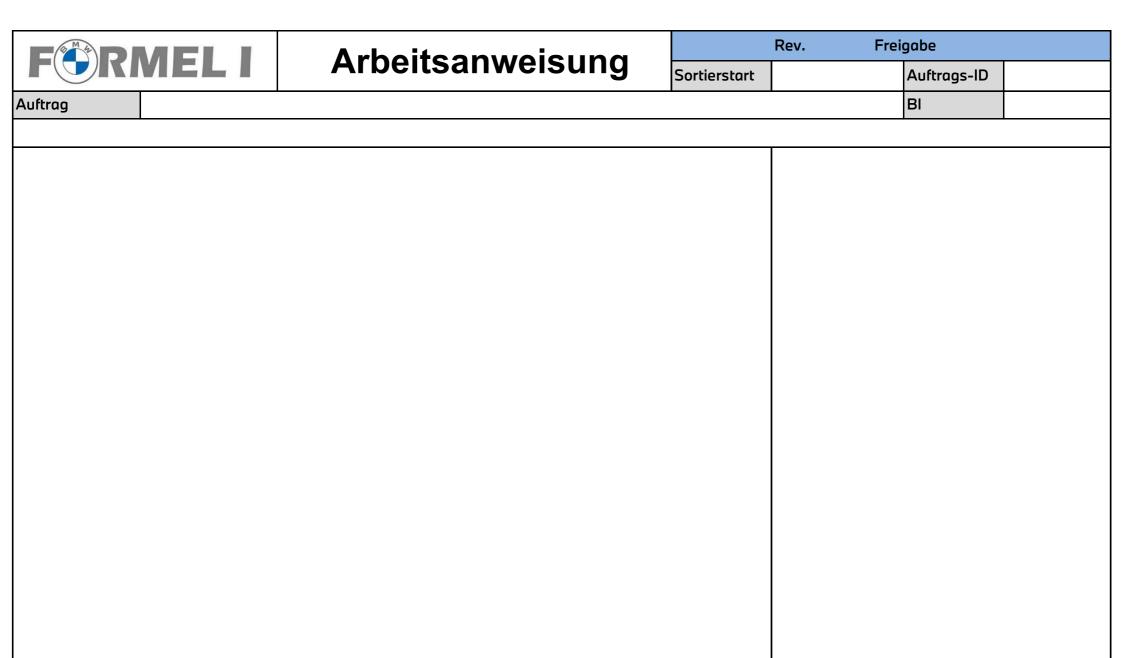


Sortierregel

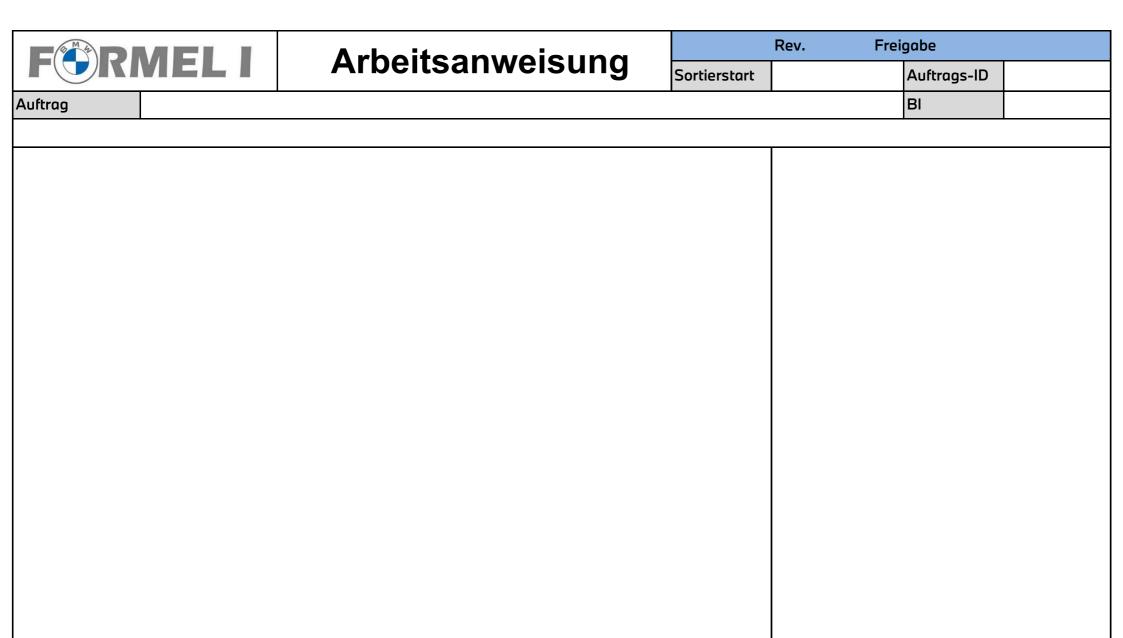


Sortierregel

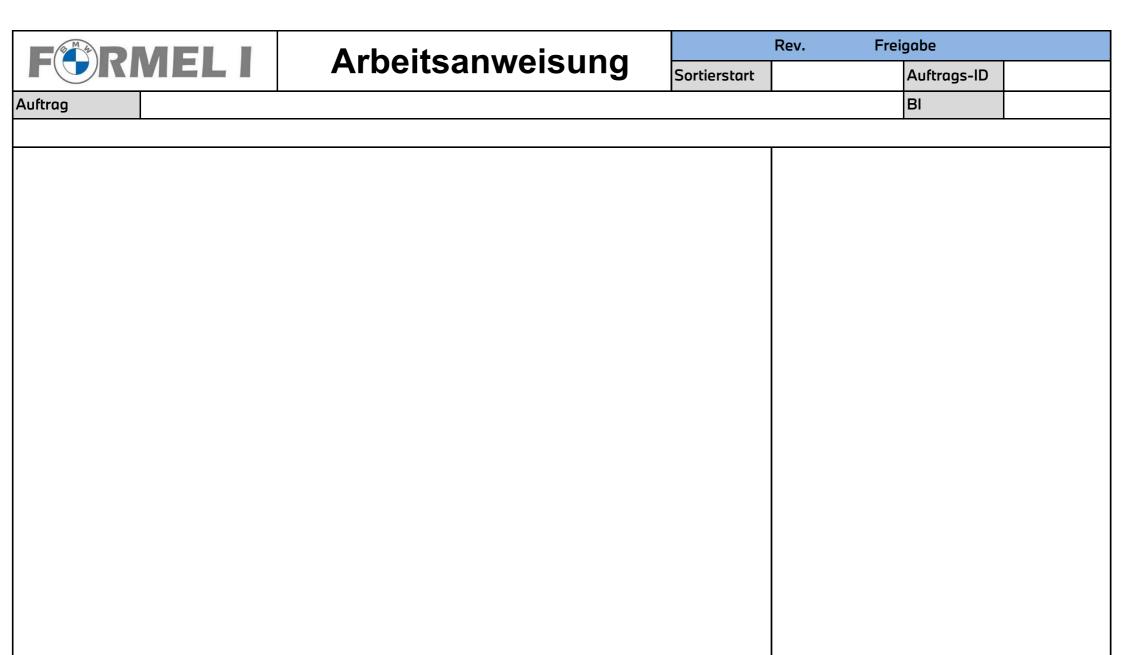

Sortierregel

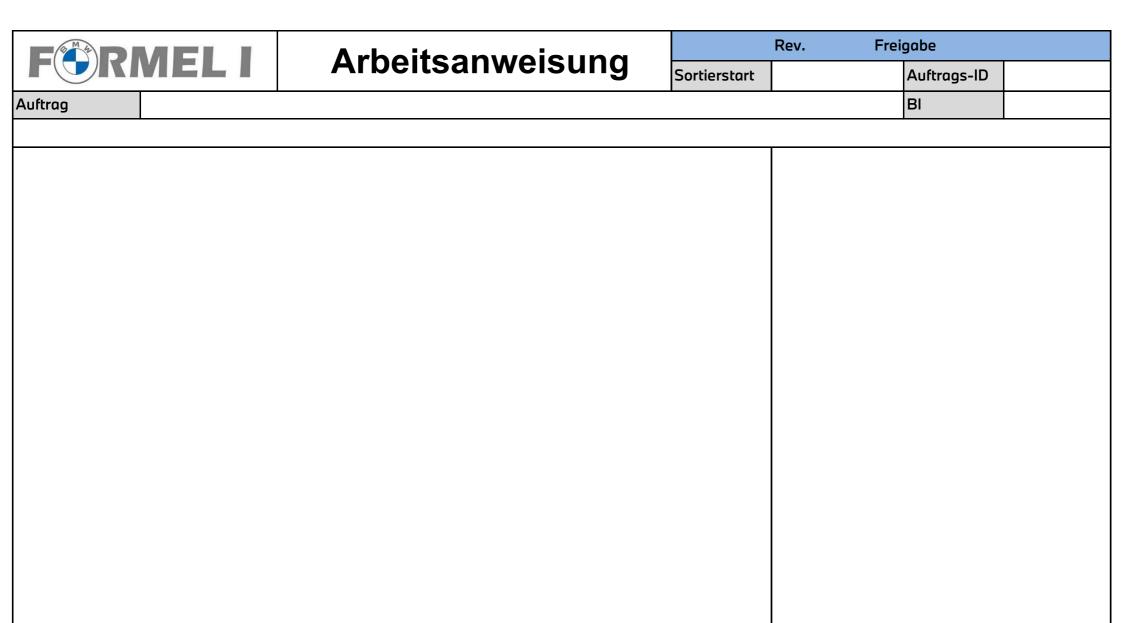

Sortierregel

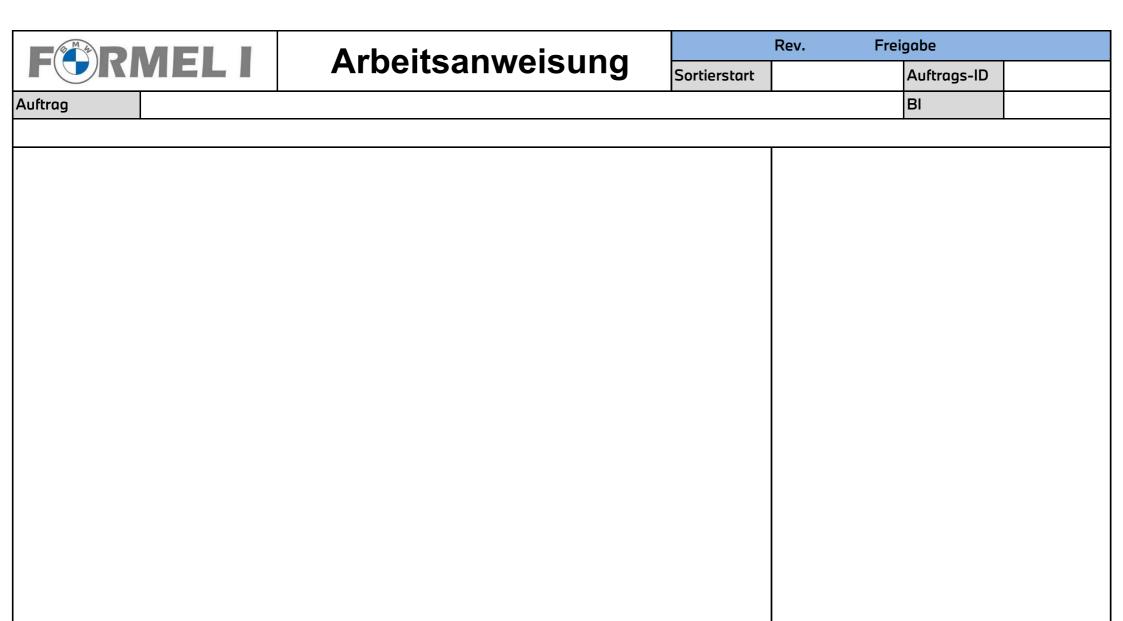

Seite 7/9
CONFIDENTIAL

AAW erstellt

Sortierregel



Arbeitsanweisung

Rev. Freigabe

Sortierstart Auftrags-ID

	Sortiersturt	Autrugs-ID	
Auftrag		BI	

Anhang zur Arbeitsanweisung: Materialdaten

		,ag 20. 7	Deltsuniversung. Pri				
Materialnummer	Materialbezeichnung	Lie	eferant	Fehl	erort	Fehlerart	BI
Autraggeber	Sort	ierregel			AAW erstellt		· <u> </u>



Auftrag

Arbeitsanweisung

Rev. Freigabe

Sortierstart Auftrags-ID

BI

Allgemeine Anweisungen

Vor Arbeitsbeginn ist sicher zu stellen das der Arbeitsplatz eine klare Trennung von anderen Bauteilen /Produkten aufweist und zum Projektstart bereinigt ist.

Die Teilequalität darf durch die Sortieraktion nicht beeinträchtigt werden. Vor der Prüfung ist sicher zu stellen, dass für I.O.-Bauteile sowie N.I.O.-Bauteile jeweils Original-Behälter bereit stehen. N.I.O.-Bauteile sind wie I.O.-Bauteile zu behandeln!

Angestoßene oder heruntergefallene Bauteile dürfen nicht weiter verwendet und nicht zu den anderen gesperrten Bauteilen gelegt werden!

Arbeitssicherheit, Sauberkeit und Gefahrenstoffe: Es gelten die üblichen Regeln hinsichtlich der Handhabung und Umgang von Bauteilen (saubere Handschuhe, Sauberkeit, klare Trennung von anderen Aufgaben/Produkten)

Es sind die allgemeinen Verpackungsvorschriften zu beachten (Einpacken, Auspacken von Bauteilen aus Einzelverpackungen etc.) sowie die Bestückung und Position der Bauteile im Behälter.

IDENTPRÜFUNG BAUTEIL/ BEHÄLTERBEZETTELUNG

Vor Beginn der Prüfung die Bauteildaten (Sachnummer etc.) mit der BEHÄLTERBEZETTELUNG (VDA und WBS), sowie den entsprechenden Angaben in der Arbeitsanweisung vergleichen.

Von jedem Behälter wird ein Bauteil zur Identprüfung herangezogen.

Jeder MA versichert mit seiner Unterschrift das er die Arbeitsanweisung gelesen und verstanden hat. Alle Unterschriften sind verpflichtend!

Autraggeber	Sortierreael	AAW erstellt	
, .o., aggese.	Joi de la Carte	/ U tit Cibtelle	