


# ODS Aérotherme de plafond



ODSR  
Encastré

ODSA (2kW à 5kW)  
ODSB (7.5kW à 10kW)  
En surface




1



2



3



4



5

## Caractéristiques

### Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

### Tension

- 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

### Construction

- Grilles de sortie d'air fait de lamelles d'aluminium entrecroisées. **1**
- Protection thermique à réenclenchement automatique. **2**

### Ventilateur

- Moteur fermé lubrifié à vie.
- Dispositif éliminant la chaleur résiduelle. **3**

### Élément

- Trois éléments tubulaires résistants en acier inoxydable recouverts d'ailettes d'aluminium. **5**

### Régulation

- Circuit de commande à 240/208V standard (à l'exception des appareils de 2 à 5kW à 277V qui ont un contrôle standard à 277V).

- Contacteur 240V intégré pour certain modèles (voir tableau).
- Circuit de commande à 24V et 120V en option.
- Thermostat intégré anti-vandale en option.
- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.
- Mode « circulation continue » contrôlé par un interrupteur intégré et mode « chauffage » en fonction confirmé par un témoin lumineux en option (-CV).

Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil. **4**

### Installation

- Hauteur recommandée : entre 8 pi (2.4 m) et 12 pi (3.6 m).
- Encastré dans un plafond suspendu ou isolé (ODSR).
- Installation en surface (ODSA et ODSB), adaptateur T-BAR en option.

*Note : Nous conseillons d'installer ce produit sur un plafond extérieur afin d'éviter que des vibrations se propagent dans une pièce adjacente.*


### Garantie

- 3 ans contre tous vices.
- 10 ans sur les éléments.


### Application

- Immeuble d'appartements, édifice commercial, cage d'escalier, garage.





ODSA - En surface  
2-5kW, 25 lbs (11.4 kg)

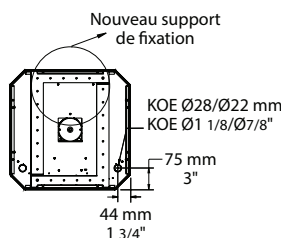

ODSB - En surface  
7.5-10kW, 34 lbs (15.5 kg)

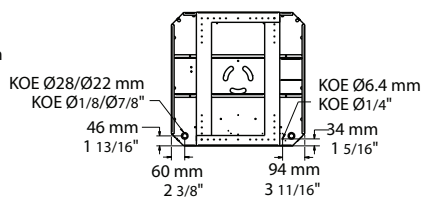

ODSR - Encastré  
2-5kW, 31 lbs (14.1 kg)

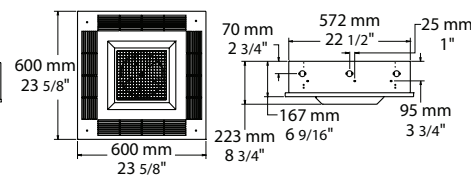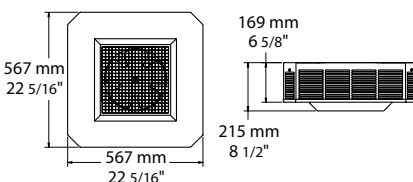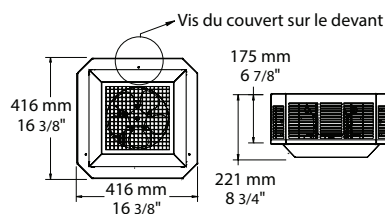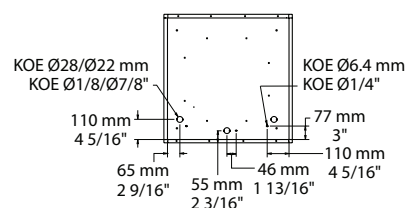

# ODS

## Modèles

Watts	Volts (ph)	# Produit	Prix	Volts (ph)	# Produit	Prix	pcm	Hausse de température		Moteur	
								°C	°F	HP	rpm
<b>ODSA en surface</b>											
2000	240 (1)	ODSA02000	682.00	240 (3)	ODSA02030 <sup>1</sup>	852.00	310	11	20	1/50	1550
3000	240 (1)	ODSA03000	692.00	240 (3)	ODSA03030 <sup>1</sup>	870.00	310	17	30	1/50	1550
4000	240 (1)	ODSA04000	707.00	240 (3)	ODSA04030 <sup>1</sup>	884.00	310	23	41	1/50	1550
5000	240 (1)	ODSA05000 <sup>1</sup>	676.00	240 (3)	ODSA05030 <sup>1</sup>	906.00	310	28	51	1/50	1550
2000	208 (1)	ODSA02008	773.00	208 (3)	ODSA02038 <sup>1</sup>	1145.00	310	11	20	1/50	1550
3000	208 (1)	ODSA03008	784.00	208 (3)	ODSA03038 <sup>1</sup>	1166.00	310	17	30	1/50	1550
4000	208 (1)	ODSA04008	801.00	208 (3)	ODSA04038 <sup>1</sup>	1182.00	310	23	41	1/50	1550
5000	208 (1)	ODSA05008 <sup>1</sup>	820.00	208 (3)	ODSA05038 <sup>1</sup>	1198.00	310	28	51	1/50	1550
2000	347 (1)	ODSA02007 <sup>1</sup>	1145.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	347 (1)	ODSA03007 <sup>1</sup>	1166.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	347 (1)	ODSA04007 <sup>1</sup>	1182.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	347 (1)	ODSA05007 <sup>1</sup>	1198.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	600 (1)	ODSA02006 <sup>1</sup>	1145.00	600 (3)	ODSA02036 <sup>1</sup>	1145.00	310	11	20	1/50	1550
3000	600 (1)	ODSA03006 <sup>1</sup>	1166.00	600 (3)	ODSA03036 <sup>1</sup>	1166.00	310	17	30	1/50	1550
4000	600 (1)	ODSA04006 <sup>1</sup>	1182.00	600 (3)	ODSA04036 <sup>1</sup>	1182.00	310	23	41	1/50	1550
5000	600 (1)	ODSA05006 <sup>1</sup>	1198.00	600 (3)	ODSA05036 <sup>1</sup>	1198.00	310	28	51	1/50	1550
<b>ODSB en surface</b>											
7500	240 (1)	ODSB07500 <sup>1</sup>	1914.00	240 (3)	ODSB07530 <sup>1</sup>	1914.00	600	22	39	1/33	1550
10000	240 (1)	ODSB10000 <sup>1</sup>	2017.00	240 (3)	ODSB10030 <sup>1</sup>	2017.00	600	29	53	1/33	1550
7500	208 (1)	ODSB07508 <sup>1</sup>	1914.00	208 (3)	ODSB07538 <sup>1</sup>	1914.00	600	22	39	1/33	1550
9900	208 (1)	ODSB09908 <sup>1</sup>	2017.00	208 (3)	ODSB09938 <sup>1</sup>	2017.00	600	29	53	1/33	1550
7500	347 (1)	ODSB07507 <sup>1</sup>	1914.00	-	-	-	600	22	39	1/33	1550
10000	347 (1)	ODSB10007 <sup>1</sup>	2017.00	-	-	-	600	29	53	1/33	1550
7500	600 (1)	ODSB07506 <sup>1</sup>	1914.00	600 (3)	ODSB07536 <sup>1</sup>	1914.00	600	22	39	1/33	1550
10000	600 (1)	ODSB10006 <sup>1</sup>	2017.00	600 (3)	ODSB10036 <sup>1</sup>	2017.00	600	29	53	1/33	1550
<b>ODSR encastré</b>											
2000	240 (1)	ODSR02000	1038.00	240 (3)	ODSR02030 <sup>1</sup>	1122.00	310	11	20	1/50	1550
3000	240 (1)	ODSR03000	1055.00	240 (3)	ODSR03030 <sup>1</sup>	1139.00	310	17	30	1/50	1550
4000	240 (1)	ODSR04000	1072.00	240 (3)	ODSR04030 <sup>1</sup>	1158.00	310	23	41	1/50	1550
5000	240 (1)	ODSR05000 <sup>1</sup>	1093.00	240 (3)	ODSR05030 <sup>1</sup>	1180.00	310	28	51	1/50	1550
2000	208 (1)	ODSR02008	1122.00	208 (3)	ODSR02038 <sup>1</sup>	1417.00	310	11	20	1/50	1550
3000	208 (1)	ODSR03008	1139.00	208 (3)	ODSR03038 <sup>1</sup>	1437.00	310	17	30	1/50	1550
4000	208 (1)	ODSR04008	1158.00	208 (3)	ODSR04038 <sup>1</sup>	1462.00	310	23	41	1/50	1550
5000	208 (1)	ODSR05008 <sup>1</sup>	1180.00	208 (3)	ODSR05038 <sup>1</sup>	1472.00	310	28	51	1/50	1550
2000	347 (1)	ODSR02007 <sup>1</sup>	1417.00	-	-	-	310	11	20	1/50	1550
3000	347 (1)	ODSR03007 <sup>1</sup>	1437.00	-	-	-	310	17	30	1/50	1550
4000	347 (1)	ODSR04007 <sup>1</sup>	1462.00	-	-	-	310	23	41	1/50	1550
5000	347 (1)	ODSR05007 <sup>1</sup>	1472.00	-	-	-	310	28	51	1/50	1550
2000	600 (1)	ODSR02006 <sup>1</sup>	1417.00	600 (3)	ODSR02036 <sup>1</sup>	1417.00	310	11	20	1/50	1550
3000	600 (1)	ODSR03006 <sup>1</sup>	1437.00	600 (3)	ODSR03036 <sup>1</sup>	1437.00	310	17	30	1/50	1550
4000	600 (1)	ODSR04006 <sup>1</sup>	1462.00	600 (3)	ODSR04036 <sup>1</sup>	1462.00	310	23	41	1/50	1550
5000	600 (1)	ODSR05006 <sup>1</sup>	1472.00	600 (3)	ODSR05036 <sup>1</sup>	1472.00	310	28	51	1/50	1550

## Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
-	120	144.00	Circuit de commande, 120V
-	CV	16.00	Interrupteur de ventilateur et lumière témoin
KIT-ODS-DIS20 <sup>2</sup>	DIS20 <sup>2</sup>	162.00	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins
KIT-ODS-DIS40 <sup>2</sup>	DIS40 <sup>2</sup>	190.00	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.
-	DIS80 <sup>2</sup>	232.00	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V
KIT-ODS-R	R	170.00	Relais de contrôle 24V, sans transformateur
-	RCV24	352.00	Relais de ventilateur 24V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)
-	RCV240	114.00	Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus)
-	RT	183.00	Relais de contrôle 24V, avec transformateur
KIT-ODS-T-AV	TAV	138.00	Thermostat anti-vandale
KIT-ODSA-T-BAR	-	144.00	Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSA seulement
KIT-ODSB-T-BAR	-	144.00	Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSB seulement

\* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

<sup>1</sup> Contacteur 240V intégré.

<sup>2</sup> Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l'appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l'interrupteur principal. Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge. Autres voltages disponibles sur demandes.