

# OFB Ventilo-convecteur compact mural



## Caractéristiques

### Couleur

- Standard : blanc.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

### Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

### Construction

- Boîtier en acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grille à lames limitant l'insertion de petits objets, recouverte d'une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement par réinitialisation manuelle de l'alimentation électrique.

### Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écureuil ultra silencieux.
- Moteur lubrifié à vie.

### Élément

- Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

### Régulation

- Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l'appareil).

*Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.*

### Installation

- Hauteur d'installation recommandée : max. 10 pi (3 m), min. 6 pi (1.80 m).
- La puissance de l'appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W).
- Montage en surface rapide avec support de fixation inclus.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse.

### Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.


### Application

- Salle de bain, vestibule, cage d'escalier.


## Modèles

Watts <sup>1</sup>	Volts	# Produit	Prix	Poids	
750 1500	120	OFB1502BL	403.00	8.1	3.7
750/563 1500/1125	240	OFB1500BL	367.00	8.1	3.7


<sup>1</sup> La puissance de l'appareil doit être sélectionnée sur place (750W ou 1500W).  
Couleur standard blanc.

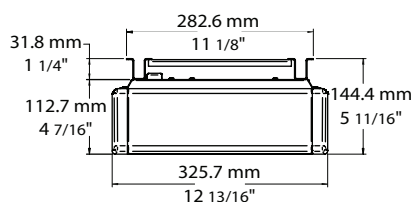

Dessus



Côté



Appareil

Support