


# OTP-P Thermopompe simple zone Pacific sans conduit de ventilation



Unité intérieure  
(Modèle intérieur Muse)



Unité extérieure

## Performance jusqu'à



Climatisation



Chauffage

## Jusqu'à

**25.5 TRÉS2 (SEER2)**  
EN CLIMATISATION

**10.2 CPSC2 (HSPF2)**  
EN CHAUFFAGE



## Caractéristiques

### Mode de fonctionnement

- Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto

### Capacité nominale

- 9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

### Tension

- 230/208V, 60 Hz, 1 phase.

### Unité intérieure

- Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.
- Boîtier en plastique, standard blanc.
- Ventilateur à courant transversal à 7 vitesses (auto, turbo, élevée, moyenne-élevée, moyenne, faible et très faible).
- Filtres lavables.

### Unité extérieure

- Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.
- Vanne d'expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.
- Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.
- Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.
- Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.
- Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

### Tuyauterie de raccordement

- Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).
- Raccords évasés.

### Régulation

- Télécommande sans fil incluse.
- Contrôleur mural en option.
- Wi-Fi en option.
- Interface (options HP6000ZB-GE et GT130 requises).
- Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).
- Format d'affichage de la température : °C ou °F.

### Garantie

- Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d'œuvre non incluse).
- Garantie main-d'œuvre (vendue séparément) de la 1<sup>ère</sup> à la 10<sup>e</sup> année, couvre pièces et main-d'œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

### Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

## Inclus



Fil chauffant



Préchauffage compresseur



Enduit anticorrosion



Conception silencieuse



Dégivrage intelligent



Préchauffage intelligent



Redémarrage automatique



Auto-nettoyage



Auto-diagnostic



Mode Sommeil



Mode Turbo



Oscillation haut/bas



Oscillation gauche/droite



Minuterie



I Feel



Verrouillage



Télécommande

## En option



Contrôleur mural



Wi-Fi

# OTP-P

## Modèles

# Produit <sup>1</sup>	Unité intérieure (Modèle intérieur Muse) Unité extérieure	PUD09KCH25S-I PUD09KCH25S-O	PUD12KCH24S-I PUD12KCH24S-O	PUD18KCH23S-I PUD18KCH23S-O	PUD24KCH24S-I PUD24KCH24S-O	PUD30KCH20S-I PUD30KCH20S-O	PUD36KCH20S-I PUD36KCH20S-O	
Performance technique								
Tension		Volts	230/208	230/208	230/208	230/208	230/208	
Capacité en climatisation	Nominale	W (BTU/hr)	2667 (9100)	3517 (12000)	5275 (18000)	6450 (22000)	8800 (30000)	9850 (33600)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	450 - 3150 (1535 - 10748)	900 - 4132 (3070 - 14100)	1500 - 6200 (5118 - 21154)	2600 - 8200 (8870 - 28000)	2280 – 10400 (7780 – 35500)	2200 – 10900 (7500 – 37200)
Capacité en chauffage	Nominale	W (BTU/hr)	3077 (10500)	3517 (12000)	5275 (18000)	7040 (24000)	8800 (30000)	10140 (34600)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	1000 - 4300 (3412 - 14671)	900 - 4543 (3071 - 15500)	1500 - 6200 (5118 - 21154)	2100 - 9000 (7200 - 30708)	2670 – 10800 (9100 – 36850)	3000 – 11300 (10200 – 38500)
Puissance consommée en climatisation	Nominale	W	619	961	1384	1679	2667	3200
	Min. – max.	W	130 - 1013	220 - 1400	130 - 2300	290 - 2600	650 – 3600	670 – 4000
Puissance consommée en chauffage	Nominale	W	848	923	1384	1870	2588	3200
	Min. – max.	W	228 -1343	220 - 1500	250 - 2350	470 - 3100	650 – 3900	600 – 3950
Puissance consommée nominale		W	1343	1500	2350	3100	3900	4000
Courant nominal		A	4.73	6.30	11.50	15.30	19	20
MCA		A	10	10	14	16	20	23
Disjoncteur/fusible max. (MOCP)		A	15	15	20	25	30	35
SEER2 (SEER)		-	25.5 (25.5)	24 (24)	23.5 (23)	24.5 (24)	20 (19)	20 (20)
HSPF2 (HSPF)		-	10.2 (12)	9 (11)	9 (11)	9.5 (11)	8.5 (10)	8.5 (9)
TRÉ (EER)		W/W	4.31	3.66	3.81	3.85	3.30	3.08
COP		W/W	3.90	3.81	3.81	3.79	3.40	3.17
Numéro AHRI		-	210534142	210534143	211619266	210534144	211709659	211709660
ENERGY STAR		-				-	-	
Unité intérieure								
Déshumidification		pt/hr (l/hr)	1.69 (0.80)	2.96 (1.4)	3.80 (1.8)	5 (2.40)	7.4 (3.50)	7.4 (3.50)
Débit d'air volumique		pcm	353 / 323 / 294 / 264 / 235 / 176 / 158	400 / 364 / 329 / 288 / 264 / 247 / 229	589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324	736 / 588 / 530 / 471 / 441 / 412 / 383	912 / 736 / 706 / 647 / 588 / 530 / 471	912 / 736 / 706 / 647 / 588 / 530 / 471
Niveau sonore		dB (A)	50 / 47 / 45 / 42 / 39 / 36 / 35	53 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37	59 / 53 / 51 / 50 / 47 / 43 / 39	62 / 54 / 52 / 49 / 48 / 46 / 44	66 / 60 / 57 / 55 / 52 / 50 / 47	66 / 60 / 57 / 55 / 52 / 50 / 47
Puissance du moteur du ventilateur		W	15	15	45	60	70	70
RLA du moteur du ventilateur		A	0.22	0.20	0.35	0.30	0.6	0.75
Puissance du moteur du déflecteur		W	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Poids net		lb (kg)	21 (9.5)	21 (9.5)	29 (13.5)	35 (16)	44 (24.5)	44 (24.5)
Unité extérieure								
Débit d'air volumique		m³/hr	2200	2200	3600	4500	4500	4500
Niveau sonore		dB (A)	52	52	59	62	72	72
Puissance du compresseur		W	800	784	1196	1350	2020	2294
LRA du compresseur		A	-	-	-	-	-	-
RLA du compresseur		A	6.50	6.80	9.25	11	14.2	16
Puissance du moteur du ventilateur		W	30	30	60	90	90	90
RLA du moteur du ventilateur		A	0.4	0.4	0.9	0.6	0.90	1.50
Volume de réfrigérant (R410A)		oz (g)	35.28 (1000)	42.33 (1200)	54.70 (1550)	60 (1700)	74.1 (2100)	84.7 (2400)
Poids		lb (kg)	70.5 (32)	70.5 (32)	98 (44.5)	108 (49)	113.6 (56.5)	127.9 (58)
Température ambiante de fonctionnement	Climatisation	°C (°F)	-29 à 50 (-20 à 122)					
	Chauffage	°C (°F)	-30 à 30 (-22 à 86)					
Tuyauterie de raccordement/réfrigérant								
Longueur de préchargement		pi (m)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)
Volume additionnel de réfrigérant		oz/pi (g/m)	0.2 (20)	0.2 (20)	0.5 (50)	0.5 (50)	0.5 (50)	0.5 (50)
Diamètre externe tuyau liquide		po	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre externe tuyau gaz		po	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Différence de hauteur maximale		pi (m)	40 (12.2)	40 (12.2)	66 (20)	82 (25)	82 (25)	82 (25)
Longueur totale maximale		pi (m)	66 (20)	66 (20)	82 (25)	131 (40)	82 (25)	82 (25)

<sup>1</sup> 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.


## Options

Voir la section Options OTP


## Variation du ratio de capacité en fonction de la température

### PUD09

#### Climatisation

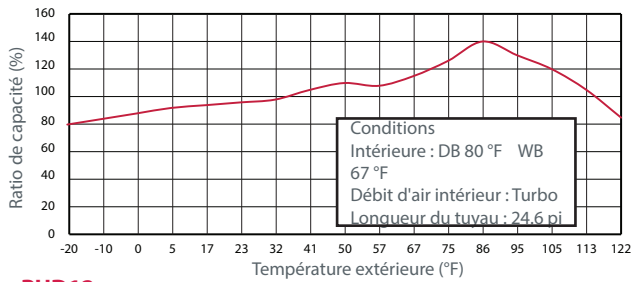


#### Chauffage

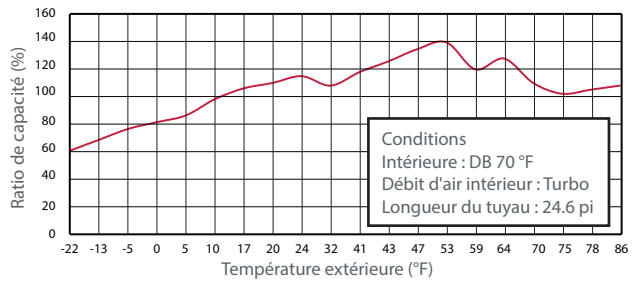


### PUD12

#### Climatisation

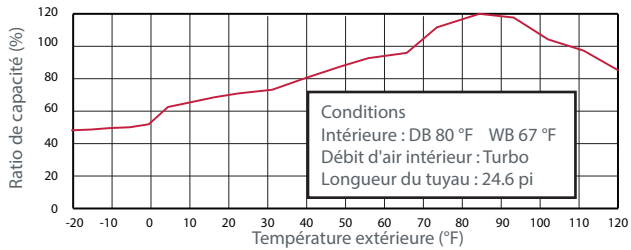


#### Chauffage

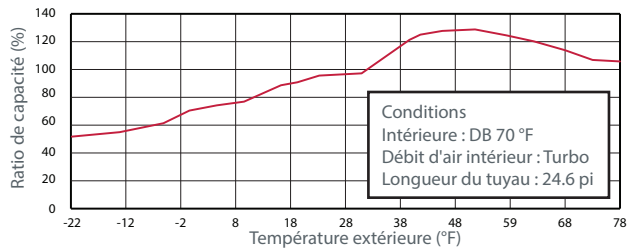


### PUD18

#### Climatisation

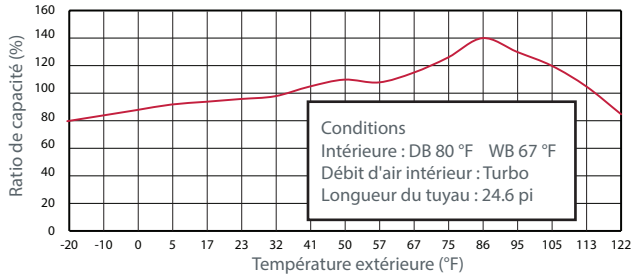


#### Chauffage

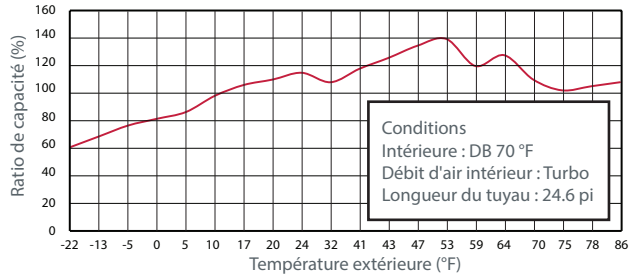


### PUD24

#### Climatisation

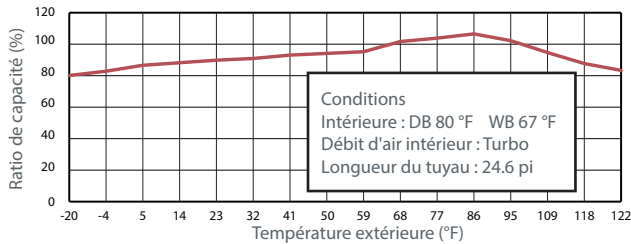


#### Chauffage

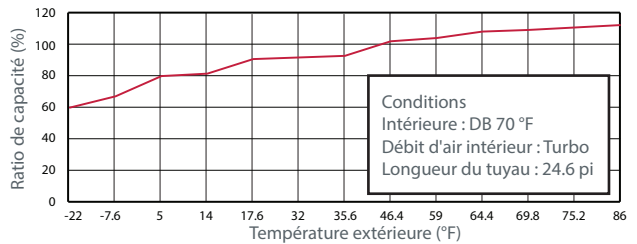


### PUD30

#### Climatisation

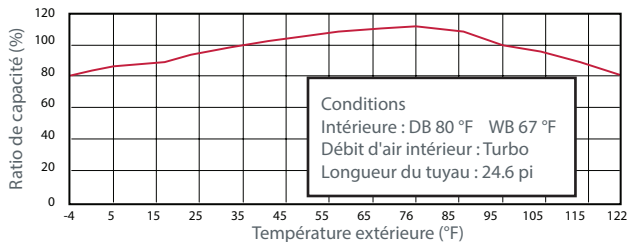


#### Chauffage

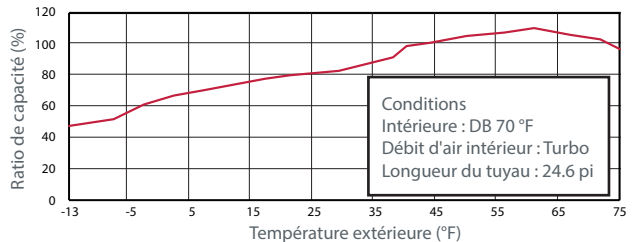


### PUD36


#### Climatisation

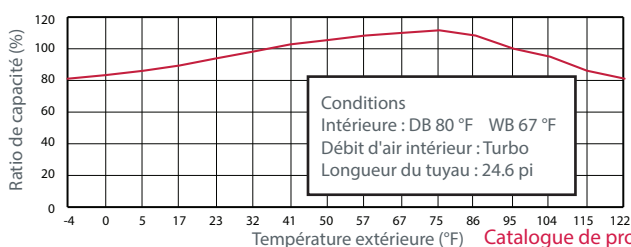


#### Chauffage

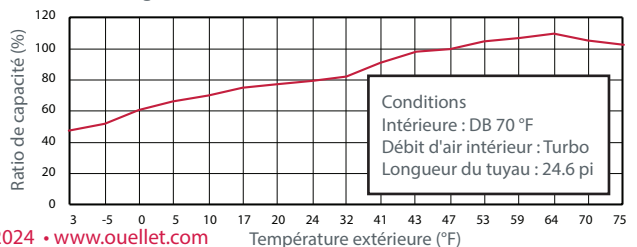

### Unité intérieure

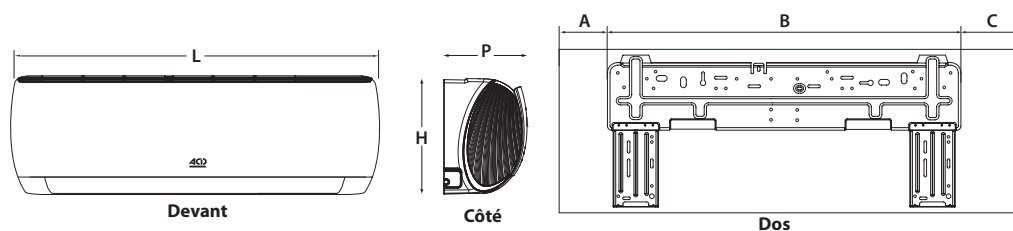

### Unité extérieure

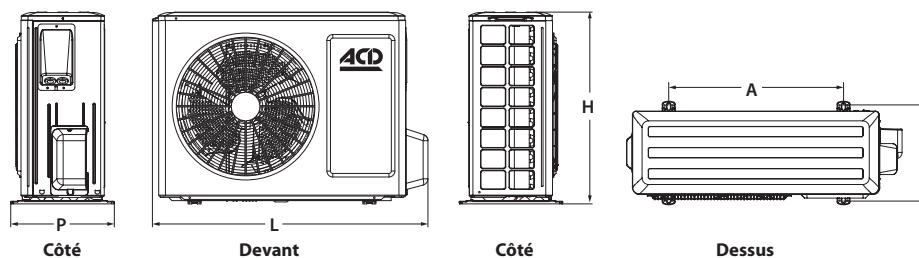

Unité intérieure (Modèle intérieur Muse)	L		H		P		A		B		C	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
PUD09KCH25S-I PUD12KCH24S-I	34 3/8	848	11 1/2	291	8 5/16	211	5 7/8	149	21 5/16	542	8 1/32	204
PUD18KCH23S-I	39 3/16	995	12 1/4	311	8 11/16	221	8 1/2	203	27	686	9 1/4	235
PUD24KCH24S-I	43 1/2	1105	13 7/64	333	9 11/16	246	8 1/2	203	27	686	9 1/4	235
PUD30KCH20S-I PUD36KCH20S-I	53 5/32	1350	12 13/16	326	9 15/16	253	13 3/4	350	29 3/8	746	10	254

Unité extérieure	L		H		P		A		B	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
PUD09KCH25S-O PUD12KCH24S-O	31 37/64	802	21 54/64	555	13 50/64	350	20 5/32	512	13 5/64	332
PUD18KCH23S-O	37 46/64	958	26	660	15 53/64	402	24	610	15 9/16	395
PUD24KCH24S-O PUD30KCH20S-O PUD36KCH20S-O	39 6/16	1000	29 6/16	746	16 13/16	427	24	610	15 9/16	395