

ORP Panneau Radiant Architectural



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc polaire PW.
- Optionnelle (surcharge applicable) : Noir Therma Ray PB-0218-HT -ST.

Finition

- Peinture en poudre de polyester haute température.

Tension

- 120V, 208V, 240V, 277V, 347V.

Construction

- Feuille réfléchissante utilisée pour adhérer aux éléments chauffants du panneau.
- Isolation en laine minérale haute température, densité 4 PSF, 2 po (50.8 mm) d'épaisseur.
- Devant et cadre du panneau en acier galvanisé de calibre 22.
- Boîte de jonction interne avec couvercle.
- Boîte de jonction externe en option.
- Attache de suspension aux quatre coins du panneau (câble de suspension non-inclus).
- Dimensions personnalisées disponibles sur demande.

Élément

- Fil de résistance en alliage nickel-chrome, isolation PTFE répartie uniformément sur le panneau.

Densité

- 65 à 95W/pi² à la tension nominale.

Régulation

- Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l'appareil).

Ouellet recommande fortement l'utilisation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Certification

- CSA STD C22.2 No.46.

Installation


- Suspendu au plafond ou inséré à un plafond suspendu de type «T-Bar».
- Variété d'accessoires en option pour l'installation en surface avec un cadre SF à un plafond de gypse ou encastré avec un cadre PF.
- Dégagement minimum de 2 po (50.8 mm) au-dessus du panneau.
- Hauteur minimale d'installation de 7 pi (2.13 m) du plancher.
- Relocalisation possible.

Garantie

- 1 an sur la peinture.
- 10 ans sur l'élément.

Application

- Édifice commercial, immeuble de bureau, hôpital, école, garderie, résidence privée.

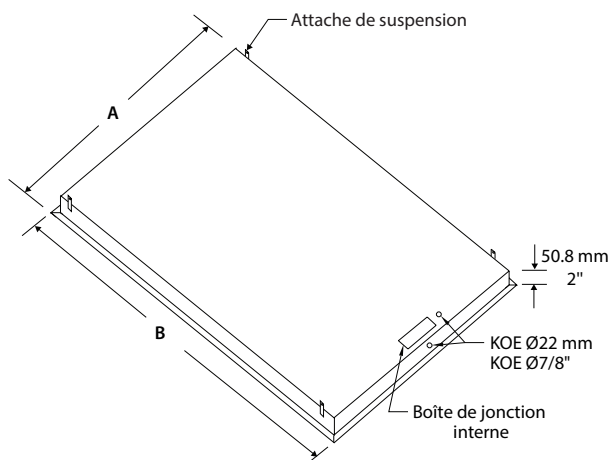

	AS2424		AS2448		AS1448		AS1460	
	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po
A	603.25	23 3/4	603.25	23 3/4	349.25	13 3/4	349.25	13 3/4
B	603.25	23 3/4	1212.85	47 3/4	1212.85	47 3/4	1517.65	59 3/4

Watts		# Produit				Poids	
		120V	208V	240V	347V	Prix	lb
Panneau de 23-3/4" x 23-3/4"							
250	AS2424-250-120PW	-	AS2424-250-240PW	AS2424-250-347PW	471.00	15	6.8
300	-	-	-	AS2424-300-347PW	484.00	15	6.8
310	-	AS2424-310-208PW	AS2424-310-240PW	-	484.00	15	6.8
335	AS2424-335-120PW	-	-	-	484.00	15	6.8
375	AS2424-375-120PW	AS2424-375-208PW	-	AS2424-375-347PW	484.00	15	6.8
Panneau de 23-3/4" x 47-3/4"							
500	AS2448-500-120PW	-	AS2448-500-240PW	AS2448-500-347PW	685.00	30	13.6
535	-	AS2448-535-208PW	-	-	685.00	30	13.6
625	AS2448-625-120PW	AS2448-625-208PW	AS2448-625-240PW	-	693.00	30	13.6
650	-	-	-	AS2448-650-347PW	693.00	30	13.6
700	-	-	-	AS2448-700-347PW	693.00	30	13.6
725	-	-	AS2448-725-240PW	-	693.00	30	13.6
750	AS2448-750-120PW	AS2448-750-208PW	-	AS2448-750-347PW	693.00	30	13.6
Panneau de 13-3/4" x 47-3/4"							
300	-	-	AS1448-300-240PW	-	471.00	18	8.2
350	AS1448-350-120PW	-	-	-	471.00	18	8.2
400	-	AS1448-400-208PW	-	AS1448-400-347PW	471.00	18	8.2
435	-	AS1448-435-208PW	AS1448-435-240PW	-	484.00	18	8.2
Panneau de 13-3/4" x 59-3/4"							
350	AS1460-350-120PW	-	-	-	568.00	22	10
375	-	-	AS1460-375-240PW	-	568.00	22	10
450	-	AS1460-450-208PW	-	-	582.00	22	10
540	-	-	-	AS1460-540-347PW	582.00	22	10
550	-	-	AS1460-550-240PW	-	582.00	22	10

¹ Allouer un délai maximal d'environ 6 semaine de production.

Couleur standard blanc polaire PW.

Pour commander la couleur optionnelle noir Therma-Ray PB-0218-HT, remplacer le PW à la fin du code par -SP. Ex. : AS2448-750-120-SP.

Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
-	FC48	128.00	Conduit flexible de 48 po (121.92 cm)
PF-1448PW	-	138.00	Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 14 1/8" x 48 1/8"
PF-1460PW	-	142.00	Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 14 1/8" x 60 1/8"
PF-22PW	-	109.00	Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 24 1/8" x 24 1/8"
PF-24PW	-	117.00	Cadre pour installation encastré à un plafond de gypse, 24 1/8" x 48 1/8"
-	WT	Sur demande	Joints en silicone incluant un conduit Sealtite® de 36 po (91.44 cm)
SF-1448PW	-	139.00	Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 14" x 48"
SF-1460PW	-	145.00	Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 14" x 60"
SF-22PW	-	108.00	Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 24" x 24"
SF-24PW	-	117.00	Cadre pour installation en surface à un plafond de gypse, 24" x 48"

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

Variété de panneau de contrôle disponible sur demande.